


Drehrahmen. Für Fenster.



Aufbau der Standardvarianten-Nummern für Drehrahmen:

P-DF ..

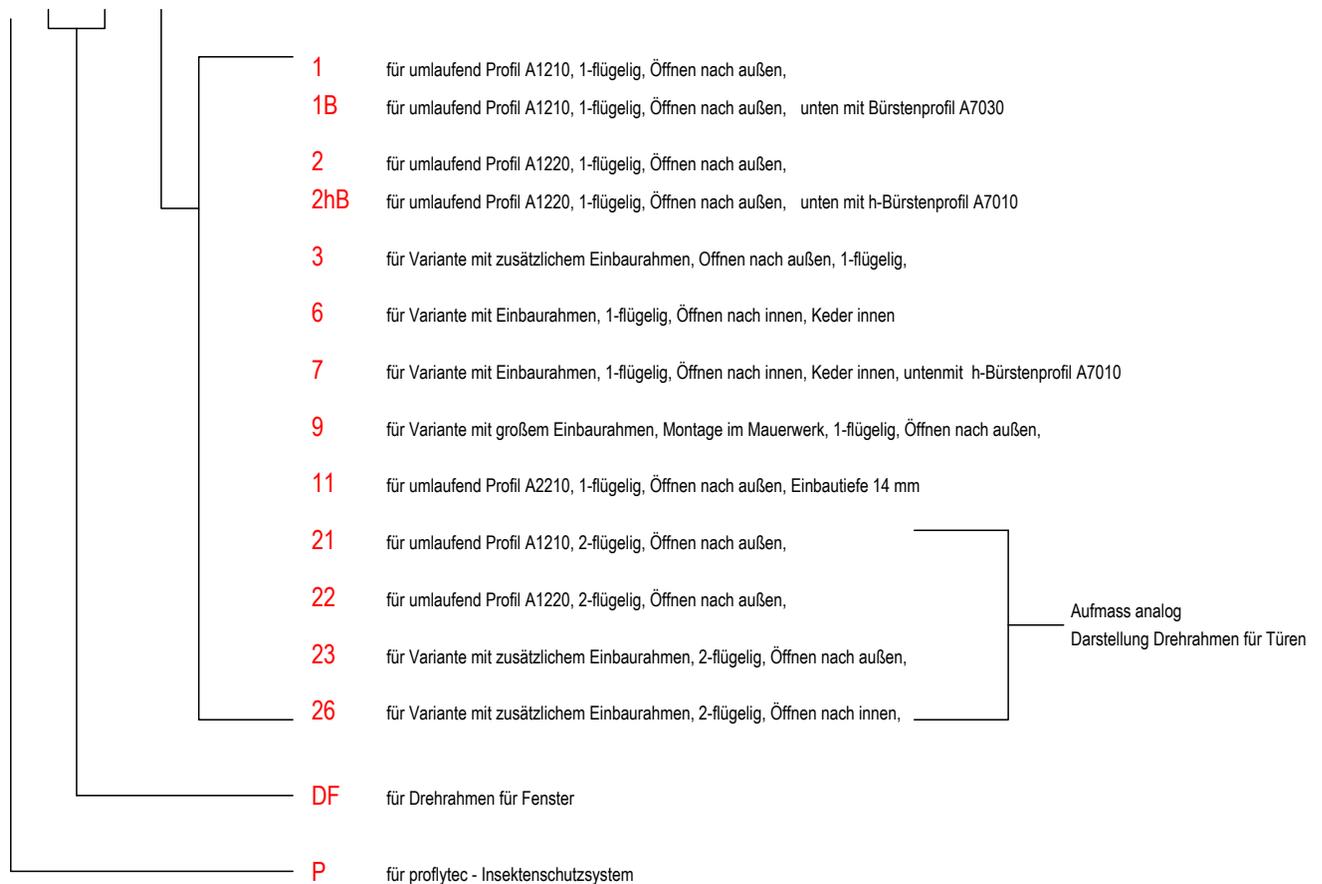

Drehrahmen für Fenster

Leider können wir hier nur einen Auszug der gebräuchlichsten Varianten darstellen.
Bitte achten Sie bei Bestellung auch auf Angabe der Rahmenfarbe und gewünschte Gewebeart/-farbe.
Verwenden Sie zur Bestellung die in der Anlage beigefügte Kopiervorlage "Bestellformular".


Hinweis zum Bestellmaß:

Die Bestellmaße beziehen sich stets auf die Außenkanten der Profilkörper. Siehe auch die entspr. Schnittdarstellungen.


Sondervarianten:

Für die Ausführung von außerwinkligen oder gebogenen Sonderformen sind zusätzliche Maßangaben oder maßgerechte Schablonen erforderlich. Einige klärende Informationen erhalten Sie in der Anlage "Sonderlösungen und Zubehör". Bitte ggf. zwecks Machbarkeit nachfragen.
Sollten Sie eine Variante benötigen, die hier nicht aufgeführt ist, setzen Sie sich mit Ihrem Fertigungsbetrieb zur Klärung der technischen Details in Verbindung.
Durch die hohe Flexibilität dieses modernen Profilsystems mit seinen vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten, sowie einer großen Anzahl von Zusatzprofilen (Winkel u. Rohre), kann eine Vielzahl von speziellen Sonderlösungen geschaffen werden.

Drehrahmen. Für Fenster.

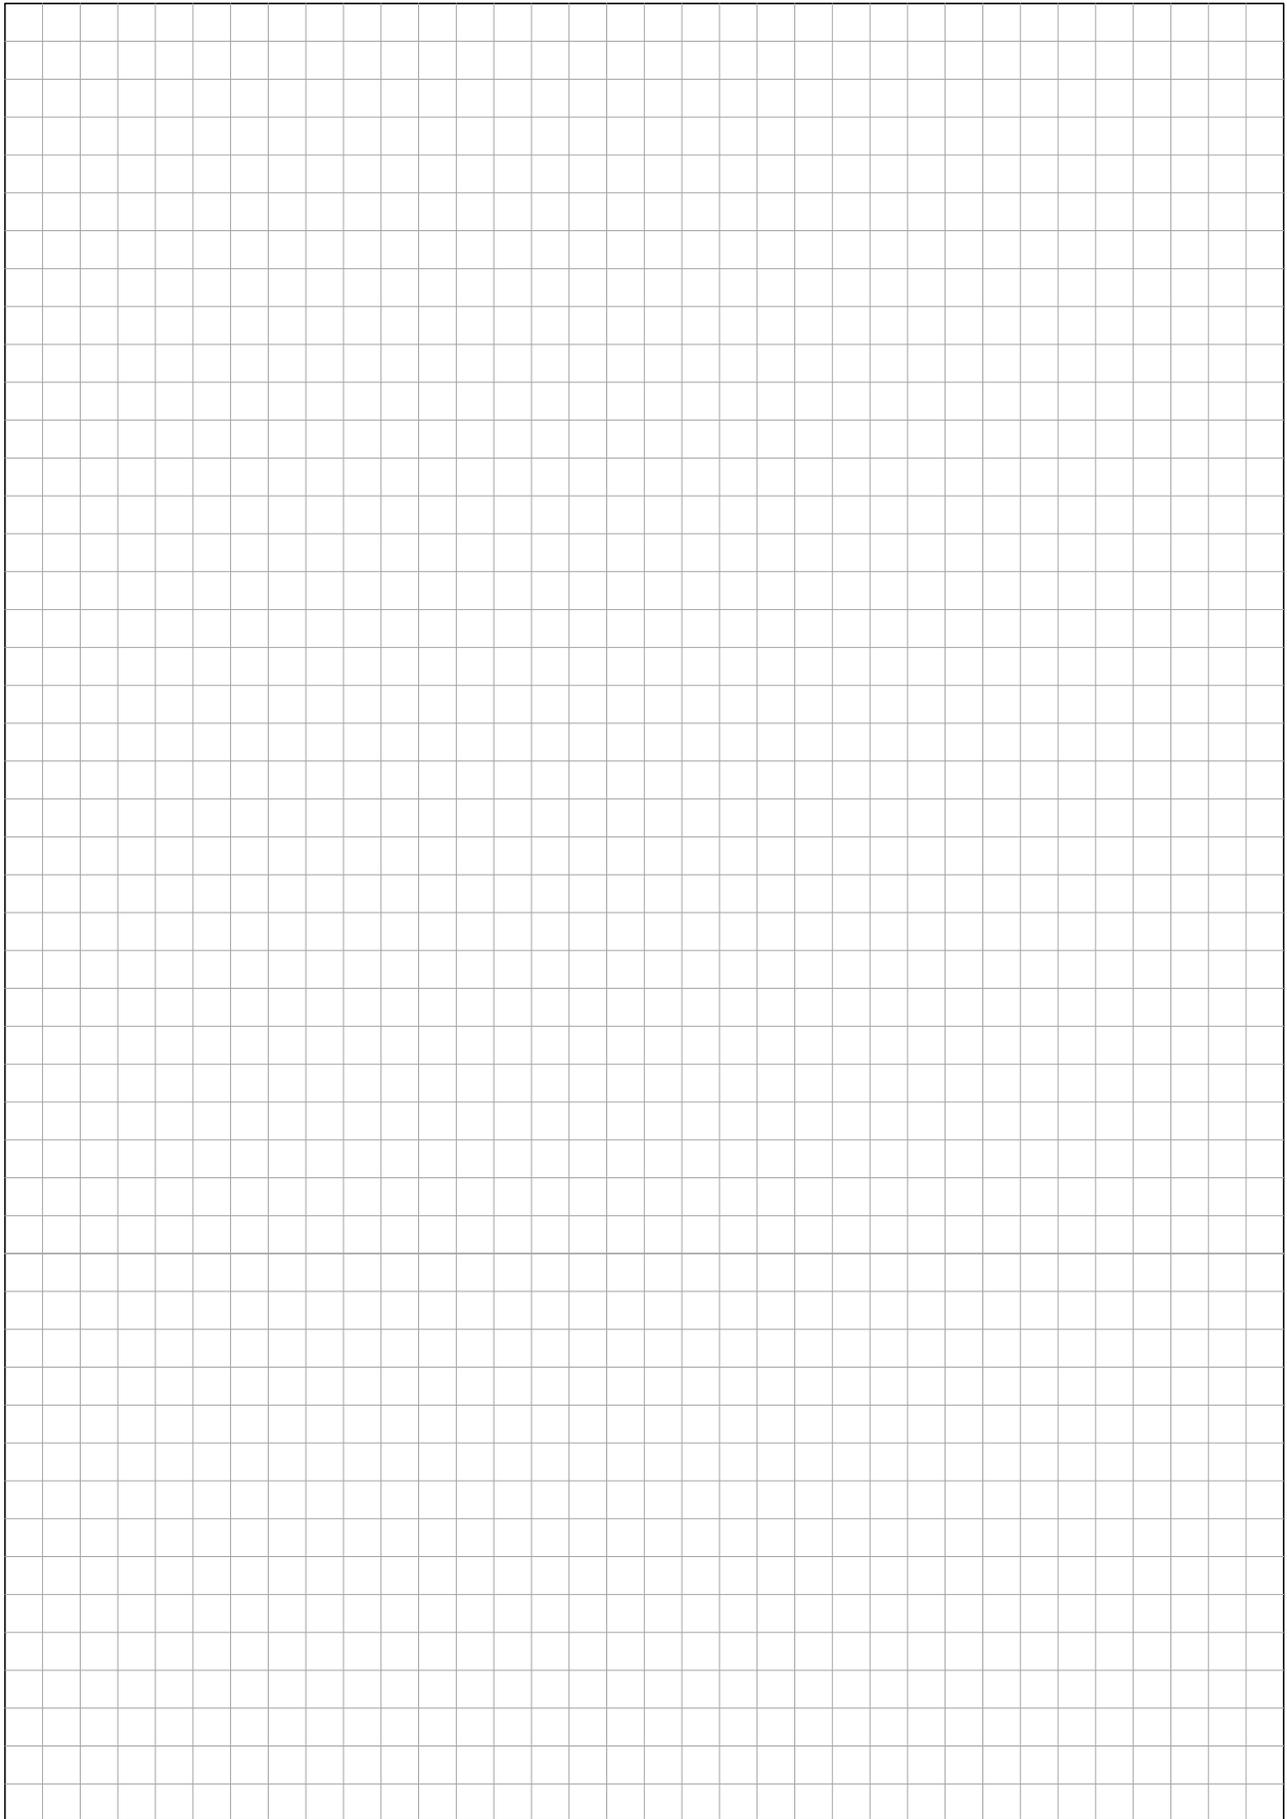

Drehrahmen. Für Fenster.

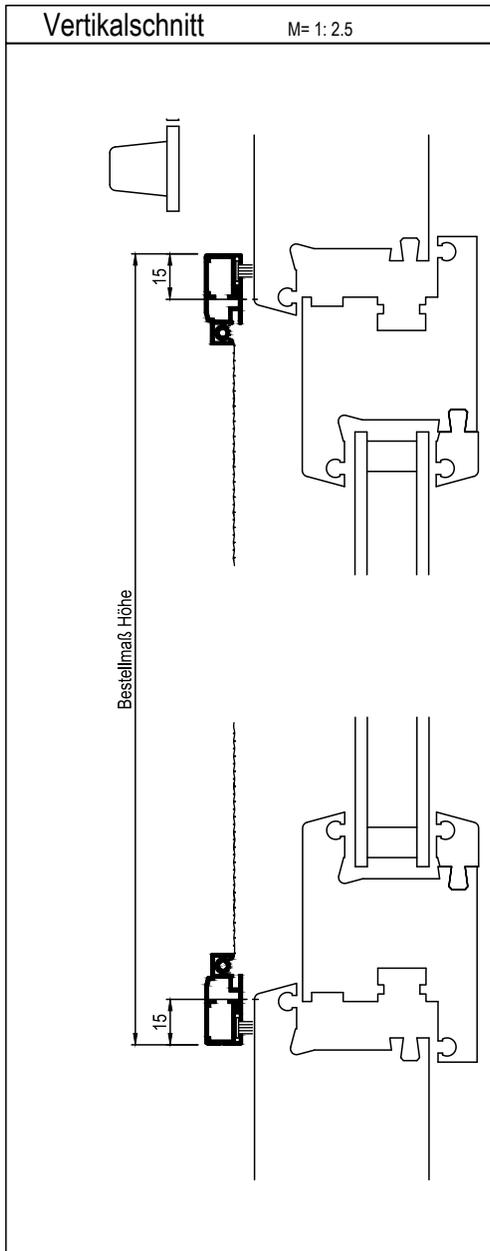

Variante:
P-DF1

Drehrahmen Typ I,
nach außen öffnend, direkt aufgesetzt

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Drehrahmen für Fenster
Tafel 1

Einsatz:


Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!



Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: Breitenmaß Blendrahmenkante + 30 mm
Bestellmaß Höhe: Höhenmaß Blendrahmenkante + 30 mm




Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,8 m wird eine gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.
Zweiflügelige Ausführung analog Darstellung Variante Drehrahmen für Türen. Preisfindung nach
Tafel Drehrahmen für Fenster.

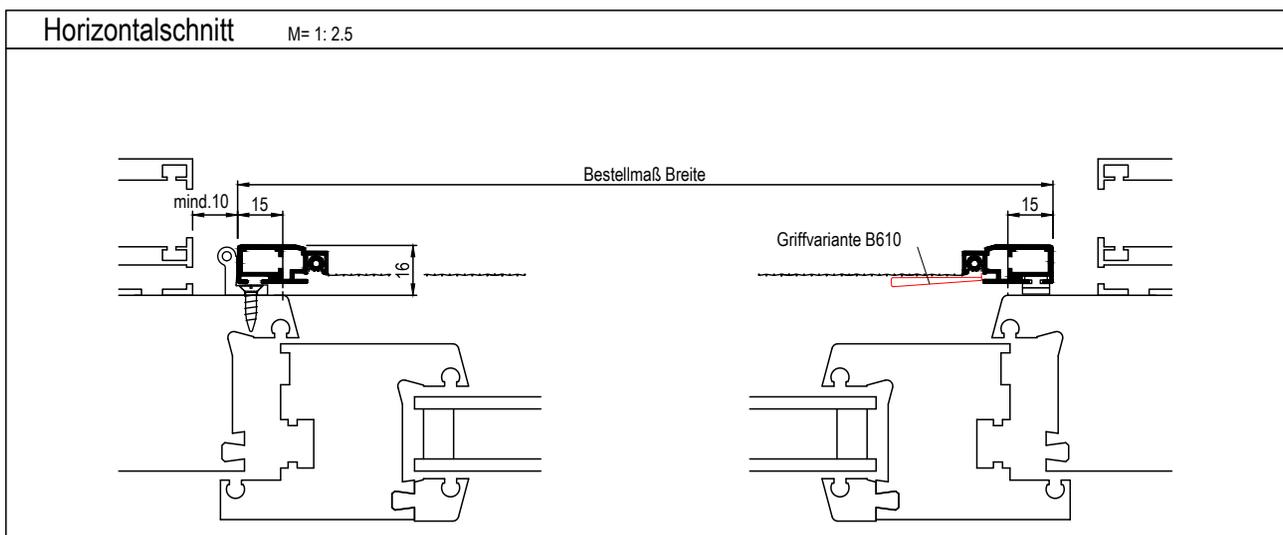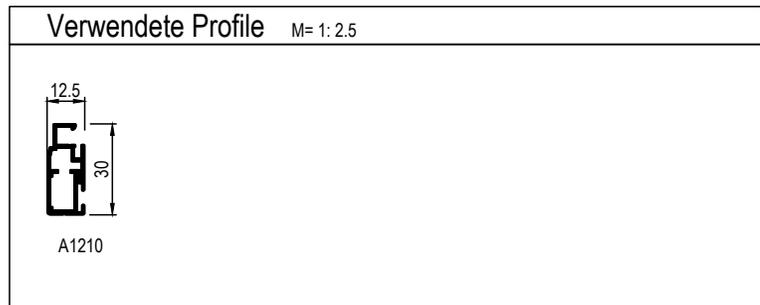

Drehrahmen. Für Fenster.

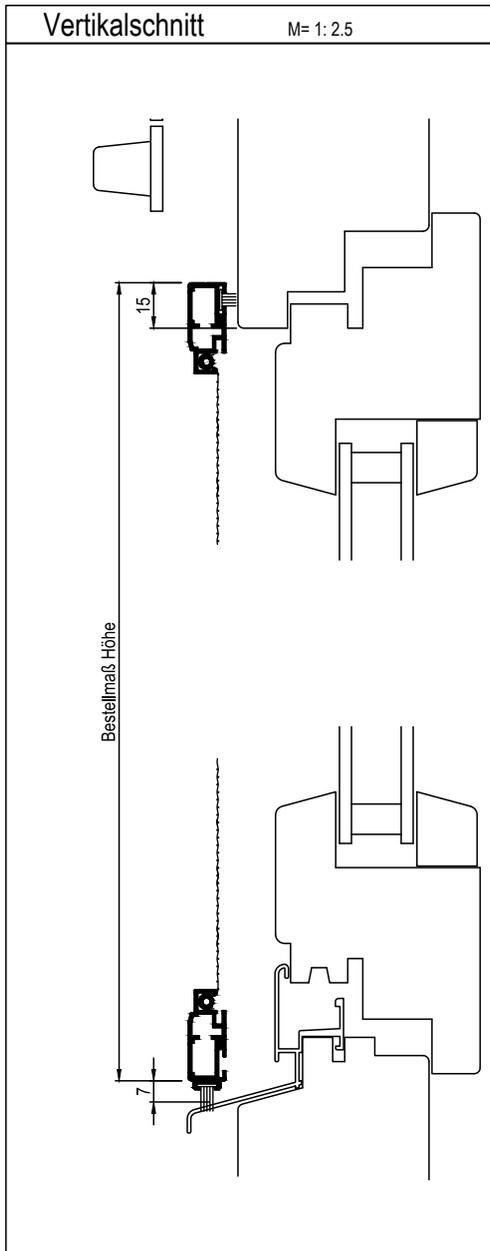

Variante:
P-DF1B

Drehrahmen Typ I,
nach außen öffnend, direkt aufgesetzt, Bürste unten

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Drehrahmen für Fenster
Tafel 1 + Zuschlag Bürste

Einsatz:


Alle Fensterarten mit 3-seitig bündigem Blendrahmen, mit Stockabdeckung,
ohne überstehenden Wetterschenkel.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!
Abdichtung unten erfolgt mit h-Bürstenprofil.



Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: Breitenmaß Blendrahmenkante + 30 mm
Bestellmaß Höhe: Höhenmaß Blendrahmenkante-OK.Regenschiene + 8 mm




Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,8 m wird eine gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

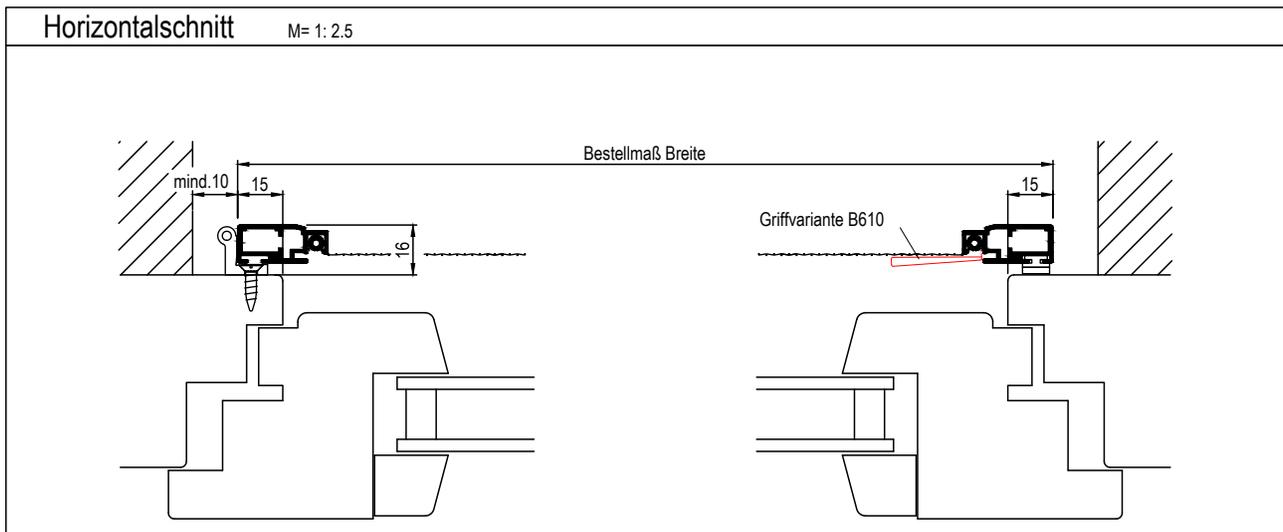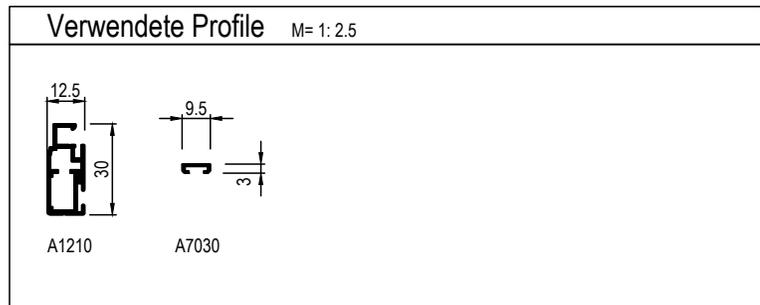

Drehrahmen. Für Fenster.

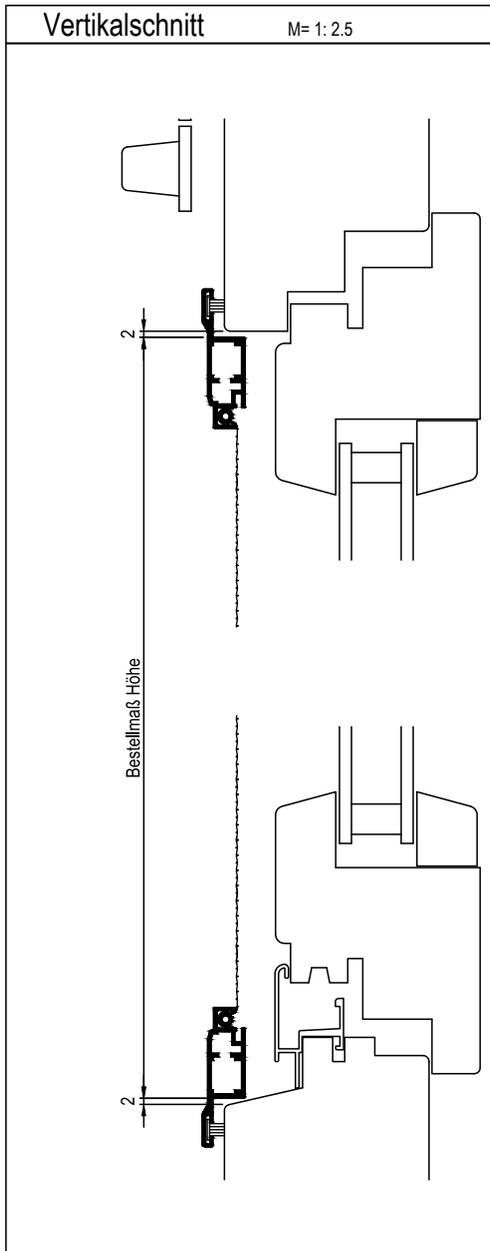

Variante: **P-DF2**

Drehrahmen Typ I,
nach außen öffnend, direkt aufgesetzt

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Drehrahmen für Fenster
Tafel 2

Einsatz:


Flächenversetzte Fenster mit umlaufend bündigem Blendrahmen, ohne Wetterschenkel,
mit eng anliegender Rollofführungsschiene.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!



Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: Breitenmaß Blendrahmenkante - 4 mm
Bestellmaß Höhe: Höhenmaß Blendrahmenkante - 4 mm




Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,8 m wird eine gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.
Zweiflügelige Ausführung analog Darstellung Variante Drehrahmen für Türen. Preisfindung nach
Tafel Drehrahmen für Fenster.

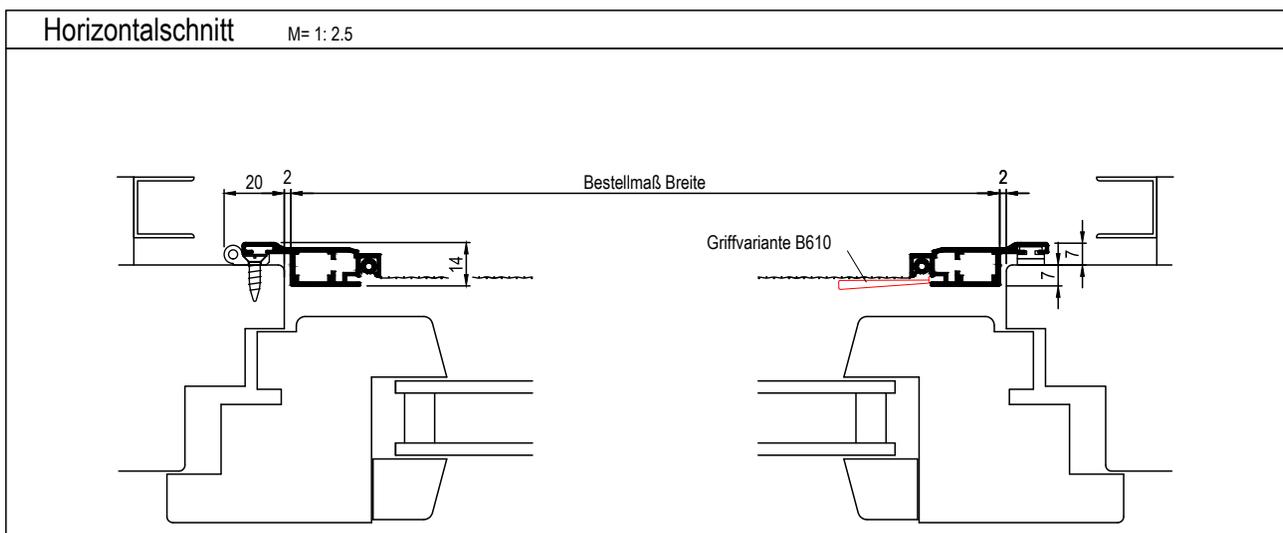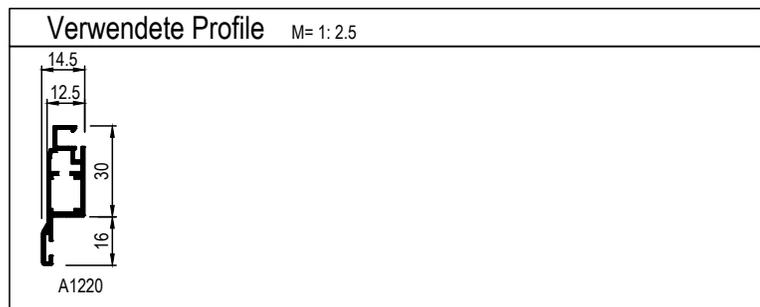

Drehrahmen. Für Fenster.

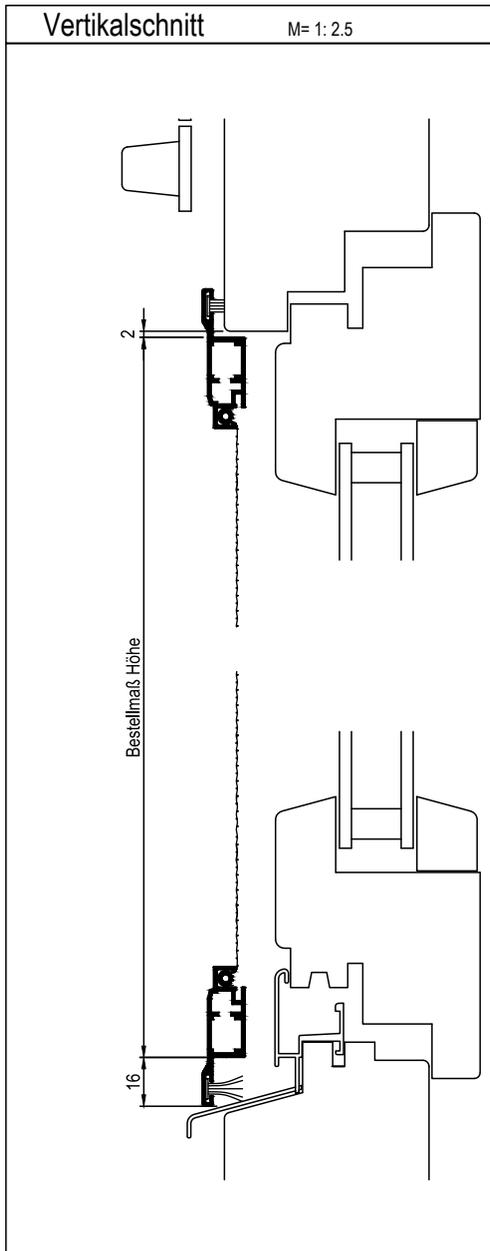

Variante:
P-DF2B

Drehrahmen Typ I,
nach außen öffnend, direkt aufgesetzt

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Drehrahmen für Fenster
Tafel 2

Einsatz:


Flächenversetzte Fenster mit 3-seitig bündigem Blendrahmen, mit Stockabdeckung,
ohne überstehenden Wetterschenkel, mit eng anliegender Rolloführungschiene.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!



Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: Breitenmaß Blendrahmenkante - 4 mm
Bestellmaß Höhe: Höhenmaß Blendrahmenkante-OK.Regenschiene - 18 mm




Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,8 m wird eine gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

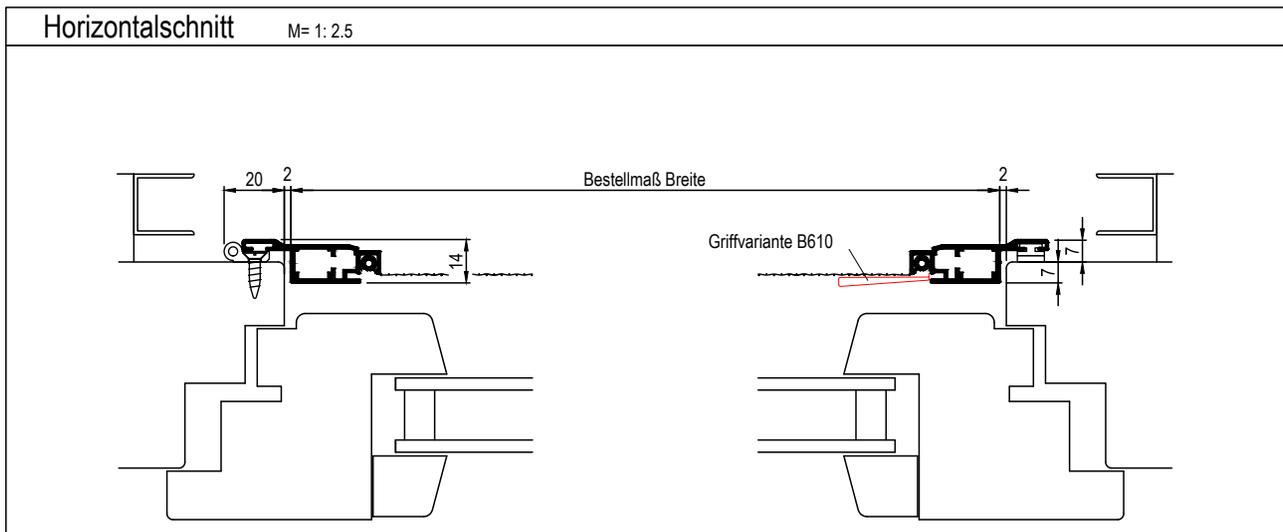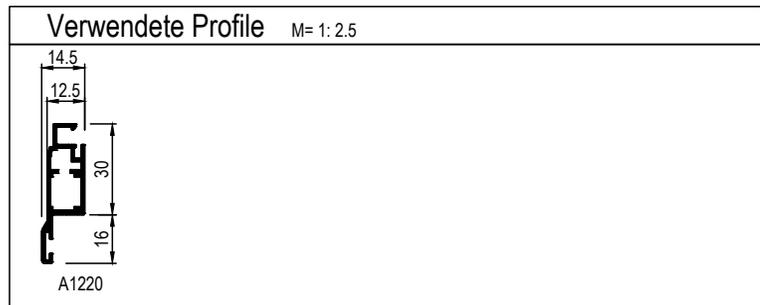

Drehrahmen. Für Fenster.

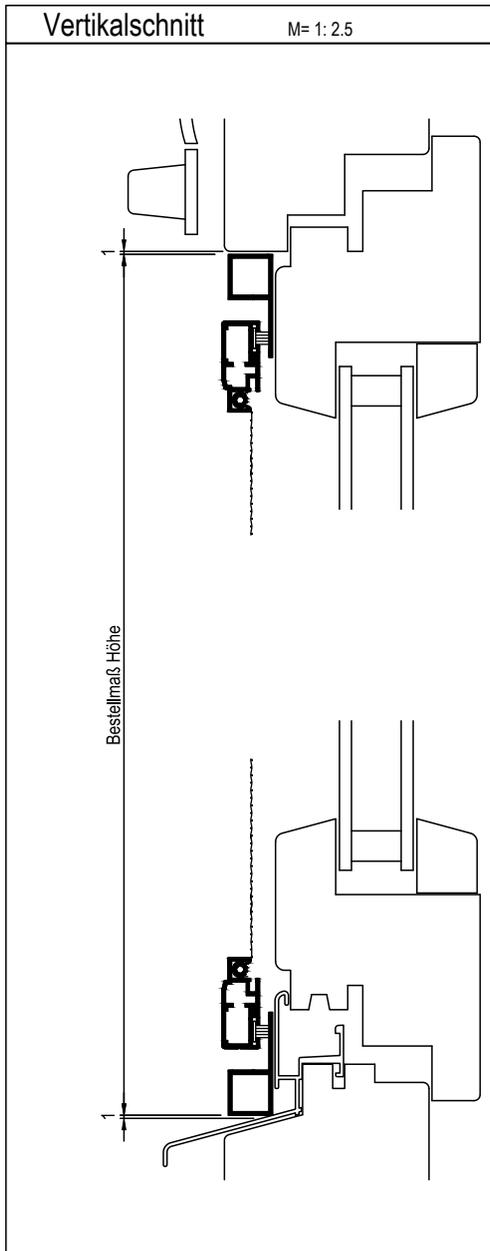

Variante: **P-DF3**

Drehrahmen Typ I,
nach außen öffnend, mit Einbaurahmen

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Drehrahmen für Fenster
Tafel 3

Einsatz:


Alle Fensterarten.
Montage in Blendrahmenebene, auf Blendrahmen oder im Mauerwerk möglich.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!



Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 2 mm (oder nach Einbausituation)
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß - 2 mm (oder nach Einbausituation)




Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,8 m wird eine gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.
Zweiflügelige Ausführung analog Darstellung Variante Drehrahmen für Türen. Preisfindung nach
Tafel Drehrahmen für Fenster.

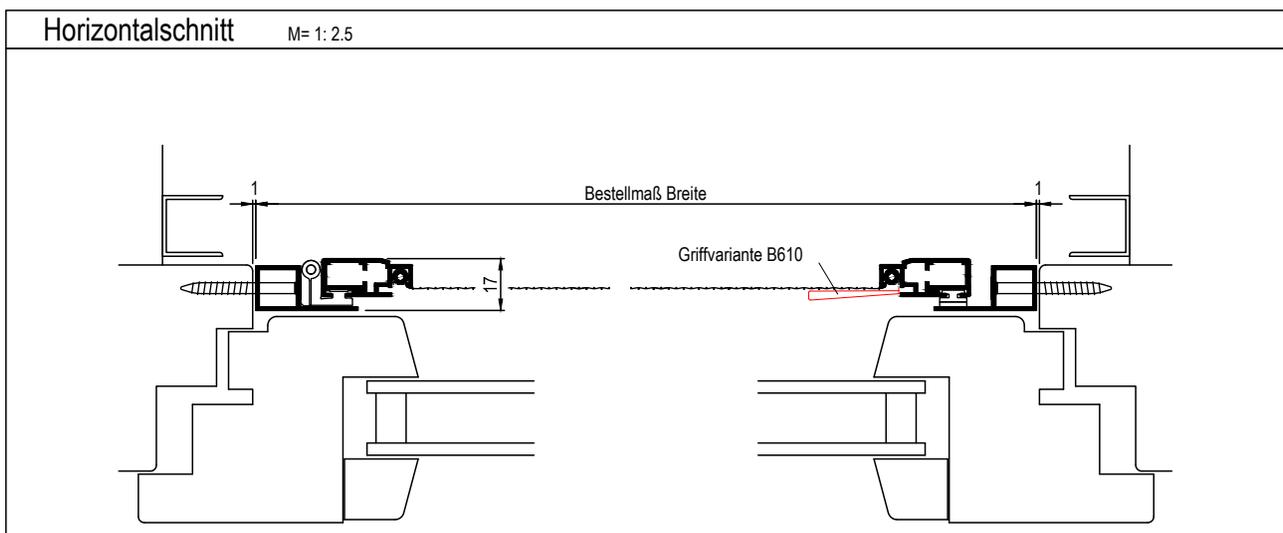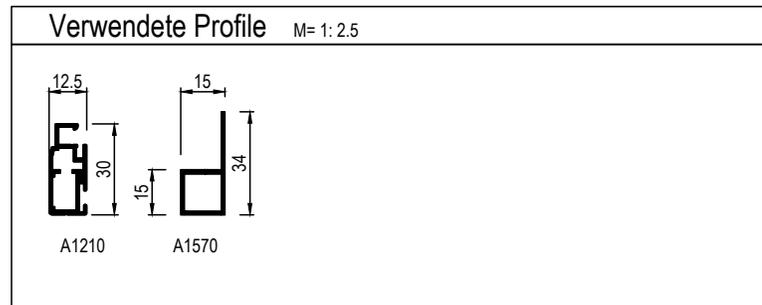

Drehrahmen. Für Fenster.

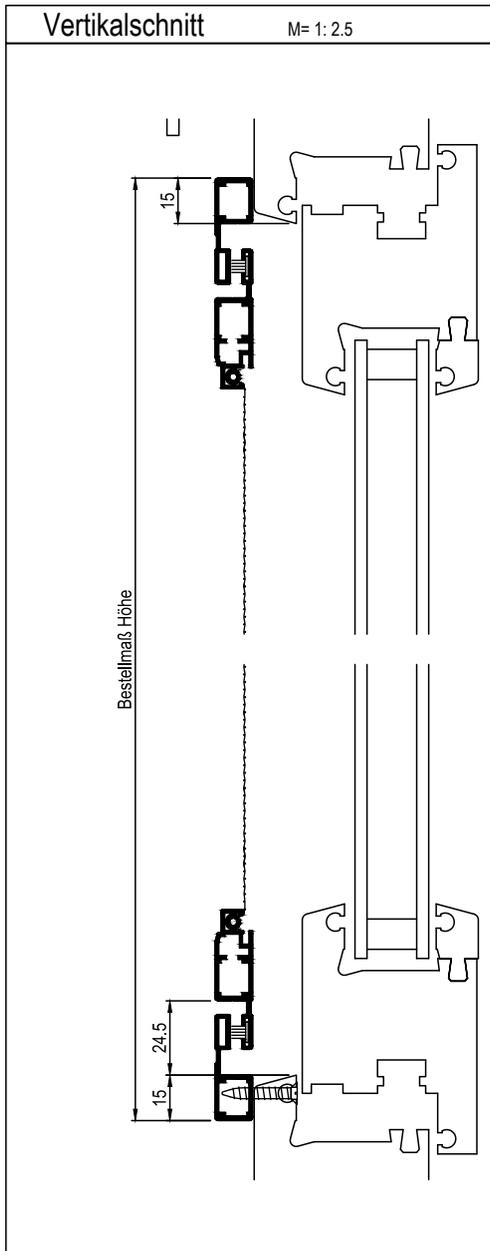

Variante: **P-DF6**

Drehrahmen Typ I,
nach innen öffnend, mit Einbaurahmen

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Drehrahmen für Fenster
Tafel 4

Einsatz:


Alle Fensterarten.
Montage in Blendrahmenebene, auf Blendrahmen oder im Mauerwerk möglich.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!



Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß + 30 mm (oder nach Einbausituation)
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß + 30 mm (oder nach Einbausituation)




Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,8 m wird eine gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.
Zweiflügelige Ausführung analog Darstellung Variante Drehrahmen für Türen. Preisfindung nach
Tafel Drehrahmen für Fenster.

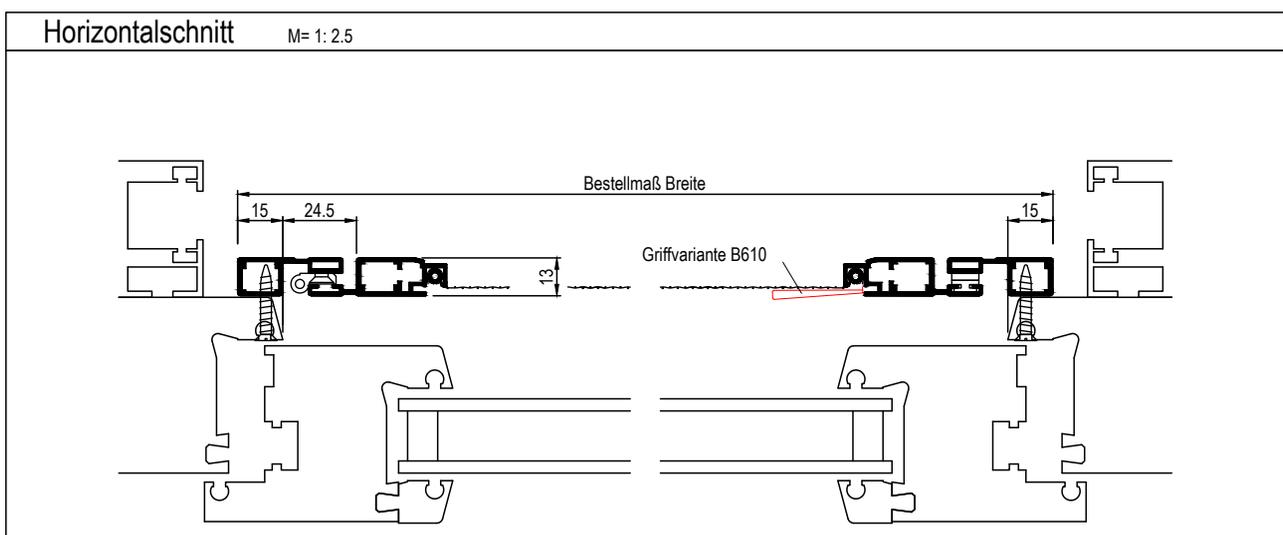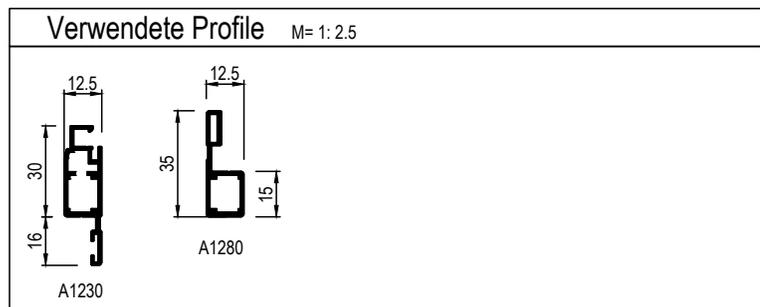

Drehrahmen. Für Fenster.

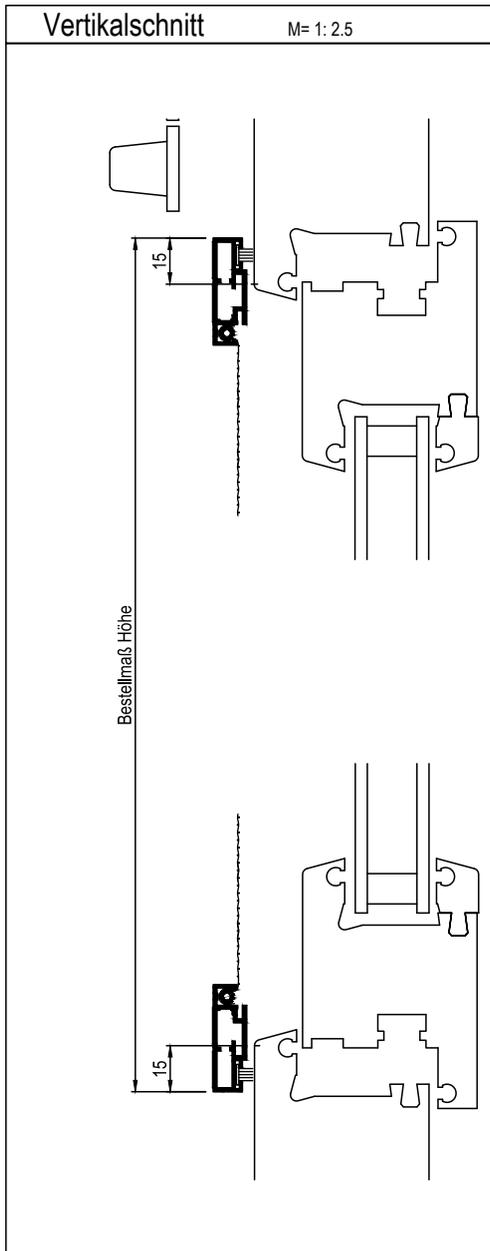

Variante: **P-DF11**

Drehrahmen Typ II,
nach außen öffnend, direkt aufgesetzt

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Drehrahmen für Fenster
Tafel 1

Einsatz:


Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!



Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: Breitenmaß Blendrahmenkante + 30 mm
Bestellmaß Höhe: Höhenmaß Blendrahmenkante + 30 mm



Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,8 m wird eine gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.
Zweiflügelige Ausführung analog Darstellung Variante Drehrahmen für Türen. Preisfindung nach
Tafel Drehrahmen für Fenster.

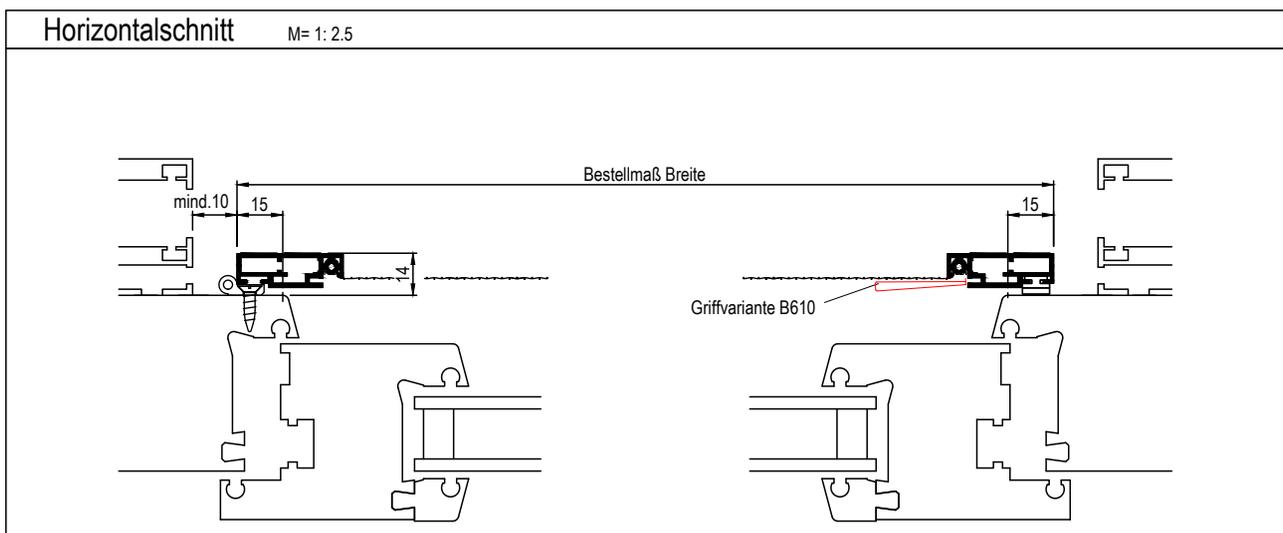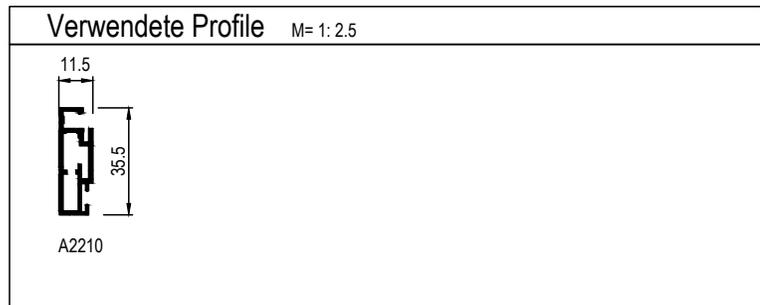

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten


proflytec Insektenschutzsysteme

Stand: 04/2016

Kapitel-Seite

3-1.1

Drehrahmen. Für Fenster.

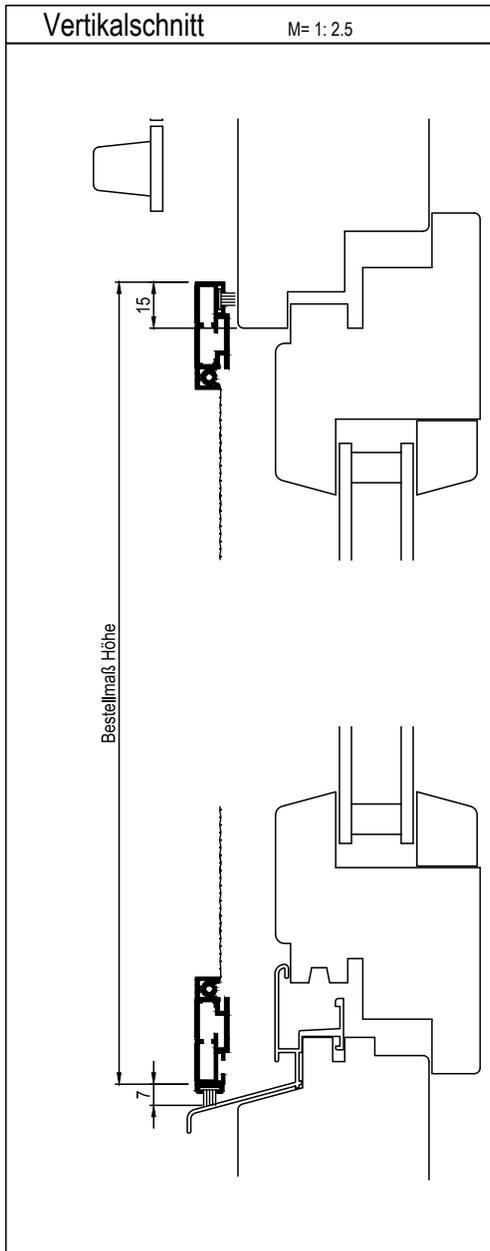

Variante:
P-DF11B

Drehrahmen Typ II,
nach außen öffnend, direkt aufgesetzt, Bürste unten

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Drehrahmen für Fenster
Tafel 1 + Zuschlag Bürste

Einsatz:


Alle Fensterarten mit 3-seitig bündigem Blendrahmen, mit Stockabdeckung,
ohne überstehenden Wetterschenkel.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!
Abdichtung unten erfolgt mit h-Bürstenprofil.



Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: Breitenmaß Blendrahmenkante + 30 mm
Bestellmaß Höhe: Höhenmaß Blendrahmenkante-OK.Regenschiene + 8 mm



Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,8 m wird eine gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

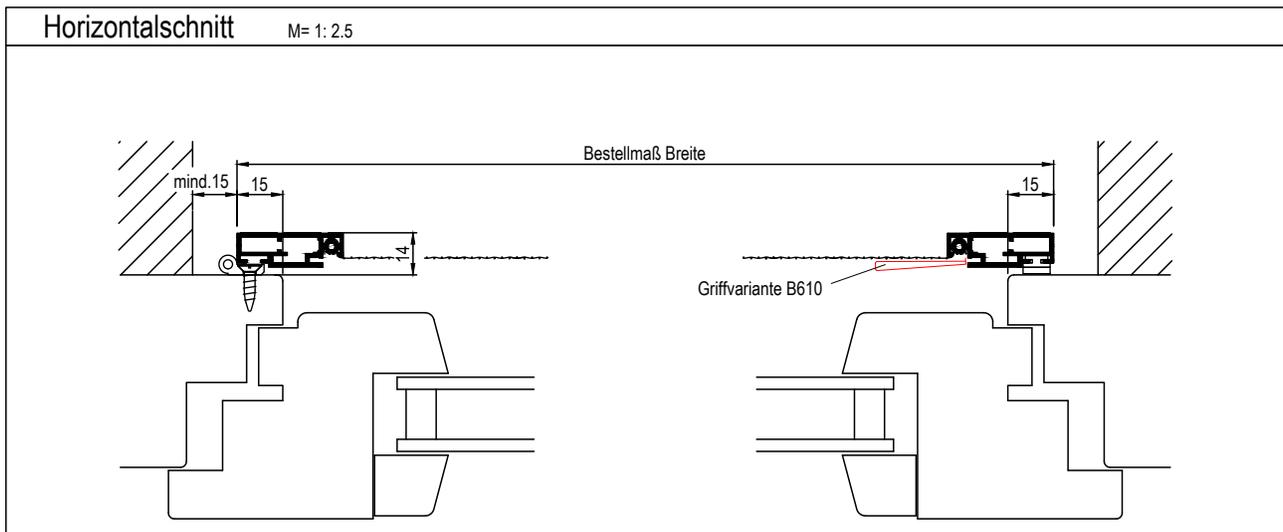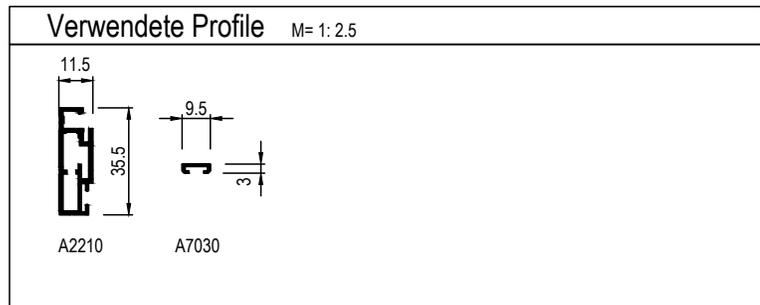


Drehrahmen. Für Türen.



Aufbau der Standardvarianten-Nummern für Drehrahmen:

P-DT ..

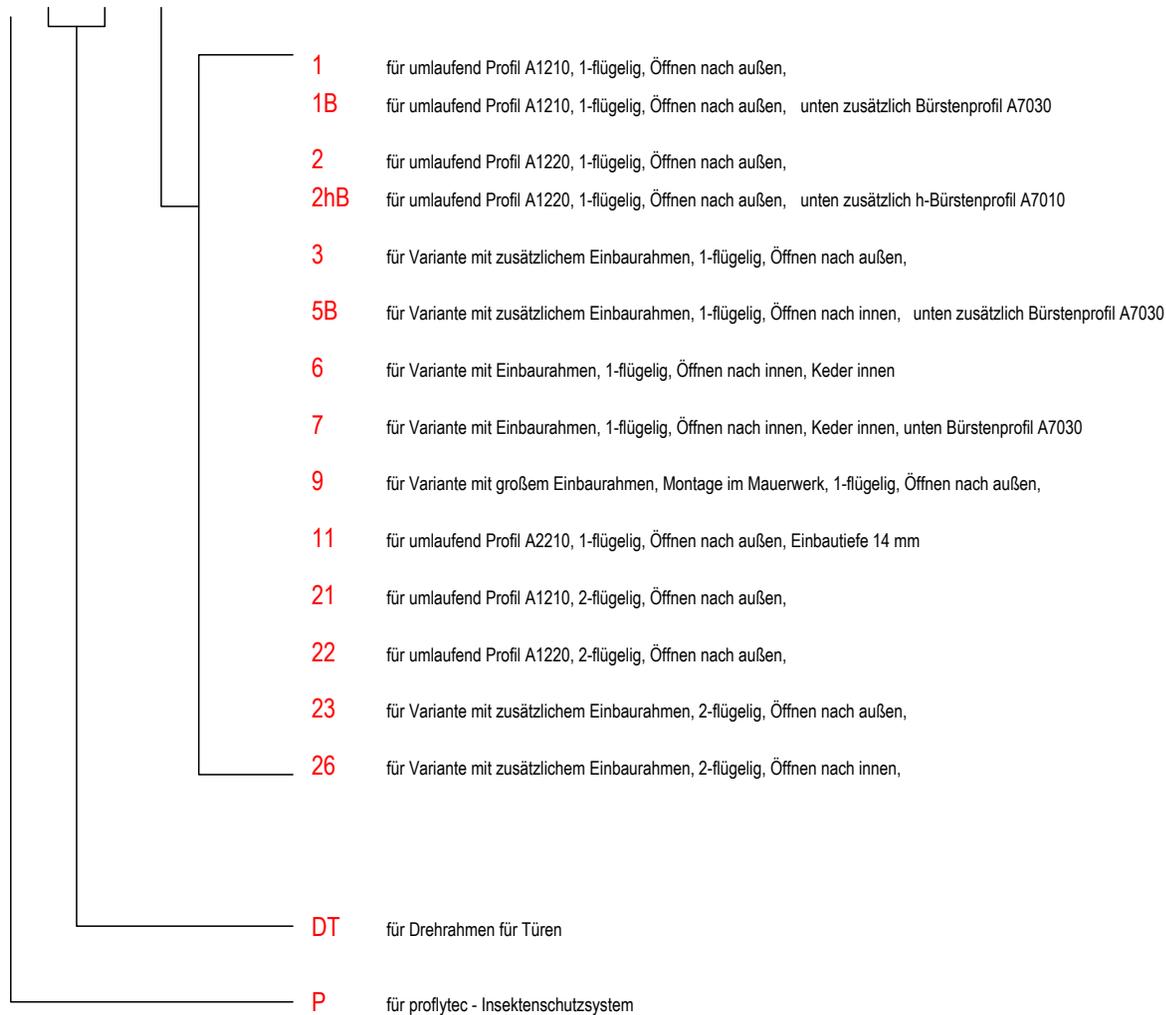

Leider können wir hier nur einen Auszug der gebräuchlichsten Varianten darstellen.
Bitte achten Sie bei Bestellung auch auf Angabe der Rahmenfarbe und gewünschte Gewebeart/-farbe.
Verwenden Sie zur Bestellung die in der Anlage beigefügte Kopiervorlage "Bestellformular".

Hinweis zum Bestellmaß:


Die Bestellmaße beziehen sich stets auf die Außenkanten der Profilkörper. Siehe auch die entspr. Schnittdarstellungen.

Sondervarianten:


Für die Ausführung von außerwinkligen oder gebogenen Sonderformen sind zusätzliche Maßangaben oder maßgerechte Schablonen erforderlich.
Einige klärende Informationen erhalten Sie in der Anlage "Sonderlösungen und Zubehör". Bitte ggf. zwecks Machbarkeit nachfragen.

Sollten Sie eine Variante benötigen, die hier nicht aufgeführt ist, setzen Sie sich mit Ihrem Fertigungsbetrieb zur Klärung der technischen Details in Verbindung.
Durch die hohe Flexibilität dieses modernen Profilsystems mit seinen vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten, sowie einer großen Anzahl von Zusatzprofilen (Winkel u. Rohre), kann eine Vielzahl von speziellen Sonderlösungen geschaffen werden.

Drehrahmen. Für Türen.

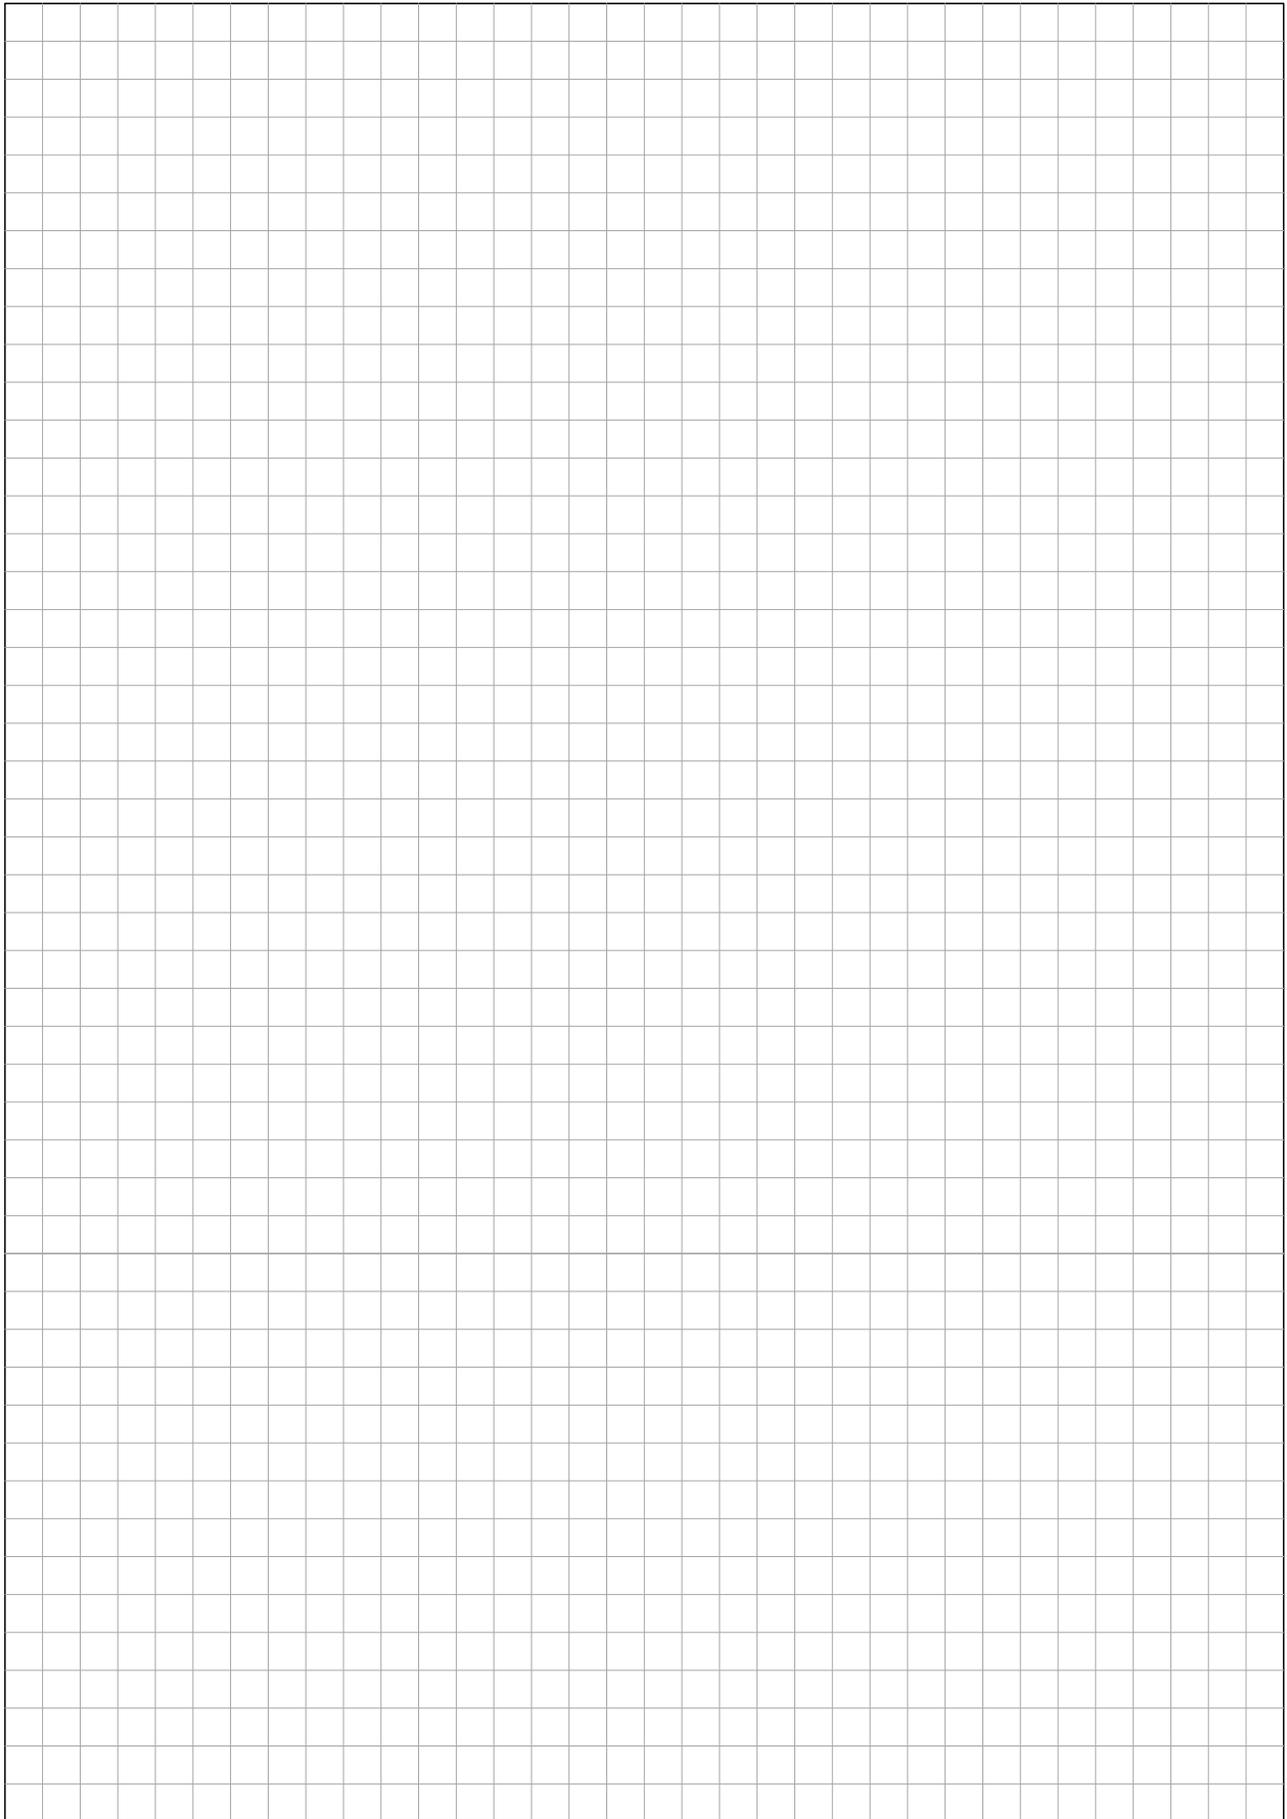

Drehrahmen. Für Türen.

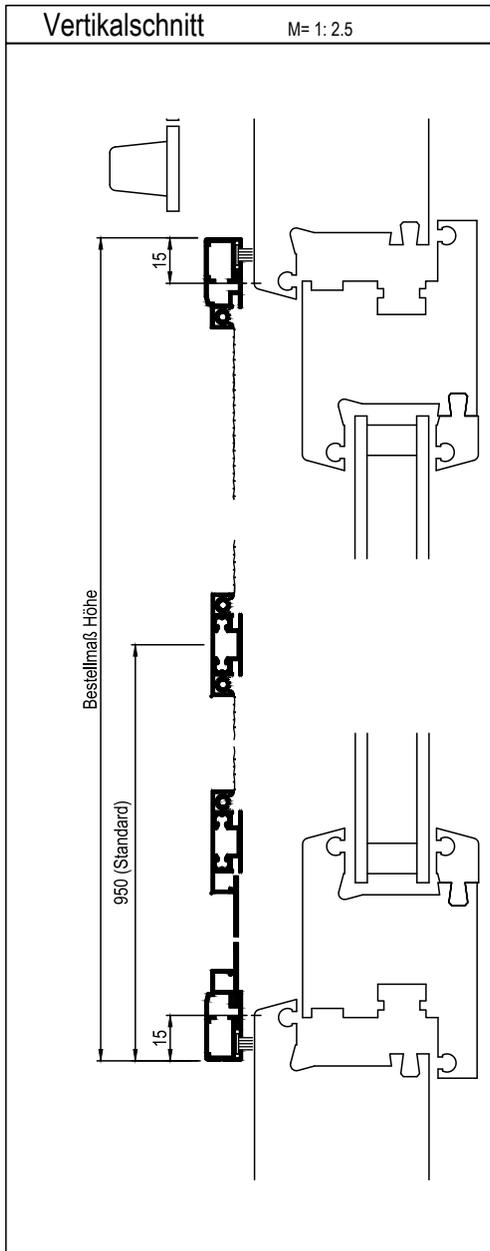

Variante: **P-DT1**

Drehrahmen Typ I, nach außen öffnend,
direkt aufgesetzt

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Drehrahmen für Türen
Tafel 1

Einsatz:


Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:



Bestellmaß Breite: Breitenmaß Blendrahmenkante + 30 mm
Bestellmaß Höhe: Höhenmaß Blendrahmenkante + 30 mm



Griffvariante: außen: Schalengriff B620 + innen: Griffschutzplatte B640 mit Knopfgriff B655
oder: außen: Bügelgriff B670 + innen: Knopfgriff B656 Einbautiefe beachten!
oder: Griffsprosse A1265
Bitte angeben. (Bei fehlender Angabe wird Griff B620 + B640 + B655 eingesetzt).


Hinweis:

Standardmäßig mit gewebeteilender Zwischensprosse (Mitte Sprosse= 95cm ü.UK. Rahmen)
und Sockelblech ausgeführt. (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

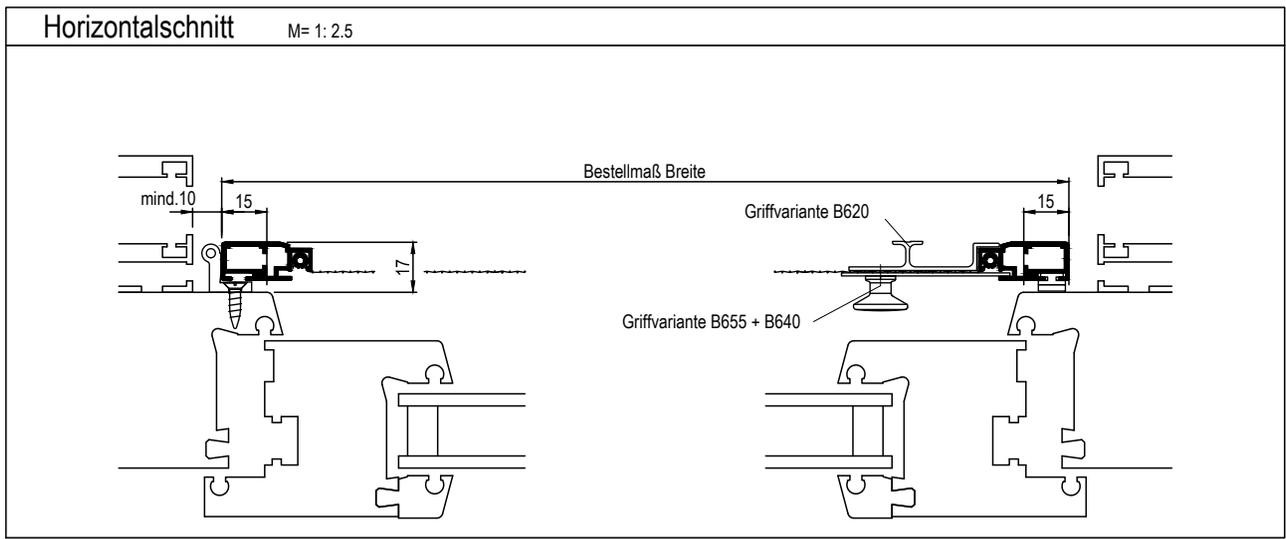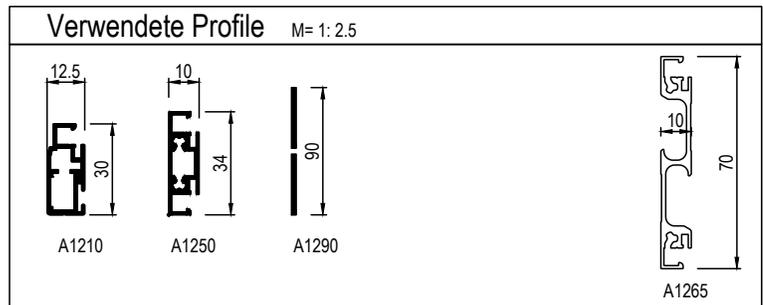

Drehrahmen
für Türen

Drehrahmen. Für Türen.

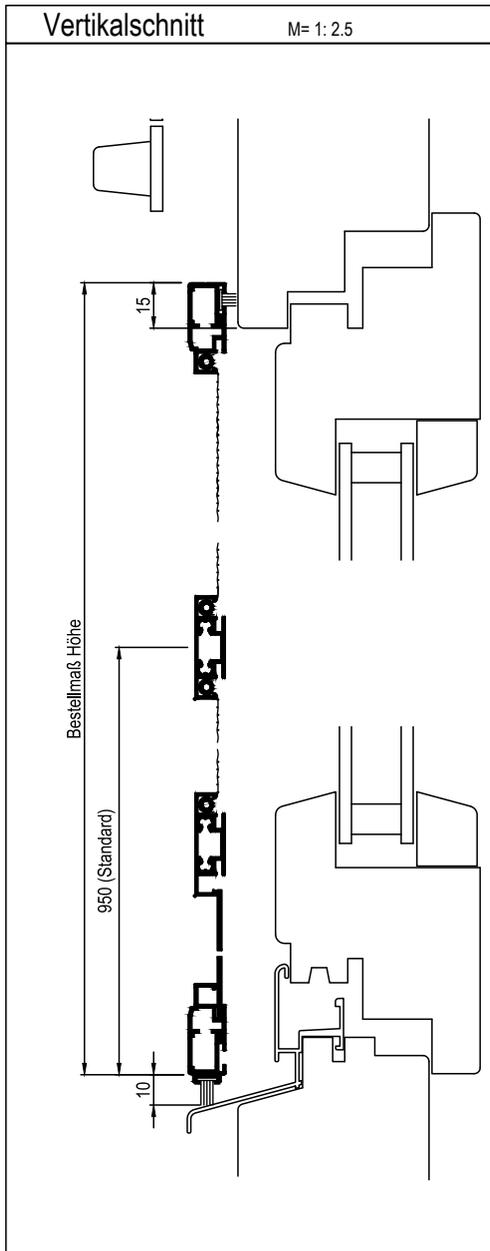

Variante:
P-DT1B

Drehrahmen Typ I, nach außen öffnend,
direkt aufgesetzt, Bürste unten

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Drehrahmen für Türen
Tafel 1 + Zuschlag Bürste

Einsatz:


Alle Türarten mit 3-seitig bündigem Blendrahmen, mit Stockabdeckung oder Bodenbelag,
ohne überstehenden Wetterschenkel.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!
Abdichtung unten erfolgt mit h-Bürstenprofil.

Bestellmaße:



- Bestellmaß Breite: Breitenmaß Blendrahmenkante + 30 mm
- Bestellmaß Höhe: Höhenmaß Blendrahmenkante-OK.Regenschiene + 5 mm




- Griffvariante: außen: Schalengriff B620 + innen: Griffschutzplatte B640 mit Knopfgriff B655
- oder: außen: Bügelgriff B670 + innen: Knopfgriff B656 Einbautiefe beachten!
- oder: Griffsprosse A1265
- Bitte angeben. (Bei fehlender Angabe wird Griff B620 + B640 + B655 eingesetzt).

Hinweis:

Standardmäßig mit gewebeteilender Zwischensprosse (Mitte Sprosse= 95cm ü.UK. Rahmen)
und Sockelblech ausgeführt. (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

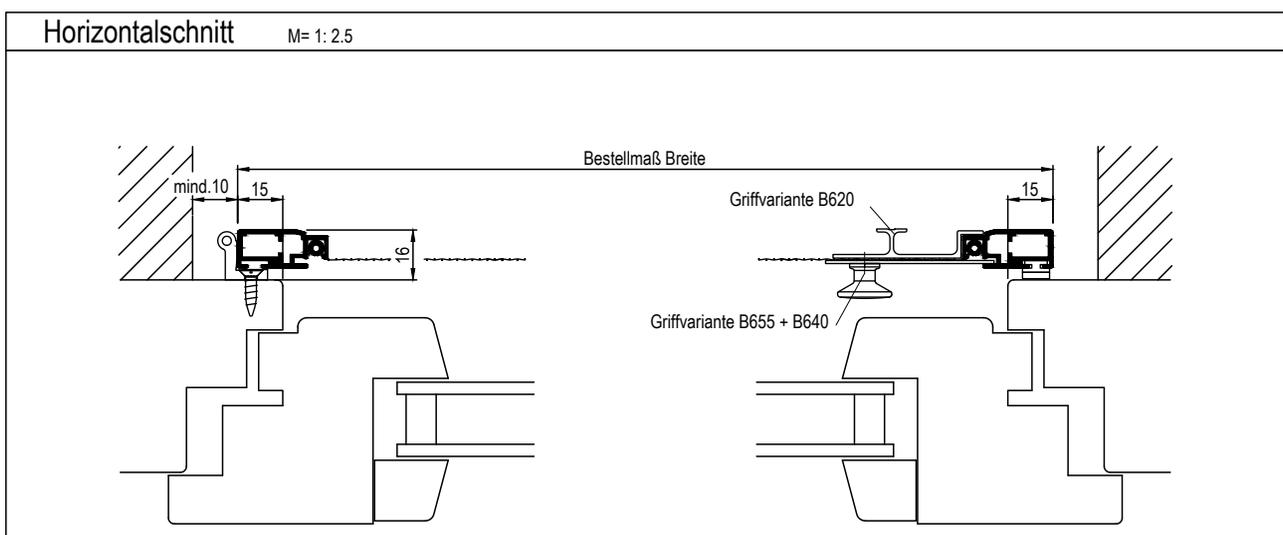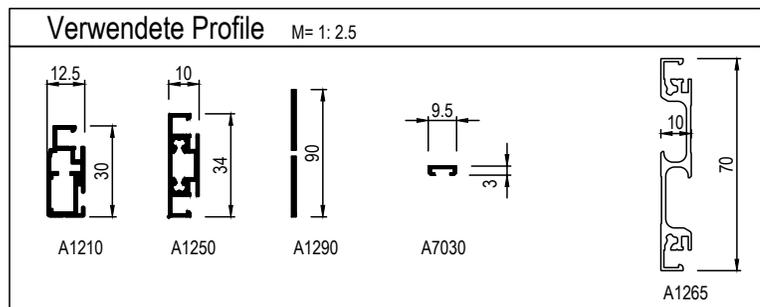

Drehrahmen. Für Türen.

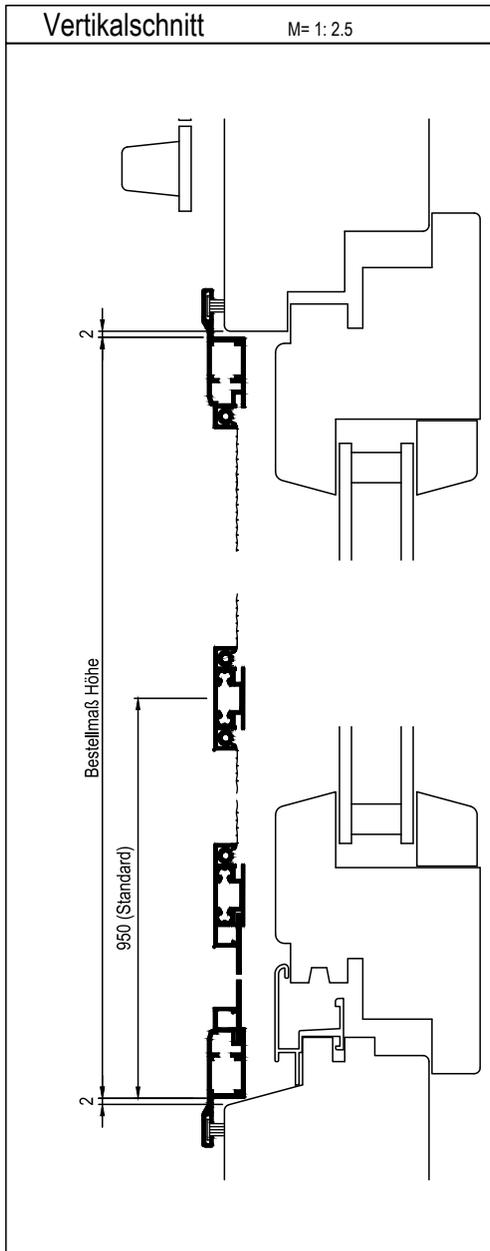

Variante: **P-DT2**

Drehrahmen Typ I, nach außen öffnend,
direkt aufgesetzt

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Drehrahmen für Türen
Tafel 2

Einsatz:

Flächenversetzte Türen mit umlaufend bündigem Blendrahmen, ohne Wetterschenkel,
mit eng anliegender Rolloführungschiene.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:



Bestellmaß Breite: Breitenmaß Blendrahmenkante - 4 mm
Bestellmaß Höhe: Höhenmaß Blendrahmenkante - 4 mm

Öffnungsrichtung: Ansicht von Bandseite

Griffvariante: außen: Schalengriff B620 + innen: Griffschutzplatte B640 mit Knopfgriff B655
oder: außen: Bügelgriff B670 + innen: Knopfgriff B656 Einbautiefe beachten!
oder: Griffsporse A1265
Bitte angeben. (Bei fehlender Angabe wird Griff B620 + B640 + B655 eingesetzt).

Hinweis:

Standardmäßig mit gewebetheilender Zwischensprosse (Mitte Sprosse= 95cm ü.UK. Rahmen)
und Sockelblech ausgeführt. (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

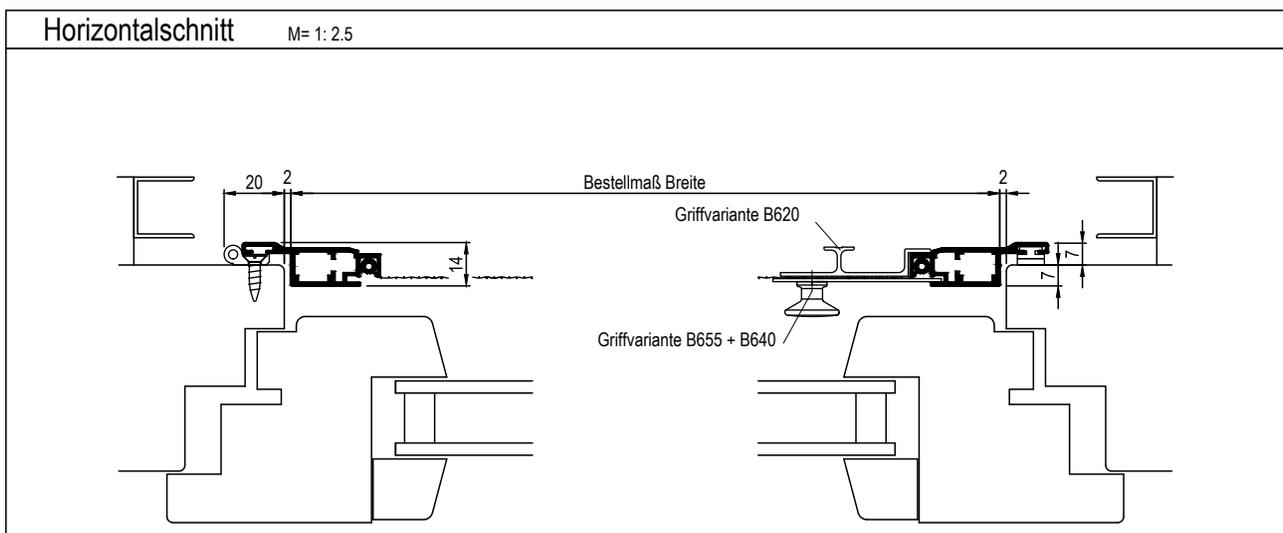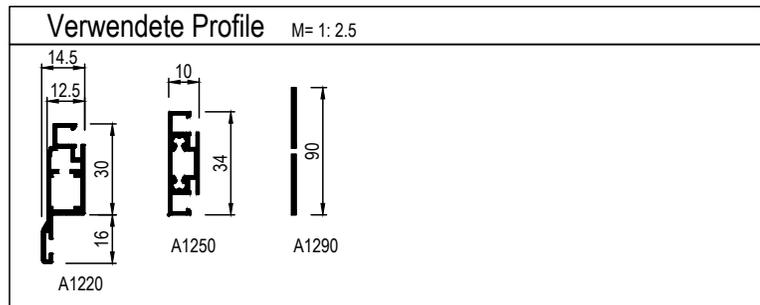

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten


proflytec Insektenschutzsysteme

Stand: 04/2016

Kapitel-Seite

4-2.1

Drehrahmen. Für Türen.

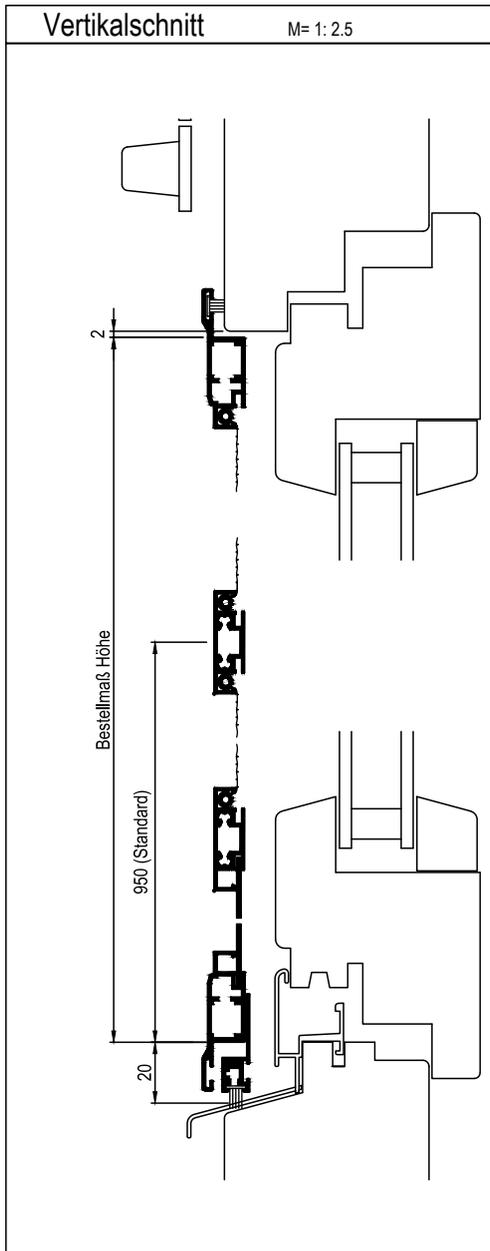

Variante:
P-DT2hB

Drehrahmen Typ I, nach außen öffnend,
direkt aufgesetzt, h-Bürste unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Drehrahmen für Türen
Tafel 2 + Zuschlag h-Bürste

Einsatz:


Flächenversetzte Türen mit 3-seitig bündigem Blendrahmen, mit Stockabdeckung oder Bodenbelag,
ohne überstehenden Wetterschenkel, mit eng anliegender Rollofführungsschiene.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:



Bestellmaß Breite: Breitenmaß Blendrahmenkante - 4 mm
Bestellmaß Höhe: Höhenmaß Blendrahmenkante-OK.Regenschiene - 18 mm




Griffvariante: außen: Schalengriff B620 + innen: Griffschutzplatte B640 mit Knopfgriff B655
oder: außen: Bügelgriff B670 + innen: Knopfgriff B656 Einbautiefe beachten!
oder: Griffsporse A1265
Bitte angeben. (Bei fehlender Angabe wird Griff B620 + B640 + B655 eingesetzt).

Hinweis:

Standardmäßig mit gewebeteilender Zwischensprosse (Mitte Sprosse= 95cm ü.UK. Rahmen)
und Sockelblech ausgeführt. (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

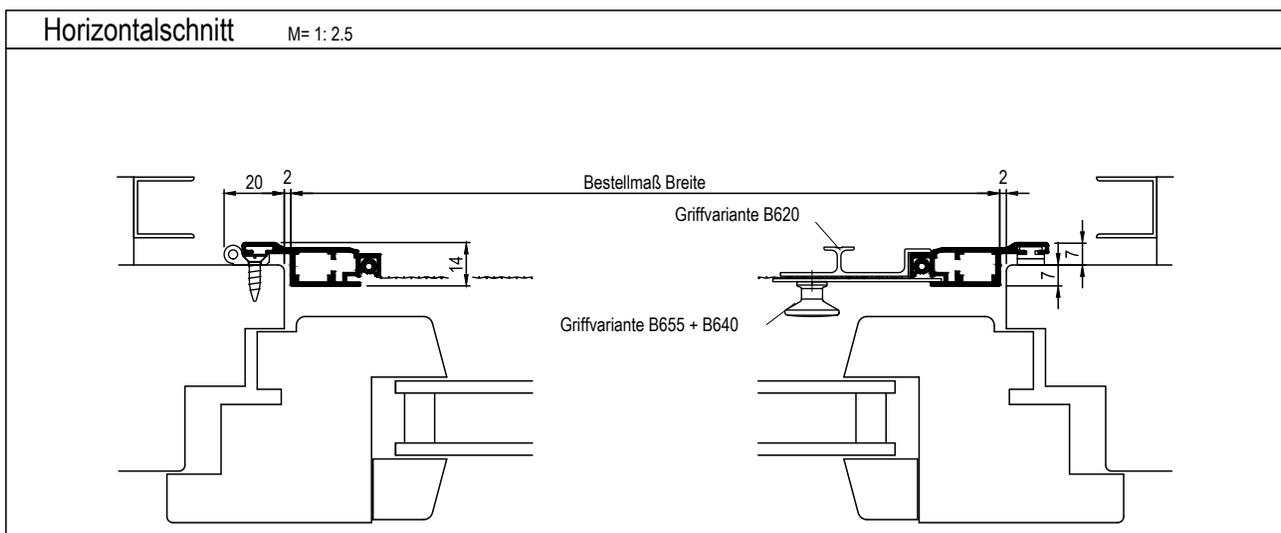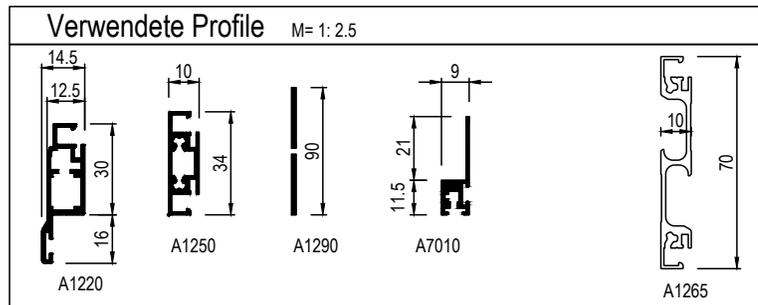

Drehrahmen. Für Türen.

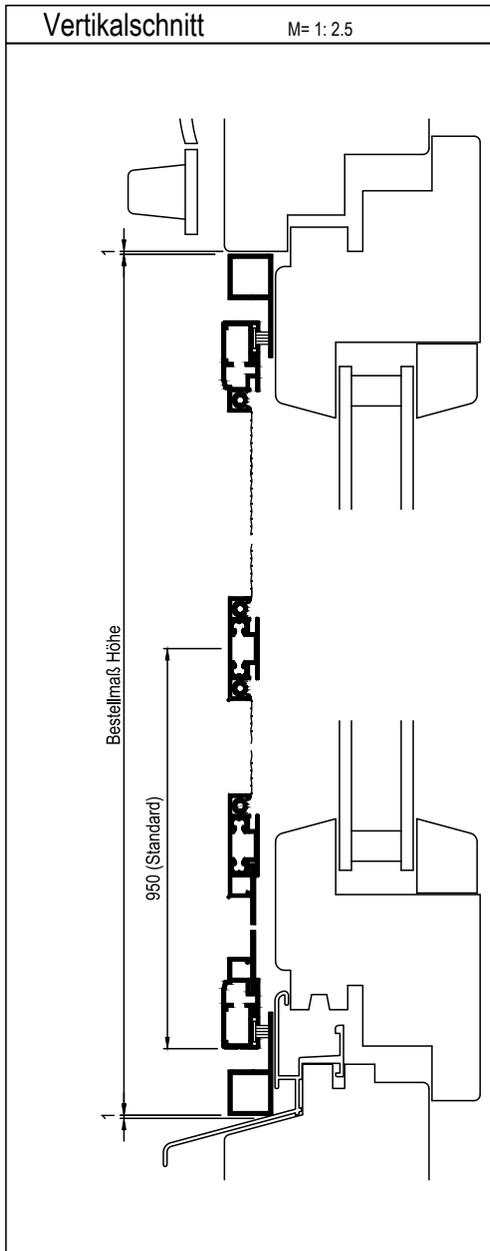

Variante: **P-DT3**

Drehrahmen Typ I, nach außen öffnend,
mit umlaufendem Einbaurahmen

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Drehrahmen für Türen
Tafel 3

Einsatz:


Alle Fensterarten.
Montage in Blendrahmenebene, auf Blendrahmen oder im Mauerwerk möglich.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:



Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 2 mm (oder nach Einbausituation)
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß - 2 mm (oder nach Einbausituation)




Griffvariante: außen: Schalengriff B620 + innen: Griffschutzplatte B640 mit Knopfgriff B655
oder: außen: Bügelgriff B670 + innen: Knopfgriff B656 Einbautiefe beachten!
oder: Griffspresse A1265
Bitte angeben. (Bei fehlender Angabe wird Griff B620 + B640 + B655 eingesetzt).

Hinweis:

Standardmäßig mit gewebetheilender Zwischensprosse (Mitte Sprosse= 95cm ü.UK. Rahmen)
und Sockelblech ausgeführt. (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).
Abdichtung des unteren Rahmenprofils gegen angrenzendes Bauteil auch mit h-Bürste möglich.
Angabe erforderlich. (Aufpreis h-Bürste)

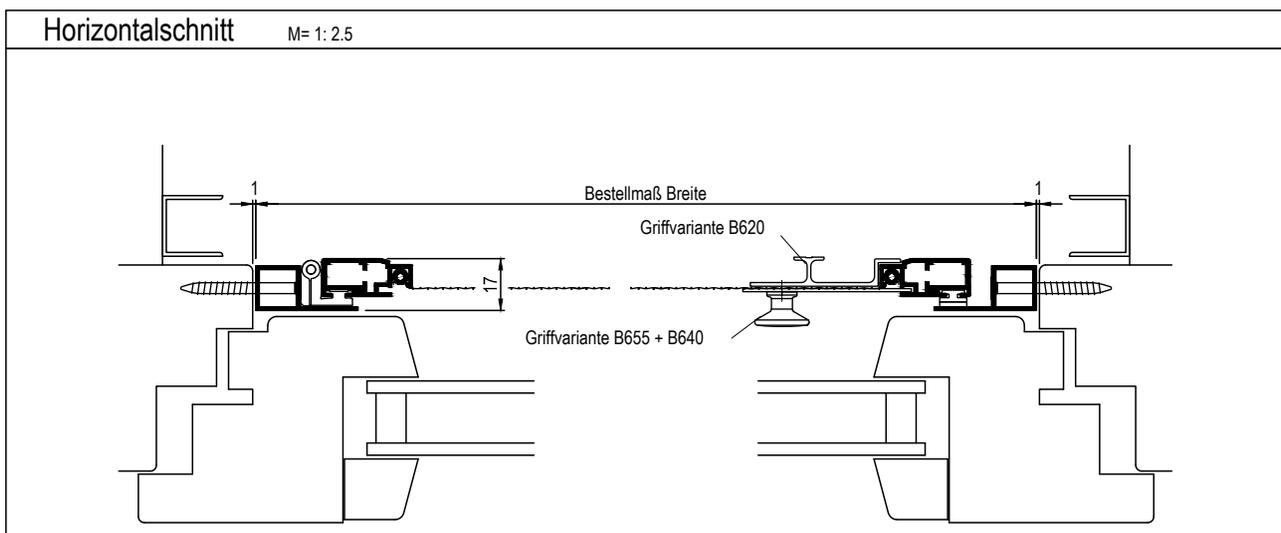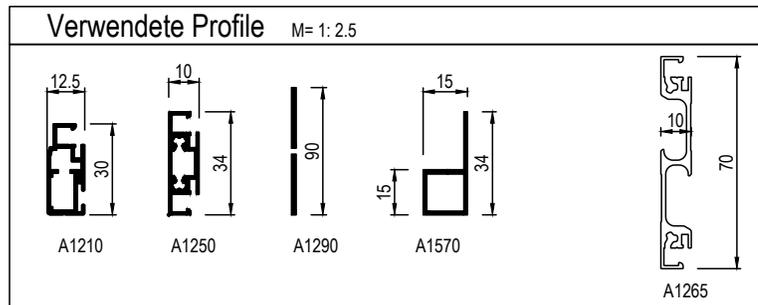

Drehrahmen. Für Türen.

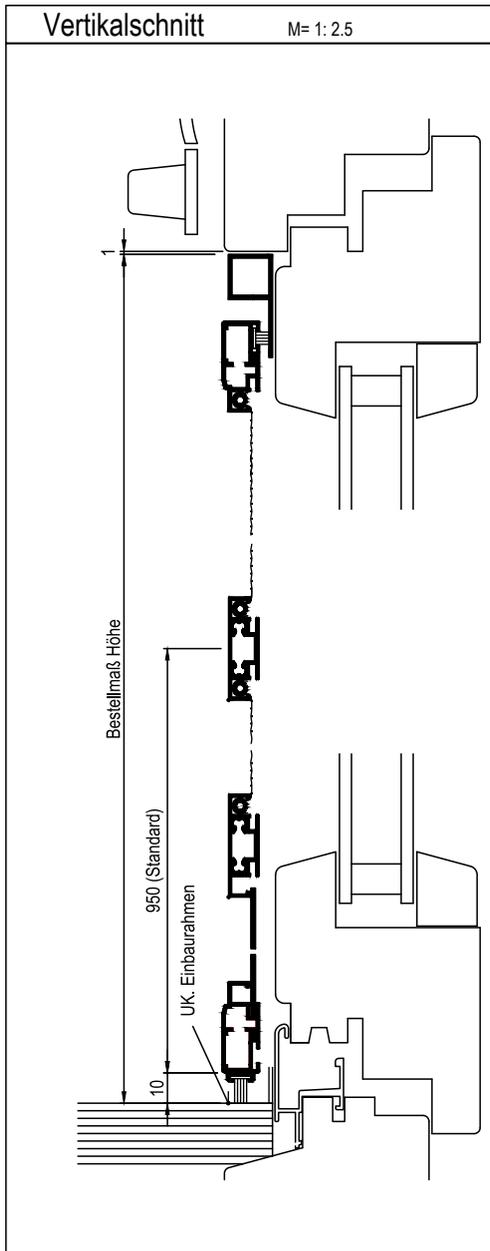

Variante:
P-DT5B

Drehrahmen Typ I, nach außen öffnend,
mit Einbaurahmen, unten offen, Bürste unten

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Drehrahmen für Türen
Tafel 3 + Zuschlag Bürste

Einsatz:


Alle Fensterarten.
Montage in Blendrahmenebene, auf Blendrahmen oder im Mauerwerk möglich.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:



- Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 2 mm (oder nach Einbausituation)
- Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß - 1 mm (oder nach Einbausituation)




- Griffvariante: außen: Schalengriff B620 + innen: Griffschutzplatte B640 mit Knopfgriff B655
- oder: außen: Bügelgriff B670 + innen: Knopfgriff B656 Einbautiefe beachten!
- oder: Griffsporse A1265
- Bitte angeben. (Bei fehlender Angabe wird Griff B620 + B640 + B655 eingesetzt).

Hinweis:

Standardmäßig mit gewebetheilender Zwischensprosse (Mitte Sprosse= 95cm ü.UK. Rahmen)
und Sockelblech ausgeführt. (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

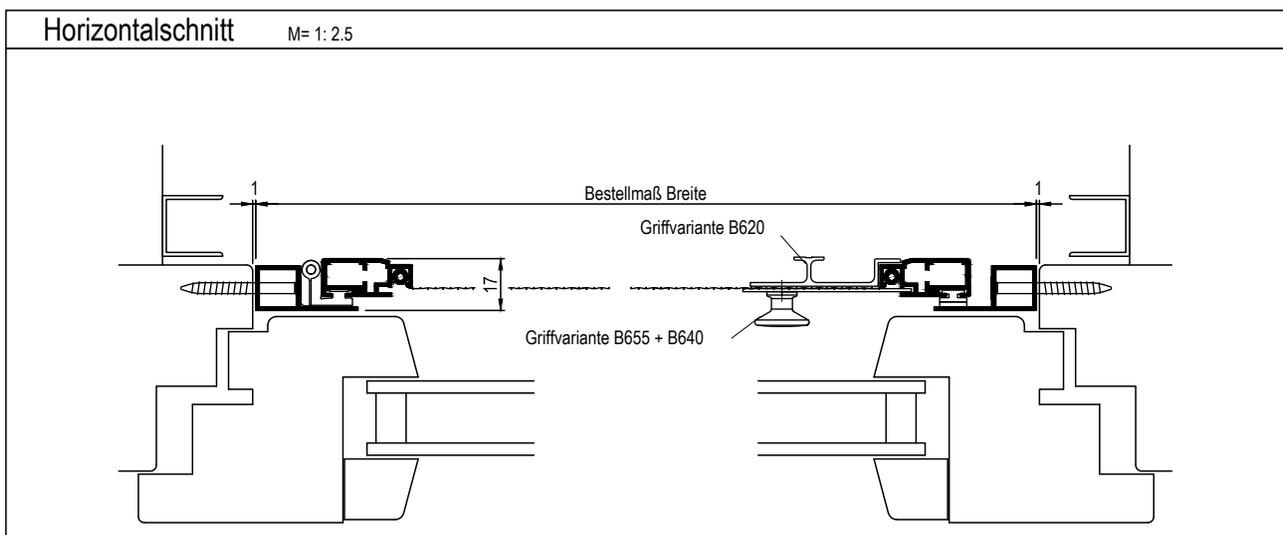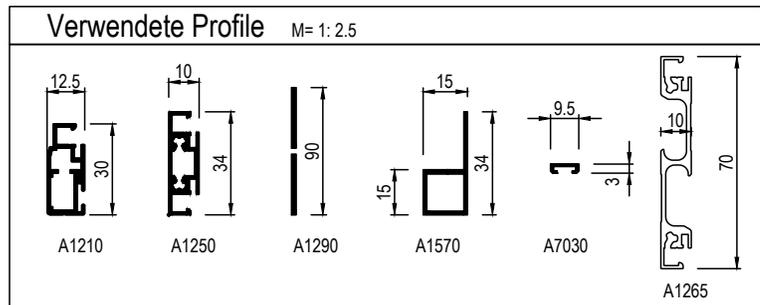

Drehrahmen. Für Türen.

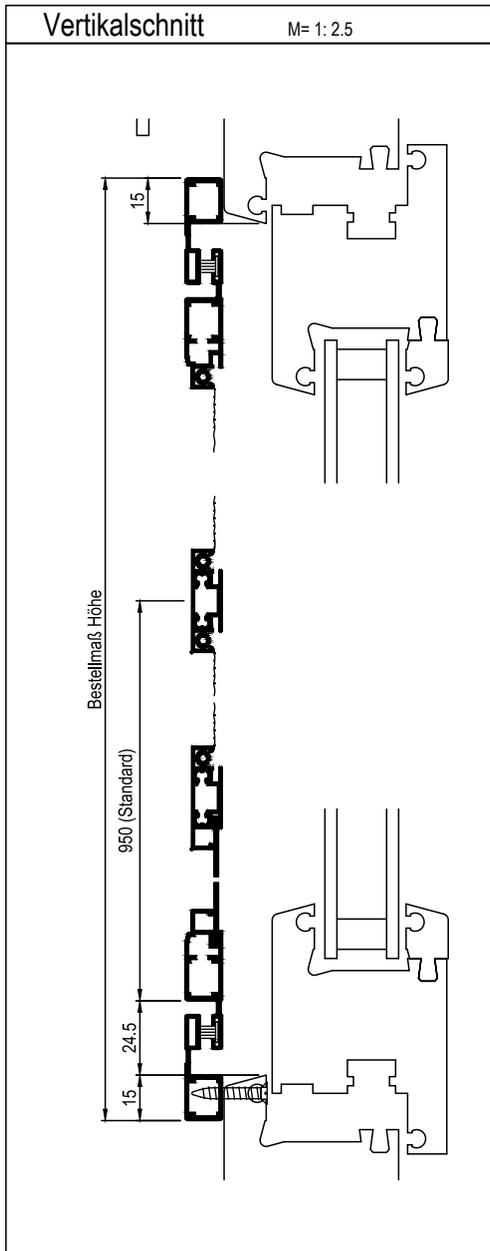

Variante: **P-DT6**

Drehrahmen Typ I, nach innen öffnend,
mit umlaufendem Einbaurahmen

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Drehrahmen für Türen
Tafel 4

Einsatz:

Alle Fensterarten.
Montage in Blendrahmenebene, auf Blendrahmen oder im Mauerwerk möglich.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:



Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß + 30 mm (oder nach Einbausituation)
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß + 30 mm (oder nach Einbausituation)

Öffnungsrichtung: Ansicht von Bandseite


Griffvariante: außen: Schalengriff B620 + innen: Griffschutzplatte B640 mit Knopfgriff B655
oder: außen: Bügelgriff B670 + innen: Knopfgriff B656 Einbautiefe beachten!
oder: Griffsporse A1265
Bitte angeben. (Bei fehlender Angabe wird Griff B620 + B640 + B655 eingesetzt).

Hinweis:

Standardmäßig mit gewebeteilender Zwischensprosse (Mitte Sprosse= 95cm ü.UK. Rahmen)
und Sockelblech ausgeführt. (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

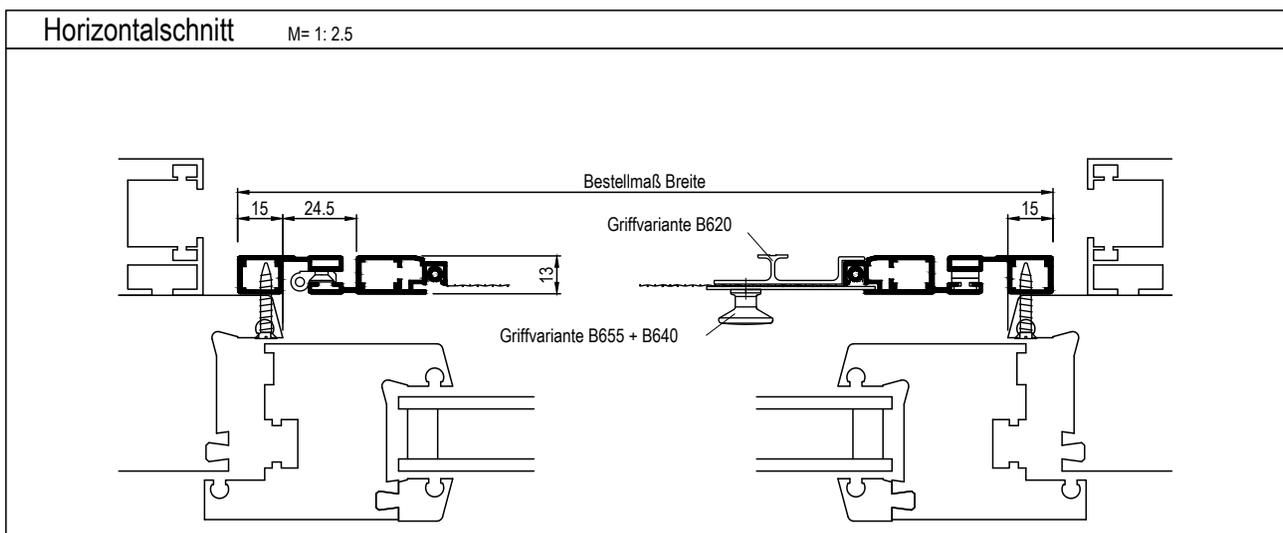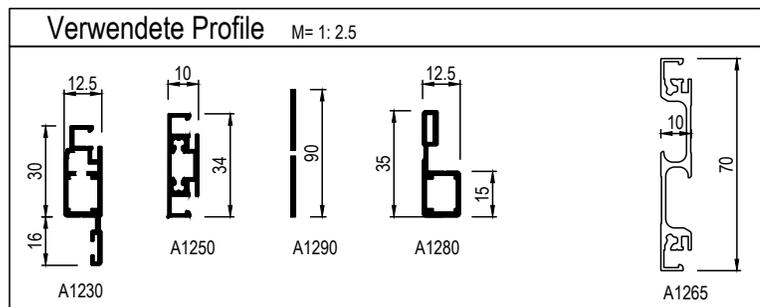

Drehrahmen. Für Türen.

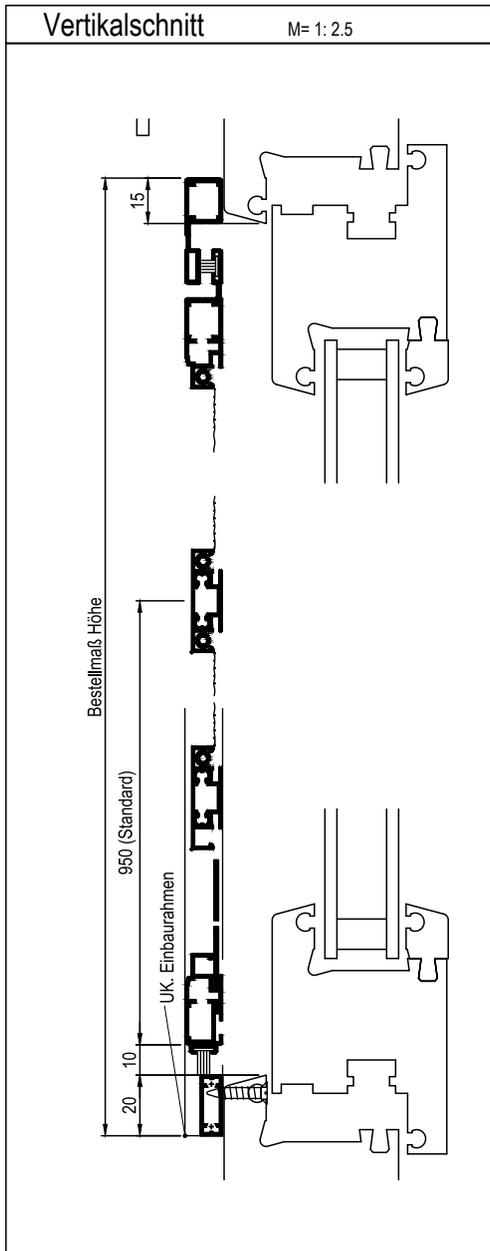

Variante:
P-DT7

Drehrahmen Typ I, nach innen öffnend,
mit Einbaurahmen, Bürste unten

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Drehrahmen für Türen
Tafel 4 + Zuschlag Bürste

Einsatz:


Alle Fensterarten.
Montage in Blendrahmenebene, auf Blendrahmen oder im Mauerwerk möglich.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:



Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß + 30 mm (oder nach Einbausituation)
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß + 35 mm (oder nach Einbausituation)




Griffvariante: außen: Schalengriff B620 + innen: Griffschutzplatte B640 mit Knopfgriff B655
oder: außen: Bügelgriff B670 + innen: Knopfgriff B656 Einbautiefe beachten!
oder: Griffsprosse A1265
Bitte angeben. (Bei fehlender Angabe wird Griff B620 + B640 + B655 eingesetzt).

Hinweis:

Standardmäßig mit gewebetheilender Zwischensprosse (Mitte Sprosse= 95cm ü.UK. Rahmen)
und Sockelblech ausgeführt. (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

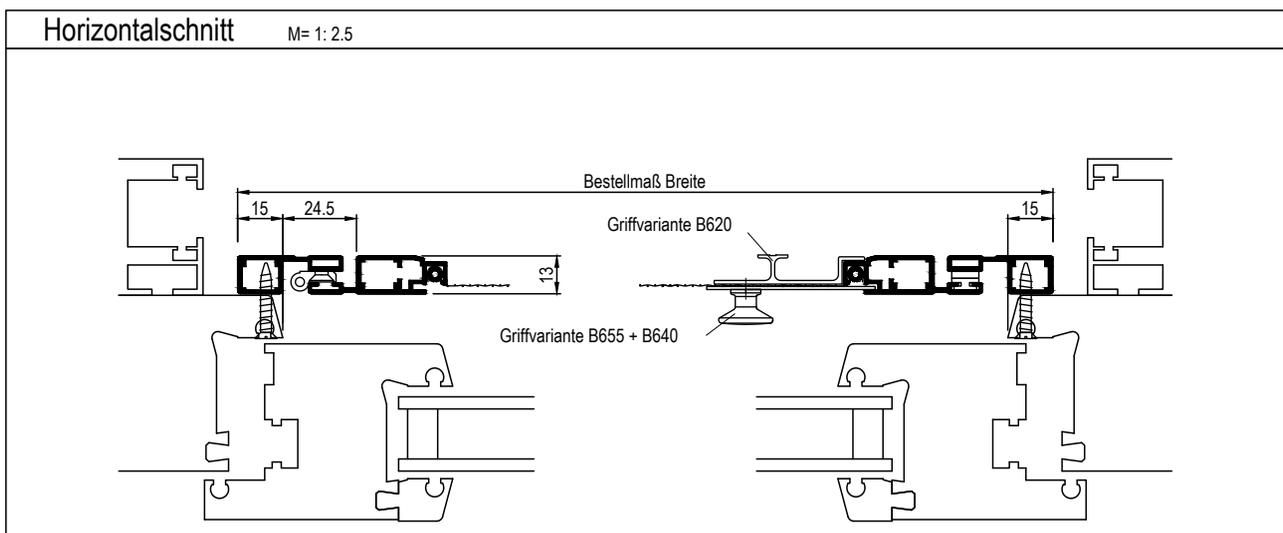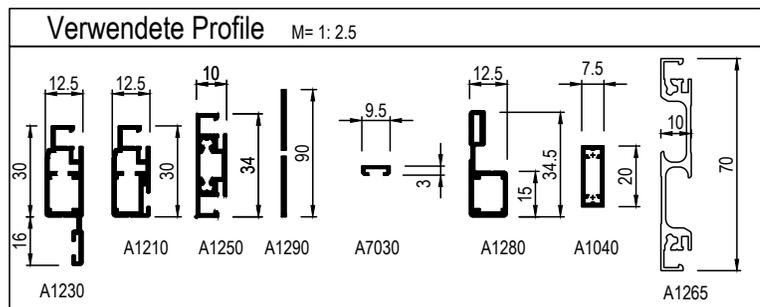

Drehrahmen. Für Türen.

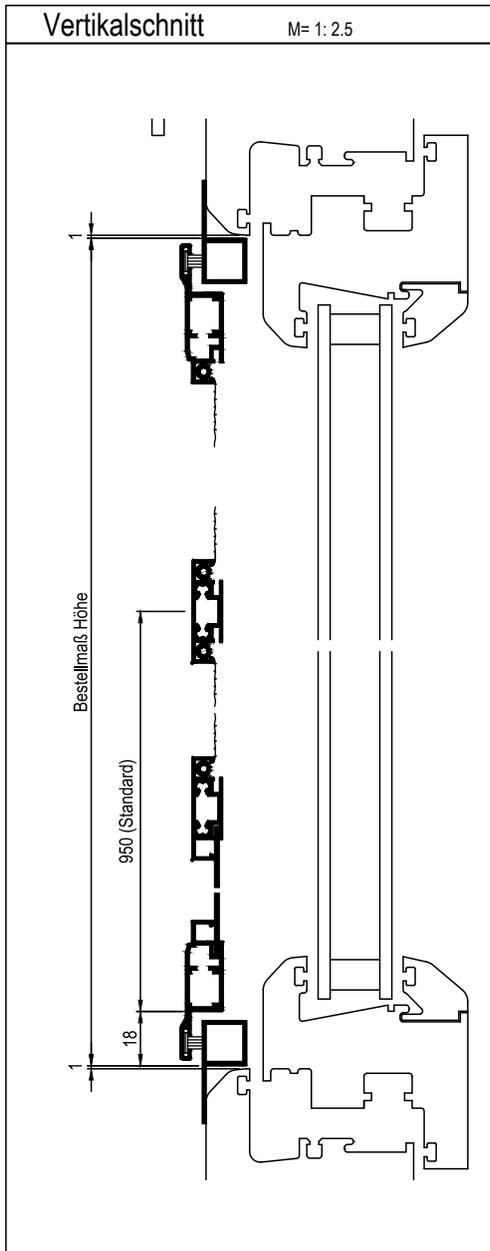

Variante:
P-DT8

Drehrahmen Typ I, nach außen öffnend,
mit umlaufendem Einbaurahmen

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Drehrahmen für Türen
Tafel 4

Einsatz:


Alle Fensterarten mit stark gesofettem Blendrahmen.
Montage in Blendrahmenebene.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:



- Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 2 mm (oder nach Einbausituation)
- Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß - 2 mm (oder nach Einbausituation)



- Griffvariante: außen: Schalengriff B620 + innen: Griffschutzplatte B640 mit Knopfgriff B655
- oder: außen: Bügelgriff B670 + innen: Knopfgriff B656 Einbautiefe beachten!
- oder: Griffspresse A1265
- Bitte angeben. (Bei fehlender Angabe wird Griff B620 + B640 + B655 eingesetzt).


Hinweis:

Standardmäßig mit gewebeteilender Zwischensprosse (Mitte Sprosse= 95cm ü.UK. Rahmen)
und Sockelblech ausgeführt. (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

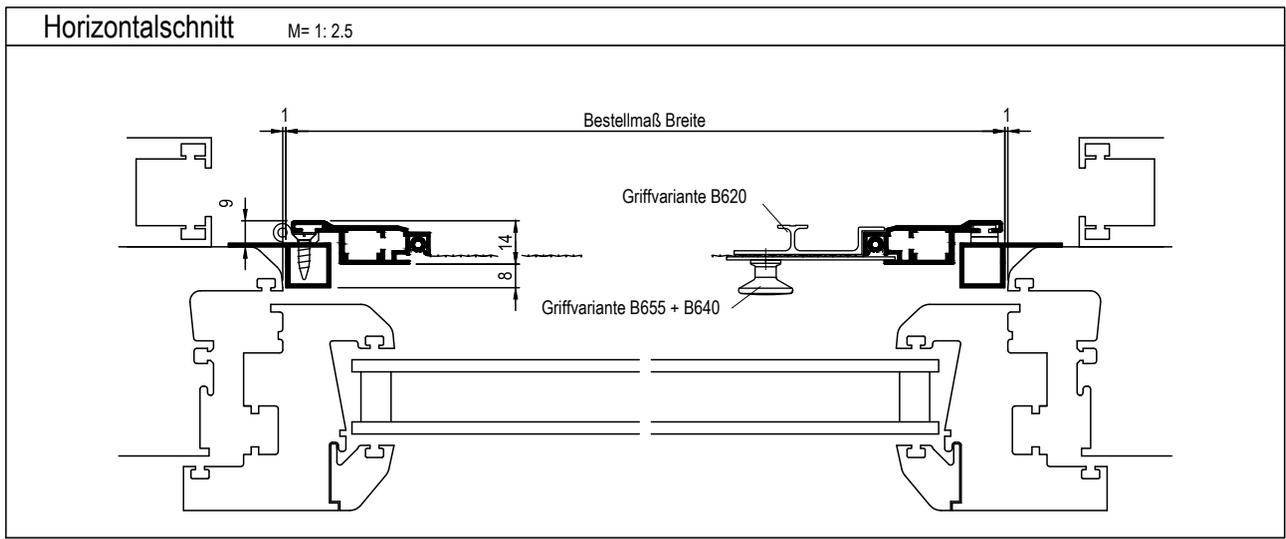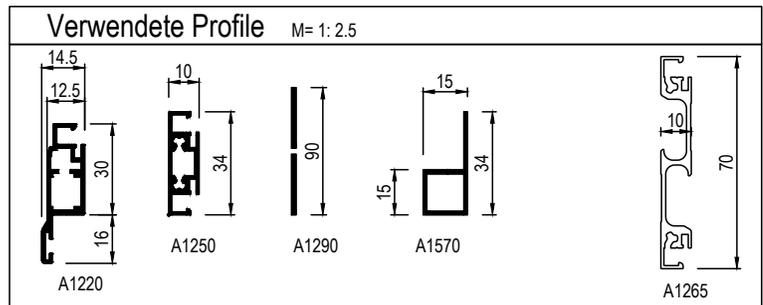

Drehrahmen für Türen

Drehrahmen. Für Türen.

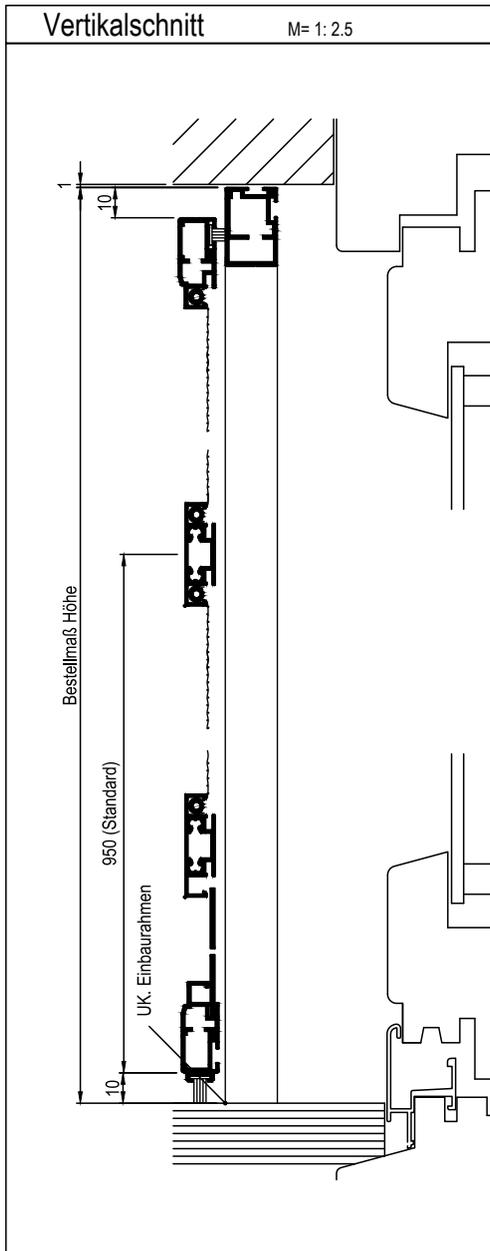

Variante: **P-DT9B**

Drehrahmen Typ I, nach außen öffnend,
mit großem Einbaurahmen, unten offen

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Drehrahmen für Türen
Tafel 4 + Zuschlag Bürste

Einsatz:

Alle Fensterarten.
Montage im Mauerwerk.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:



Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 2 mm (oder nach Einbausituation)
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß - 1 mm (oder nach Einbausituation)

Öffnungsrichtung: Ansicht von Bandseite


Griffvariante: außen: Schalengriff B620 + innen: Griffschutzplatte B640 mit Knopfgriff B655
oder: außen: Bügelgriff B670 + innen: Knopfgriff B656 Einbautiefe beachten!
oder: Griffsporse A1265
Bitte angeben. (Bei fehlender Angabe wird Griff B620 + B640 + B655 eingesetzt).

Hinweis:

Standardmäßig mit gewebetheilender Zwischensprosse (Mitte Sprosse= 95cm ü.UK. Rahmen)
und Sockelblech ausgeführt. (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

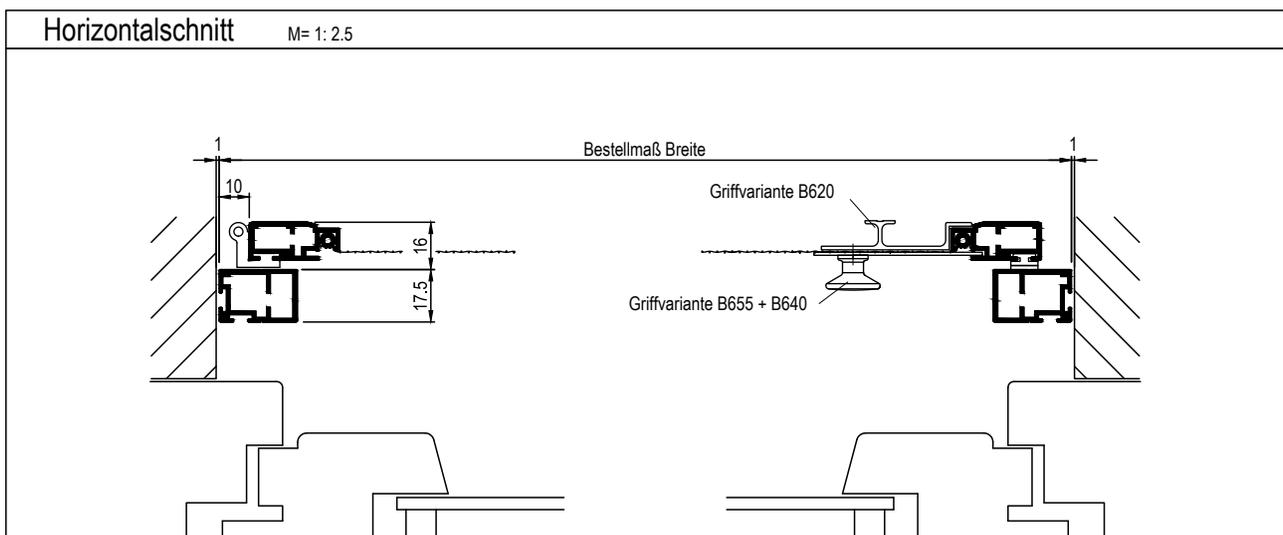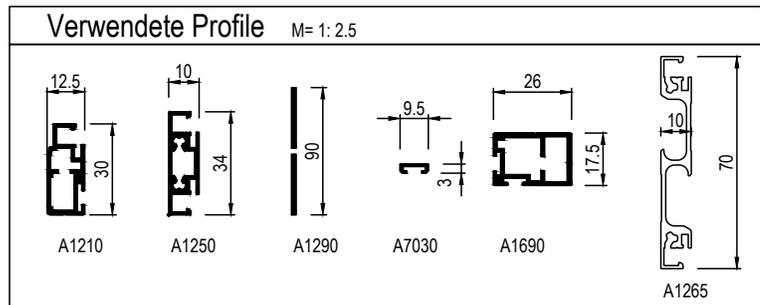

Drehrahmen. Für Türen.

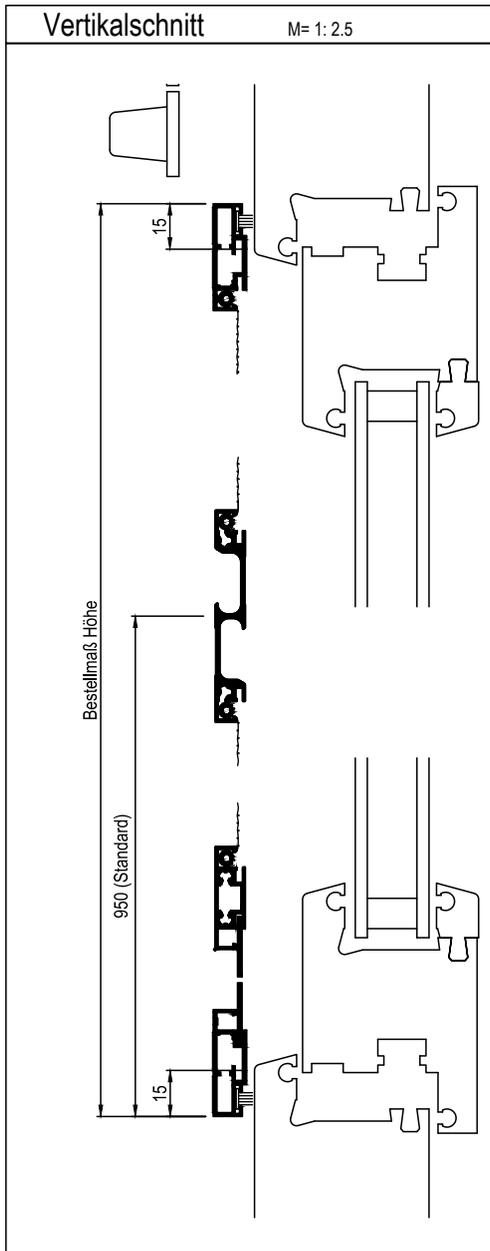

Variante:
P-DT11

Drehrahmen Typ II, nach außen öffnend,
direkt aufgesetzt


Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Drehrahmen für Türen
Tafel 1

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:


Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!



Öffnungswinkel max. 125°

Bestellmaße:



Bestellmaß Breite: Breitenmaß Blendrahmenkante + 30 mm
Bestellmaß Höhe: Höhenmaß Blendrahmenkante + 30 mm




Griffvariante: Griffsporse A1265 Standard
oder: außen: Klappgriff B630 + innen: Griffschutzplatte B642 mit Knopfgriff B655
oder: außen: Bügelgriff B670 + innen: Knopfgriff B656 Einbautiefe beachten!
Bitte angeben. (Bei fehlender Angabe wird Griffsporse A1265 eingesetzt).

Hinweis:

Standardmäßig mit gewebeteilender Griffsporse (Mitte Sporse= 95cm ü.UK. Rahmen)
und Sockelblech ausgeführt. (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

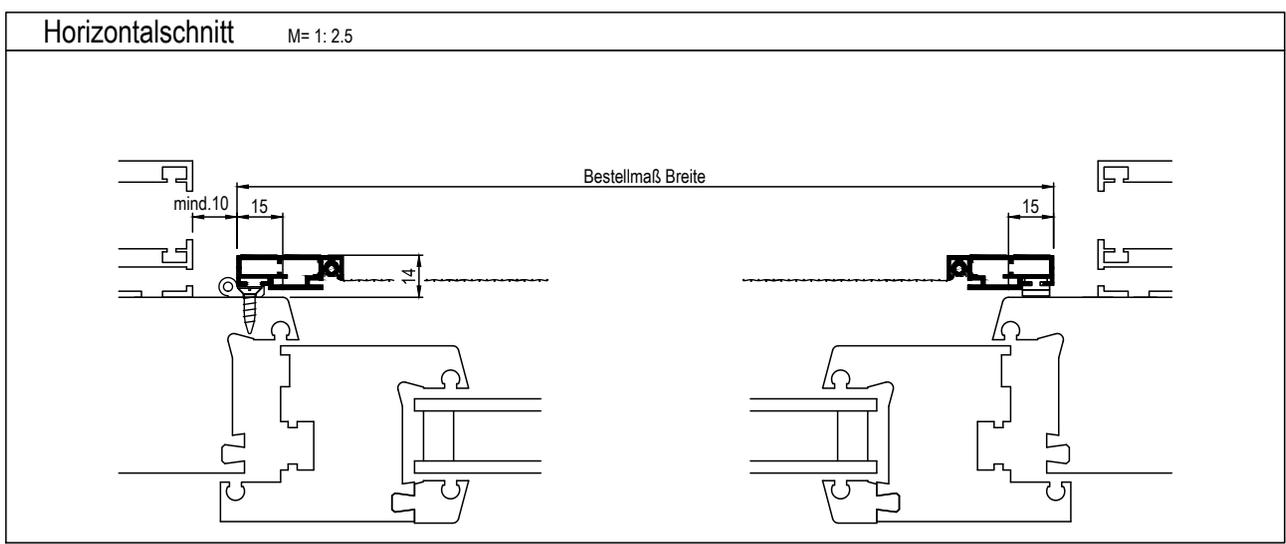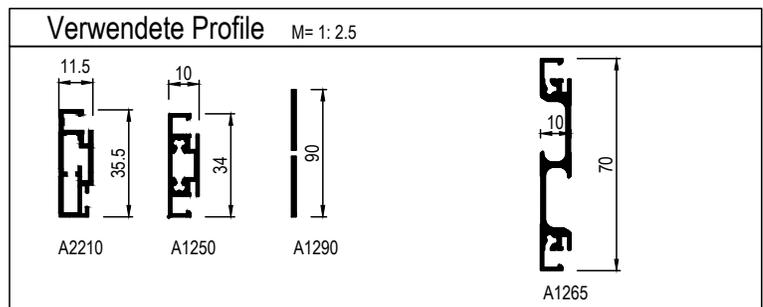

Drehrahmen. Für Türen.

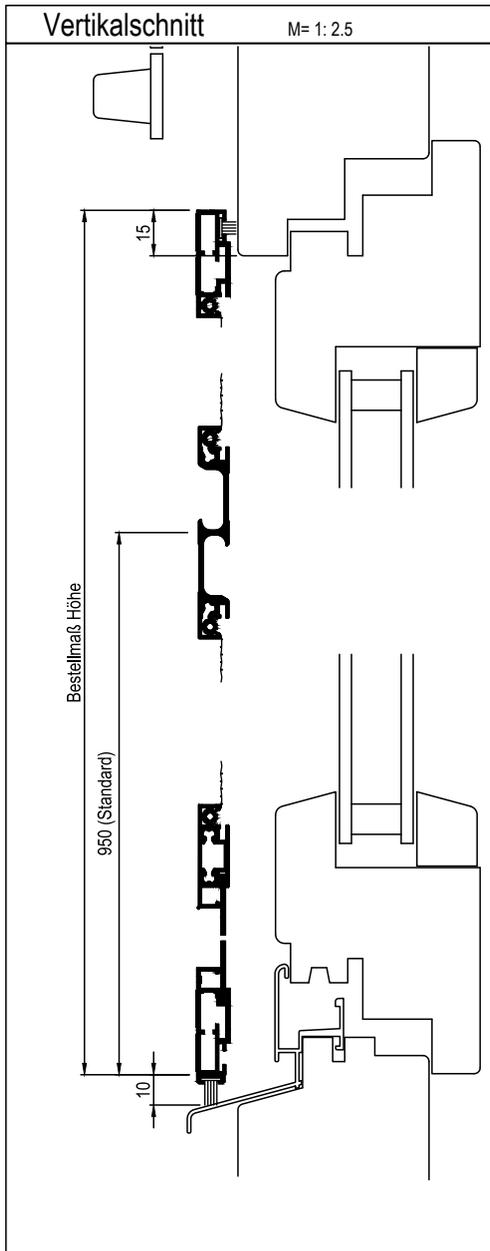

Variante:
P-DT11B

Drehrahmen Typ II, nach außen öffnend,
direkt aufgesetzt


Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Drehrahmen für Türen
Tafel 1 + Zuschlag Bürste

Einsatz:

Alle Türarten mit 3-seitig bündigem Blendrahmen, mit Stockabdeckung oder Bodenbelag,
ohne überstehenden Wetterschenkel.


Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!
Abdichtung unten erfolgt mit h-Bürstenprofil.



Bestellmaße:



- Bestellmaß Breite: Breitenmaß Blendrahmenkante + 30 mm
- Bestellmaß Höhe: Höhenmaß Blendrahmenkante-OK.Regenschiene + 5 mm




- Griffvariante:** Griffsporse A1265 **Standard**
 oder: außen: Klappgriff B630 + innen: Griffschutzplatte B642 mit Knopfgriff B655
 oder: außen: Bügelgriff B670 + innen: Knopfgriff B656 **Einbautiefe beachten!**
 Bitte angeben. (Bei fehlender Angabe wird Griffsporse A1265 eingesetzt).

Hinweis:

Standardmäßig mit gewebetheilender Griffsporse (Mitte Sporse= 95cm ü.UK. Rahmen)
und Sockelblech ausgeführt. (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

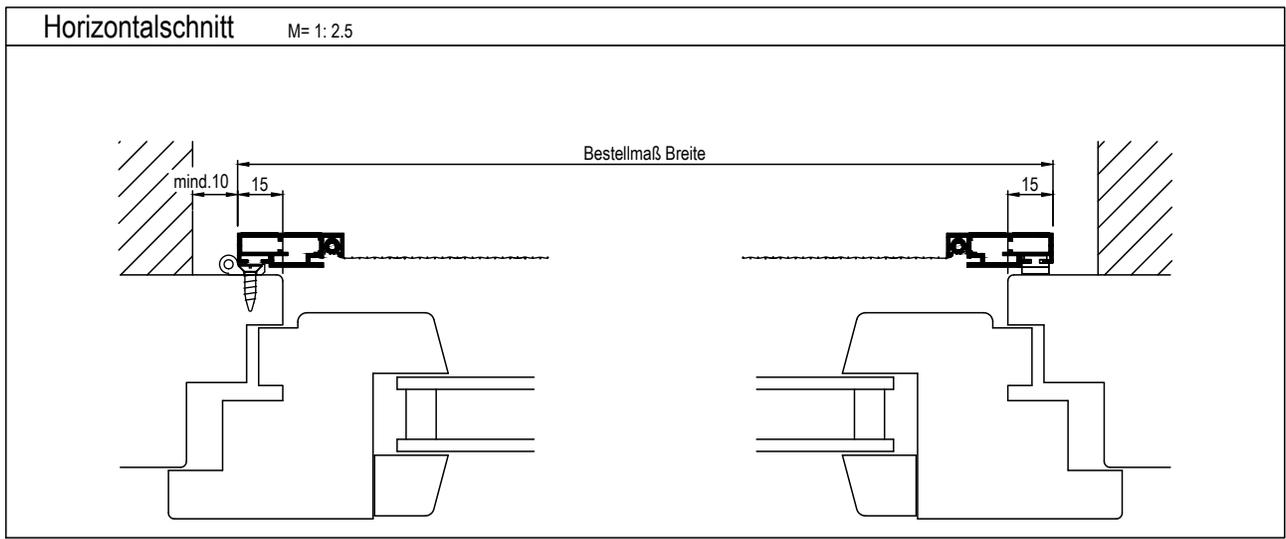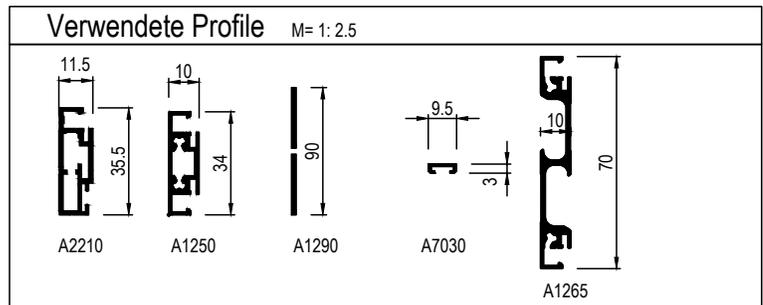

Drehrahmen. Für Türen.

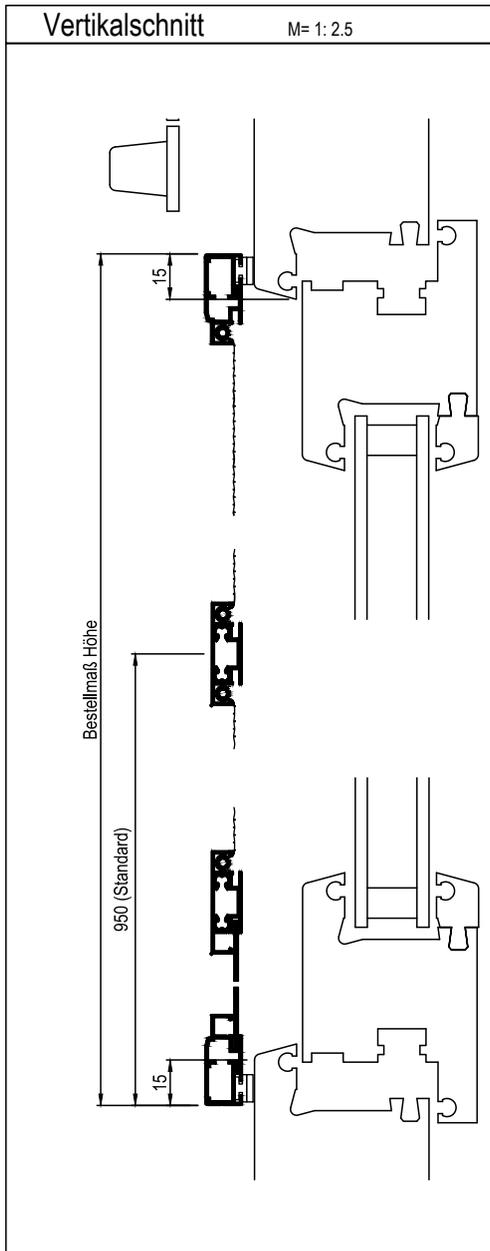

Variante: **P-DT21**

Drehrahmen Typ I, 2-flügelig, nach außen öffnend,
direkt aufgesetzt

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Drehrahmen für Türen
2x halbe Breite n. Tafel 1

Einsatz:


Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung. Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!
Einbautiefe 19 mm.

Bestellmaße:



Bestellmaß Breite: lichtiges Breitenmaß + 30 mm
Bestellmaß Höhe: lichtiges Höhenmaß + 30 mm



Griffvariante: außen: Schalengriff B620 + innen: Griffschutzplatte B640 mit Knopfgriff B655
oder: außen: Bügelgriff B670 + innen: Knopfgriff B656 Einbautiefe beachten!
oder: Griffspresse A1265
Bitte angeben. (Bei fehlender Angabe wird Griff B620 + B640 + B655 eingesetzt).

Hinweis:

Standardmäßig mit gewebeteilender Zwischensprosse (Mitte Sprosse= 95cm ü.UK. Rahmen)
und Sockelblech ausgeführt. (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

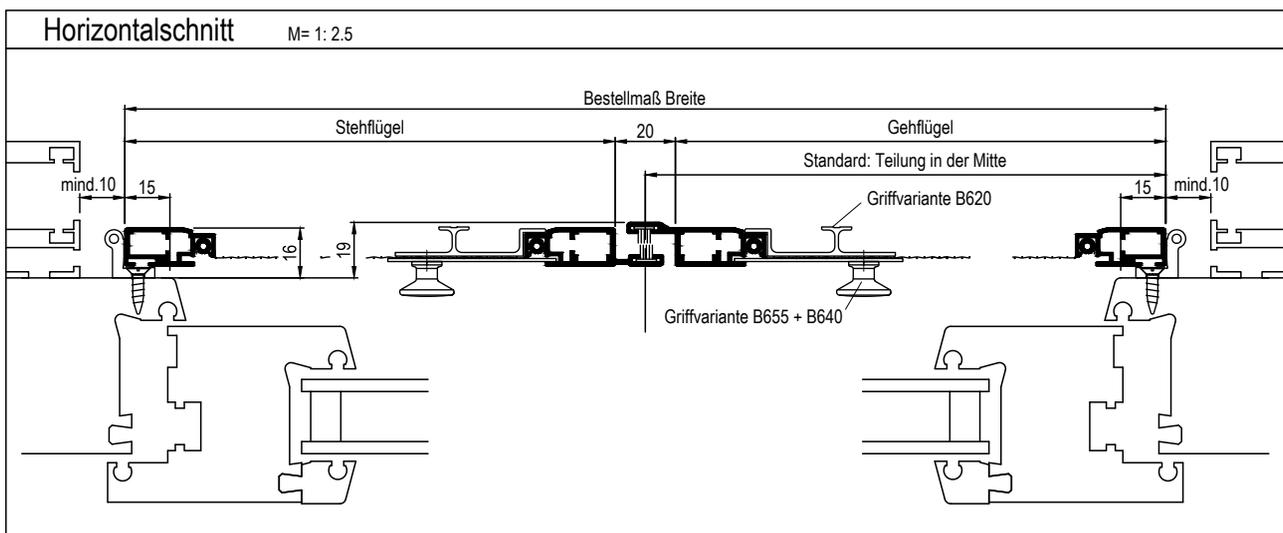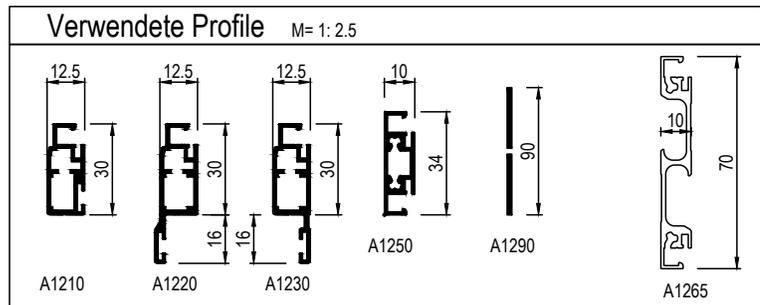

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten


proflytec Insektenschutzsysteme

Stand: 04/2016

Kapitel-Seite

4-21.1

Drehrahmen. Für Türen.

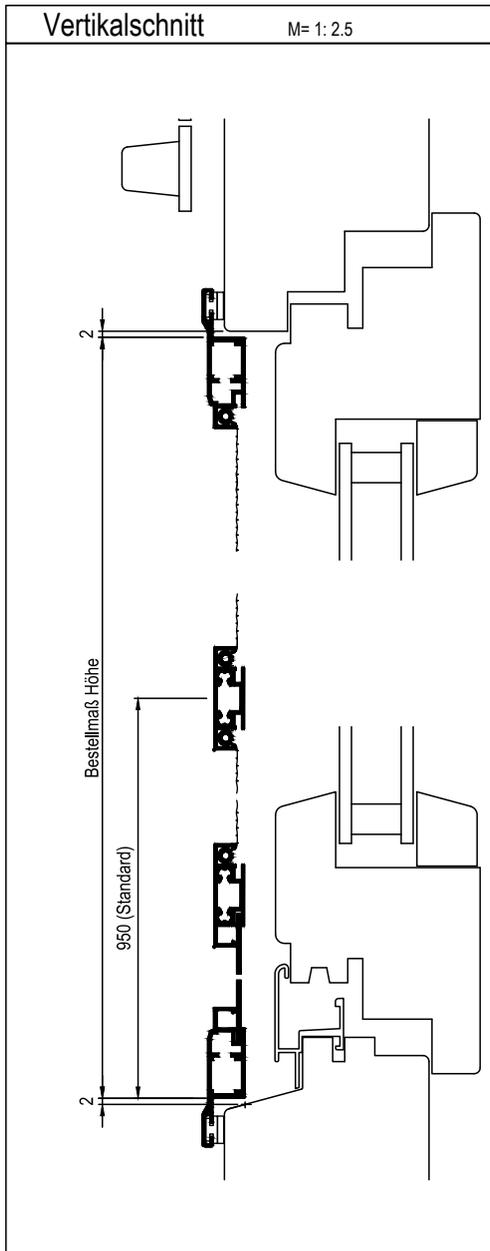

Variante:
P-DT22

Drehrahmen Typ I, 2-flügelig, nach außen öffnend,
direkt aufgesetzt

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Drehrahmen für Türen
2x halbe Breite n. Tafel 2

Einsatz:


Flächenversetzte Türen mit umlaufend bündigem Blendrahmen, ohne Wetterschenkel,
mit eng anliegender Rolloführungsschiene.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:



Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 6 mm
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß - 6 mm




Griffvariante: außen: Schalengriff B620 + innen: Griffschutzplatte B640 mit Knopfgriff B655
oder: außen: Bügelgriff B670 + innen: Knopfgriff B656 Einbautiefe beachten!
oder: Griffsprosse A1265
Bitte angeben. (Bei fehlender Angabe wird Griff B620 + B640 + B655 eingesetzt).

Hinweis:

Standardmäßig mit gewebeteilender Zwischensprosse (Mitte Sprosse= 95cm ü.UK. Rahmen)
und Sockelblech ausgeführt. (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

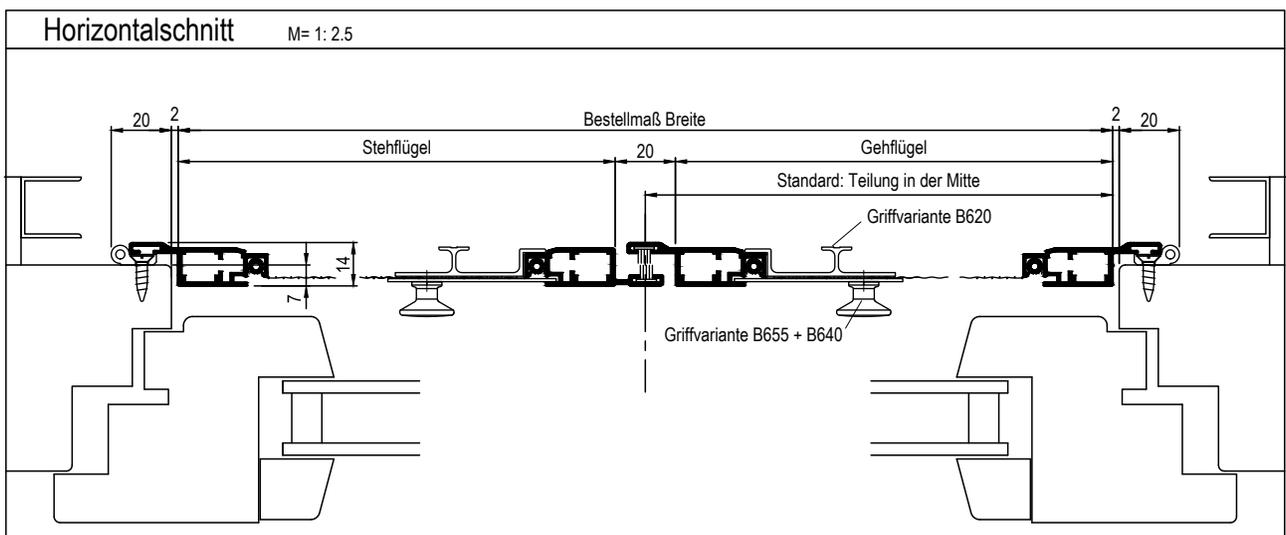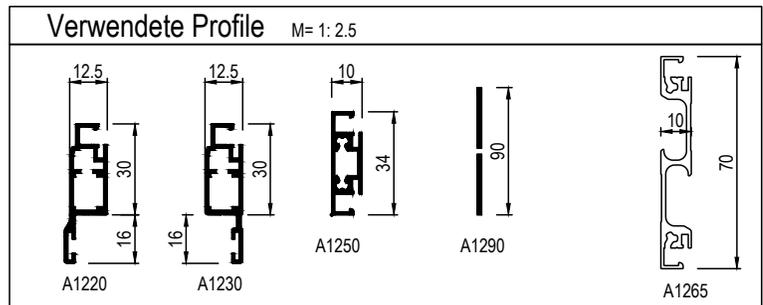

Drehrahmen. Für Türen.

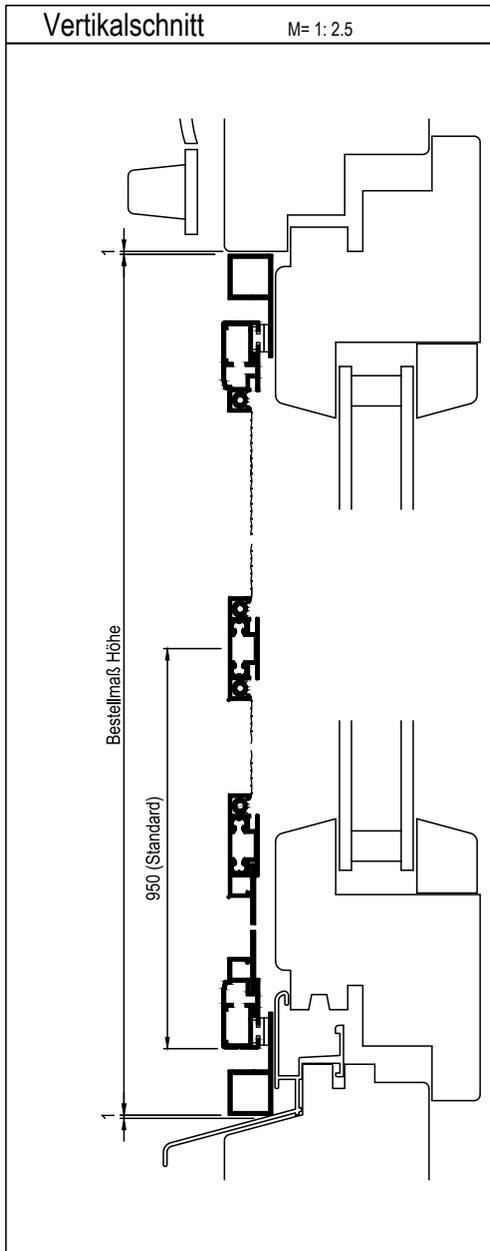

Variante:
P-DT23

Drehrahmen Typ I, 2-flügelig, nach innen öffnend,
mit umlaufendem Einbaurahmen

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Drehrahmen für Türen
2x halbe Breite n. Tafel 3

Einsatz:


Alle Fensterarten.
Montage in Blendrahmenebene, auf Blendrahmen oder im Mauerwerk möglich.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:



Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 2 mm (oder nach Einbausituation)
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß - 2 mm (oder nach Einbausituation)




Griffvariante: außen: Schalengriff B620 + innen: Griffschutzplatte B640 mit Knopfgriff B655
oder: außen: Bügelgriff B670 + innen: Knopfgriff B656 Einbautiefe beachten!
oder: Griffsporse A1265
Bitte angeben. (Bei fehlender Angabe wird Griff B620 + B640 + B655 eingesetzt).

Hinweis:

Standardmäßig mit gewebeteilender Zwischensprosse (Mitte Sprosse= 95cm ü.UK. Rahmen)
und Sockelblech ausgeführt. (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).
Abdichtung des unteren Rahmenprofils gegen angrenzendes Bauteil auch mit h-Bürste möglich.
Angabe erforderlich. (Aufpreis h-Bürste)

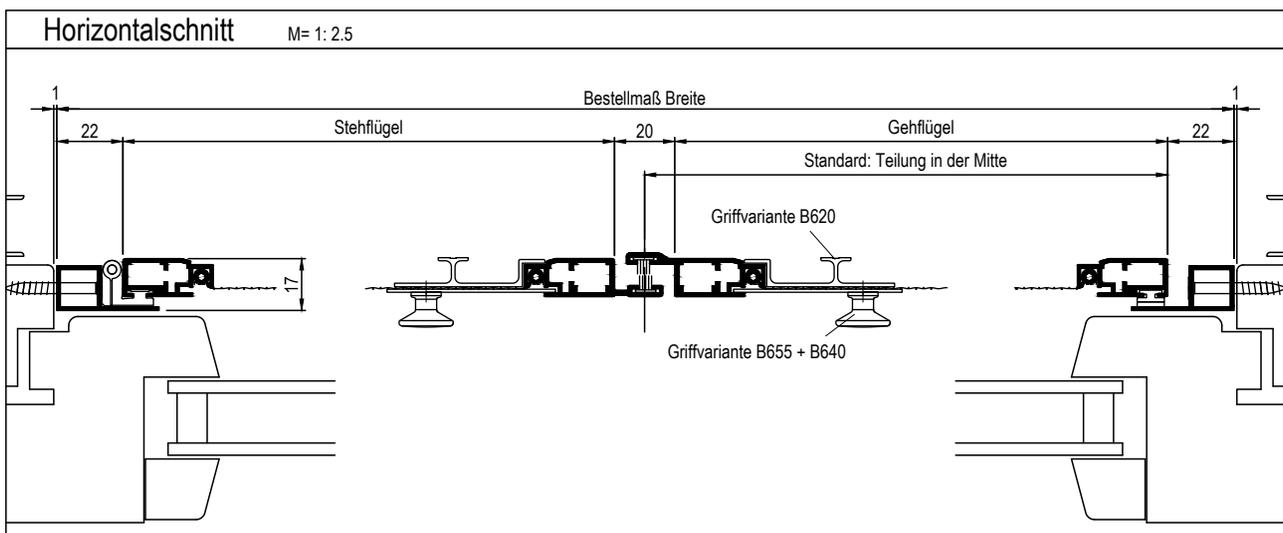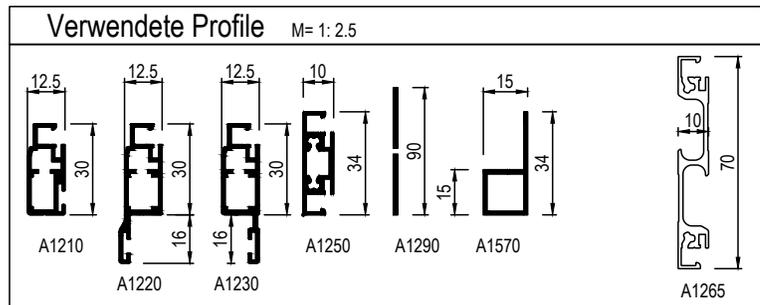

Drehrahmen. Für Türen.

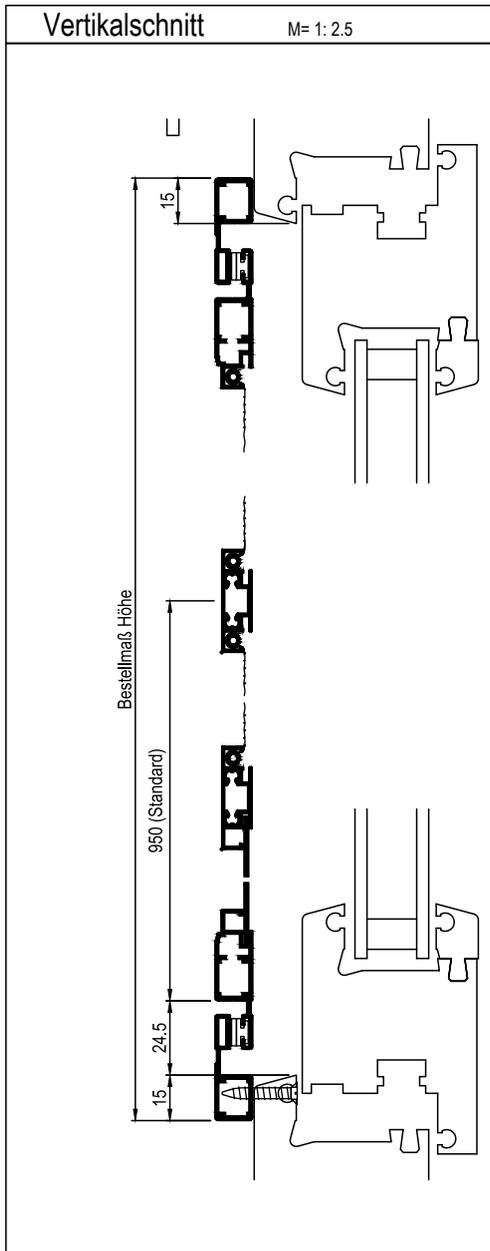

Variante: **P-DT26**

Drehrahmen Typ I, 2-flügelig
nach innen öffnend, mit Einbaurahmen

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Drehrahmen für Türen
2x halbe Breite n. Tafel 4

Einsatz:

Alle Fensterarten.
Montage in Blendrahmenebene, auf Blendrahmen oder im Mauerwerk möglich.


Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß + 30 mm (oder nach Einbausituation)

Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß + 30 mm (oder nach Einbausituation)



- Griffvariante: außen: Schalengriff B620 + innen: Griffschutzplatte B640 mit Knopfgriff B655
oder: außen: Bügelgriff B670 + innen: Knopfgriff B656 Einbautiefe beachten!
oder: Griffspresse A1265
Bitte angeben. (Bei fehlender Angabe wird Griff B620 + B640 + B655 eingesetzt).

Hinweis:

Standardmäßig mit gewebeteilender Zwischensprosse (Mitte Sprosse= 95cm ü.UK. Rahmen)
und Sockelblech ausgeführt. (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

