


# Lichtschachtabdeckungen. Für Licht- und Kellerschächte.




Aufbau der Standardvarianten-Nummern für Lichtschachtabdeckungen:

## P-LS... ..

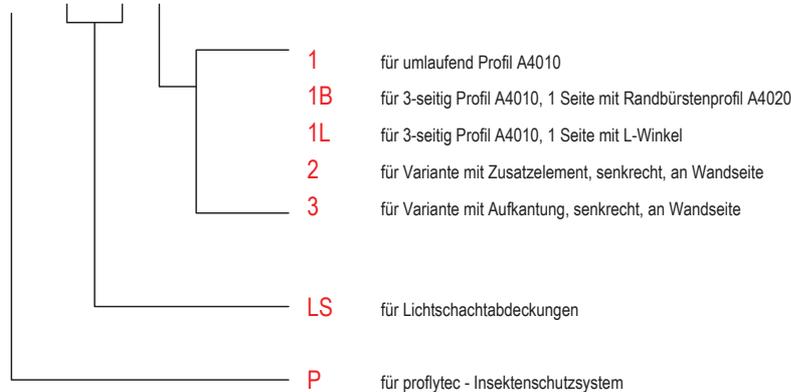

Aufbau der Standardvarianten-Nummern für Abdeckungen der "SAFE"-Reihe:

## P-.. S... ..

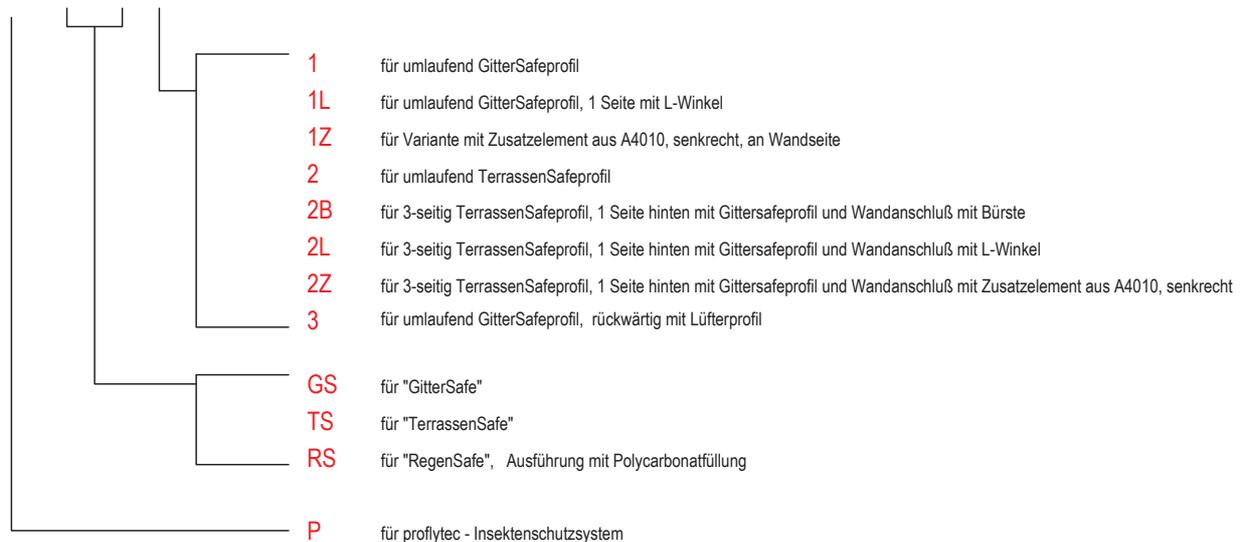

Leider können wir hier nur einen Auszug der gebräuchlichsten Varianten darstellen.  
Verwenden Sie zur Bestellung die in der Anlage beigefügte Kopiervorlage "Bestellformular".

### Hinweis zum Bestellmaß:


Die Bestellmaße beziehen sich stets auf die Außenkanten der Elementrahmen. Siehe auch die entspr. Schnittdarstellungen.

### Sondervarianten:

Außerwinklige oder gebogene Sonderformen sind bedingt möglich.  
Einige klärende Informationen erhalten Sie in der Anlage "Sonderlösungen und Zubehör"

Sollten Sie eine Variante benötigen, die hier nicht aufgeführt ist, setzen Sie sich mit Ihrem Fertigungsbetrieb zur Klärung der techn. Details in Verbindung.  
Durch die hohe Flexibilität dieses modernen Profilsystems mit seinen vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten, sowie einer großen Anzahl von Zusatzprofilen (Winkel u. Rohre) können eine Vielzahl von speziellen Sonderlösungen geschaffen werden.

# Lichtschachtabdeckungen. Für Licht- und Kellerschächte.

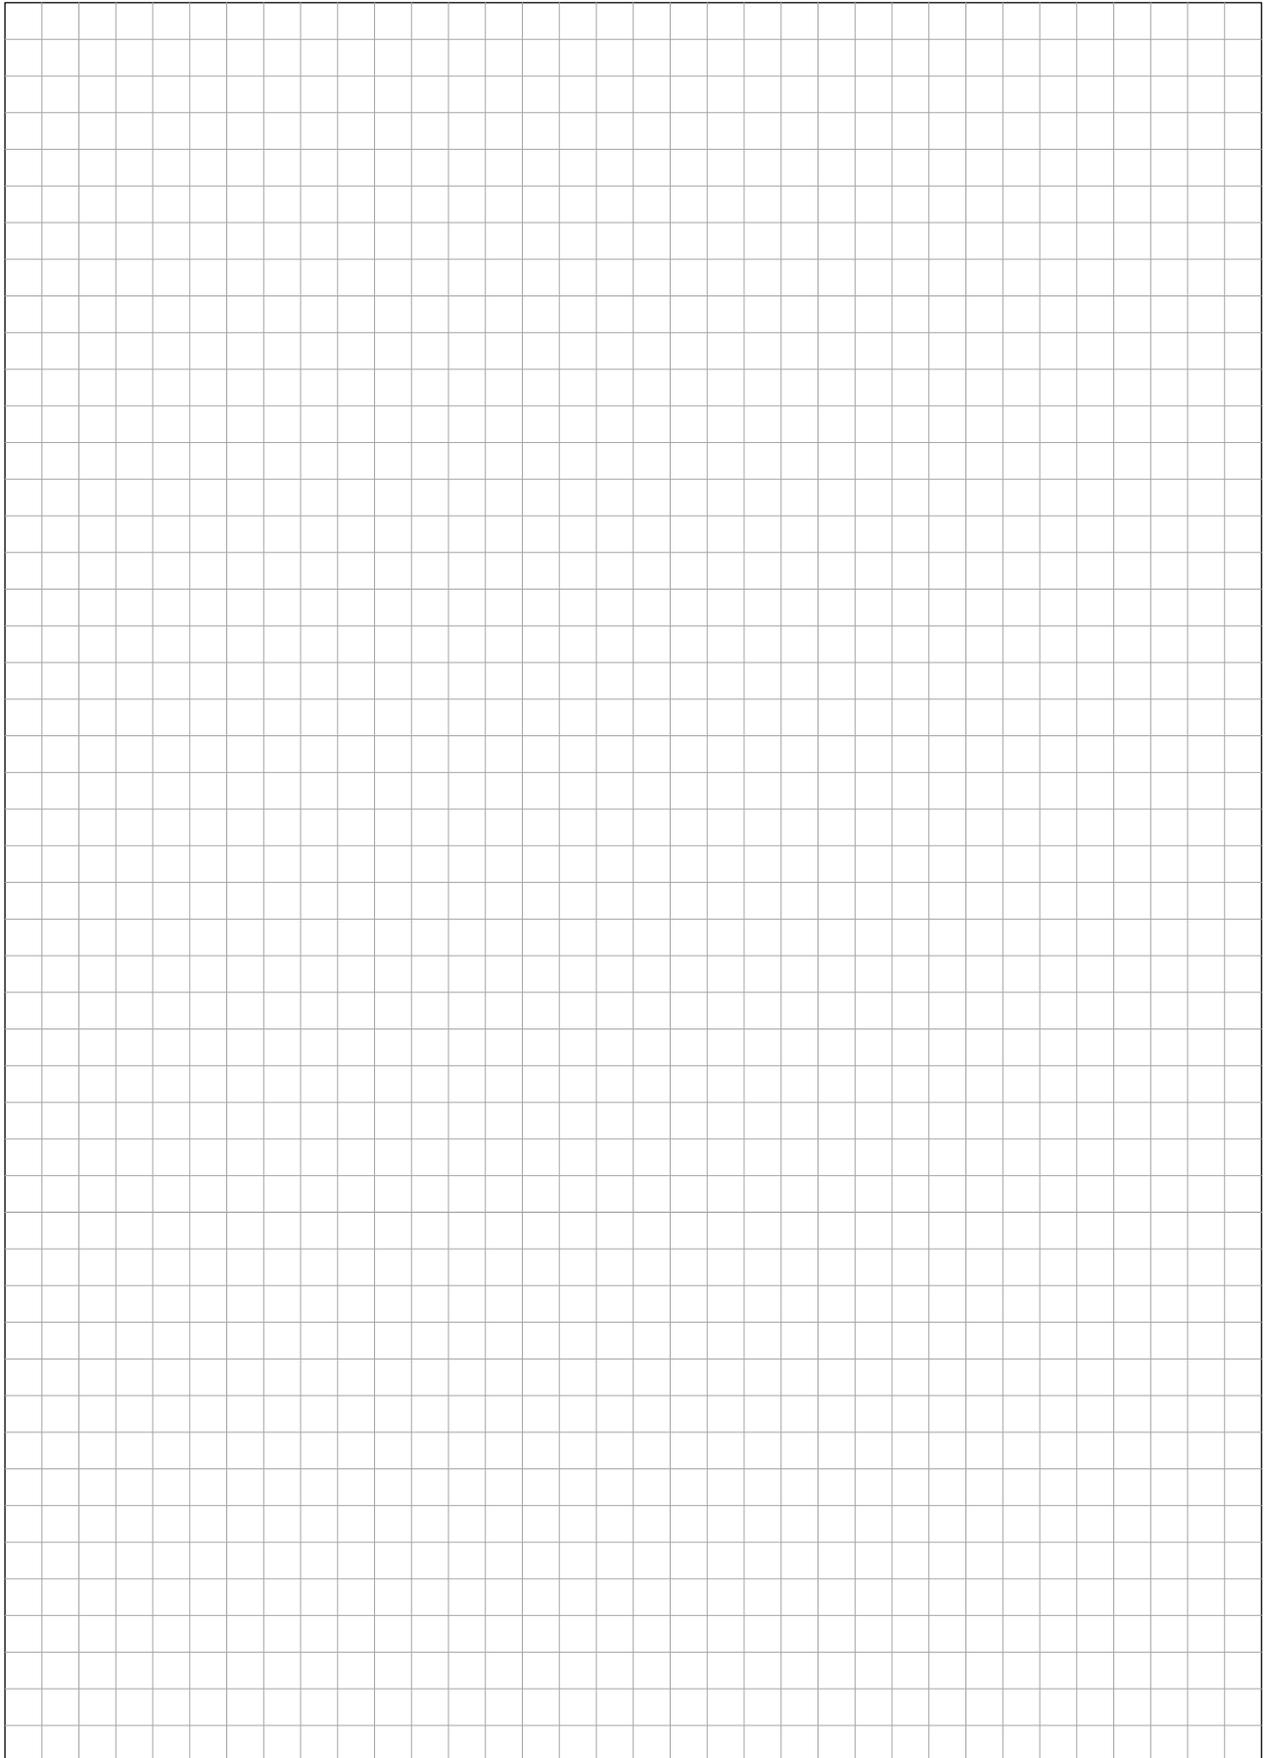

# Lichtschachtabdeckungen. Für Licht- und Kellerschächte.



**Verwendete Profile** M= 1: 2.5

A4010



Variante:  
**P-LS1**  
Lichtschachtabdeckung

**Empf. VK.-Preis**  
nach Preisliste Lichtschachtabdeckungen  
Tafel 1

**Einsatz:**  
Lichtschächte mit ebenerdigem Gitterrost.  
Befestigung mit Kautschukband zum Aufkleben, alternativ mit Gitterrostklammer und Tellerscheibe zum Aufschrauben.

**Einbausituation prüfen:**  
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

**Bestellmaße:**  
Bestellmaß Breite: Rahmenaußenmaß Breite  
Bestellmaß Tiefe: Rahmenaußenmaß Tiefe (in Bestellformular unter Höhe eintragen)  
Befestigungsart: KK = Kautschukkleband (Standard)  
GS = Gitterrostklammer mit Tellerscheibe und Schraube. (Angabe erforderlich)

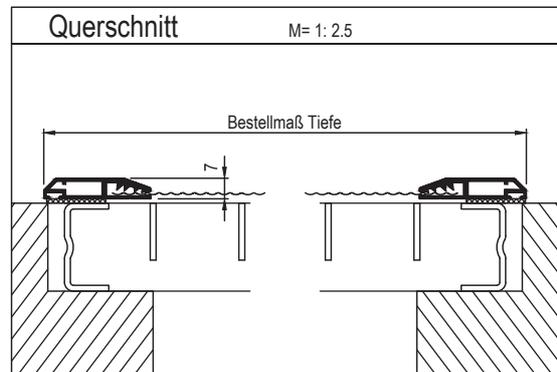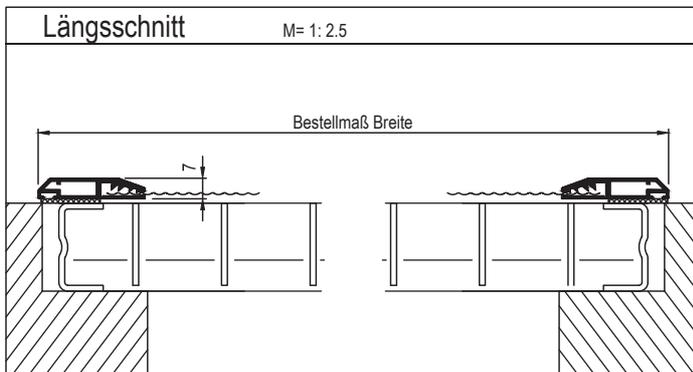

**Verwendete Profile** M= 1: 2.5

A4010

A4020



Variante:  
**P-LS1B**  
Lichtschachtabdeckung  
mit Randbürstenprofil

**Empf. VK.-Preis**  
nach Preisliste Lichtschachtabdeckungen  
Tafel 1 + Zuschlag Randbürste


**Einsatz:**  
Lichtschächte mit ebenerdigem Gitterrost und Anschluß an Gebäudewand.  
Befestigung mit Kautschukband zum Aufkleben, alternativ mit Gitterrostklammer und Tellerscheibe zum Aufschrauben.

**Einbausituation prüfen:**  
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

**Bestellmaße:**  
- Anordnung der Randbürste an der mit Breite bezeichneten Seite -  
Bestellmaß Breite: Rahmenaußenmaß Breite  
Bestellmaß Tiefe: Rahmenaußenmaß Tiefe (in Bestellformular unter Höhe eintragen)  
Befestigungsart: KK = Kautschukkleband (Standard)  
GS = Gitterrostklammer mit Tellerscheibe und Schraube. (Angabe erforderlich)

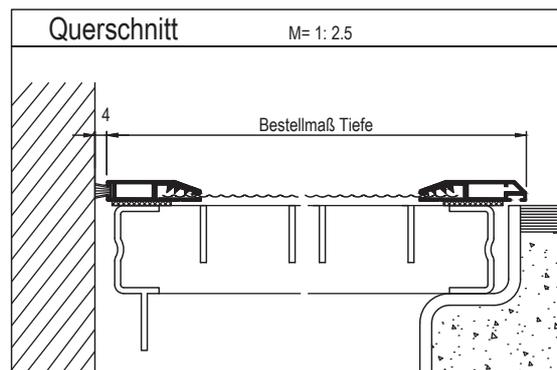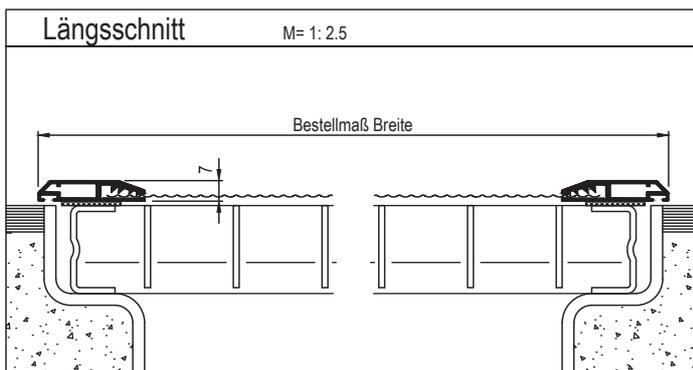

# Lichtschantabdeckungen. Für Licht- und Kellerschächte.

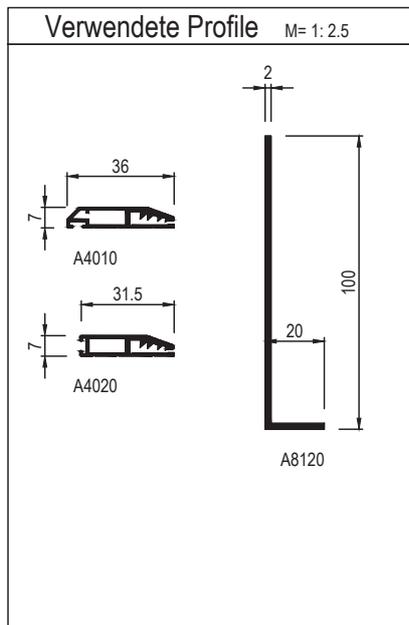



Variante:  
**P-LS1L**  
Lichtschantabdeckung  
mit L-Winkel an Wandseite

**Empf. VK.-Preis**  
nach Preisliste Lichtschantabdeckungen  
Tafel 1 + Zuschlag L-Winkel


**Einsatz:**  
Lichtschanten mit ebenerdigem Gitterrost und Fensterüberstand bis 80 mm.  
Befestigung mit Kautschukband zum Aufkleben,  
alternativ mit Gitterrostklammer und Tellerscheibe zum Aufschrauben.

**Einbausituation prüfen:**  
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

**Bestellmaße:**  
- Anordnung des L-Winkels an der mit Breite bezeichneten Seite -  
**Bestellmaß Breite:** Rahmenaußenmaß Breite  
**Bestellmaß Tiefe:** Rahmenaußenmaß Tiefe (in Bestellformular unter Höhe eintragen)  
**Befestigungsart:** KK = Kautschukklebeband (Standard)  
GS = Gitterrostklammer mit Tellerscheibe und Schraube. (Angabe erforderlich)

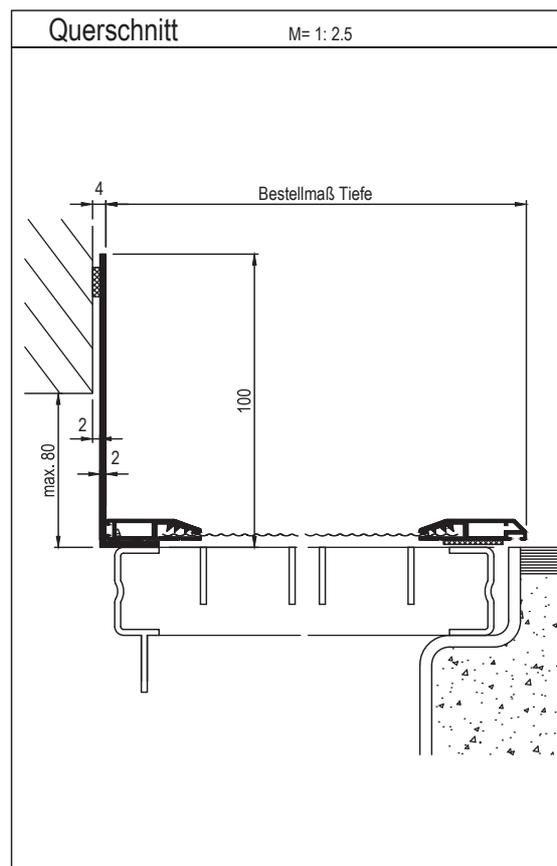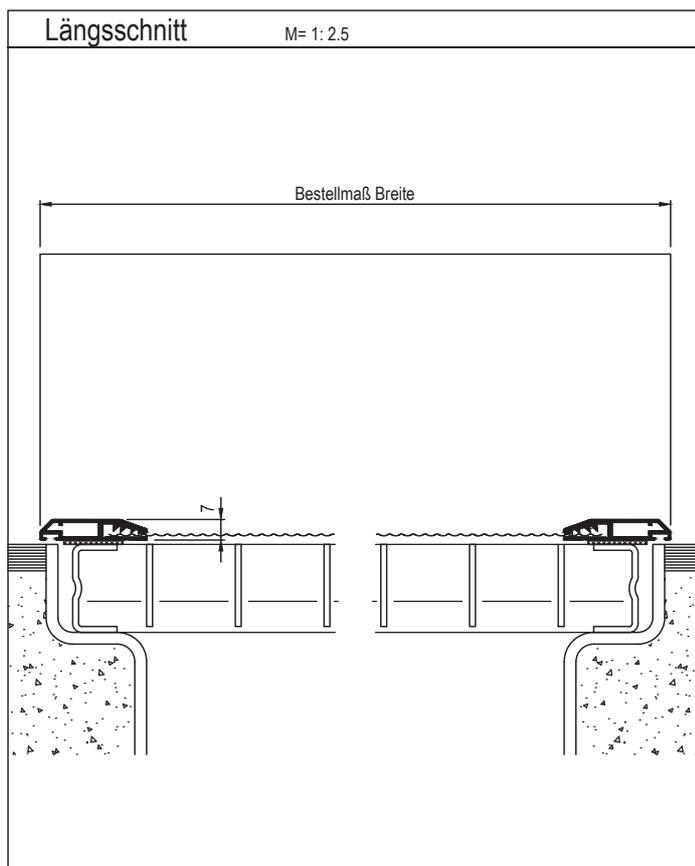

# Lichtschachtabdeckungen. Für Licht- und Kellerschächte.

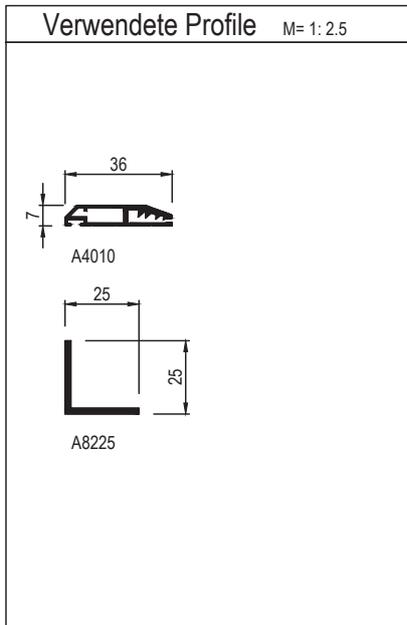

Variante:  
**P-LS2**  
Lichtschachtabdeckung  
mit Zusatzelement an Wandseite

**Empf. VK.-Preis**  
nach Preisliste Lichtschachtabdeckungen  
Grundelement n. Tafel 1  
+ Zusatzelement n. Tafel 2



**Einsatz:**  
Lichtschächte mit ebenerdigem Gitterrost und Fensterüberstand über 80 mm.  
Befestigung mit Kautschukband zum Aufkleben,  
alternativ mit Gitterrostklammer und Tellerscheibe zum Aufschrauben.

**Einbausituation prüfen:**  
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

**Bestellmaße:**  
- Anordnung des Zusatzelementes an der mit Breite bezeichneten Seite -

Bestellmaß Breite GE(Grundelement):	Rahmenaußenmaß Breite	
Bestellmaß Tiefe GE(Grundelement):	Rahmenaußenmaß Tiefe	(in Bestellformular unter Höhe eintragen)
Bestellmaß Breite ZE(Zusatzelement):	Rahmenaußenmaß Breite	
Bestellmaß Tiefe ZE(Zusatzelement):	Rahmenaußenmaß Tiefe	(in Bestellformular unter Höhe eintragen)

Befestigungsart: KK = Kautschukklebeband (Standard)  
GS = Gitterrostklammer mit Tellerscheibe und Schraube. (Angabe erforderlich)

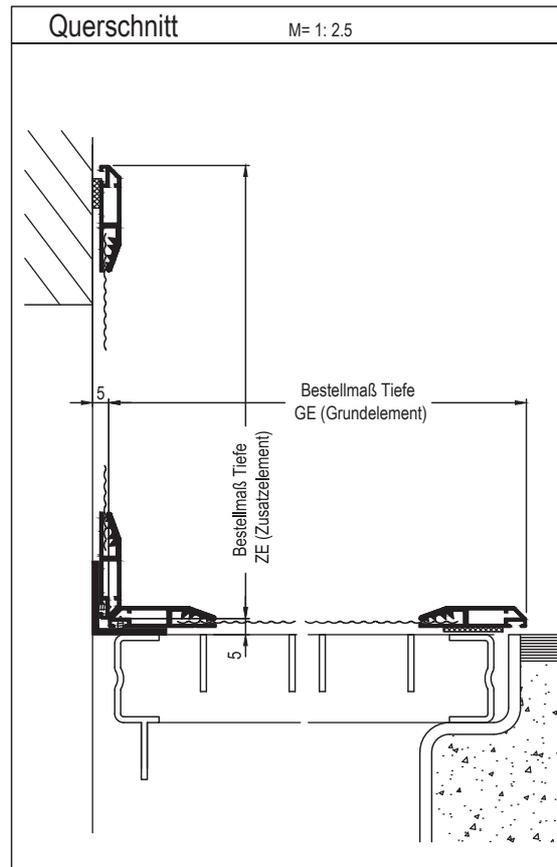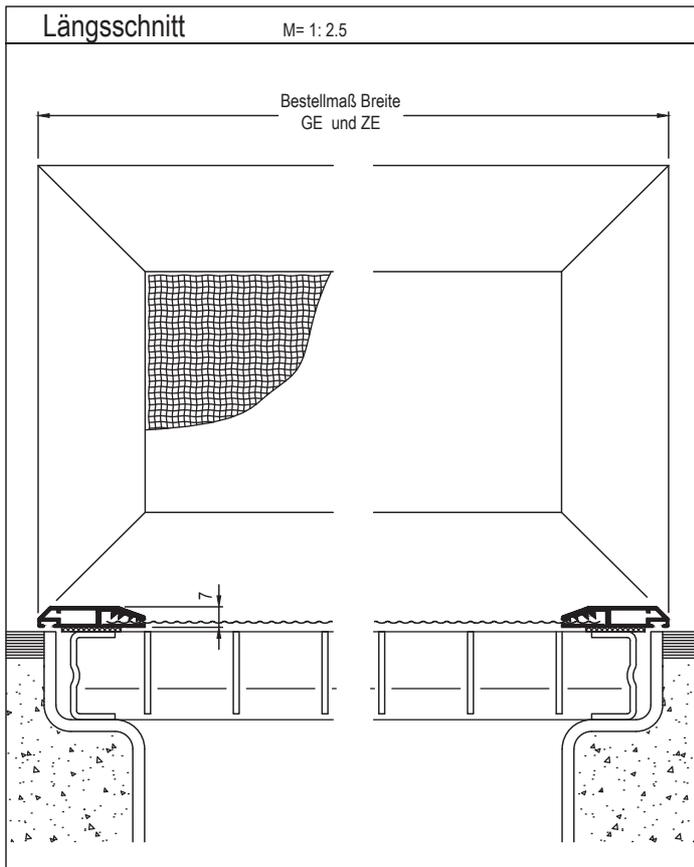

# Lichtschachtabdeckungen. Für Licht- und Kellerschächte.



**Verwendete Profile** M= 1: 2.5

A4010



Variante:  
**P-LS3**  
Lichtschachtabdeckung  
mit Aufkantung an Wandseite

**Empf. VK.-Preis**  
nach Preisliste Lichtschachtabdeckungen  
Tafel 1 Tafelwert Tiefe= BM Tiefe + BM Höhe  
+ Zuschlag für Elementaufkantung

**Einsatz:**  
Lichtschächte mit ebenerdigem Gitterrost und Fensterüberstand über 90mm.  
Befestigung mit Kautschukband zum Aufkleben,  
alternativ mit Gitterrostklammer und Tellerscheibe zum Aufschrauben.

**Einbausituation prüfen:**  
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

**Bestellmaße:**  
- Anordnung der Aufkantung an der mit Breite bezeichneten Seite -  
Bestellmaß Breite: Rahmenaußenmaß Breite  
Bestellmaß Tiefe: Rahmenaußenmaß Tiefe (in Bestellformular unter Höhe eintragen)  
Bestellmaß Höhe: Rahmenaußenmaß Höhe (in Bestellformular unter Bemerkung eintragen)  
Befestigungsart: KK = Kautschukklebeband (Standard)  
GS = Gitterrostklammer mit Tellerscheibe und Schraube. (Angabe erforderlich)

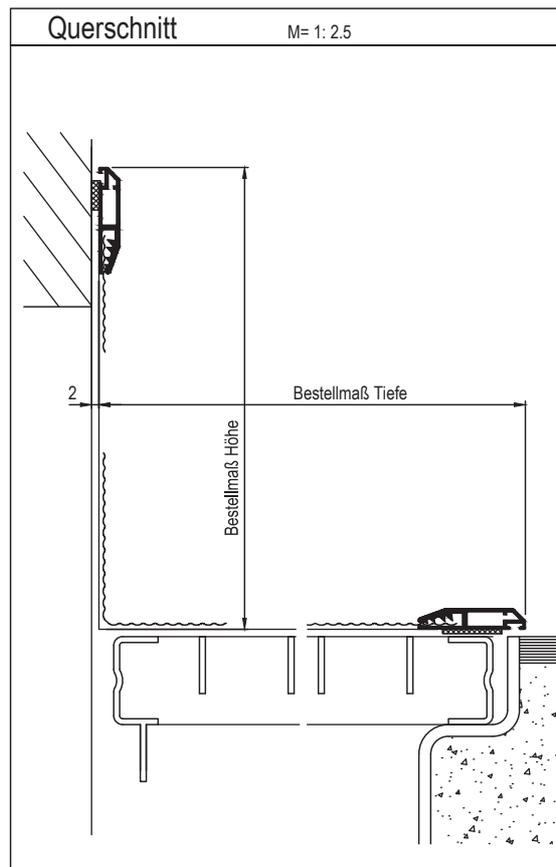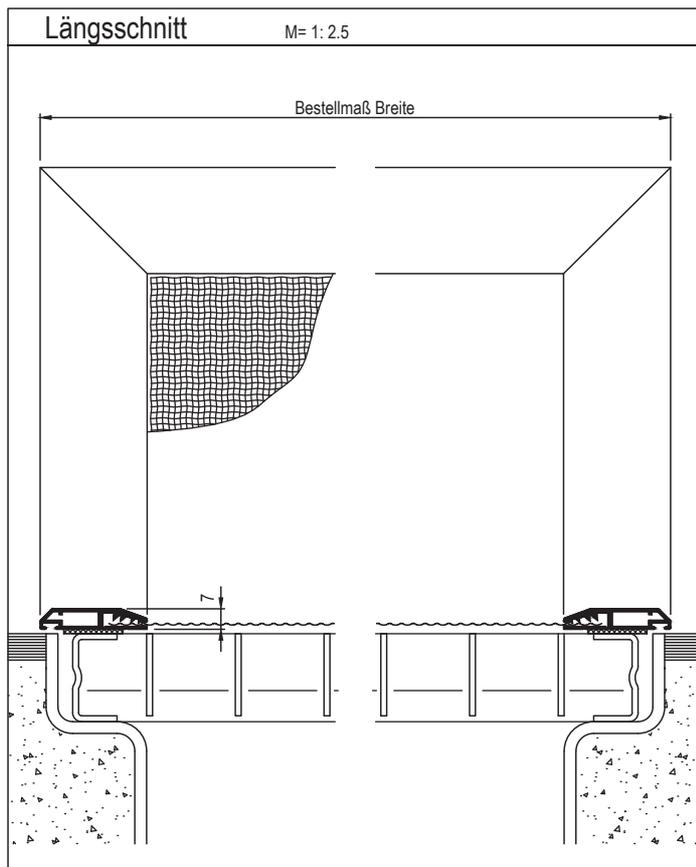

# GitterSafe

## Für Licht- und Kellerschächte.



Verwendete Profile M= 1: 2.5

GS- Profil

Variante:  
**P-GS1**

Gittersafe

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Safe-Reihe  
Tafel 1

Einsatz:

Lichtschächte mit ebenerdigem Gitterrost.

Einbausituation prüfen:



Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: Rahmenaußenmaß Breite  
Bestellmaß Tiefe: Rahmenaußenmaß Tiefe (in Bestellformular unter Höhe eintragen)


Hinweis:

Standardmäßig mit GFK- Gitterrost 30x30 mm. (14x14 mm gegen Aufpreis möglich)  
Ausgleich der Höhenlage durch handelsübliche Distanzklotze vornehmen.  
Effektive Bürstenlänge = ca.9 mm (12 mm Bü. - 3 mm Einbautiefe), ges. Bürstenlänge angeben.

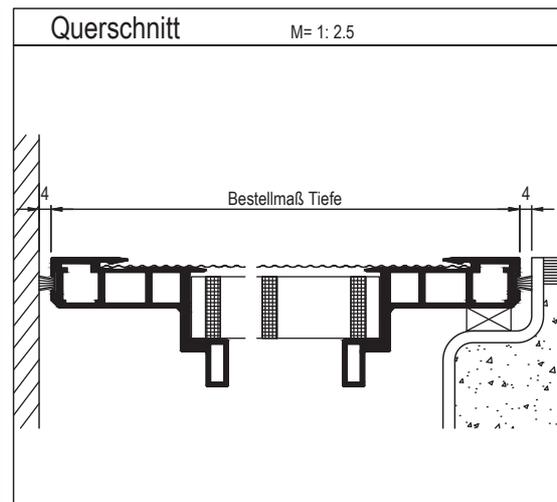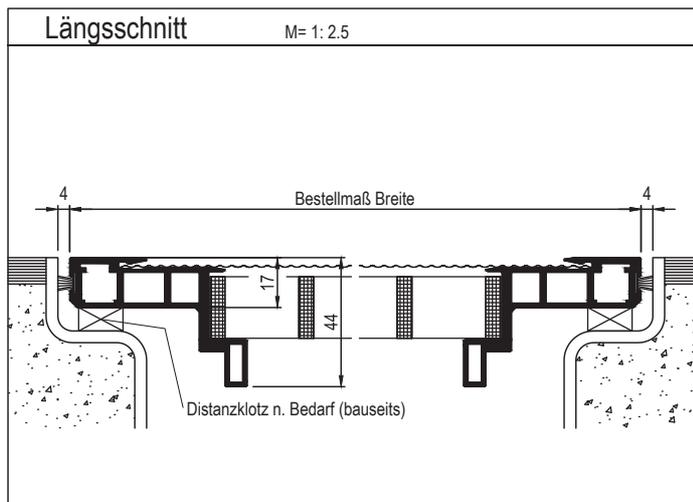

# GitterSafe

## Für Licht- und Kellerschächte.

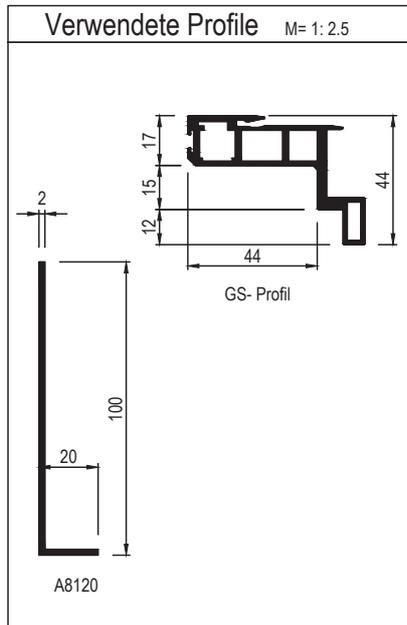

Variante:  
**P-GS1L**

Gittersafe

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Safe-Reihe  
Tafel 1 + Zuschlag L-Winkel

Einsatz:

Lichtschächte mit ebenerdigem Gitterrost und Fensterüberstand bis 70 mm.

Einbausituation prüfen:



Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Bestellmaße:

**Bestellmaß Breite:** - Anordnung des L-Winkels an der mit Breite bezeichneten Seite -  
Rahmenaußenmaß Breite  
**Bestellmaß Tiefe:** Rahmenaußenmaß Tiefe (in Bestellformular unter Höhe eintragen)


Hinweis:

Standardmäßig mit GFK- Gitterrost 30x30 mm. (14x14 mm gegen Aufpreis möglich)  
Ausgleich der Höhenlage durch handelsübliche Distanzklotze vornehmen.  
Effektive Bürstenlänge = ca.9 mm (12 mm Bü. - 3 mm Einbautiefe). ges. Bürstenlänge angeben.

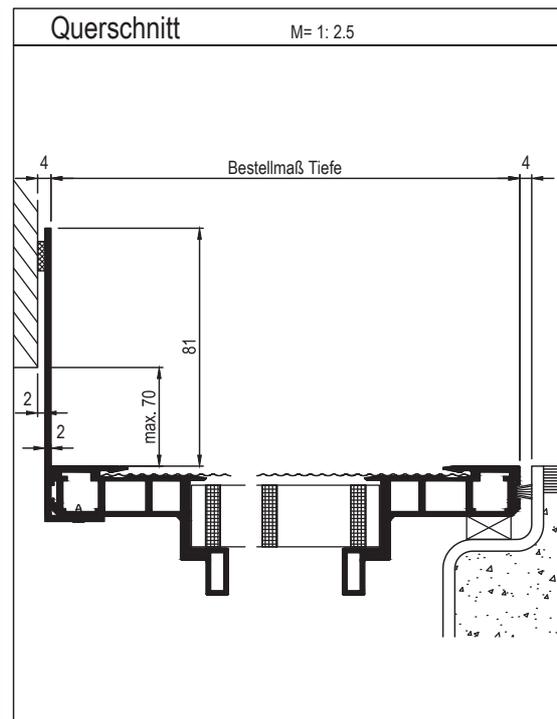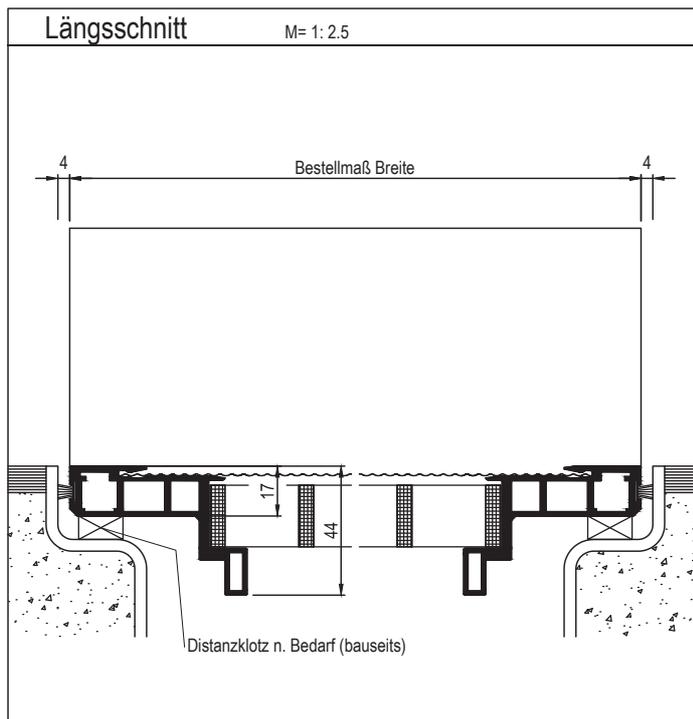

# GitterSafe

## Für Licht- und Kellerschächte.

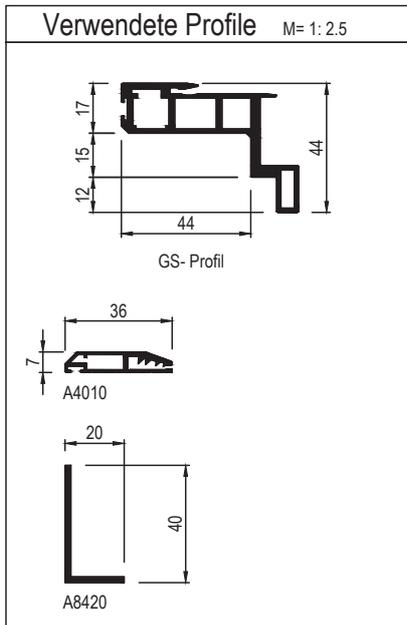

Variante:  
**P-GS1Z**

Gittersafe  
mit Zusatzelement an Wandseite

**Einsatz:**

Lichtschächte mit ebenerdigem Gitterrost und Fensterüberstand über 70 mm.  
Zusatzelement an der Wandseite analog Lichtschachtabdeckung ausgeführt.

**Einbausituation prüfen:**

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

**Bestellmaße:**

- Anordnung des Zusatzelementes an der mit Breite bezeichneten Seite -



Bestellmaß Breite GE(Grundelement):	Rahmenaußenmaß Breite	
Bestellmaß Tiefe GE(Grundelement):	Rahmenaußenmaß Tiefe	(in Bestellformular unter Höhe eintragen)
Bestellmaß Breite ZE(Zusatzelement):	Rahmenaußenmaß Breite	
Bestellmaß Tiefe ZE(Zusatzelement):	Rahmenaußenmaß Tiefe	(in Bestellformular unter Höhe eintragen)

**Hinweis:**

Standardmäßig mit GFK- Gitterrost 30x30 mm. (14x14 mm gegen Aufpreis möglich)  
Ausgleich der Höhenlage durch handelsübliche Distanzklotze vornehmen.  
Effektive Bürstenlänge = ca.9 mm (12 mm Bü. - 3 mm Einbautiefe). ges. Bürstenlänge angeben.


**Empf. VK.-Preis**

nach Preisliste Safe-Reihe  
Grundelement n.Tafel 1  
+ Zusatzelement n. Tafel 4

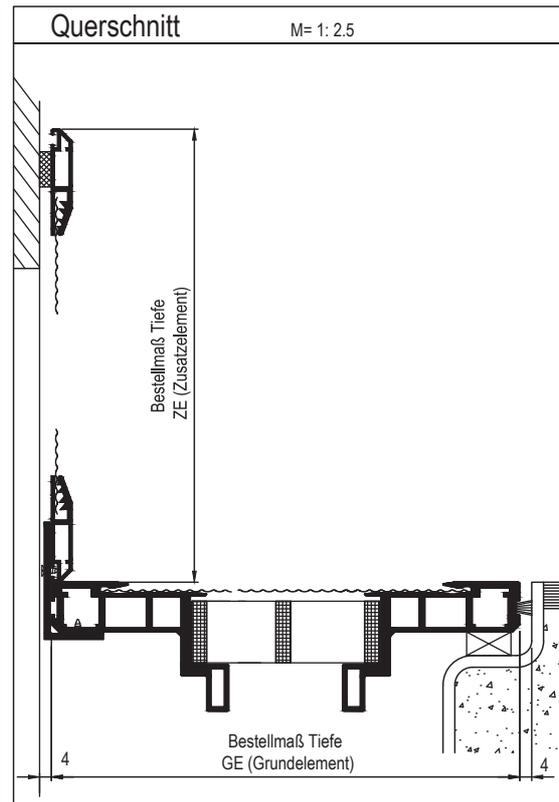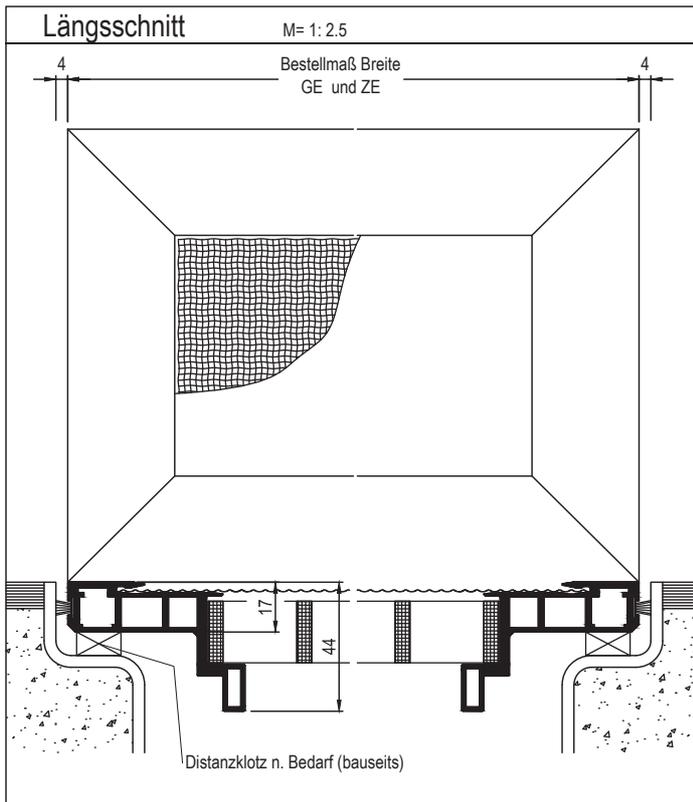


# GitterSafe

## Für Licht- und Kellerschächte.

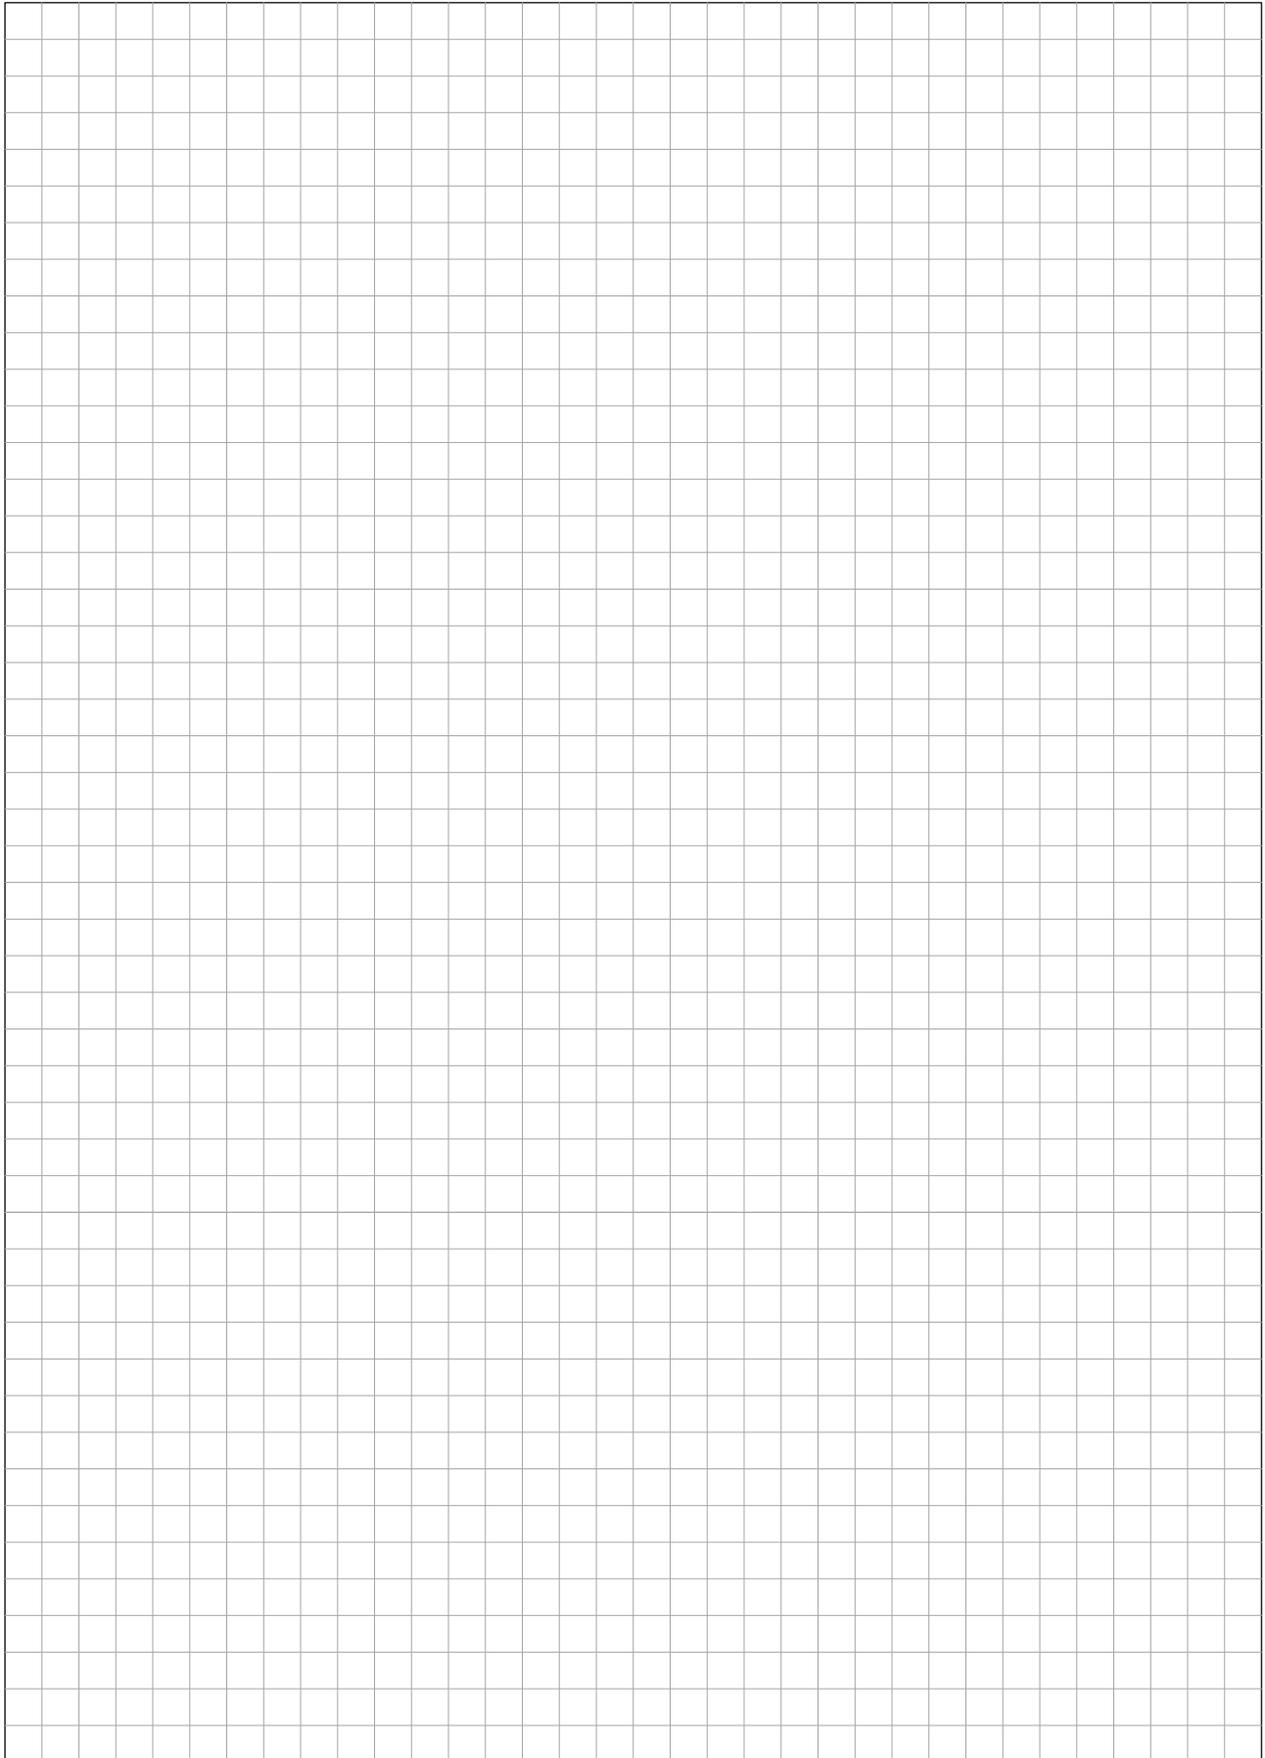

# TerrassenSafe

## Für Licht- und Kellerschächte.

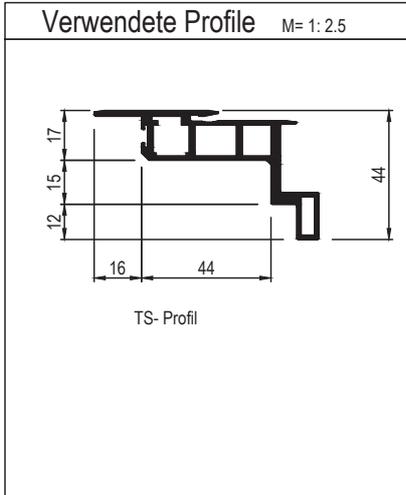

Variante:  
**P-TS2**

TerrassenSafe

Einsatz:

Lichtschächte mit ebenerdigem Gitterrost.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Bestellmaße:




Bestellmaß Breite: Rahmenaußenmaß Breite  
Bestellmaß Tiefe: Rahmenaußenmaß Tiefe (in Bestellformular unter Höhe eintragen)

Hinweis:

Standardmäßig mit GFK- Gitterrost 30x30 mm. (14x14 mm gegen Aufpreis möglich)  
Ausgleich der Höhenlage durch handelsübliche Distanzklotze vornehmen.  
Effektive Bürstenlänge = ca.9 mm (12 mm Bü. - 3 mm Einbautiefe). ges. Bürstenlänge angeben.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Safe-Reihe  
Tafel 2

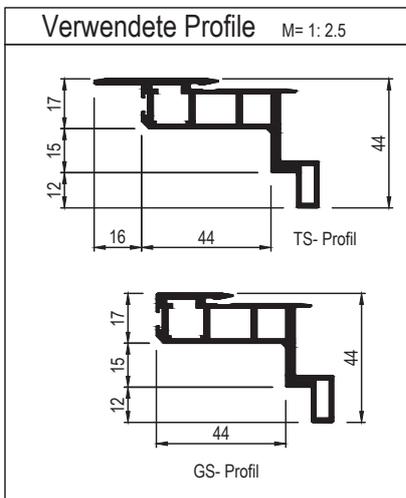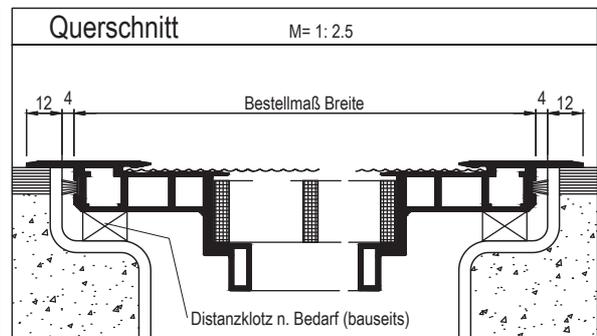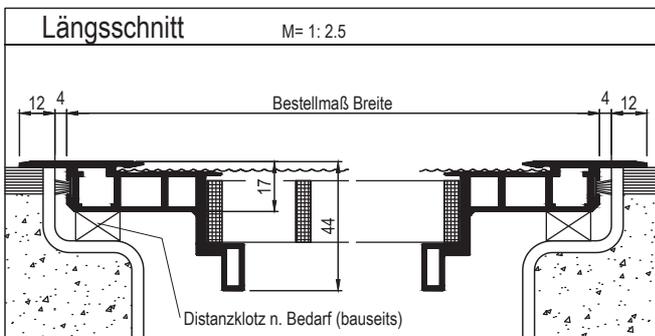

Variante:  
**P-TS2B**

TerrassenSafe mit Bürste an Wandseite

Einsatz:

Lichtschächte mit ebenerdigem Gitterrost.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Bestellmaße:



Bestellmaß Breite: Rahmenaußenmaß Breite  
Bestellmaß Tiefe: Rahmenaußenmaß Tiefe (in Bestellformular unter Höhe eintragen)

Hinweis:

Standardmäßig mit GFK- Gitterrost 30x30 mm. (14x14 mm gegen Aufpreis möglich)  
Ausgleich der Höhenlage durch handelsübliche Distanzklotze vornehmen.  
Effektive Bürstenlänge = ca.9 mm (12 mm Bü. - 3 mm Einbautiefe). ges. Bürstenlänge angeben.


Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Safe-Reihe  
Tafel 2

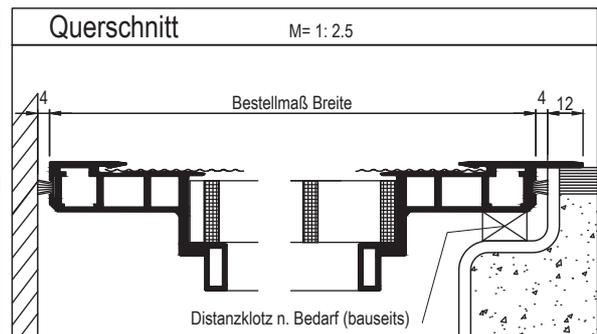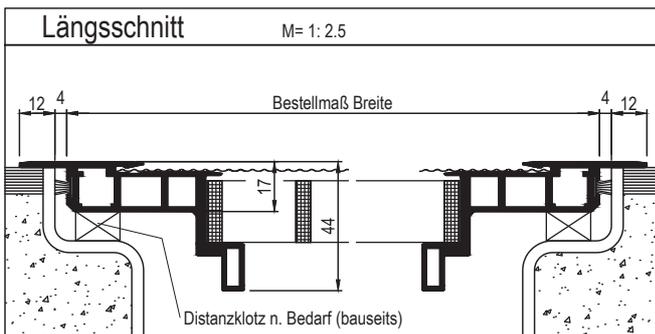

# TerrassenSafe

## Für Licht- und Kellerschächte.

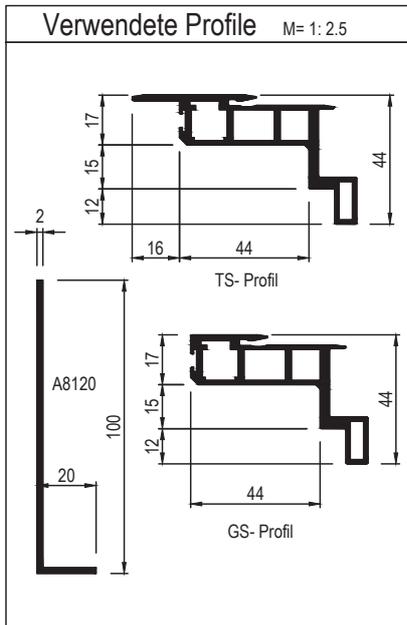

### Variante: **P-TS2L**

TerrassenSafe  
mit L-Winkel an Wandseite

### Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Safe-Reihe  
Tafel 2 + Zuschlag L-Winkel

### Einsatz:

Lichtschächte mit ebenerdigem Gitterrost und Fensterüberstand bis 70 mm.

### Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.



### Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:  
Bestellmaß Tiefe:

- Anordnung des L-Winkels an der mit Breite bezeichneten Seite -  
Rahmenaußenmaß Breite  
Rahmenaußenmaß Tiefe (in Bestellformular unter Höhe eintragen)


### Hinweis:

Standardmäßig mit GFK- Gitterrost 30x30 mm. (14x14 mm gegen Aufpreis möglich)  
Ausgleich der Höhenlage durch handelsübliche Distanzklotze vornehmen.  
Effektive Bürstenlänge = ca.9 mm (12 mm Bü. - 3 mm Einbautiefe), ges. Bürstenlänge angeben.

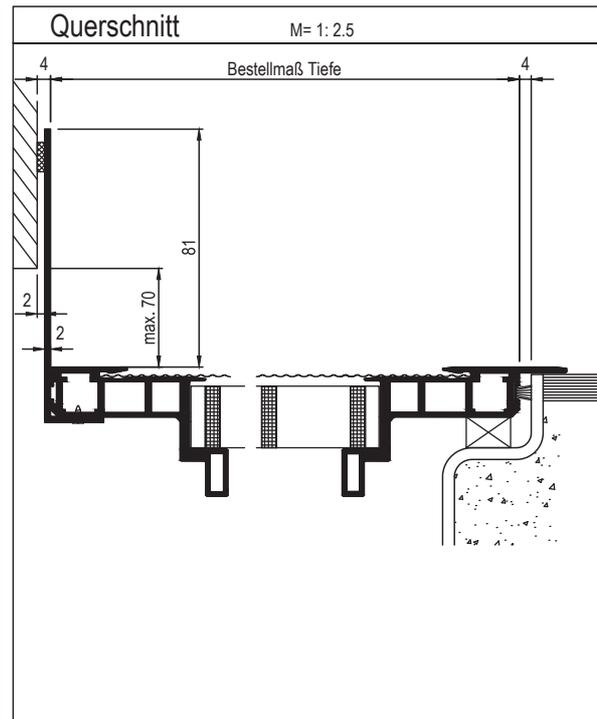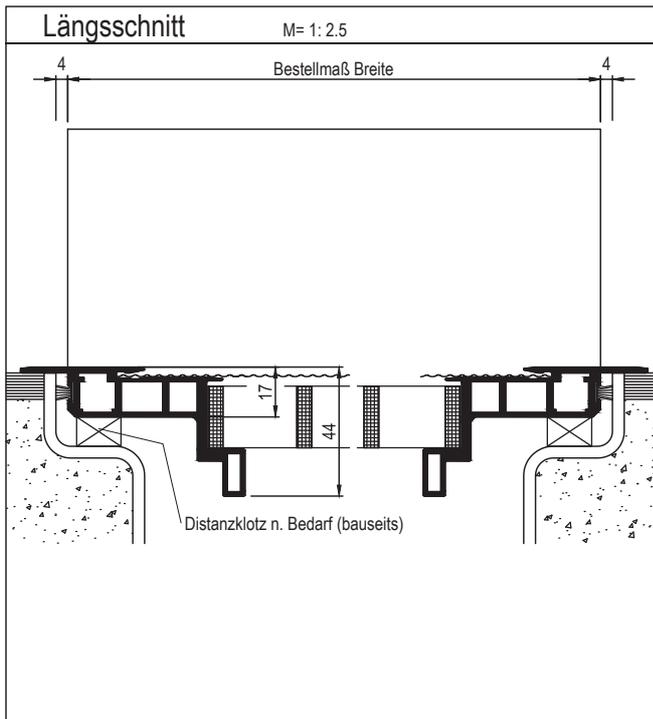

# TerrassenSafe

## Für Licht- und Kellerschächte.

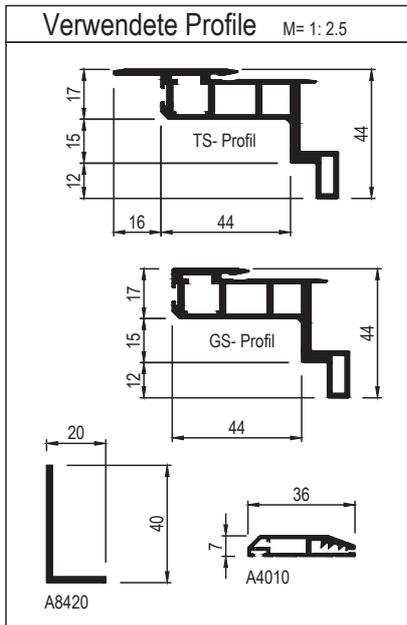

Variante:  
**P-TS2Z**

TerrassenSafe  
mit Zusatzelement an Wandseite

**Einsatz:**

Lichtschächte mit ebenerdigem Gitterrost und Fensterüberstand über 70 mm.  
Zusatzelement an der Wandseite analog Lichtschachtabdeckung ausgeführt.

**Einbausituation prüfen:**

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

**Bestellmaße:**

- Anordnung des Zusatzelementes an der mit Breite bezeichneten Seite -



Bestellmaß Breite GE(Grundelement):	Rahmenaußenmaß Breite	
Bestellmaß Tiefe GE(Grundelement):	Rahmenaußenmaß Tiefe	(in Bestellformular unter Höhe eintragen)
Bestellmaß Breite ZE(Zusatzelement):	Rahmenaußenmaß Breite	
Bestellmaß Tiefe ZE(Zusatzelement):	Rahmenaußenmaß Tiefe	(in Bestellformular unter Höhe eintragen)

**Hinweis:**

Standardmäßig mit GFK- Gitterrost 30x30 mm. (14x14 mm gegen Aufpreis möglich)  
Ausgleich der Höhenlage durch handelsübliche Distanzklotze vornehmen.  
Effektive Bürstenlänge = ca.9 mm (12 mm Bü. - 3 mm Einbautiefe). ges. Bürstenlänge angeben.

**Empf. VK.-Preis**

nach Preisliste Gittersafe  
Grundelement n.Tafel 2  
+ Zusatzelement n. Tafel 4

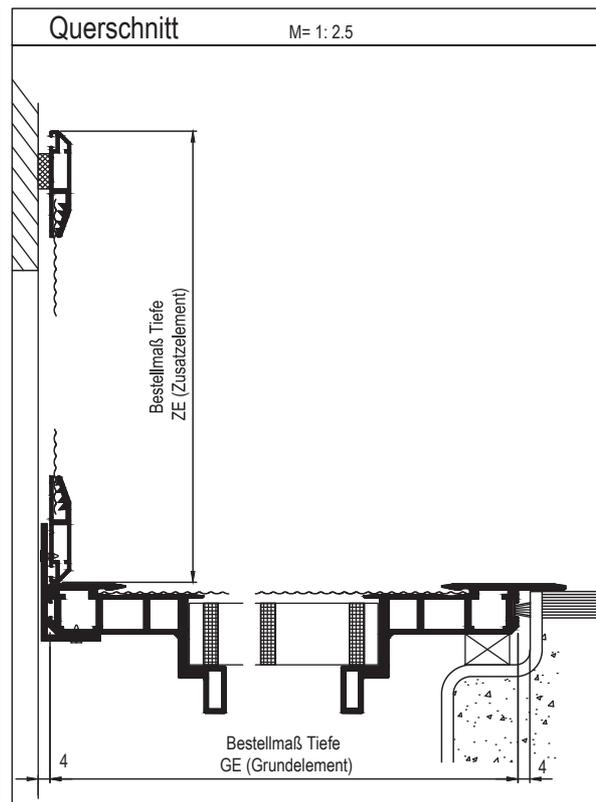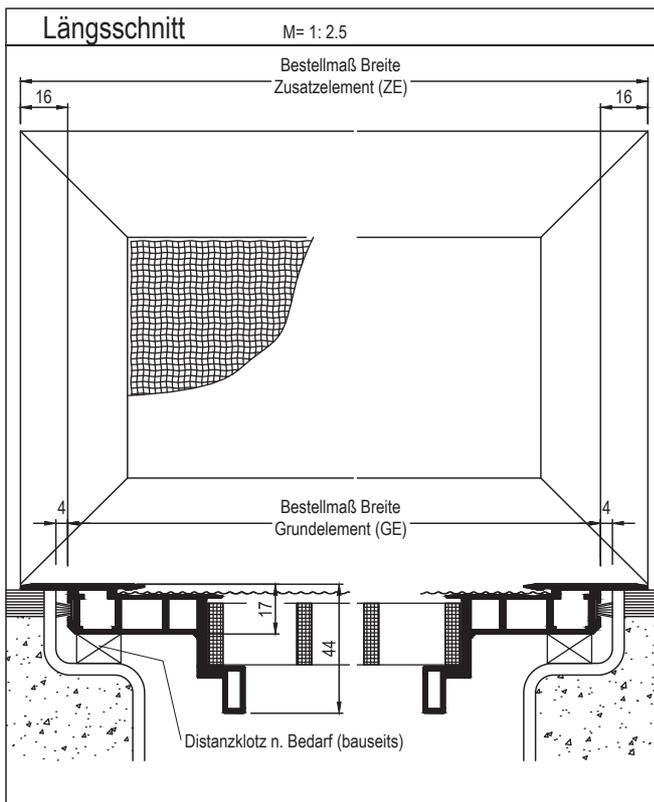

# TerrassenSafe

## Für Licht- und Kellerschächte.

