


# Pendel-Drehrahmen. Für Türen.



Aufbau der Standardvarianten-Nummern für Drehrahmen:

## P-PRT ...

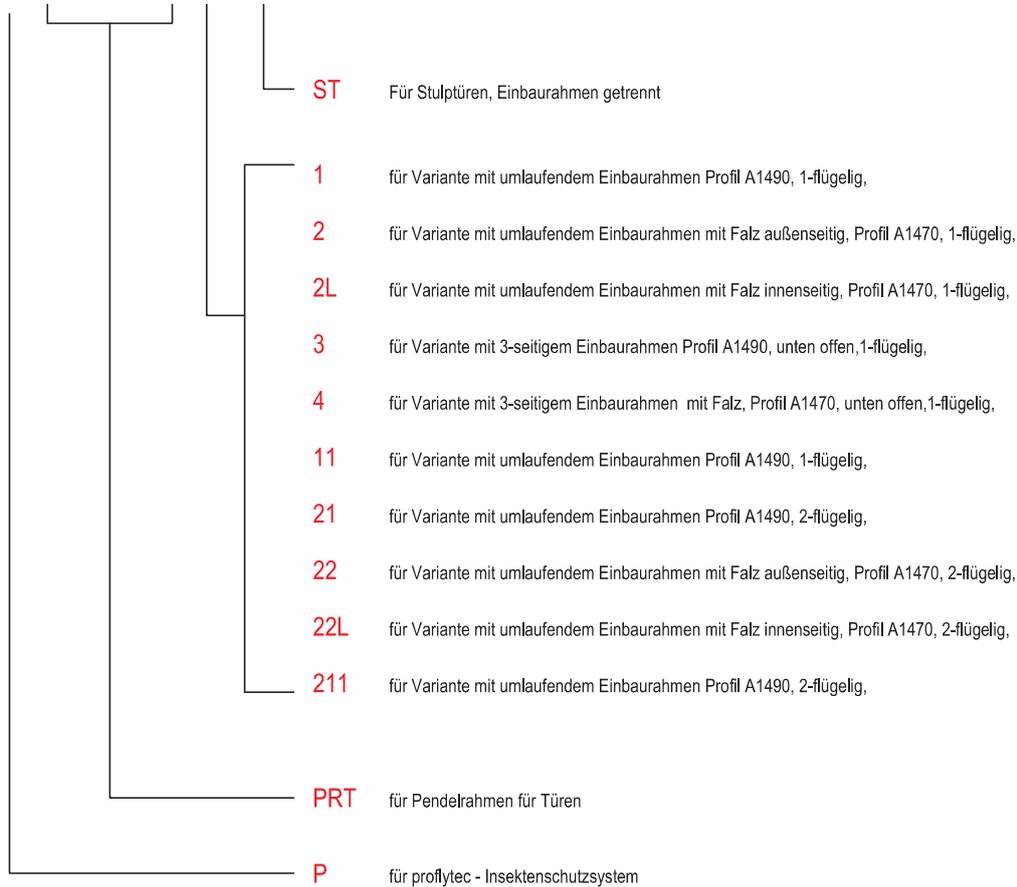

Leider können wir hier nur einen Auszug der gebräuchlichsten Varianten darstellen.  
Bitte achten Sie bei Bestellung auch auf Angabe der Rahmenfarbe und gewünschte Gewebeart/-farbe.  
Verwenden Sie zur Bestellung die in der Anlage beigefügte Kopiervorlage "Bestellformular".

### Hinweis zum Bestellmaß:

Die Bestellmaße beziehen sich stets auf die Außenkanten der Profilkörper. Siehe auch die entspr. Schnittdarstellungen.


### Sondervarianten:

Für die Ausführung von außerwinkligen oder gebogenen Sonderformen sind zusätzliche Maßangaben oder maßgerechte Schablonen erforderlich.  
Einige klärende Informationen erhalten Sie in der Anlage "Sonderlösungen und Zubehör". Bitte ggf. zwecks Machbarkeit nachfragen.

Sollten Sie eine Variante benötigen, die hier nicht aufgeführt ist, setzen Sie sich mit Ihrem Fertigungsbetrieb zur Klärung der technischen Details in Verbindung.  
Durch die hohe Flexibilität dieses modernen Profilsystems mit seinen vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten, sowie einer großen Anzahl von Zusatzprofilen (Winkel u. Rohre), kann eine Vielzahl von speziellen Sonderlösungen geschaffen werden.

# Pendel-Drehrahmen. Für Türen.

## Standard-Griffvarianten für Pendel-Drehrahmen für Türen:

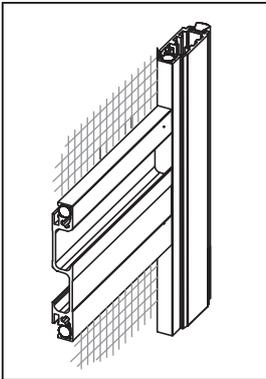


**GS** Griffsprosse  
( Art.Nr. A1266)

### Hinweis:


Bei fehlender Angabe der Griffvariante bei der Bestellung wird die Standardvorgabe gemäß Elementvariantenblatt verwendet.

Bei Auswahl einer alternativen Griffvariante prüfen, ob diese technisch lösbar und zweckmäßig ist.

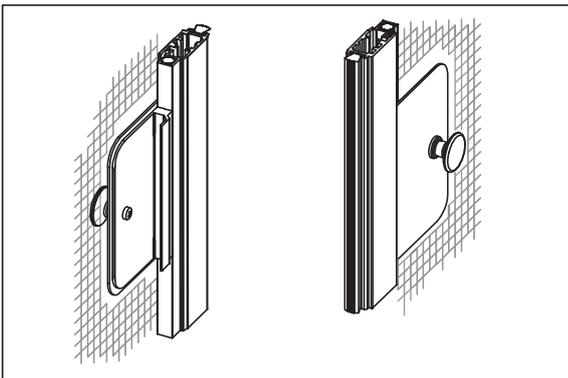


**SG** außen: Schalengriff  
(Art.Nr. B626)

**KnS** innen: Knopfgriff und Schutzplatte  
( Art.Nr. B655 + B640)

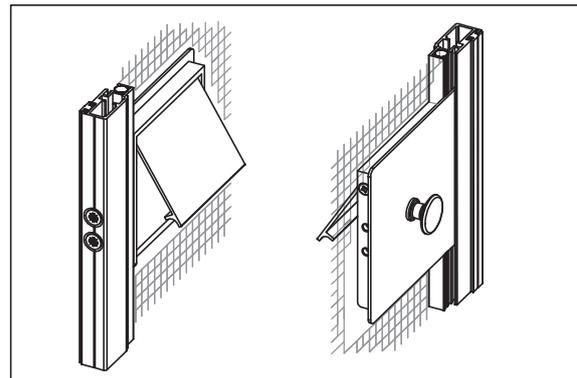


**KIG** außen: Alu-Klappgriff  
(Art.Nr. B630)

**KnS** innen: Knopfgriff und Schutzplatte  
( Art.Nr. B655 + B642)

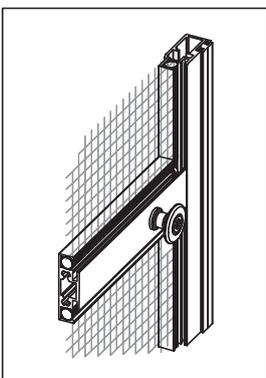


**KnA** Knopfgriff zum Aufschrauben  
( Art.Nr. B656)

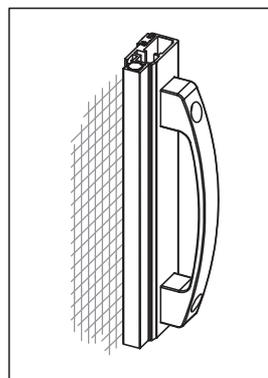

**BÜG** Alu-Bügelgriff  
( Art.Nr. B672)

# Pendel-Drehrahmen. Für Türen.

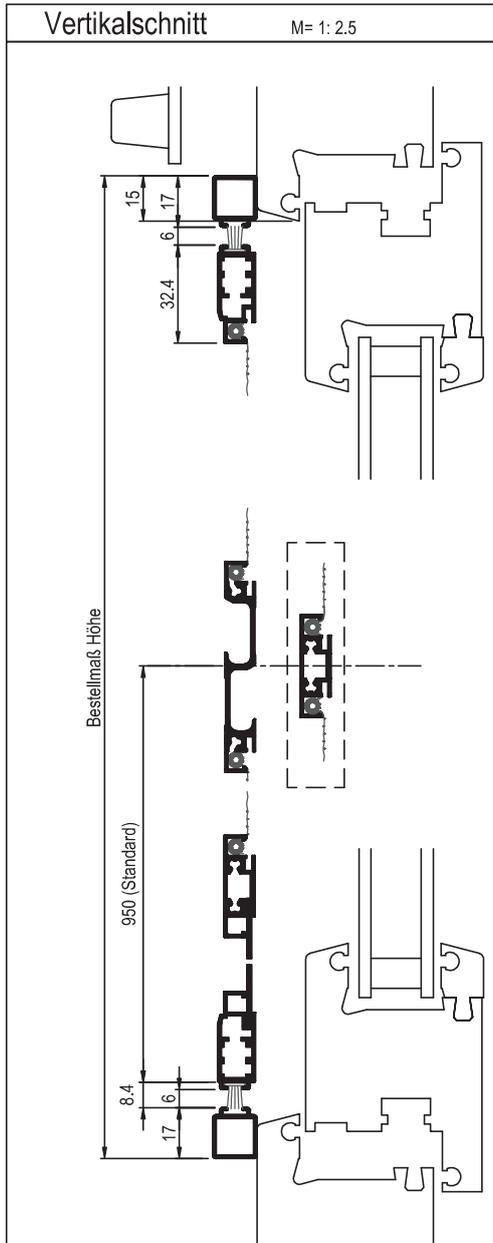

## Variante: **P-PRT1**

Pendel-Drehrahmen Typ I,  
mit umlaufendem Einbaurahmen ohne Falz

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Pendel-Drehrahmen  
Tafel 1

### Einsatz:


Alle Tür-/Fensterarten.  
Insektenschutzdrehelement mit bedienungsfreundlichem Beschlagsatz zum beidseitigen Öffnen.

### Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.  
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

### Bestellmaße:



Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß + 30 mm  
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß + 30 mm




Griffvariante: Standard: GS: Griffsporse (Mitte Sporse= 95 cm ü. UK. Rahmen)  
(siehe auch S. 5-0.2) (Andere Sporsenhöhe ggf. angeben).

### Hinweis:

Standardmäßig mit Griffsporse oder gewebeteilender Zwischensporse und Sockelblech ausgeführt.

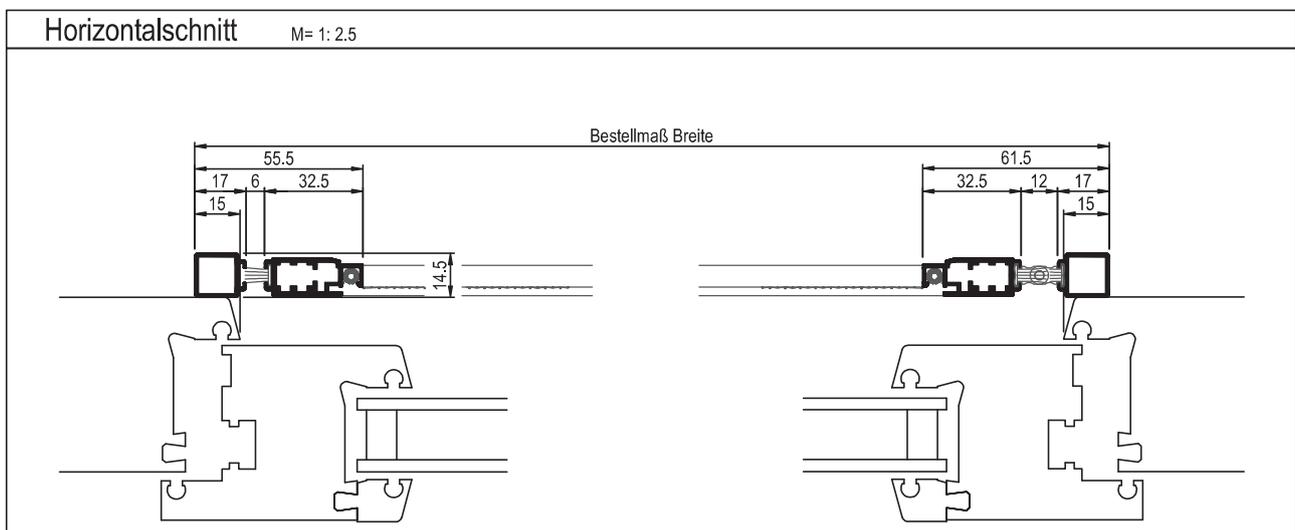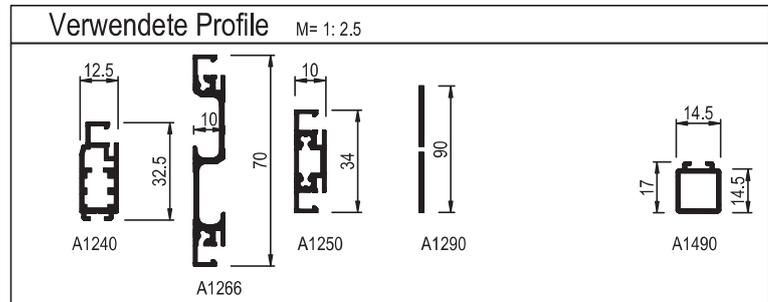

# Pendel-Drehrahmen. Für Türen.

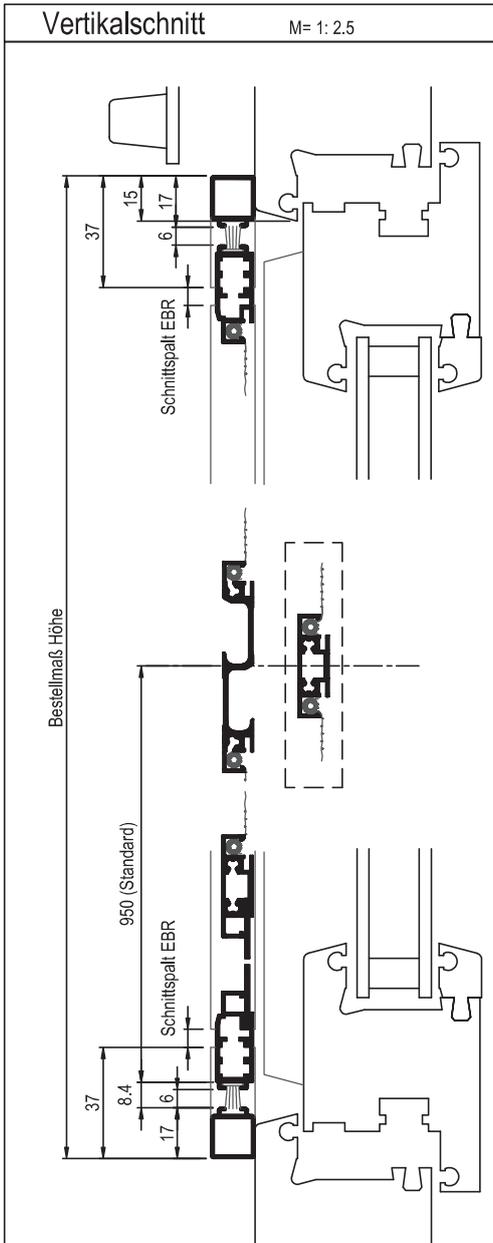

## Variante: **P-PRT1-ST**

Pendel-Drehrahmen Typ I, 1-flügelig, für Stulptüren, mit umlaufendem Einbaurahmen ohne Falz, an Stulpseite getrennt

### Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Pendel-Drehrahmen  
Tafel 1 + Zuschlag Trennschnitt EBR  
Bei Bedarf Unterlegmaterial berücksichtigen

### Einsatz:

Alle Tür-/Fensterarten.  
Insektenschutzdrehelement mit bedienungsfreundlichem Beschlagsatz zum beidseitigen Öffnen.

### Einbausituation prüfen:


Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.  
Auflagefläche, Einbaulauft und Einbautiefe beachten!

### Achtung:

Eventuell benötigtes  
Unterlegmaterial an Stulpseite  
gesondert bestellen.

### Bestellmaße:



Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß + 30 mm  
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß + 30 mm




Griffvariante: Standard: GS: Griffspresse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen)  
(siehe auch S. 5-0.2) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

### Hinweis:

Standardmäßig mit Griffspresse oder gewebetünder Zwischensprosse und Sockelblech ausgeführt.

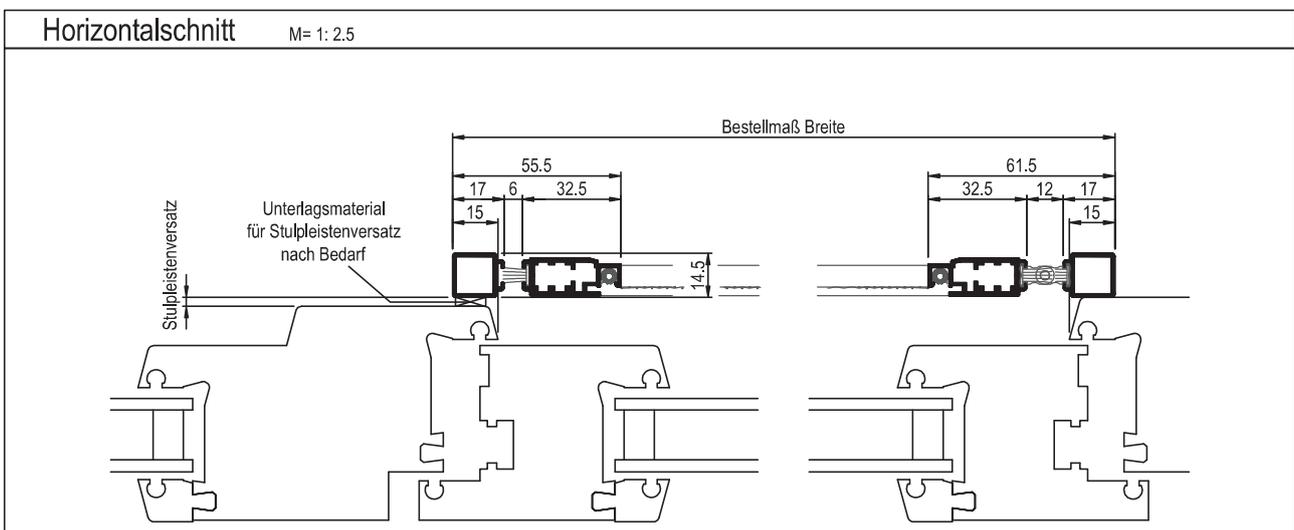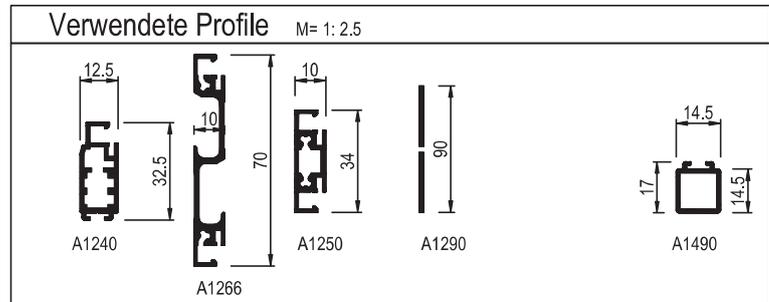

# Pendel-Drehrahmen. Für Türen.

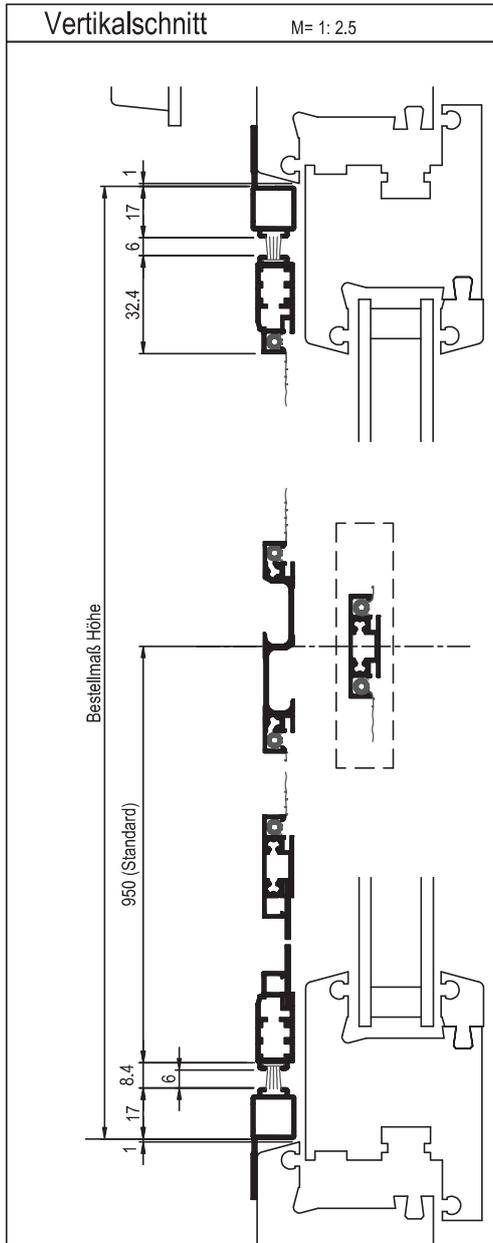

## Variante: **P-PRT2**

Pendel-Drehrahmen Typ I,  
mit umlaufendem Einbaurahmen mit Falz

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Pendel-Drehrahmen  
Tafel 1

### Einsatz:


Alle Türarten, flächenversetzt, ohne Wetterschenkel.  
Insektenschutzdrehelement mit bedienungsfreundlichem Beschlagsatz zum beidseitigen Öffnen.

### Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.  
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

### Bestellmaße:



Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 2 mm  
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß - 2 mm




Griffvariante: Standard: GS: Griffspresse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen)  
(siehe auch S. 5-0.2) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

### Hinweis:

Standardmäßig mit Griffspresse oder gewebeteilender Zwischensprosse und Sockelblech ausgeführt.

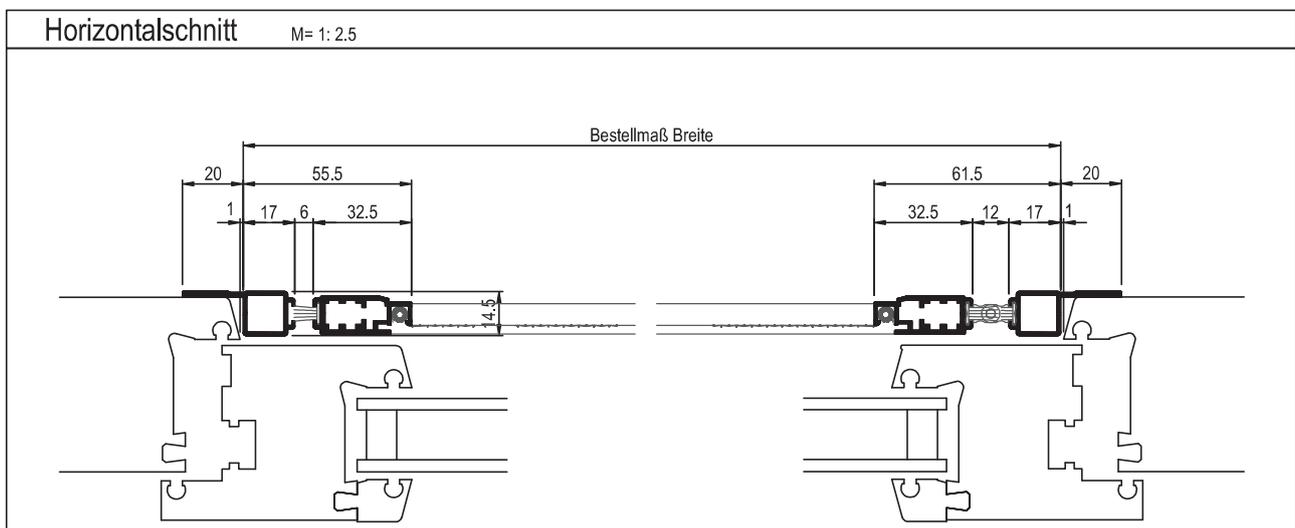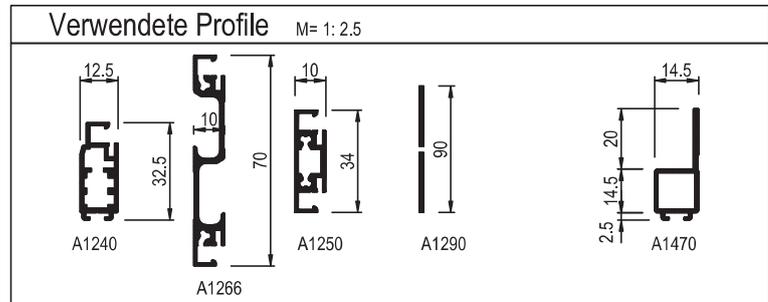

# Pendel-Drehrahmen. Für Türen.

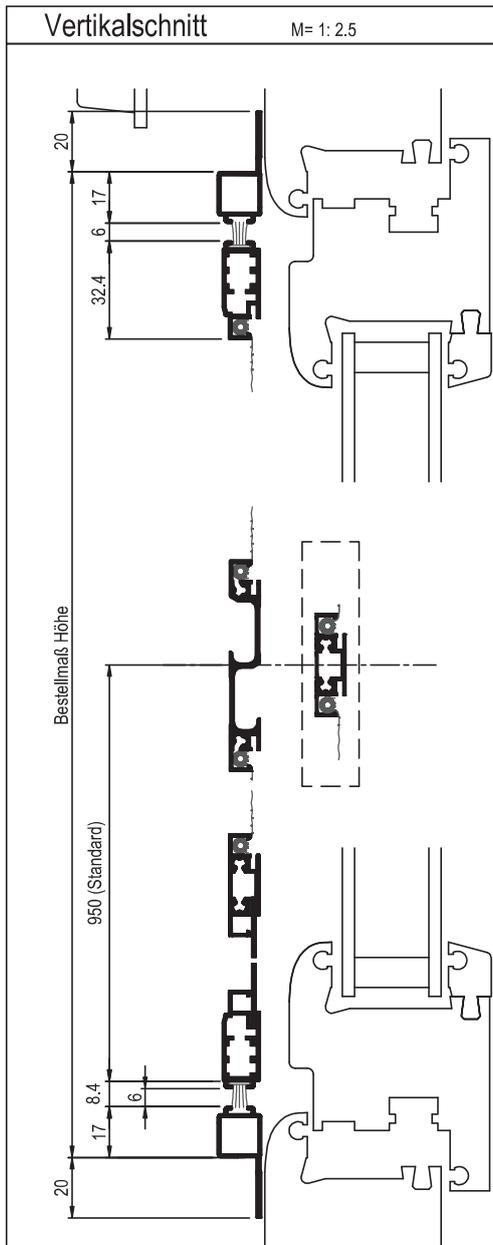

## Variante: **P-PRT2L**

Pendel-Drehrahmen Typ I,  
mit umlaufendem Einbaurahmen mit Falz

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Pendel-Drehrahmen  
Tafel 1

### Einsatz:


Alle Türarten  
Insektenschutzrehelement mit bedienungsfreundlichem Beschlagsatz zum beidseitigen Öffnen.

### Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.  
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

### Bestellmaße:



Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt  
Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt




Griffvariante: Standard: GS: Griffspresse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen)  
(siehe auch S. 5-0.2) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

### Hinweis:

Standardmäßig mit Griffspresse oder gewebetünder Zwischensprosse und Sockelblech ausgeführt.

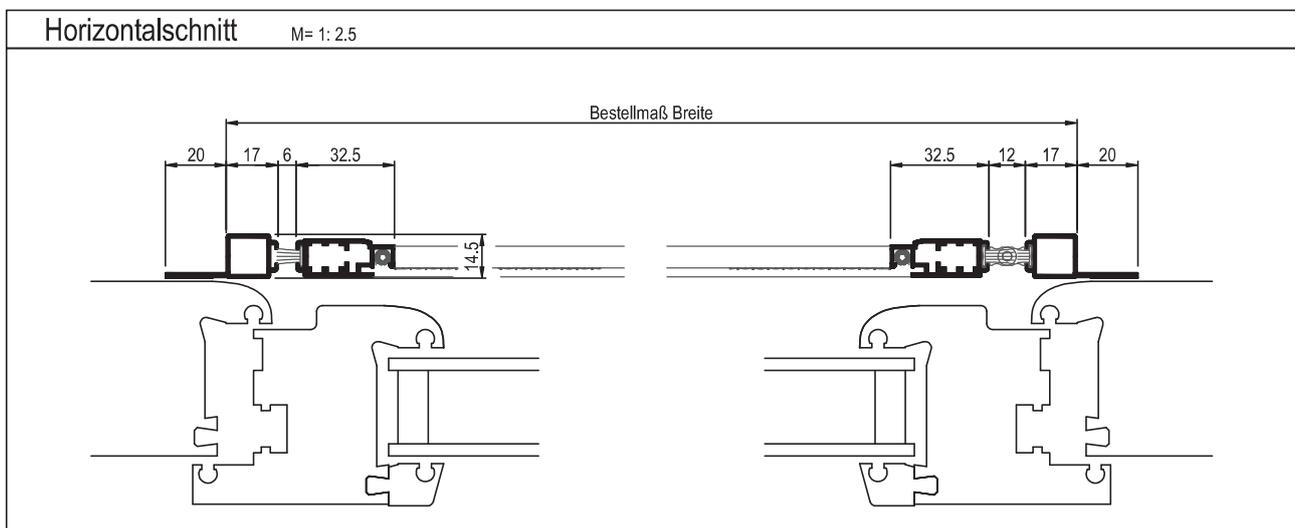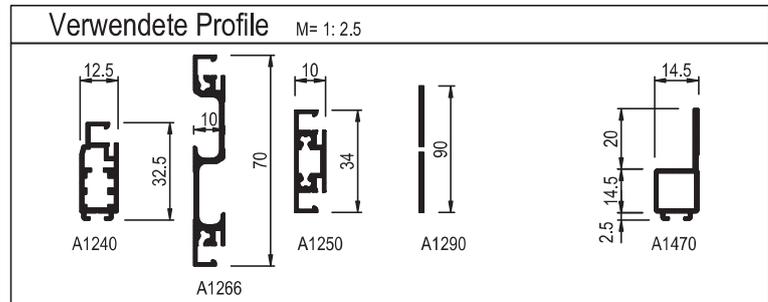

# Pendel-Drehrahmen. Für Türen.

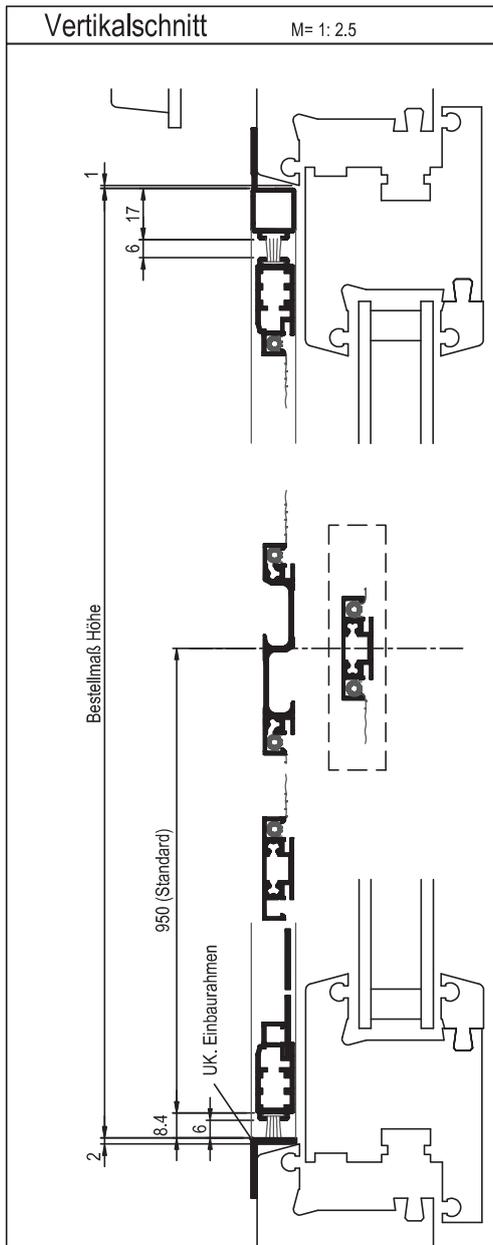

## Variante: **P-PRT3**

Pendel-Drehrahmen Typ I,  
mit Einbaurahmen, unten offen und L-Winkel 20x15

**Empf. VK.-Preis**  
nach Preisliste Pendel-Drehrahmen  
Tafel 1

### Einsatz:


Alle Türarten  
Insekenschutzrehelement mit bedienungsfreundlichem Beschlagsatz zum beidseitigen Öffnen.

### Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.  
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

### Bestellmaße:



Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt  
Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt




Griffvariante: Standard: GS: Griffspresse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen)  
(siehe auch S. 5-0.2) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

### Hinweis:


Standardmäßig mit Griffspresse oder gewebeteilender Zwischensprosse und Sockelblech ausgeführt.

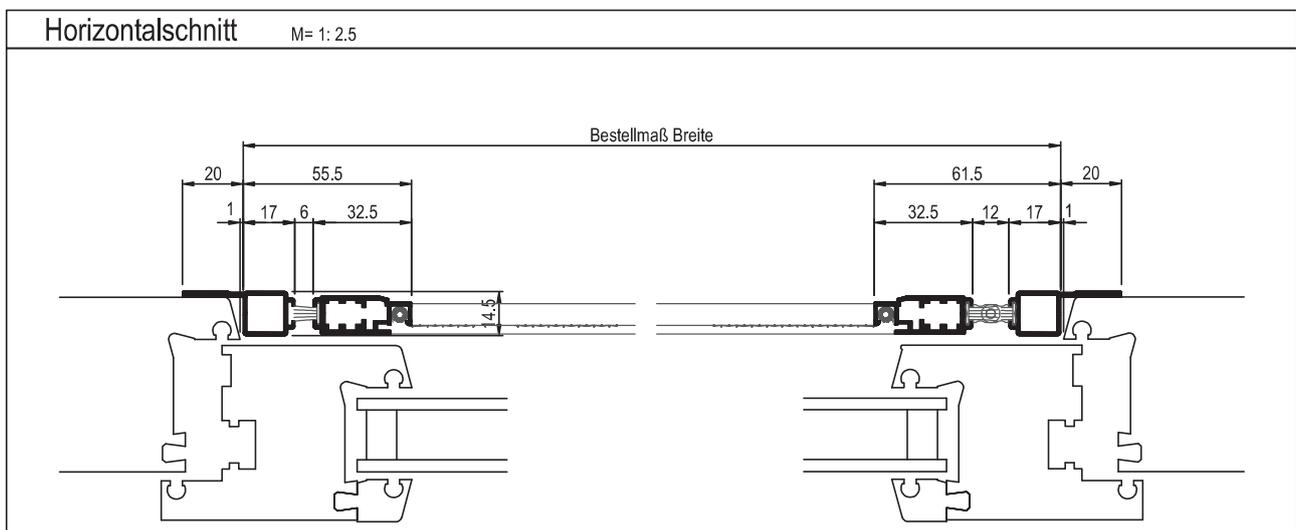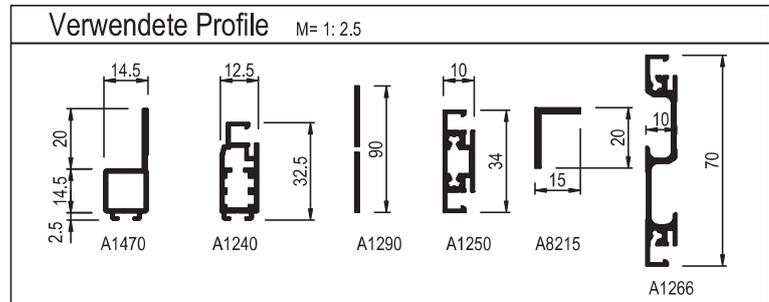

# Pendel-Drehrahmen. Für Türen.

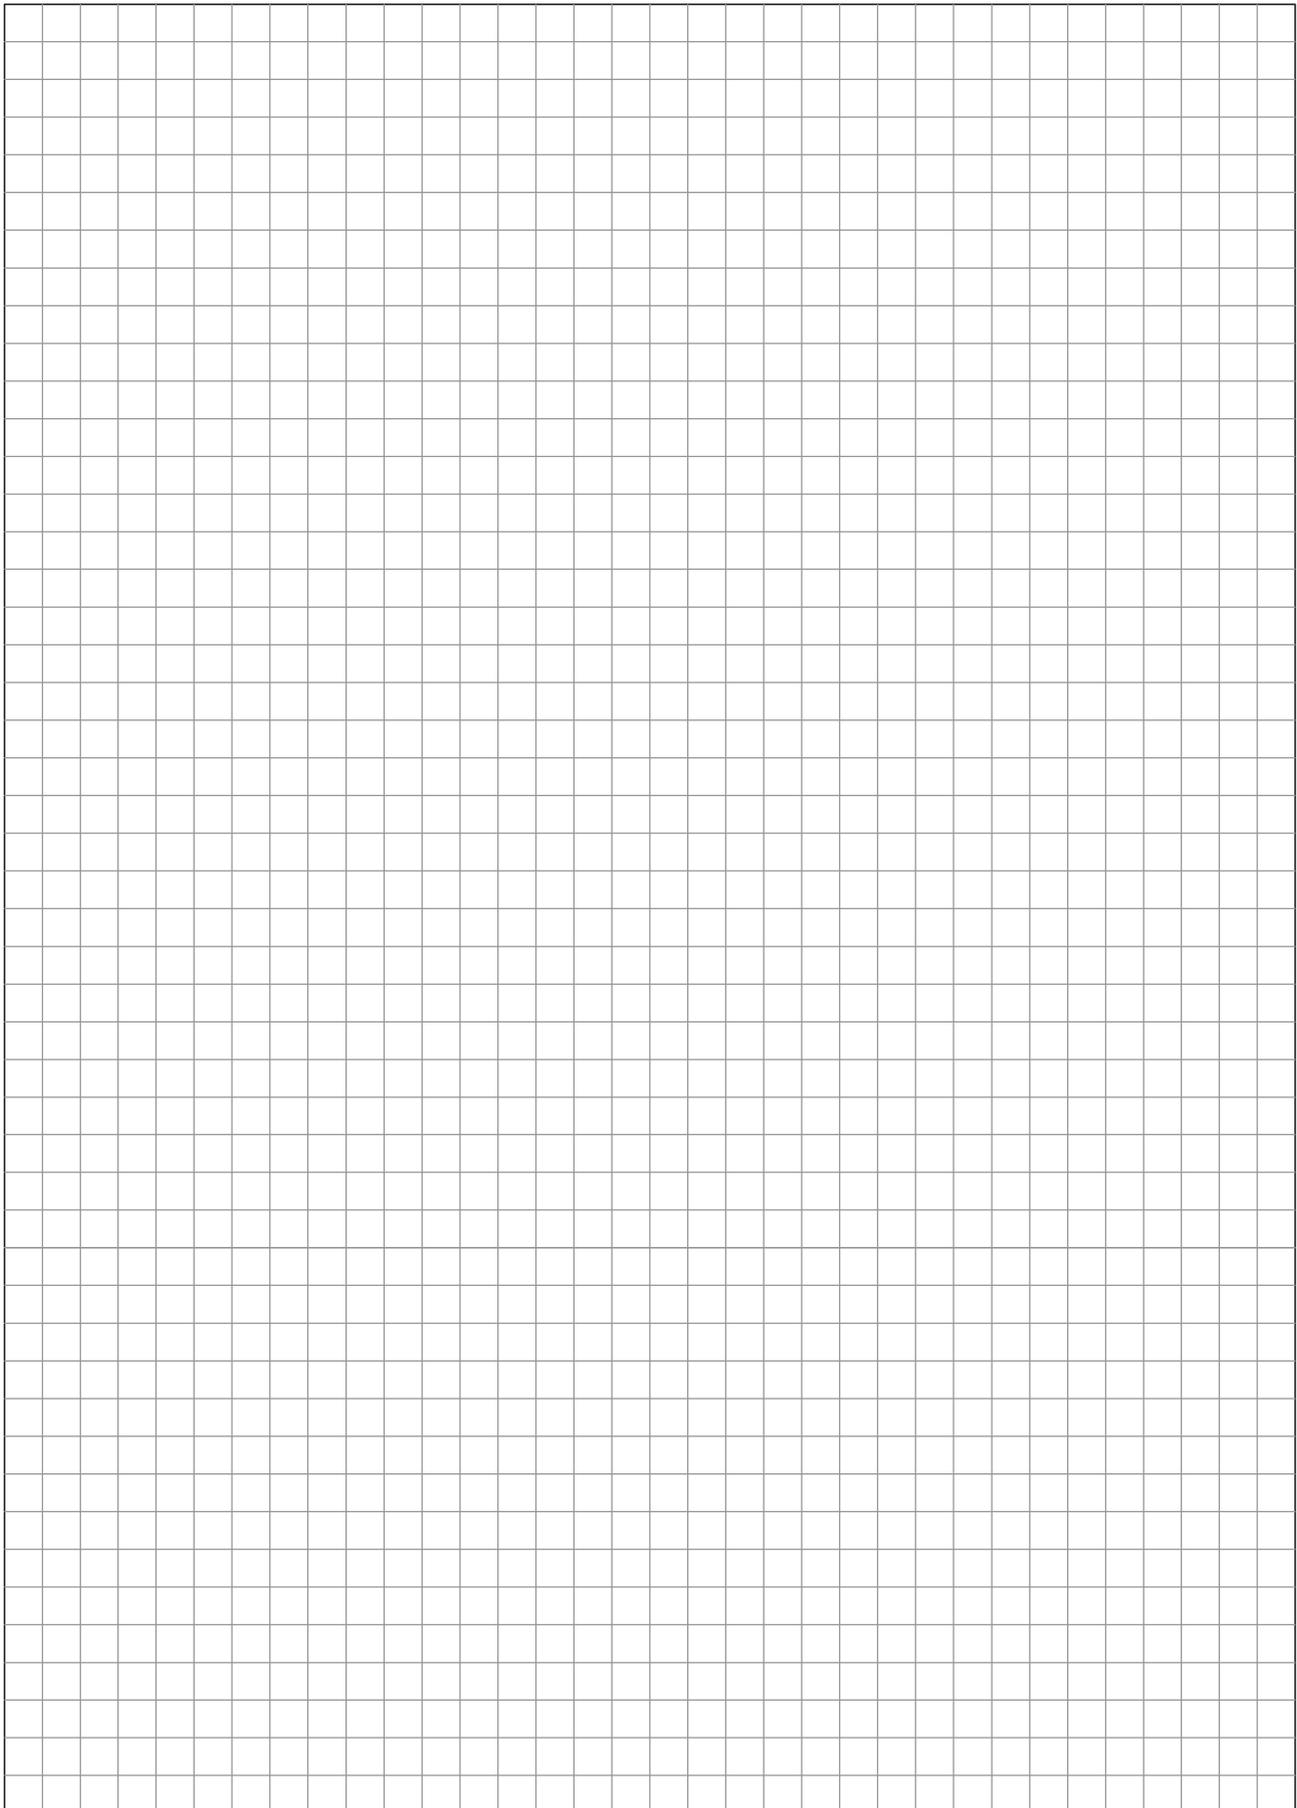

# Pendel-Drehrahmen. Für Türen.

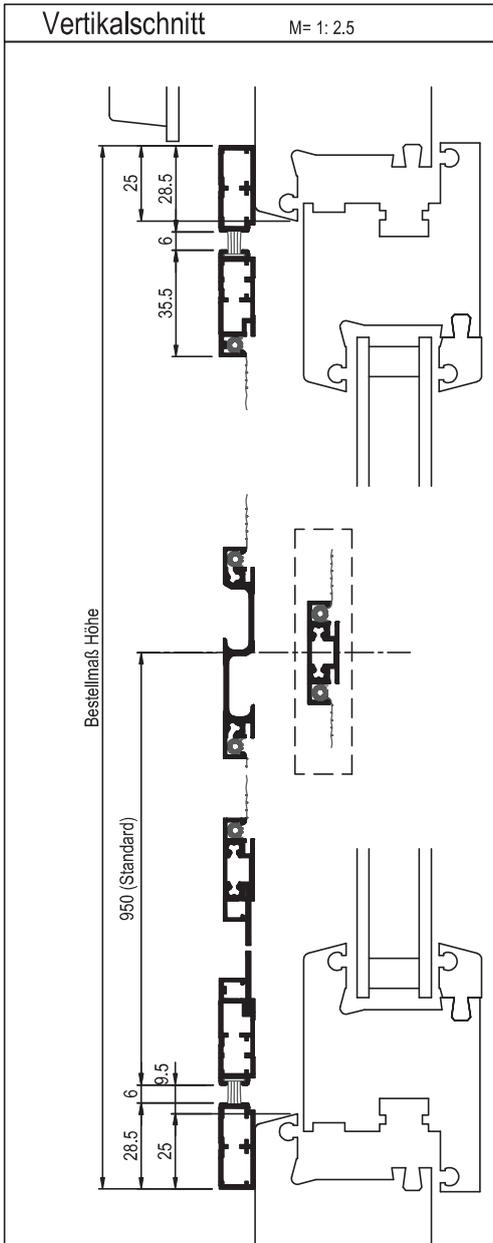

Variante:  
**P-PRT11**

Pendel-Drehrahmen Typ II,  
mit umlaufendem Einbaurahmen ohne Falz

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Pendel-Drehrahmen  
Tafel 1

**Einsatz:**


Alle Tür-/Fensterarten.  
Insektenschutzdrehelement mit bedienungsfreundlichem Beschlagsatz zum beidseitigen Öffnen.

**Einbausituation prüfen:**

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.  
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

**Bestellmaße:**



Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß + 50 mm  
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß + 50 mm



Griffvariante: Standard: GS: Griffsprosse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen)  
(siehe auch S. 5-0.2) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

**Hinweis:**

Standardmäßig mit Griffsprosse oder gewebeteilender Zwischensprosse und Sockelblech ausgeführt.

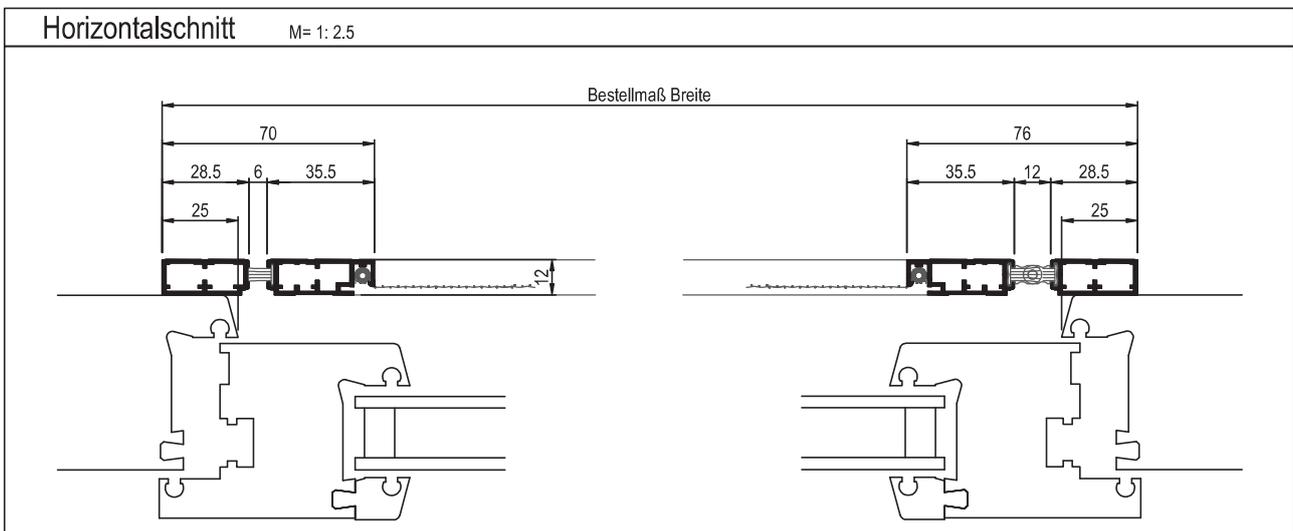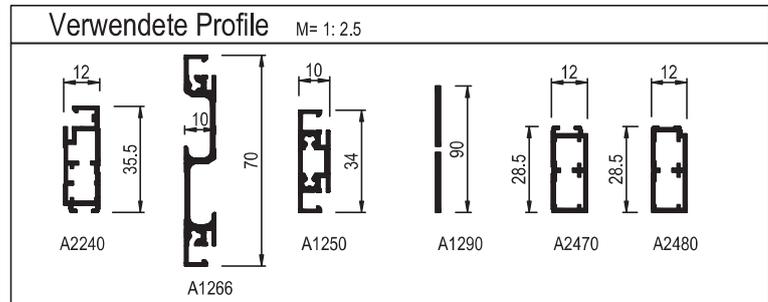

# Pendel-Drehrahmen. Für Türen.



Weitere 1-flügelige Pendeltürvarianten für Stulptüren:

<p>Variante: <b>P-PRT2-ST</b> Pendel-Drehrahmen Typ I, 1-flügelig, für Stulptüren, mit umlaufendem Einbaurahmen (EBR) mit Falz, an Stulpseite getrennt</p>	<p>Empf. VK.-Preis nach Preisliste Pendel-Drehrahmen Tafel 1 + Zuschlag Trennschnitt EBR Bei Bedarf Unterlegmaterial berücksichtigen</p>
<p>Weitere Ausführung und Maße analog Variante <b>P-PRT2</b>. Trennung EBR an Stulpseite wie P-PRT1-ST.</p>	

<p>Variante: <b>P-PRT2L-ST</b> Pendel-Drehrahmen Typ I, 1-flügelig, für Stulptüren, mit umlaufendem Einbaurahmen (EBR) mit Falz, an Stulpseite getrennt</p>	<p>Empf. VK.-Preis nach Preisliste Pendel-Drehrahmen Tafel 1 + Zuschlag Trennschnitt EBR Bei Bedarf Unterlegmaterial berücksichtigen</p>
<p>Weitere Ausführung und Maße analog Variante <b>P-PRT2L</b>. Trennung EBR an Stulpseite wie P-PRT1-ST.</p>	

<p>Variante: <b>P-PRT11-ST</b> Pendel-Drehrahmen Typ II, 1-flügelig, für Stulptüren, mit umlaufendem Einbaurahmen (Et Falz), an Stulpseite getrennt</p>	<p>Empf. VK.-Preis nach Preisliste Pendel-Drehrahmen Tafel 1 + Zuschlag Trennschnitt EBR Bei Bedarf Unterlegmaterial berücksichtigen</p>
<p>Weitere Ausführung und Maße analog Variante <b>P-PRT11</b>. Trennung EBR an Stulpseite wie P-PRT1-ST.</p>	



# Pendel-Drehrahmen. Für Türen.



Weitere 2-flügelige Pendeltürvarianten:

<p>Variante: <b>P-PRT22</b> Pendel-Drehrahmen Typ I, 2-flügelig, mit umlaufendem Einbaurahmen mit Falz Weitere Ausführung und Maße analog Variante <b>P-PRT2</b></p>	<p>Empf. VK.-Preis nach Preisliste Pendel-Drehrahmen 2x halbe Breite n. Tafel 1</p>
--	---

<p>Variante: <b>P-PRT22L</b> Pendel-Drehrahmen Typ I, 2-flügelig, mit umlaufendem Einbaurahmen mit Falz Weitere Ausführung und Maße analog Variante <b>P-PRT2L</b></p>	<p>Empf. VK.-Preis nach Preisliste Pendel-Drehrahmen 2x halbe Breite n. Tafel 1</p>
--	---

<p>Variante: <b>P-PRT211</b> Pendel-Drehrahmen Typ II, 2-flügelig, mit umlaufendem Einbaurahmen ohne Falz Weitere Ausführung und Maße analog Variante <b>P-PRT11</b></p>	<p>Empf. VK.-Preis nach Preisliste Pendel-Drehrahmen 2x halbe Breite n. Tafel 1</p>
--	---

