
ir Fonstor und Türon

Schiebeanlagen.

Für Fenster und Türen.



Aufbau der Standardvarianten-Nummern für Schiebeanlagen:

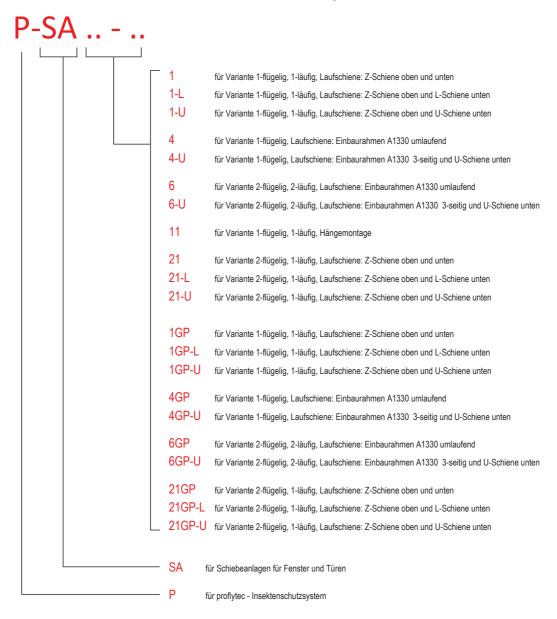

Leider können wir hier nur einen Auszug der gebräuchlichsten Varianten darstellen. Bitte achten Sie bei Bestellung auch auf Angabe der Rahmenfarbe und gewünschte Gewebeart/-farbe. Verwenden Sie zur Bestellung die in der Anlage beigefügte Kopiervorlage "Bestellformular".

Hinweis zum Bestellmaß:

Die Bestellmaße beziehen sich stets auf die Außenkanten der Profilkörper. Siehe auch die entspr. Schnittdarstellungen.

Sondervarianten:

Für die Ausführung von Sonderformen (nur bedingt möglich) sind zusätzliche Maßangaben oder maßgerechte Schablonen erforderlich. Einige klärende Informationen erhalten Sie in der Anlage "Sonderlösungen und Zubehör". Bitte ggf. zwecks Machbarkeit nachfragen.


Sollten Sie eine Variante benötigen, die hier nicht aufgeführt ist, setzen Sie sich mit Ihrem Fertigungsbetrieb zur Klärung der technischen Details in Verbindung. Durch die hohe Flexibilität dieses modernen Profilsystems mit seinen vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten, sowie einer großen Anzahl von Zusatzprofilen (Winkel u. Rohre), kann eine Vielzahl von speziellen Sonderlösungen geschaffen werden.

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten **proflytec** Insektenschutzsysteme Stand: 04/2016

Kapitel-Seite

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.



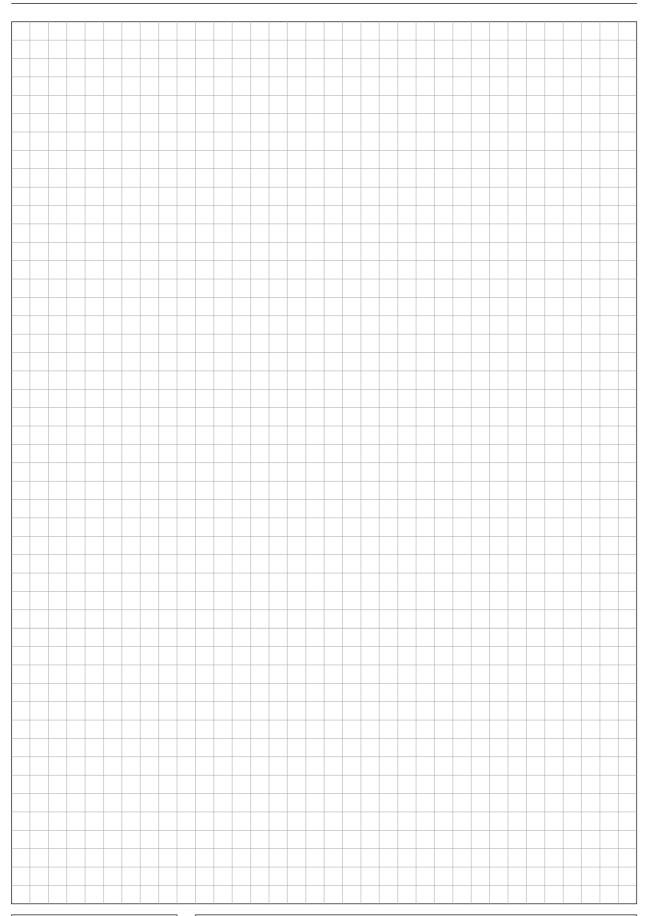


Kapitel-Seite

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten **proflytec** Insektenschutzsysteme Stand: 04/2016

Für Fenster und Türen.



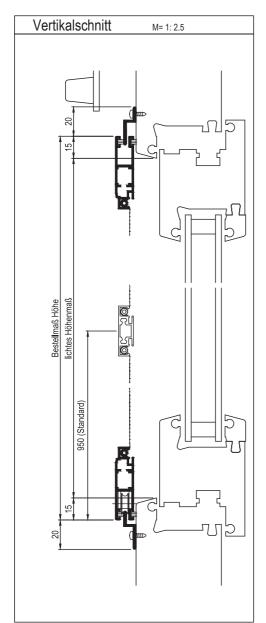

Variante:

Z-Schiene oben und unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnit Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung:

Länge der Laufschienen = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.

Griffsprosse A1265


Bitte angeben. (Bei fehl. Angabe wird Griff B690 eingesetzt).


Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,8 m wird eine gewebeteilende Zwischensprosse A1250 oder

- nach Wahl - Griffsprosse A1265 eingebaut.

(Mitte Sprosse= 95cm ü.UK. Rahmen) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

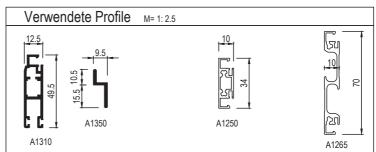

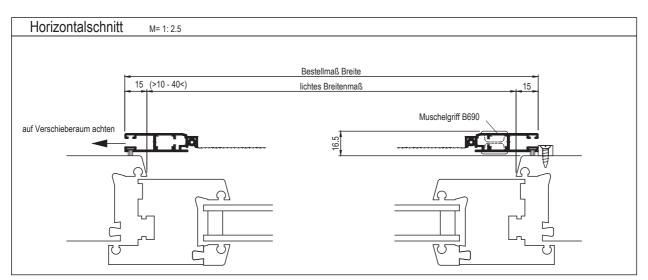

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten


proflytec Insektenschutzsysteme

Stand: 04/2016

Kapitel-Seite

Für Fenster und Türen.



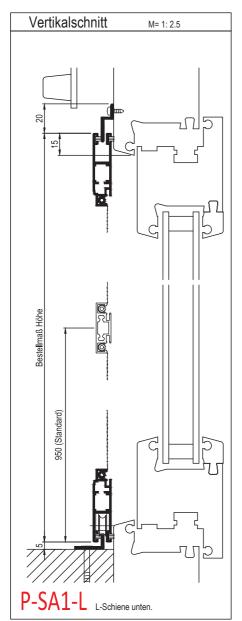

Variante:

P-SA1-L: P-SA1-U: Z-Schiene oben und L-Schiene unten Z-Schiene oben und U-Schiene unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung. Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:

siehe Horizontalschnit Bestellmaß Breite:

Öffnungsrichtung (von außen betrachtet) (rechts) R (links)


Länge der Laufschienen = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.


Griffvariante:


innen und außen: Muschelgriff B690 Griffsprosse A1265 Bitte angeben. (Bei fehl. Angabe wird Griff B690 eingesetzt).

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,8 m wird eine gewebeteilende Zwischensprosse A1250 oder - nach Wahl - Griffsprosse A1265 eingebaut. (Mitte Sprosse= 95cm ü.UK. Rahmen) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).





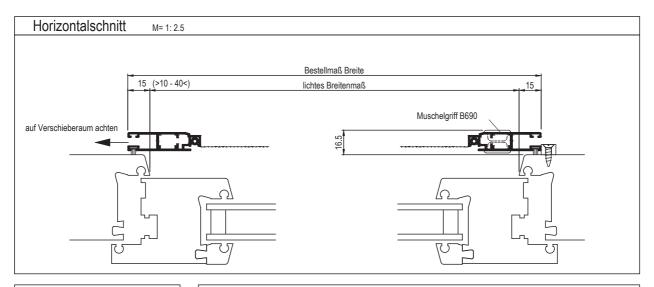

Kapitel-Seite

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten proflytec Insektenschutzsysteme Stand: 04/2016

6-1.2

Für Fenster und Türen.



Vertikalschnitt M= 1: 2.5 Bestellmaß Höhe

Variante:

P-SA1GP

Schiebeanlage Typ I mit Griffmuldenprofil, 1-flügelig, Z-Schiene oben und unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen Tafel 1GP

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnit

Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt


Öffnungsrichtung:


Länge der Laufschienen = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen. Griffvariante: umlaufend in Profil integrierte Griffmulde.

Hinweis:

Bis zu 2,50 m Höhe ohne Zwischensprosse.

Auf Wunsch kann eine Zwischensprosse angeordnet werden.

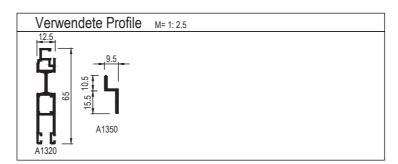

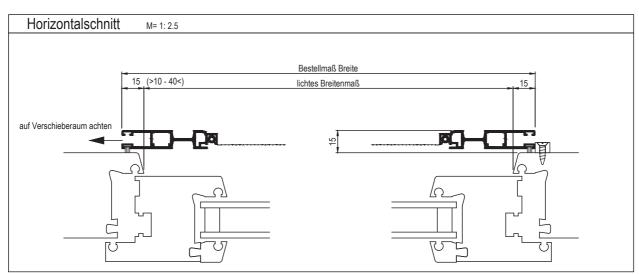

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

proflytec Insektenschutzsysteme Stan

Stand: 04/2016

Kapitel-Seite

5-1 3

Für Fenster und Türen.



Weitere Varianten für Schiebeanlagen mit Griffmuldenprofil:

Variante:

P-SA1GP-L/ P-SA1GP-U

Schiebeanlage Typ I mit Griffmuldenprofil, 1-flügelig, P-SA1GP-L: Z-Schiene oben und L-Schiene unten P-SA1GP-U: Z-Schiene oben und U-Schiene unten

Weitere Ausführung und Maße analog Variante P-SA1-L/ P-SA1-U .

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen

Variante:

P-SA4GP

Schiebeanlage Typ I mit Griffmuldenprofil, 1-flügelig, mit umlaufendem Einbaurahmen

Weitere Ausführung und Maße analog Variante P-SA4.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen Preis für Flügel n. Tafel 1GP + Preis für Einbaur. n. Tafel 2

Variante:

P-SA4GP-U

Schiebeanlage Typ I mit Griffmuldenprofil, 1-flügelig, mit Einbaurahmen, U-Schiene unten

Weitere Ausführung und Maße analog Variante P-SA4-U .

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen Preis für Flügel n. Tafel 1GP + Preis für Einbaur. n. Tafel 2

Variante:

P-SA6GP

Schiebeanlage Typ I mit Griffmuldenprofil, 1-flügelig, mit umlaufendem Einbaurahmen

Weitere Ausführung und Maße analog Variante P-SA6.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen Preis für Flügel n. Tafel 3GP

Variante:

P-SA6GP-U

Schiebeanlage Typ I mit Griffmuldenprofil, 1-flügelig, mit Einbaurahmen, U-Schiene unten

Weitere Ausführung und Maße analog Variante P-SA6-U .

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen Preis für Flügel n. Tafel 3GP

Variante:

P-SA21GP

Schiebeanlage Typ I, 2-flügelig, 1-läufig, Z-Schiene oben und unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen 2x halbe Breite n.Tafel 1GP

Schiebeanlage Typ I mit Griffmuldenprofil, 2-flügelig, 1-läufig, Z-Schiene oben und unten

Weitere Ausführung und Maße analog Variante P-SA4.

Variante:

P-SA21GP-L/ P-SA21GP-U

P-SA21GP-L: Z-Schiene oben und L-Schiene unten
P-SA21GP-U: Z-Schiene oben und U-Schiene unten

Kapitel-Seite

Weitere Ausführung und Maße analog Variante P-SA1-L/ P-SA1-U .

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen 2x halbe Breite n.Tafel 1GP

6-1.4

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten **proflytec** Insektenschutzsysteme Stand: 04/2016

Für Fenster und Türen.



Vertikalschnitt M= 1: 2.5 Bestellmaß Höhe Einbaurahmen Bestellmaß Höhe Flügel

Variante:

Schiebeanlage Typ I, 1-flügelig, mit umlaufendem Einbaurahmen Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen Preis für Flügel n. Tafel 1 + Preis für Einbaur. n. Tafel 2

Einsatz:

Alle Fensterarten

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung. Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite Einbaurahmen: siehe Horizontalschnit Bestellmaß Höhe Einbaurahmen: siehe Vertikalschnitt

Bestellmaß Breite Flügel: Bestellmaß Höhe Flügel: siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung (von außen betrachtet) (rechts) L (links)

innen und außen: Muschelgriff B690 Griffvariante:

Griffsprosse A1265 oder:


Bitte angeben. (Bei fehl. Angabe wird Griff B690 eingesetzt).


Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,8 m wird eine gewebeteilende Zwischensprosse A1250 oder

- nach Wahl - Griffsprosse A1265 eingebaut.

(Mitte Sprosse= 95cm ü.UK. Rahmen) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

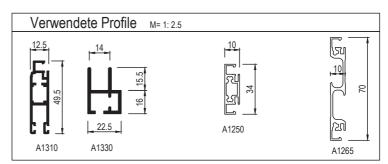

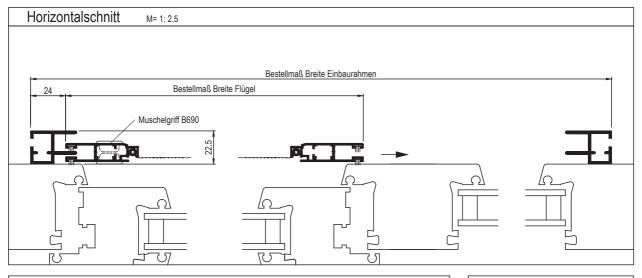


Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

proflytec Insektenschutzsysteme Stand: 04/2016 Kapitel-Seite

Für Fenster und Türen.



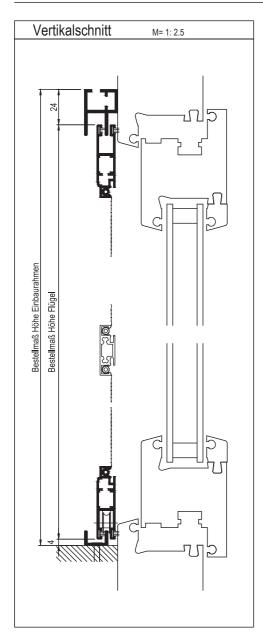

Variante:

P-SA4-U

Schiebeanlage Typ I, 1-flügelig, mit Einbaurahmen, U-Schiene unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen Preis für Flügel n. Tafel 1 + Preis für Einbaur. n. Tafel 2

Einsatz:

Alle Fensterarten

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung. Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite Einbaurahmen: siehe Horizontalschnit siehe Vertikalschnitt

Bestellmaß Breite Flügel: siehe Horizontalschnit Bestellmaß Höhe Flügel: siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung:

L (links) (von außen betrachtet) (rechts) R

Griffvariante: innen und außen: Muschelgriff B690


oder: Griffsprosse A1265


Bitte angeben. (Bei fehl. Angabe wird Griff B690 eingesetzt).

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,8 m wird eine gewebeteilende Zwischensprosse A1250 oder - nach Wahl - Griffsprosse A1265 eingebaut.

(Mitte Sprosse= 95cm ü.UK. Rahmen) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

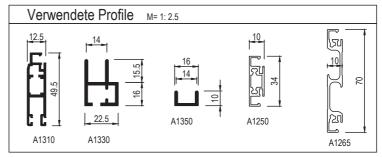

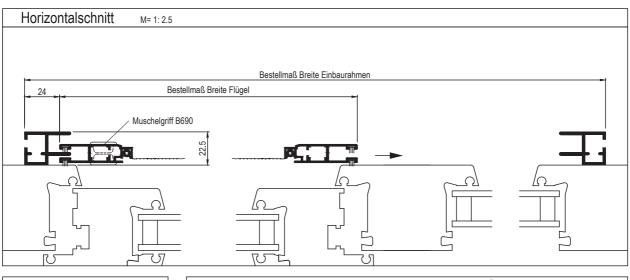


6-4.2

Kapitel-Seite

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten **proflytec** Insektenschutzsysteme Stand: 04/2016

Für Fenster und Türen.



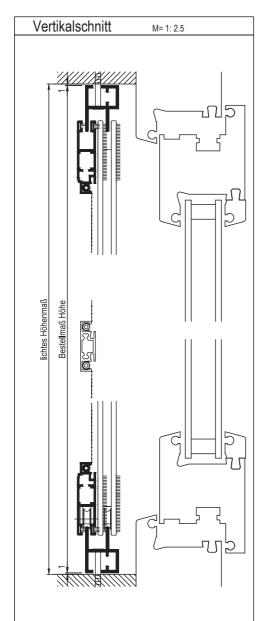

proflytec Insektenschutzsysteme

Variante:

Schiebeanlage Typ I, 2-flügelig, 2-läufig, mit umlaufendem Einbaurahmen

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen

Einsatz:

Alle Fensterarten.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung. Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: lichtes Breitenmaß - 2 mm Bestellmaß Höhe: lichtes Höhenmaß

Griffvariante: innen und außen: Muschelgriff B690


Griffsprosse A1265 oder:


Bitte angeben. (Bei fehl. Angabe wird Griff B690 eingesetzt).

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,8 m wird eine gewebeteilende Zwischensprosse A1250 oder - nach Wahl - Griffsprosse A1265 eingebaut.

(Mitte Sprosse= 95cm ü.UK. Rahmen) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

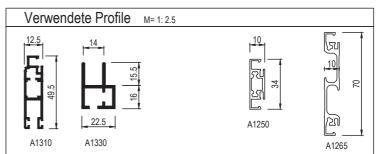


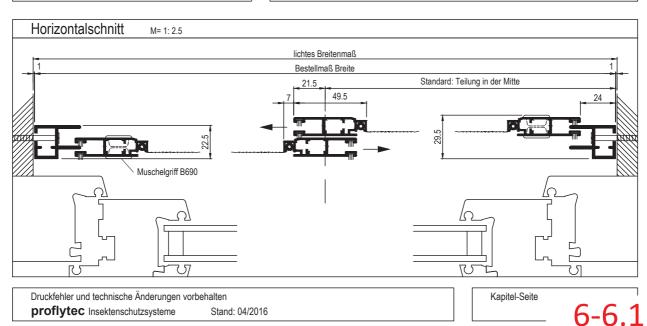

Stand: 04/2016

Für Fenster und Türen.



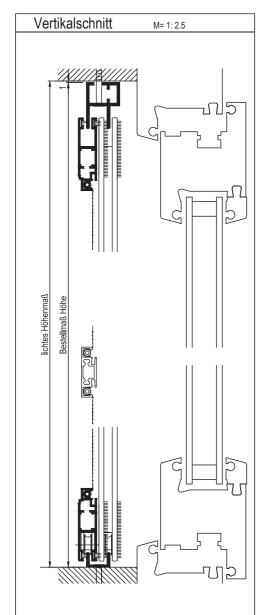

Variante:

Schiebeanlage Typ I, 2-flügelig, 2-läufig, mit Einbaurahmen, U-Schiene unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen

Einsatz:

Alle Fensterarten

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung. Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: lichtes Breitenmaß - 2 mm Bestellmaß Höhe: lichtes Höhenmaß

Griffvariante: innen und außen: Muschelgriff B690


Griffsprosse A1265 oder:


Bitte angeben. (Bei fehl. Angabe wird Griff B690 eingesetzt).

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,8 m wird eine gewebeteilende Zwischensprosse A1250 oder - nach Wahl - Griffsprosse A1265 eingebaut.

(Mitte Sprosse= 95cm ü.UK. Rahmen) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

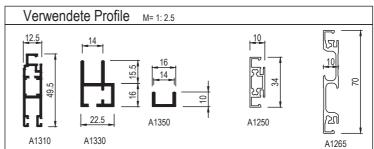

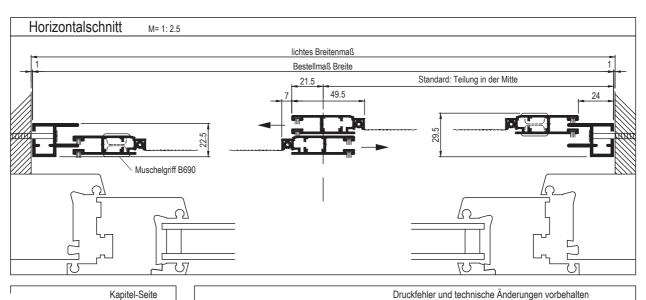


6-6.2

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

proflytec Insektenschutzsysteme Stand: 04/2016

Für Fenster und Türen.



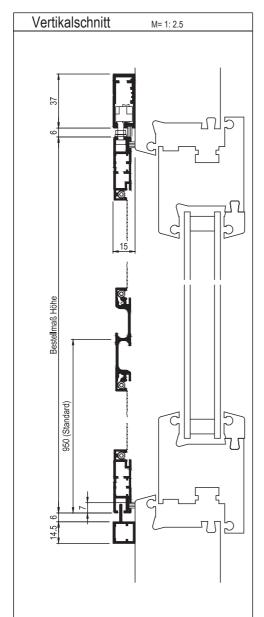

Variante:

P-SA11

Schiebeanlage Typ II, 1-flügelig, Hängemontage Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen. Einbau von SoftClose- Mitnehmer möglich.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:
Bestellmaß Höhe:

Öffnungsrichtung:

L (links) (von außen betrachtet) (rechts) R

Länge der Laufschienen = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.


Griffvariante: innen und außen: Muschelgriff B690


oder: Griffsprosse A1265

Bitte angeben. (Bei fehl. Angabe wird Griff B690 eingesetzt).

Hinweis:

Standardmäßig mit gewebeteilender Griffsprosse (Mitte Sprosse= 95cm ü.UK. Rahmen) (Mitte Sprosse= 95cm ü.UK. Rahmen) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

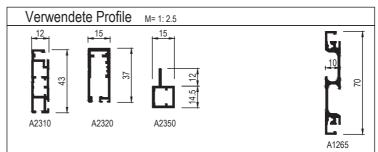

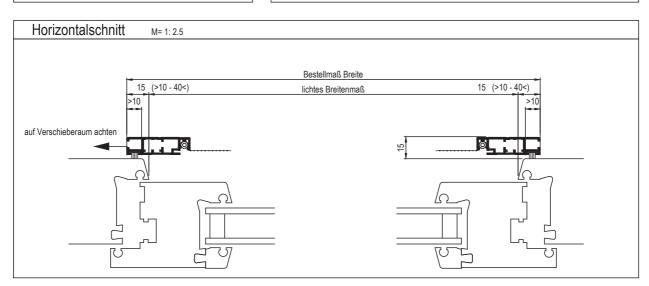

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten


proflytec Insektenschutzsysteme Stand: 04/2016

Kapitel-Seite

6-11.1

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.



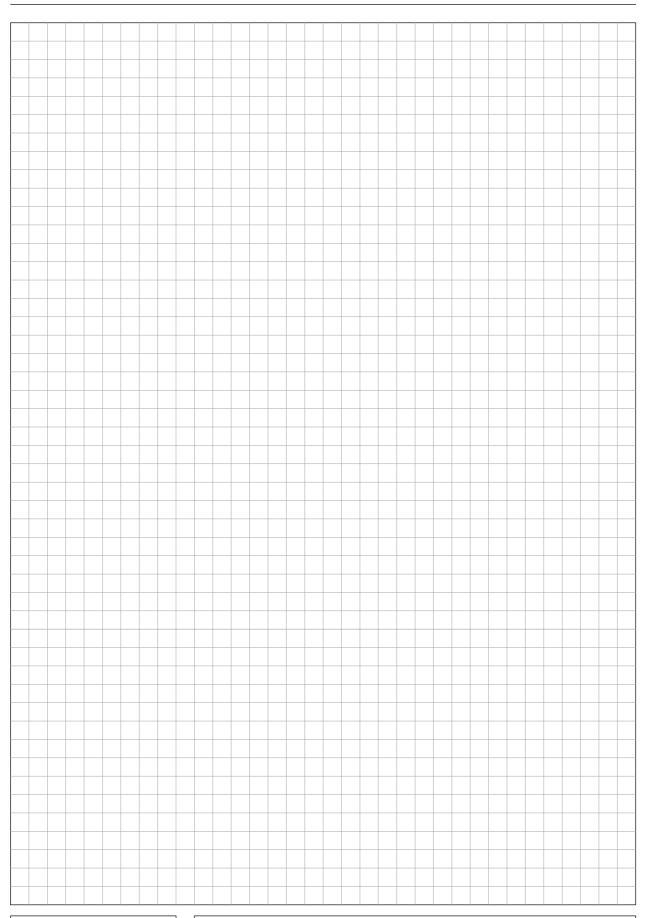


Kapitel-Seite

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten **proflytec** Insektenschutzsysteme Stand: 04/2016

Für Fenster und Türen.



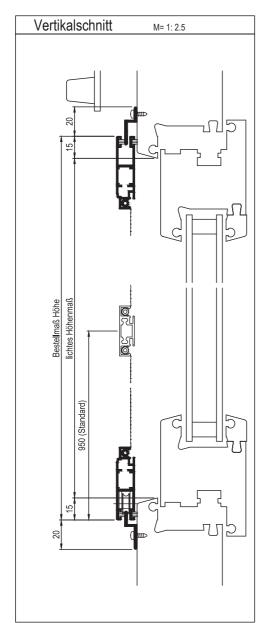

Variante:

P-SA21

Schiebeanlage Typ I, 2-flügelig, 1-läufig, Z-Schiene oben und unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen 2x halbe Breite n.Tafel 1

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnit
Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Länge der Laufschienen = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.

Griffvariante: innen und außen: Muschelgriff B690


oder: Griffsprosse A1265


Bitte angeben. (Bei fehl. Angabe wird Griff B690 eingesetzt).

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,8 m wird eine gewebeteilende Zwischensprosse A1250 oder - nach Wahl - Griffsprosse A1265 eingebaut.

(Mitte Sprosse= 95cm ü.UK. Rahmen) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

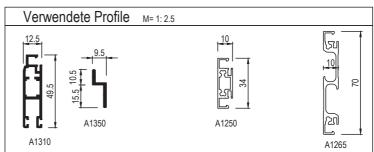

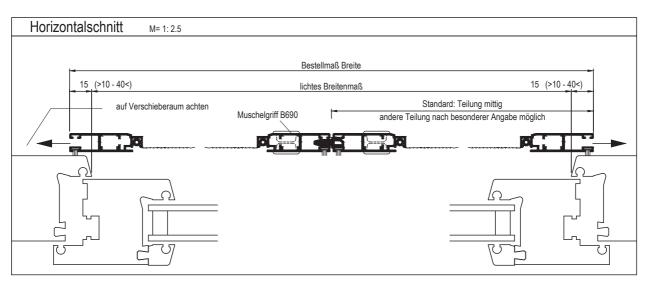

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten


proflytec Insektenschutzsysteme Stand: 04/2016

Kapitel-Seite

6-21.1

Für Fenster und Türen.



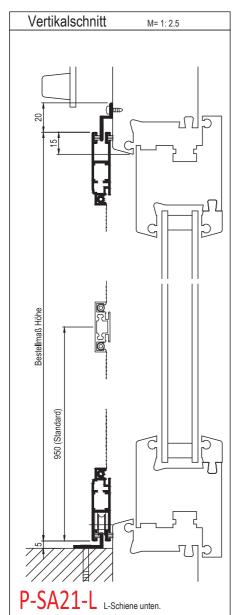

Variante:

P-SA21-L: P-SA21-U: Z-Schiene oben und L-Schiene unten Z-Schiene oben und U-Schiene unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen 2x halbe Breite n.Tafel 1

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung. Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnit Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Länge der Laufschienen = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.


Griffvariante: innen und außen: Muschelgriff B690


Griffsprosse A1265


Bitte angeben. (Bei fehl. Angabe wird Griff B690 eingesetzt).

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,8 m wird eine gewebeteilende Zwischensprosse A1250 oder - nach Wahl - Griffsprosse A1265 eingebaut. (Mitte Sprosse= 95cm ü.UK. Rahmen) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).





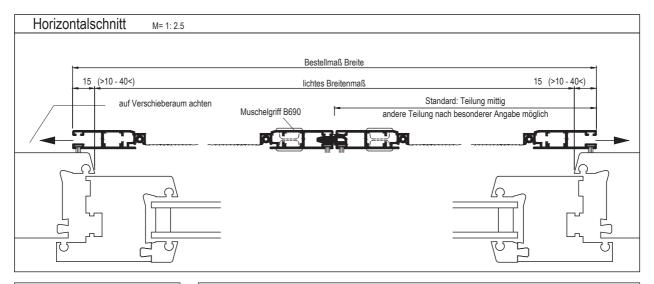

Kapitel-Seite

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

Stand: 04/2016 proflytec Insektenschutzsysteme