


Spannrahmen. Für Fenster.



Aufbau der Standardvarianten-Nummern für Spannrahmen:

P-SP...-...-...

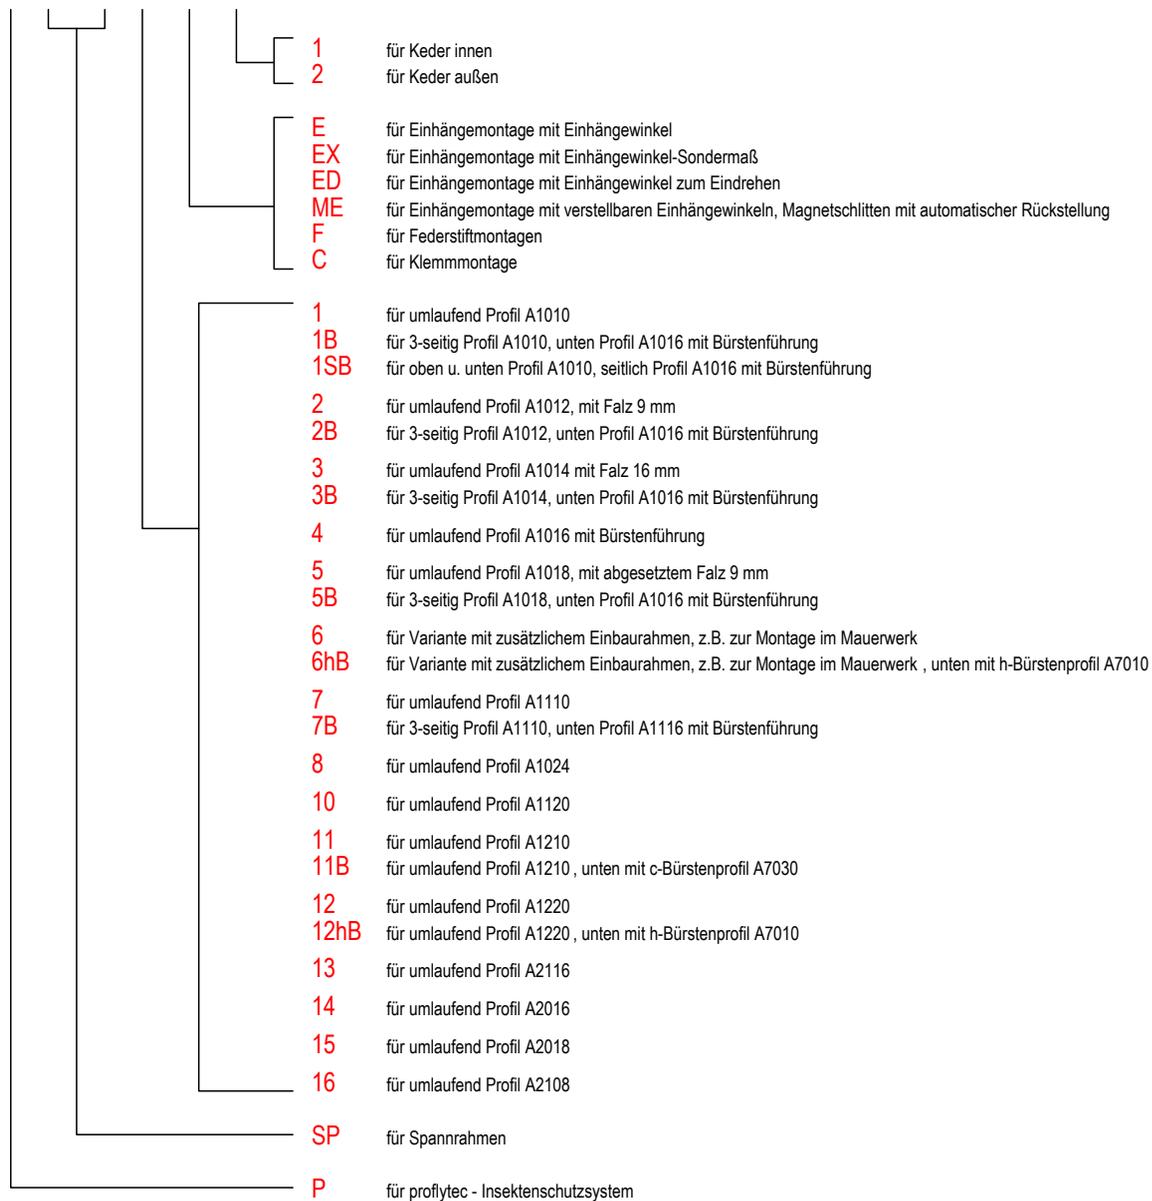

Spannrahmen
für Fenster

Leider können wir hier nur einen Auszug der gebräuchlichsten Varianten darstellen.
Bitte achten Sie bei Bestellung auch auf Angabe der Rahmenfarbe und gewünschte Gewebeart/-farbe.
Verwenden Sie zur Bestellung die in der Anlage beigefügte Kopiervorlage "Bestellformular".

Die Spannrahmentypen I und II unterscheiden sich durch die Formsprache der verwendeten Profiltypen (I und II).

Wir empfehlen die auftragsbezogene Verwendung gleichgearteter Varianten, am schönsten mit innenliegendem Keder.

Hinweis zum Bestellmaß:

Die Bestellmaße beziehen sich stets auf die Außenkanten der Profilkörper. Siehe auch die entsprechenden Schnittdarstellungen.


Sondervarianten:

Für die Ausführung von außerwinkligen oder gebogenen Sonderformen sind zusätzliche Maßangaben oder maßgerechte Schablonen erforderlich.
Einige klärende Informationen erhalten Sie in der Anlage "Sonderlösungen und Zubehör". Bitte ggf. zwecks Machbarkeit nachfragen.


Sollten Sie eine Variante benötigen, die hier nicht aufgeführt ist, setzen Sie sich mit Ihrem Fertigungsbetrieb zur Klärung der technischen Details in Verbindung.
Durch die hohe Flexibilität dieses modernen Profilsystems mit seinen vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten, sowie einer großen Anzahl von Zusatzprofilen (Winkel u. Rohre), kann eine Vielzahl von speziellen Sonderlösungen geschaffen werden.

Die vorgegebenen Anschlagpunkte der Einhängewinkel können nach Bedarf auch anders gesetzt, oder die Winkel lose beigelegt, werden.
Bei Bestellung unbedingt angeben.

Spannrahmen. Für Fenster.

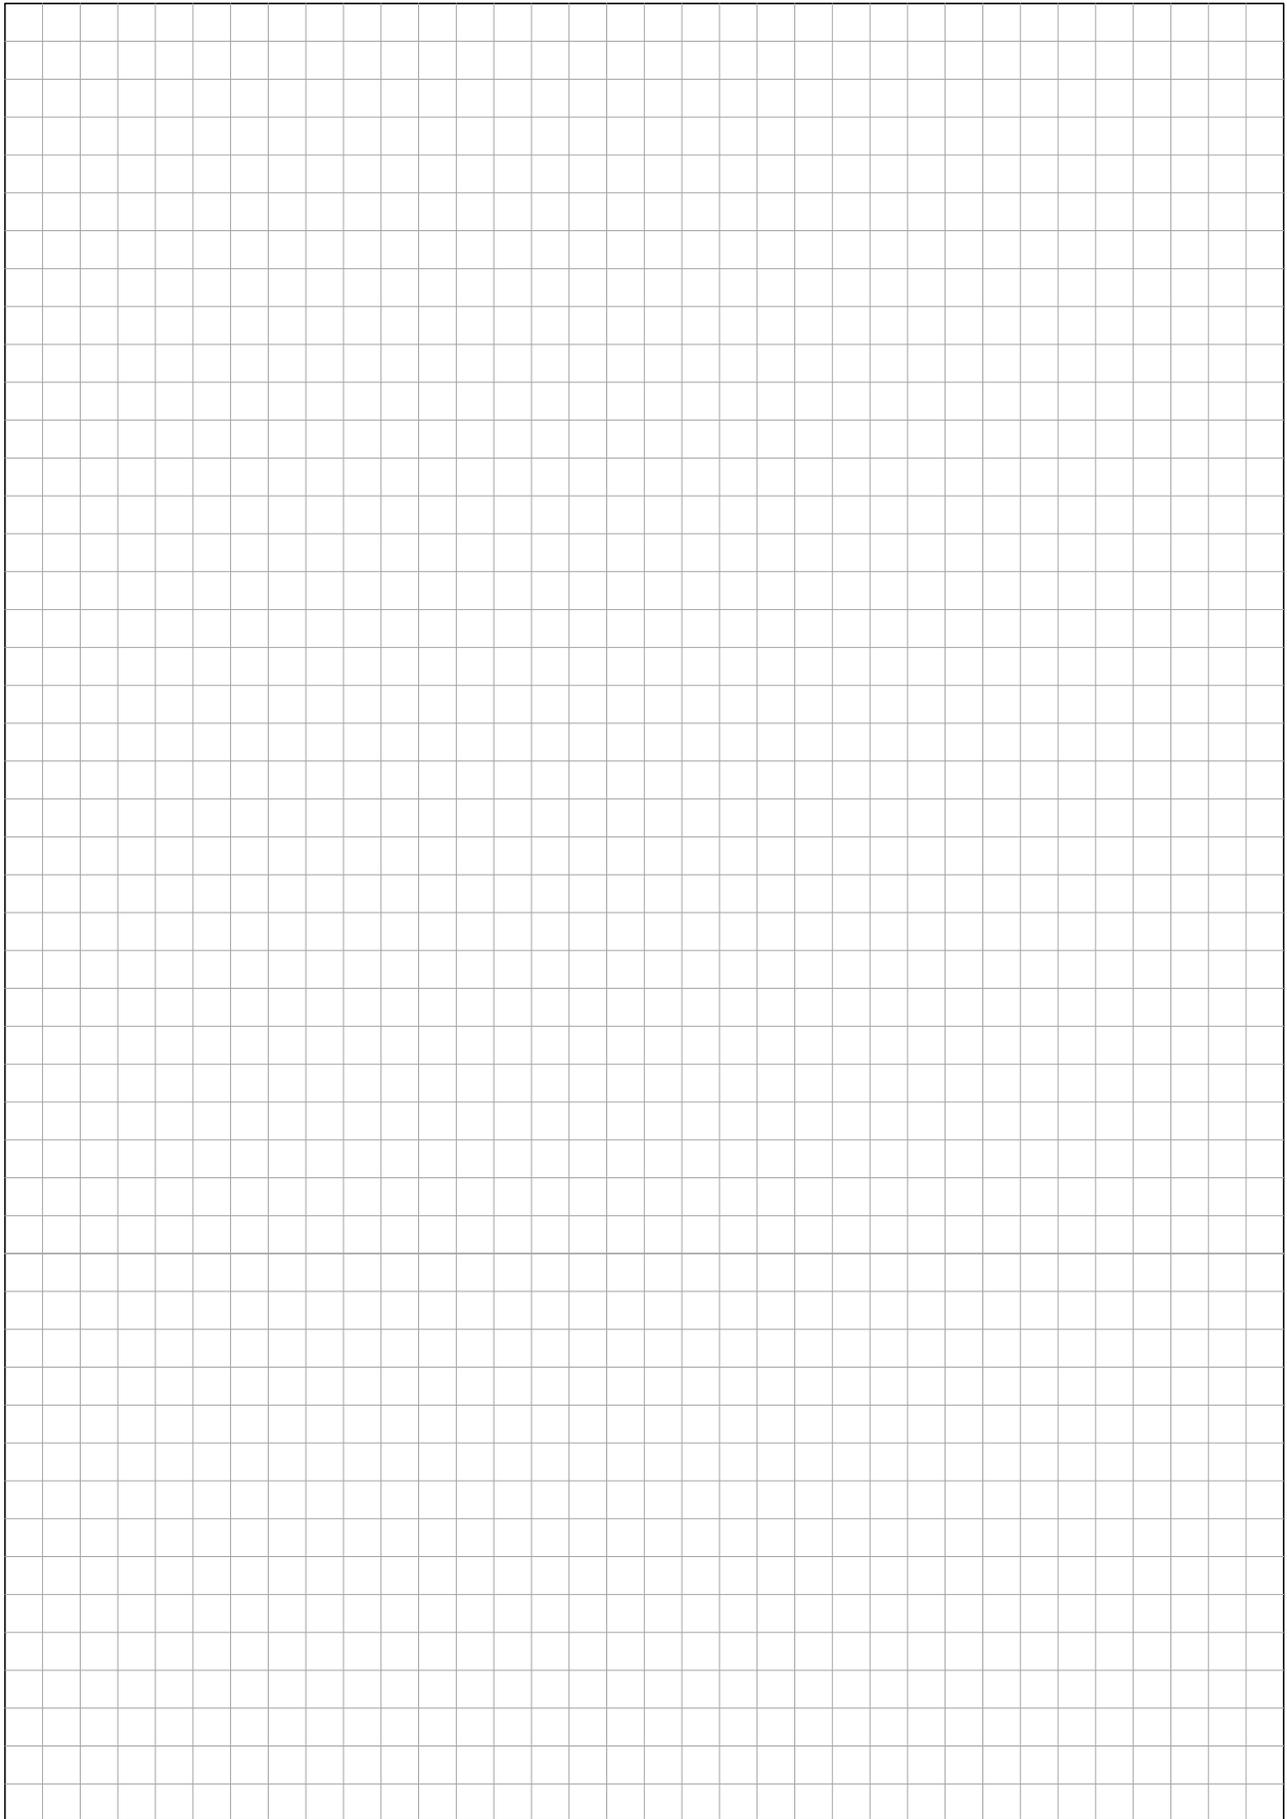

Spannrahmen. Für Fenster.

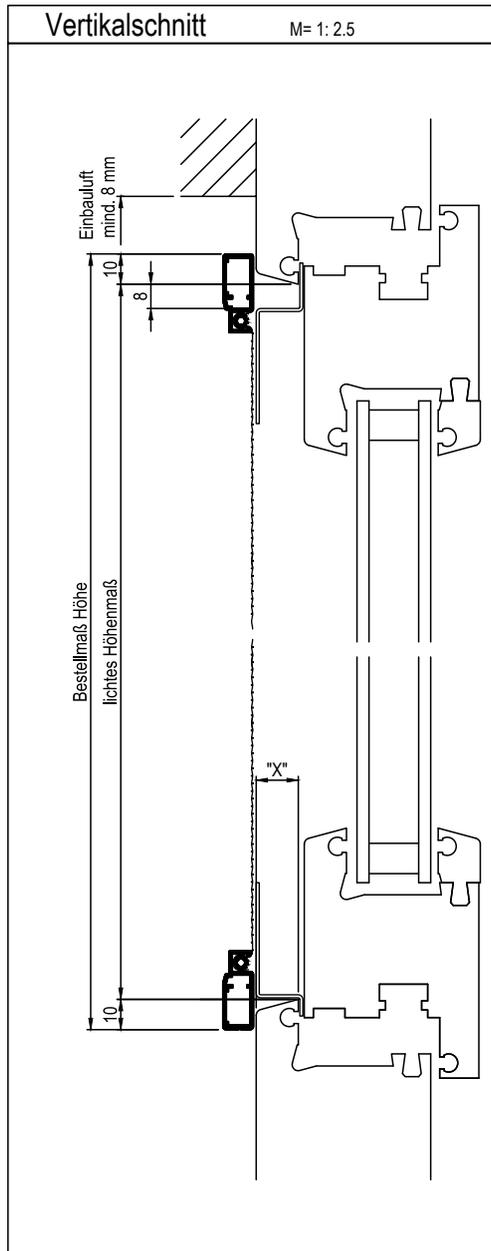

Variante: **P-SP1-E-1**

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 1

Einsatz:

Flächenversetzte Fenster mit umlaufend bündigem Blendrahmen und geringer Softung.
Preiswerte Variante für kleinere, untergeordnete Fenster.

Einbausituation prüfen:



Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!
Bei flächenbündigen Fenstern auf ausreichend Raum zwischen Blendrahmen und Flügel achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß + 20 mm
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß + 20 mm
Bestellmaß "X": Rahmenüberschlagstiefe

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

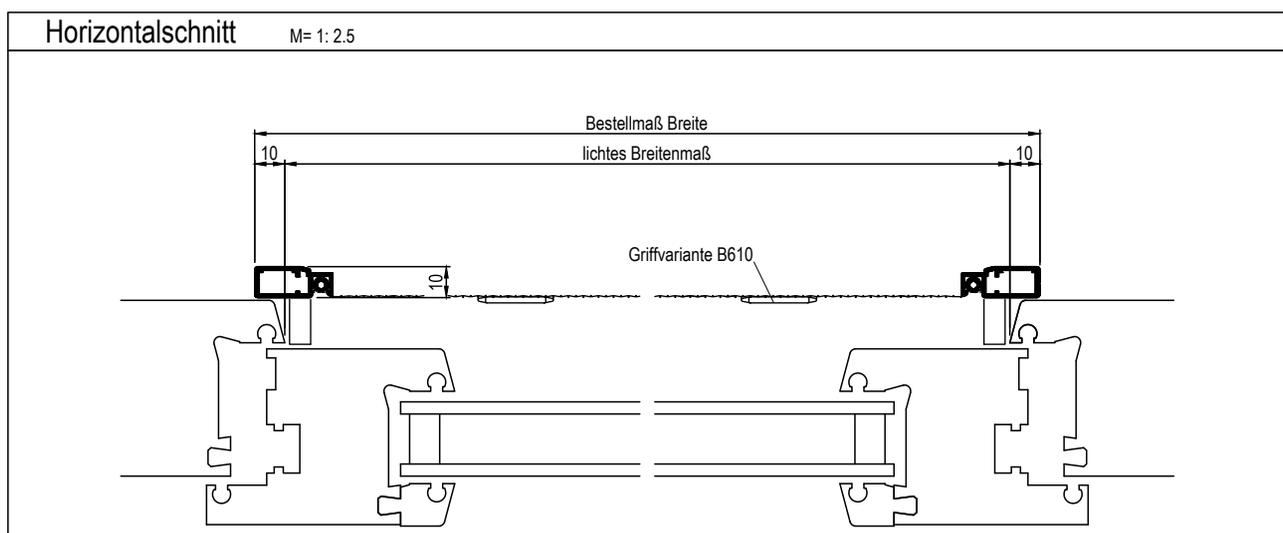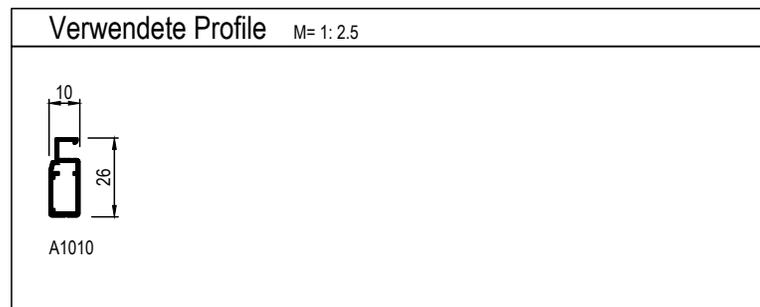

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten


proflytec Insektenschutzsysteme

Stand: 04/2016

Kapitel-Seite

2-1.1

Spannrahmen. Für Fenster.

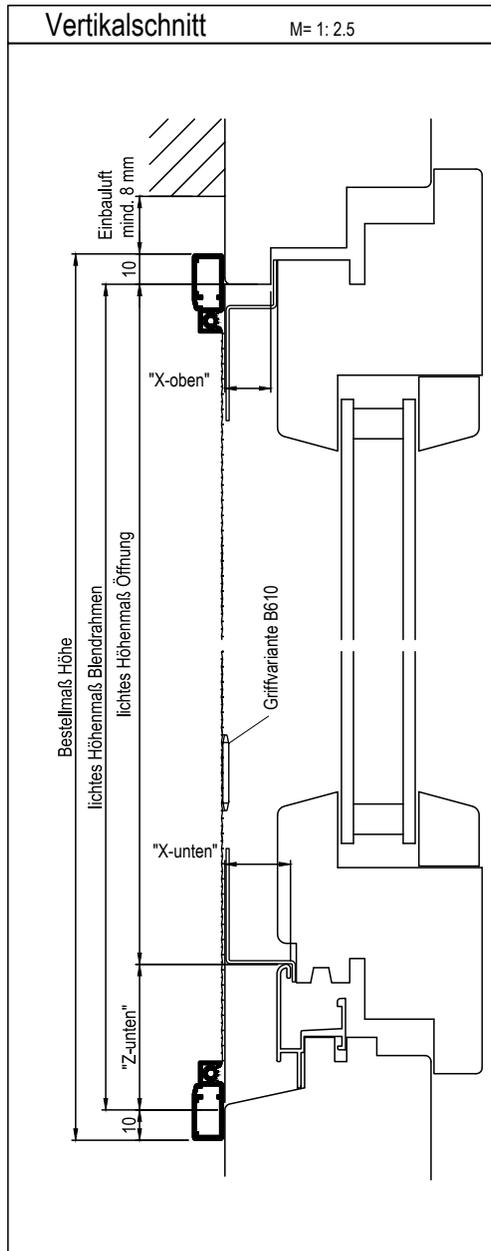

Variante: **P-SP1-EX-1**

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 1

Einsatz:

Flächenversetzte Holzfenster mit umlaufend bündigem Blendrahmen, geringer Softung und zurückliegender Regenschiene.

Preiswerte Variante für kleinere, untergeordnete Fenster.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bei flächenbündigen Fenstern auf ausreichend Raum zwischen Blendrahmen und Flügel achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß + 20 mm

Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß Blendrahmen + 20 mm

Bestellmaß "X-oben": Rahmenüberschlagstiefe oben



Bestellmaß "X-unten": Rahmenüberschlagstiefe unten

Bestellmaß "Z-unten": siehe Vertikalschnitt


(zur Fehlervermeidung liches Höhenmaß Öffnung mit angeben!)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

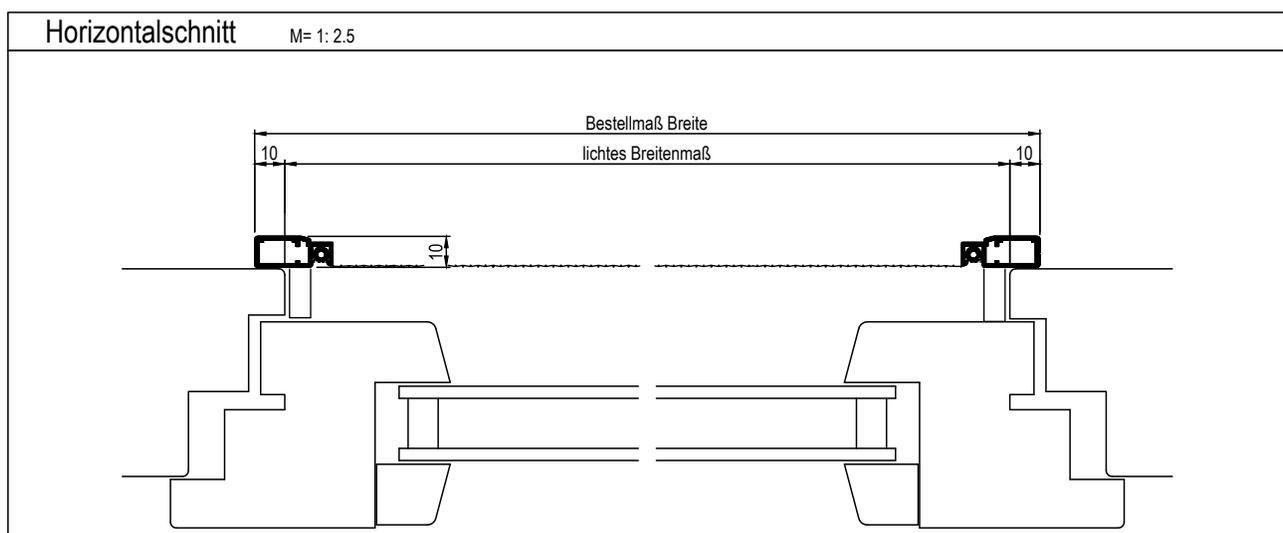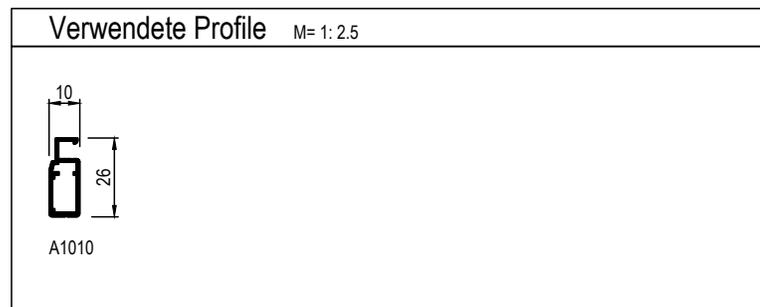

Spannrahmen. Für Fenster.

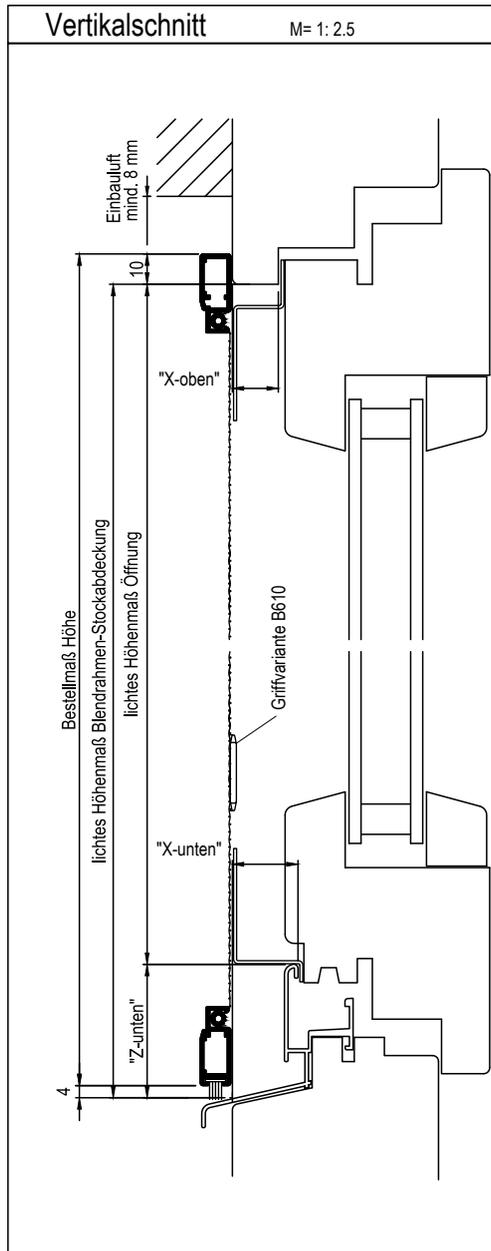

Variante: **P-SP1B-EX-1**

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 1 + Zuschlag Bürste

Einsatz:

Flächenversetzte Holzfenster mit 3-seitig bündigem Blendrahmen, geringer Softung und vorstehender Stockabdeckung.

Preiswerte Variante für kleinere, untergeordnete Fenster.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bei flächenbündigen Fenstern auf ausreichend Raum zwischen Blendrahmen und Flügel achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß + 20 mm

Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß (Blendrahmen-Stockabdeckung) + 6 mm

Bestellmaß "X-oben": Rahmenüberschlagstiefe oben



Bestellmaß "X-unten": Rahmenüberschlagstiefe unten

Bestellmaß "Z-unten": siehe Vertikalschnitt

(zur Fehlervermeidung liches Höhenmaß Öffnung mit angeben!)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

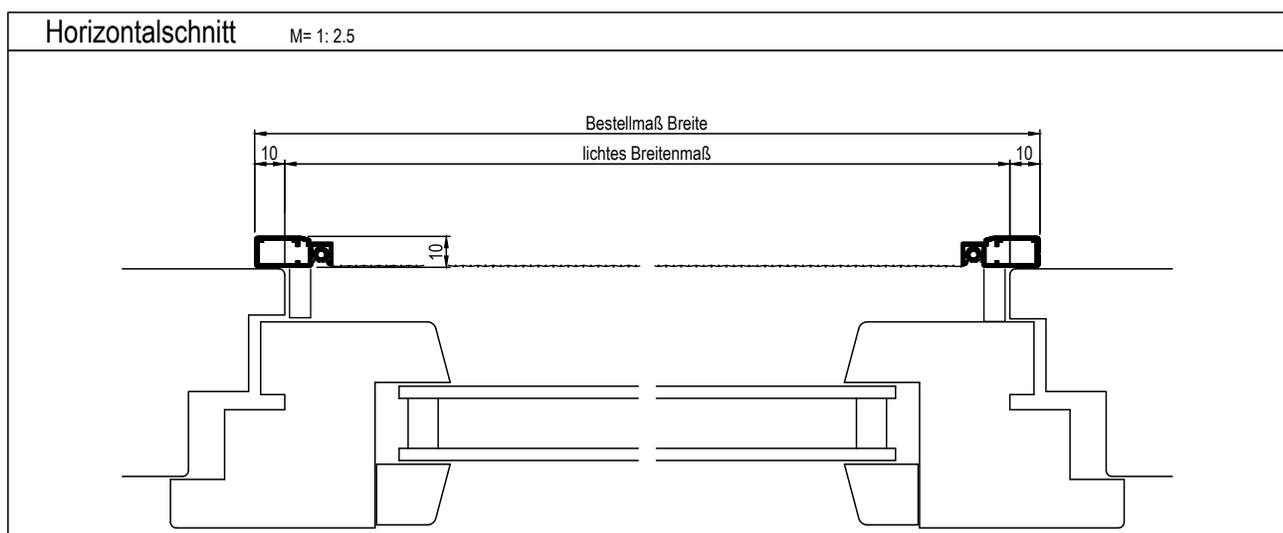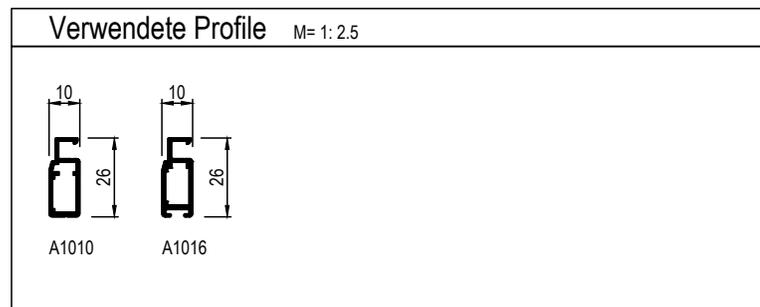

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten


proflytec Insektenschutzsysteme

Stand: 04/2016


Kapitel-Seite

2-1.3

Spannrahmen. Für Fenster.

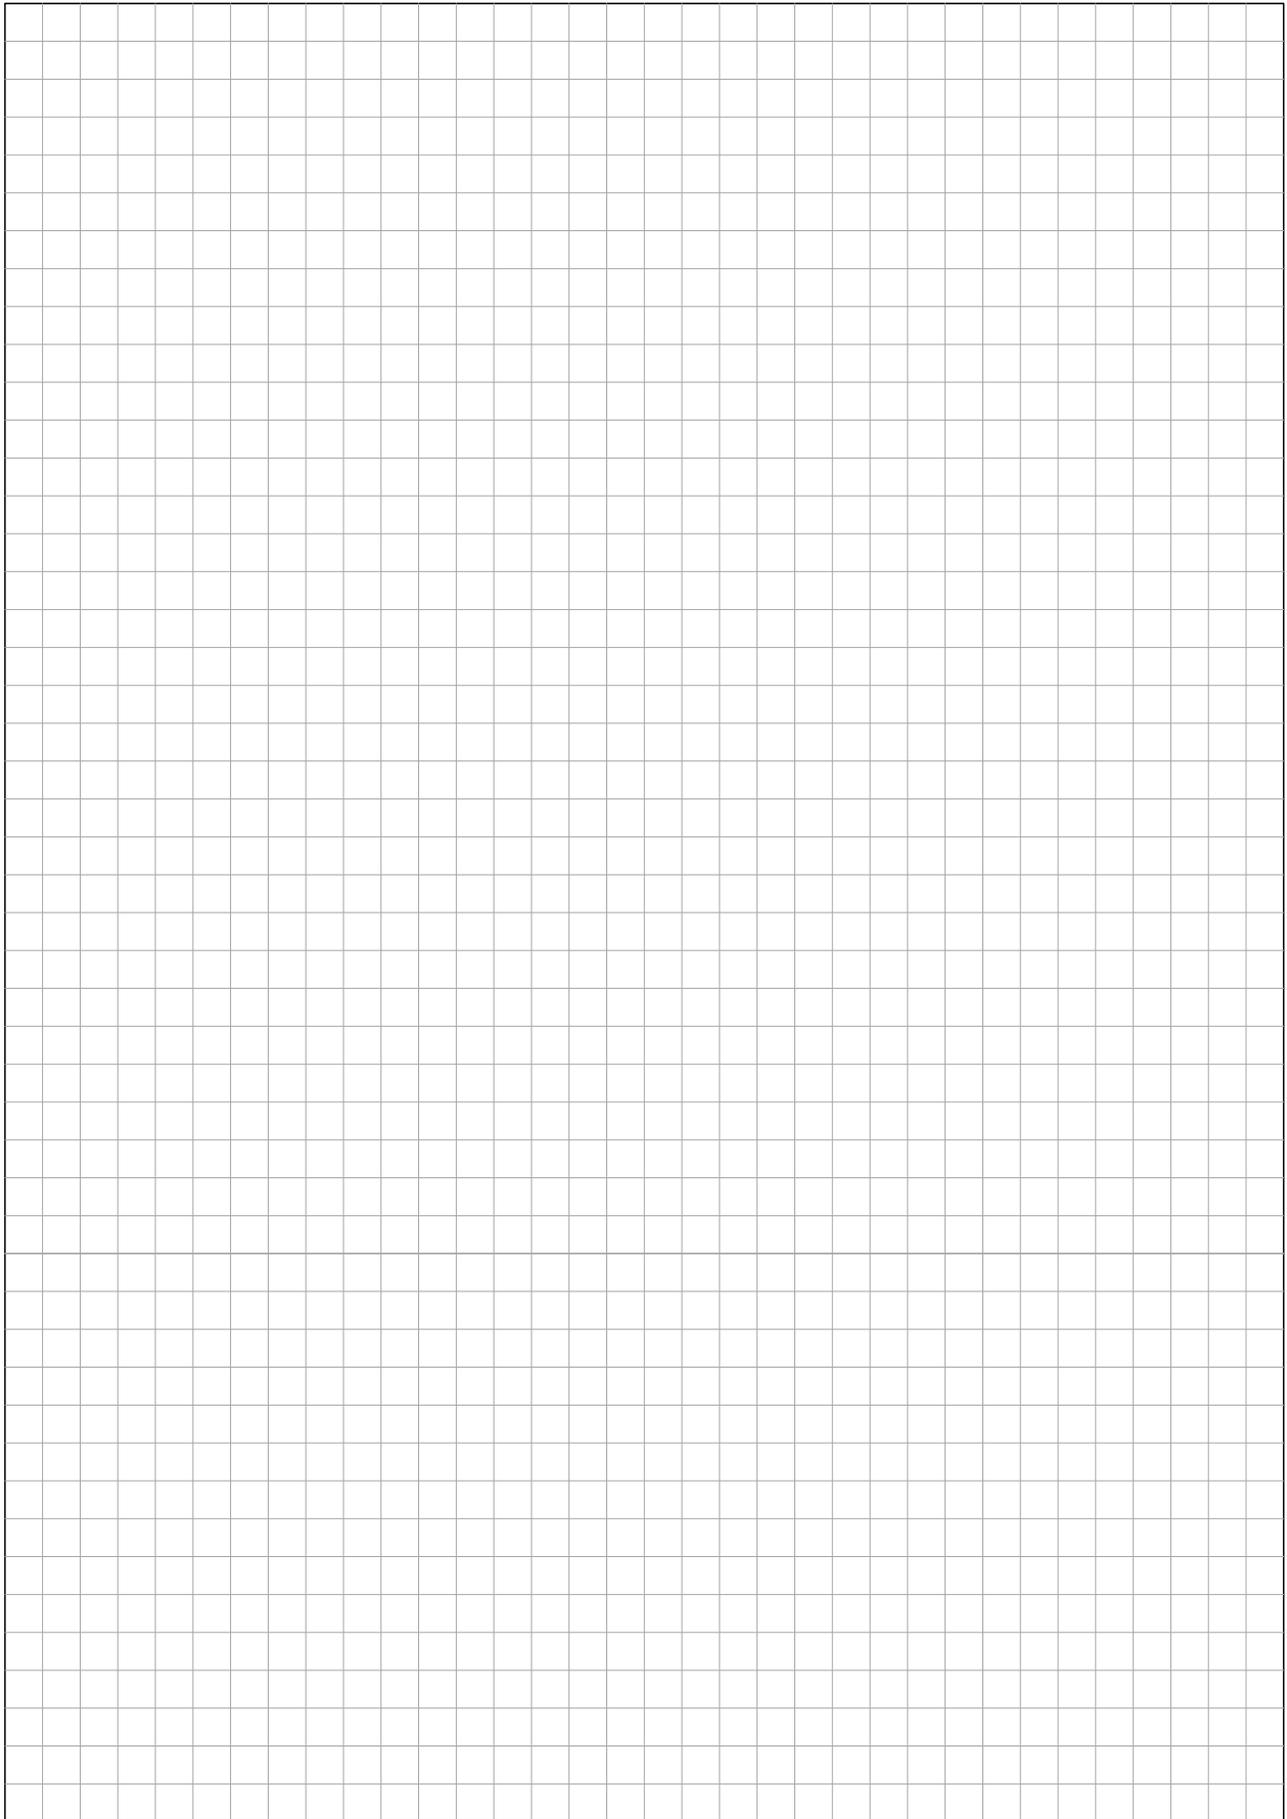

Spannrahmen. Für Fenster.

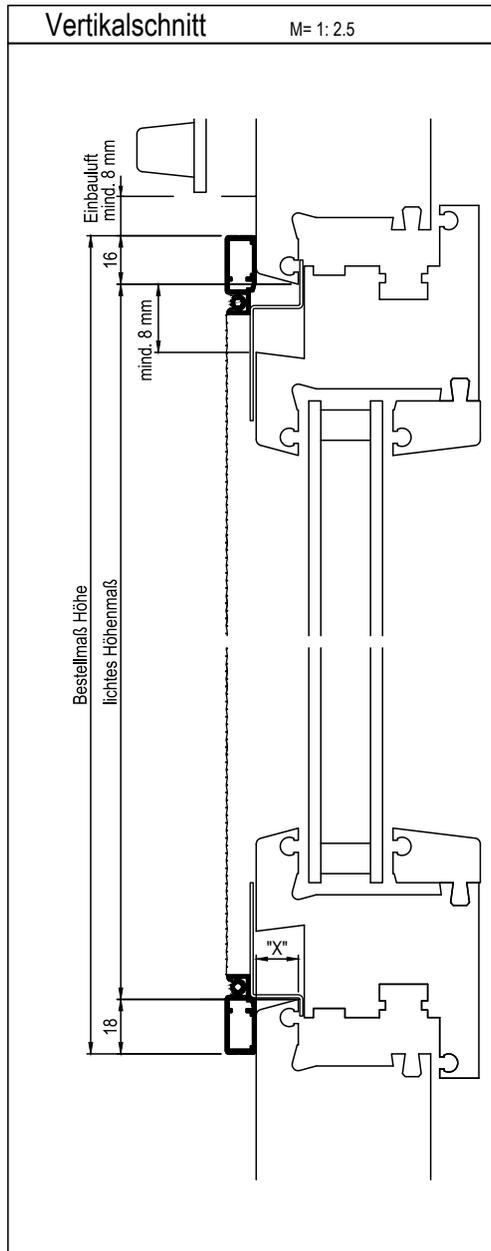

Variante: **P-SP1-E-2**

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder außen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 1

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.
Preiswerte Variante für kleinere, untergeordnete Fenster.

Einbausituation prüfen:



Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche und Einbautiefe beachten!
Bei flächenbündigen Fenstern auf ausreichend Raum zwischen Blendrahmen und Flügel achten!

Bestellmaße:


Bestellmaß Breite: lichtetes Breitenmaß + 34 mm
Bestellmaß Höhe: lichtetes Höhenmaß + 34 mm
Bestellmaß "X": Rahmenüberschlagstiefe

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

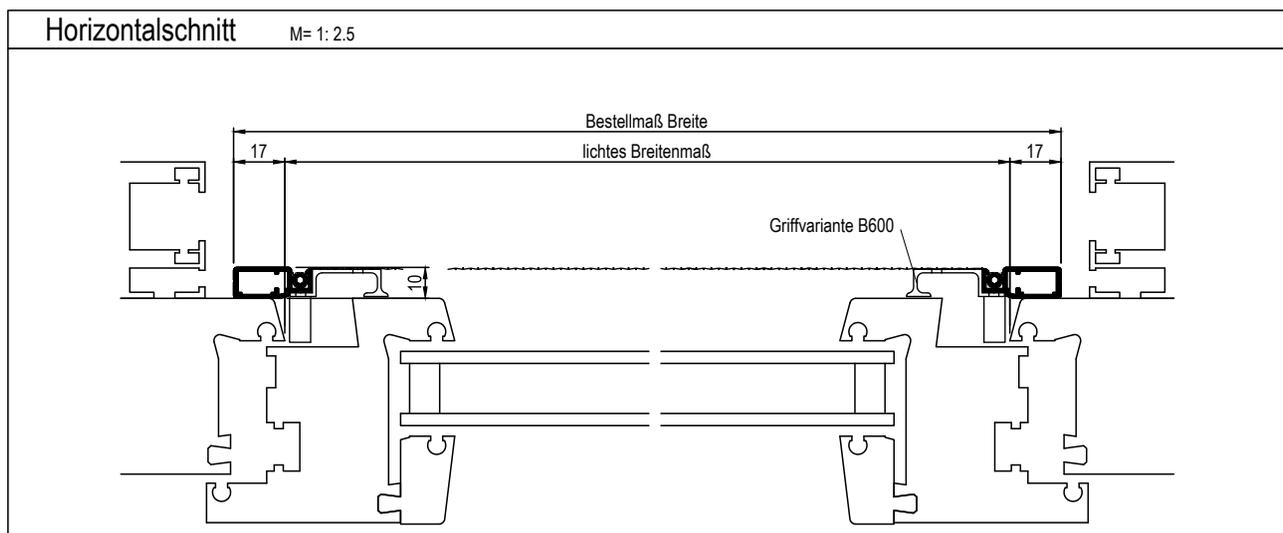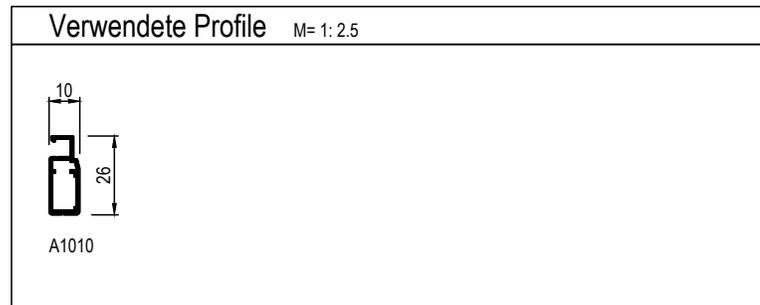

Spannrahmen. Für Fenster.

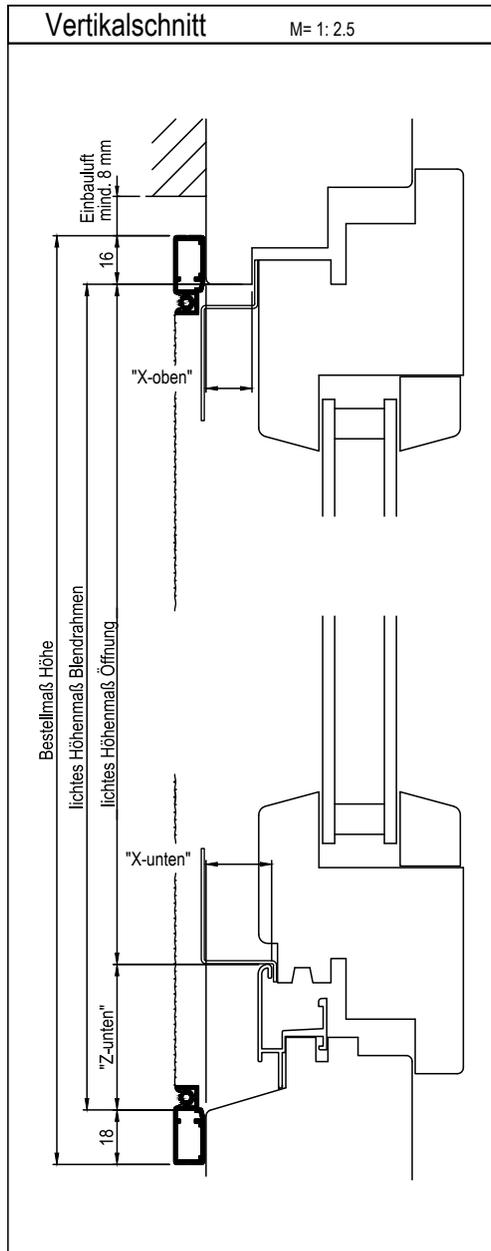

Variante: **P-SP1-EX-2**

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder außen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 1

Einsatz:

Holzfenster mit umlaufend bündigem Blendrahmen und zurückliegender Regenschutzschiene.
Preiswerte Variante für kleinere, untergeordnete Fenster.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche und Einbautiefe beachten!
Bei flächenbündigen Fenstern auf ausreichend Raum zwischen Blendrahmen und Flügel achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß + 34 mm

Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß Blendrahmen + 34 mm

Bestellmaß "X-oben": Rahmenüberschlagstiefe oben



Bestellmaß "X-unten": Rahmenüberschlagstiefe unten

Bestellmaß "Z-unten": siehe Vertikalschnitt


(zur Fehlervermeidung liches Höhenmaß Öffnung mit angeben!)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

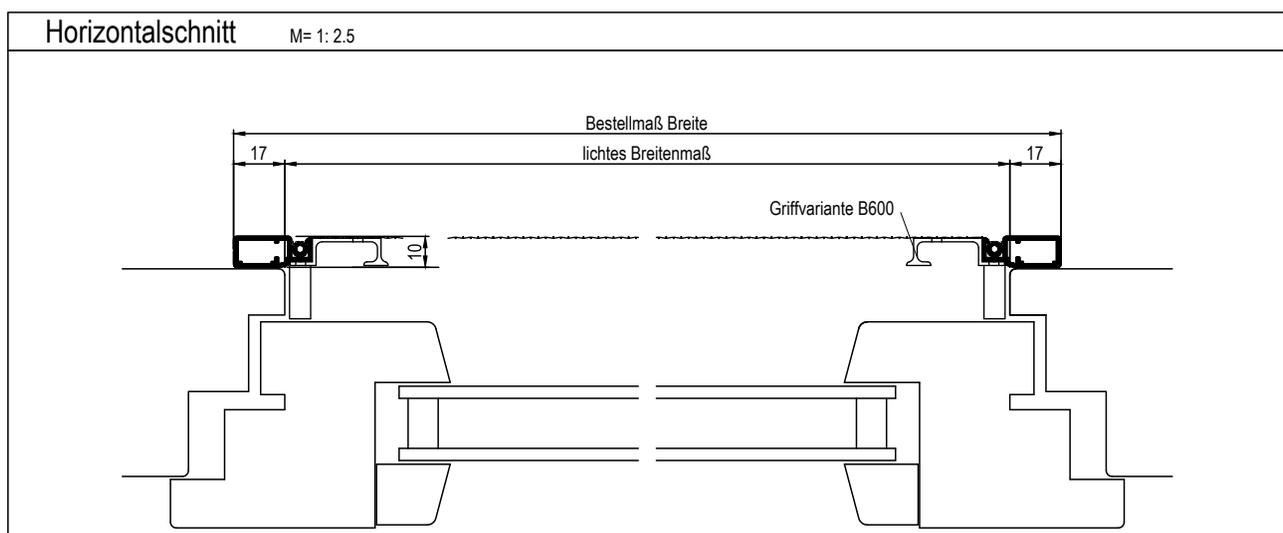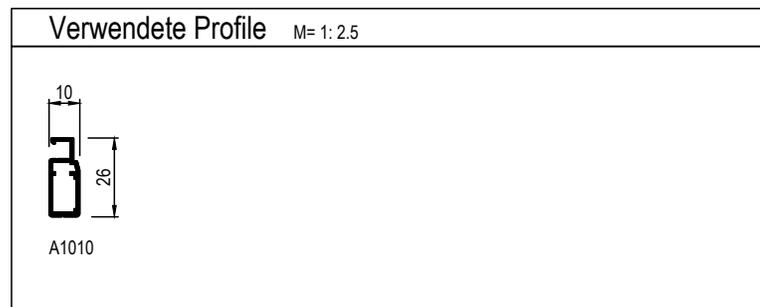

Spannrahmen. Für Fenster.

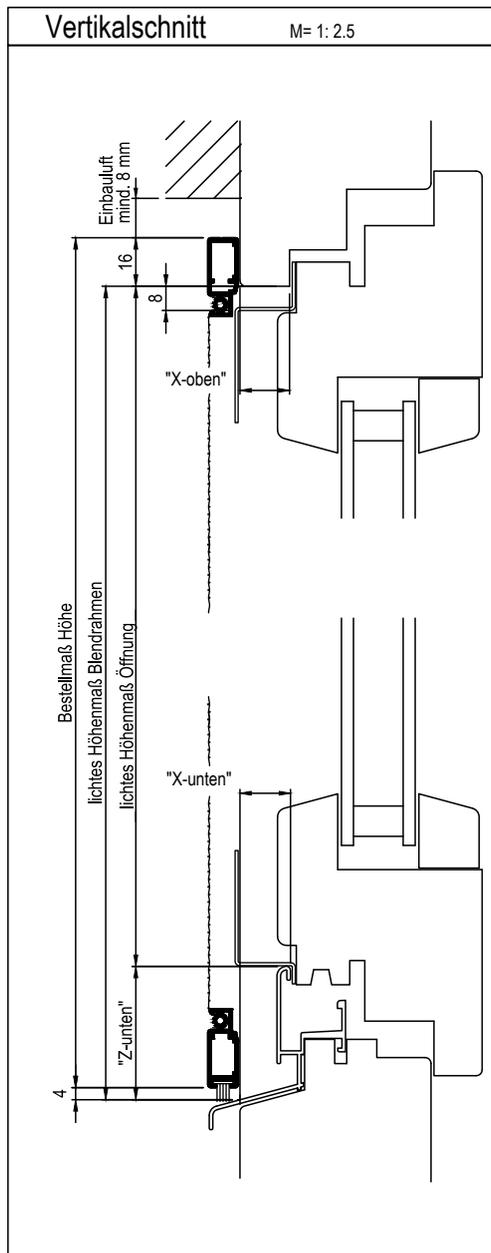

Variante: **P-SP1B-EX-2**

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder außen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 1 + Zuschlag Bürste

Einsatz:

Holzfenster mit 3-seitig bündigem Blendrahmen und vorstehender Stockabdeckung.
Preiswerte Variante für kleinere, untergeordnete Fenster.

Einbausituation prüfen:



Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche und Einbautiefe beachten!
Bei flächenbündigen Fenstern auf ausreichend Raum zwischen Blendrahmen und Flügel achten!

Bestellmaße:


- Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß + 34 mm
- Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß (Blendrahmen-Stockabdeckung) + 12 mm
- Bestellmaß "X-oben": Rahmenüberschlagstiefe oben
- Bestellmaß "X-unten": Rahmenüberschlagstiefe unten
- Bestellmaß "Z-unten": siehe Vertikalschnitt
(zur Fehlervermeidung liches Höhenmaß Öffnung mit angeben!)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

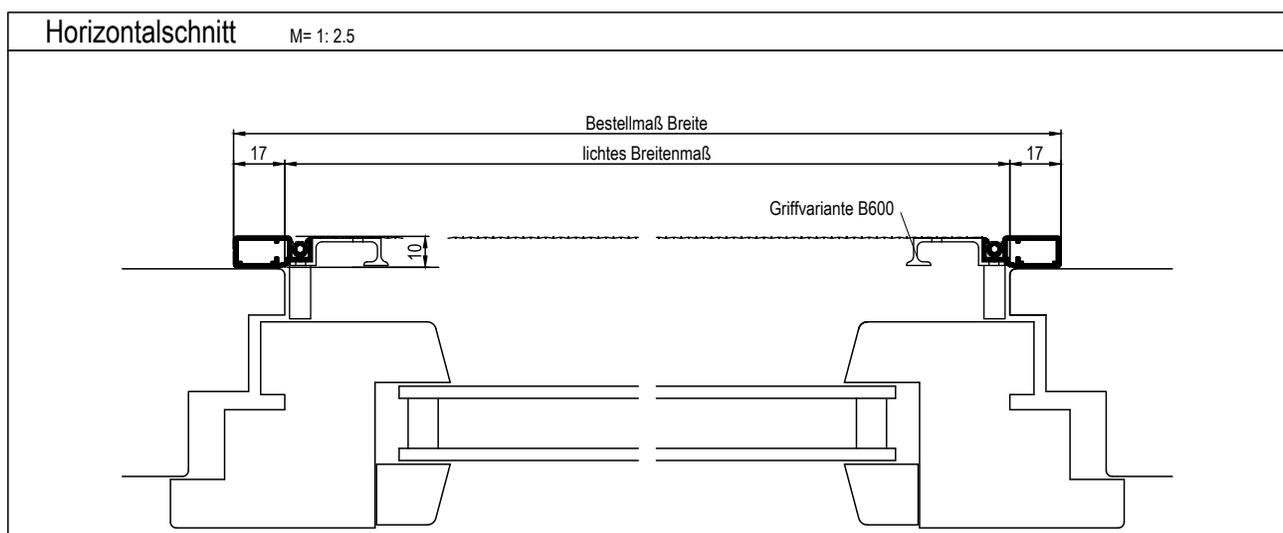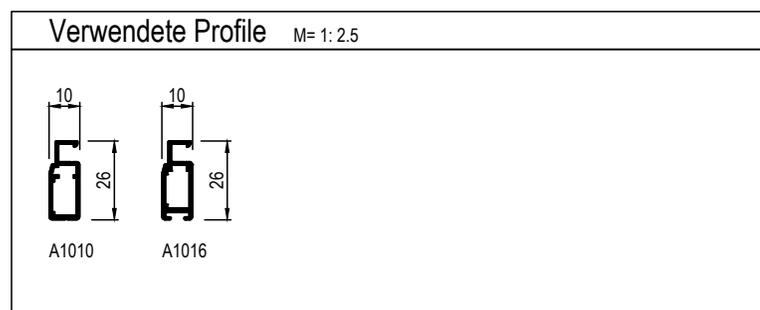

Spannrahmen. Für Fenster.

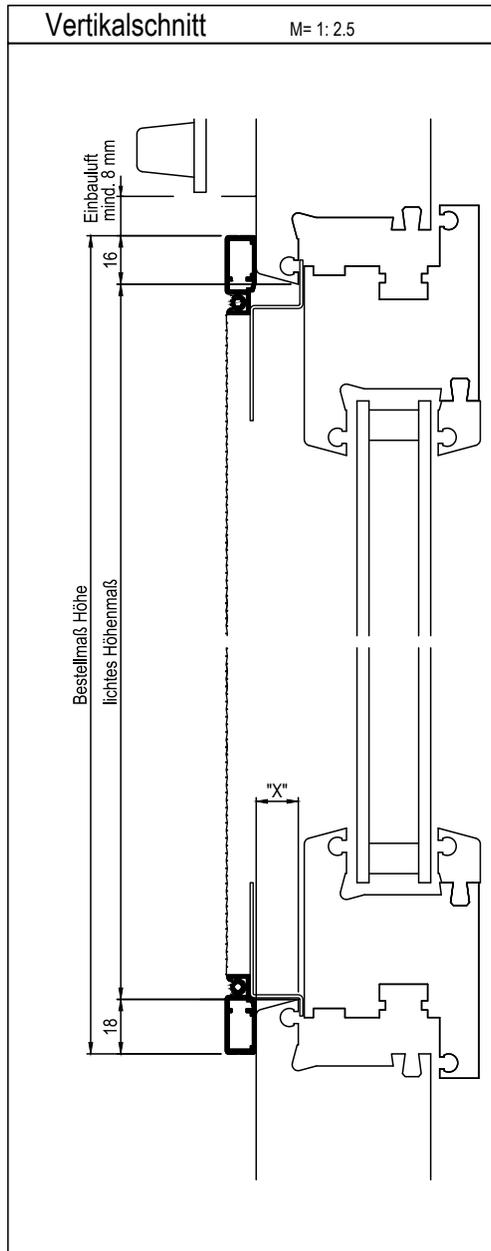

Variante: **P-SP1SB-E-2**

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder außen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 2

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen, bei denen nicht ausreichend Auflagefläche vorhanden ist. (z.B. durch bündig liegende Rolloführungsschiene)
Preiswerte Variante für kleinere, untergeordnete Fenster.

Einbausituation prüfen:



Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!
Bei flächenbündigen Fenstern auf ausreichend Raum zwischen Blendrahmen und Flügel achten!

Bestellmaße:


Bestellmaß Breite: lichtetes Breitenmaß - 8 mm
Bestellmaß Höhe: lichtetes Höhenmaß + 34 mm
Bestellmaß "X": Rahmenüberschlagstiefe

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

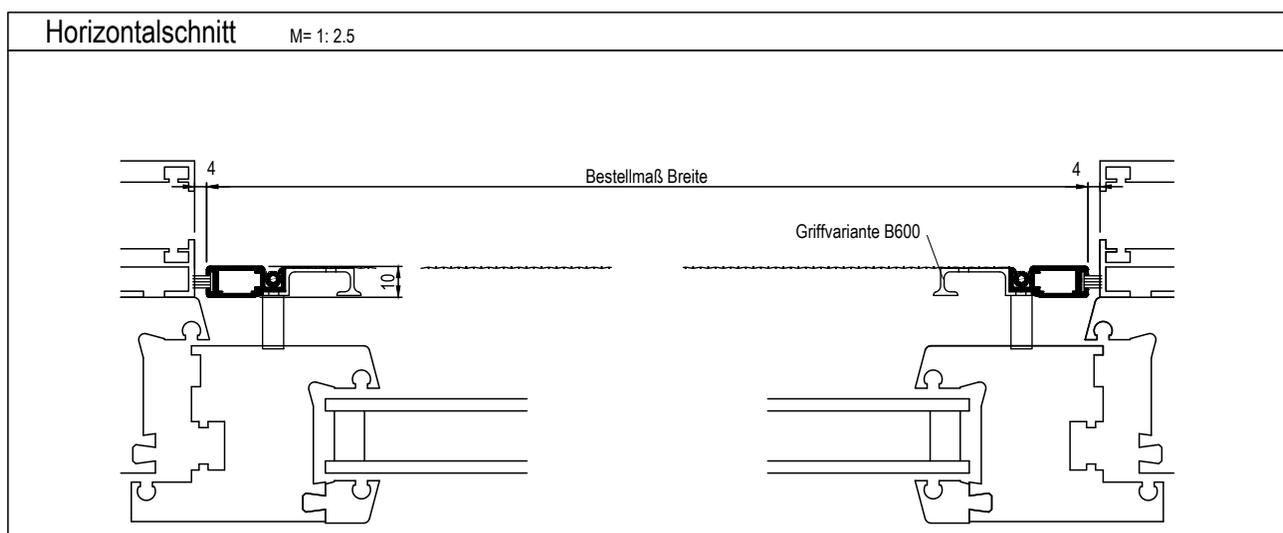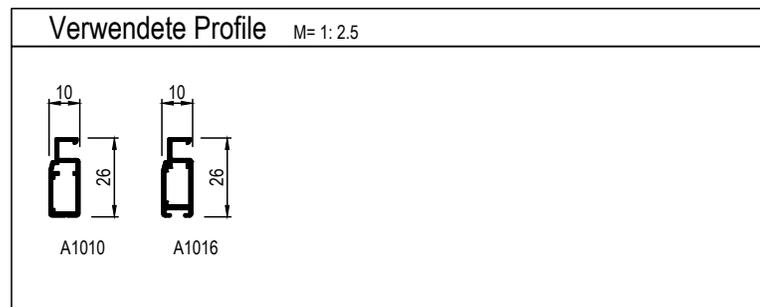

Spannrahmen. Für Fenster.

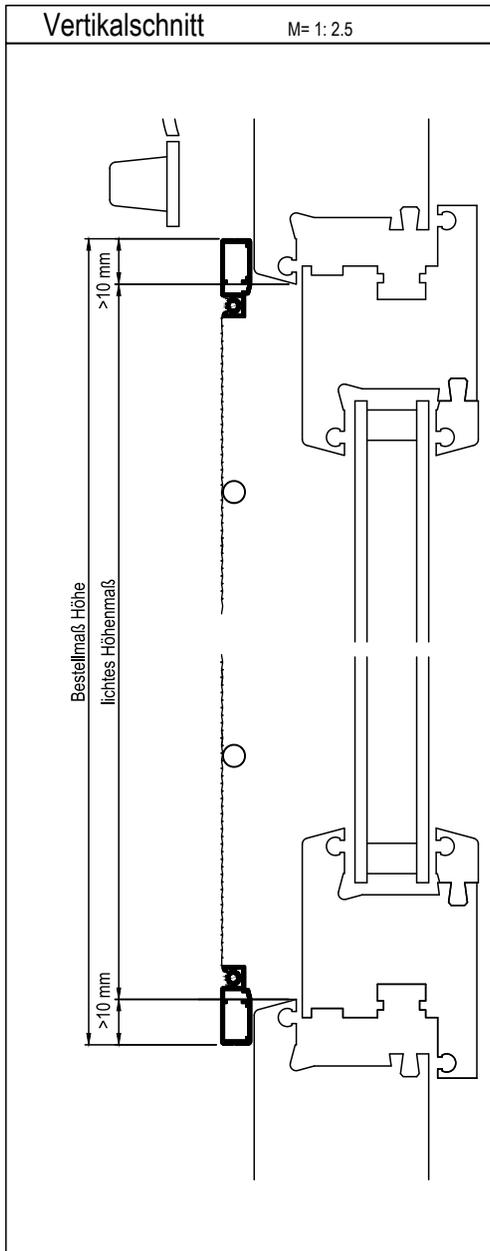

Variante: **P-SP1-F-2**

Spannrahmen Typ I
Federstiftmontage, Keder außen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 1

Einsatz:

Spannrahmen zur Montage in der Rolloführungsschiene.

Einbausituation prüfen:



Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Preiswerte Variante für kleinere, untergeordnete Fenster.

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß (Rolloführungsschiene) - 2 mm
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß (Blendrahmen) + 20 mm

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

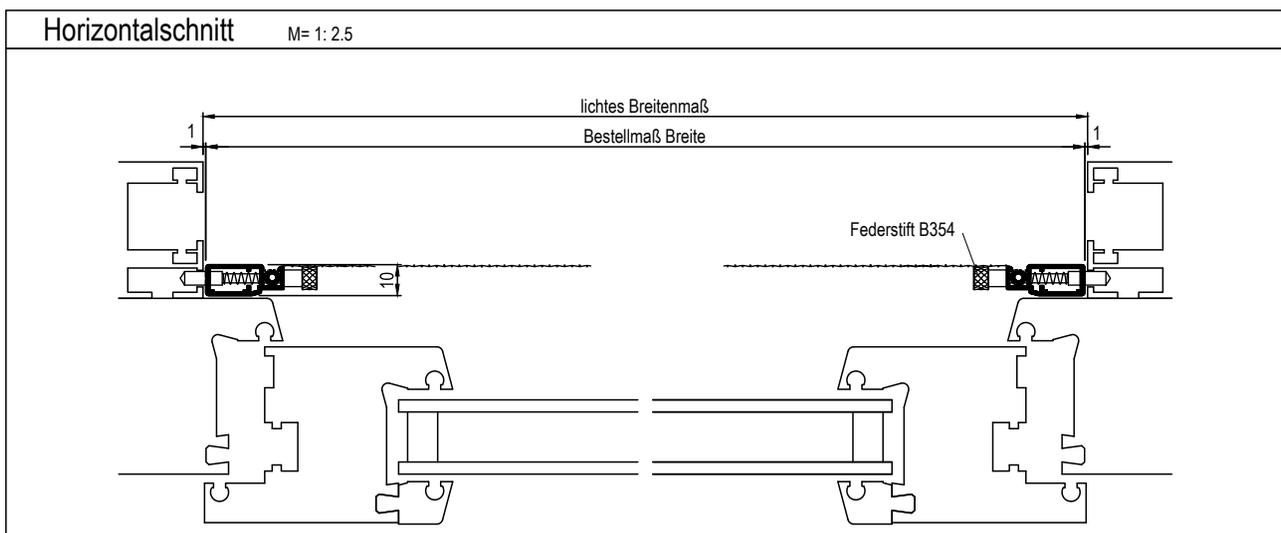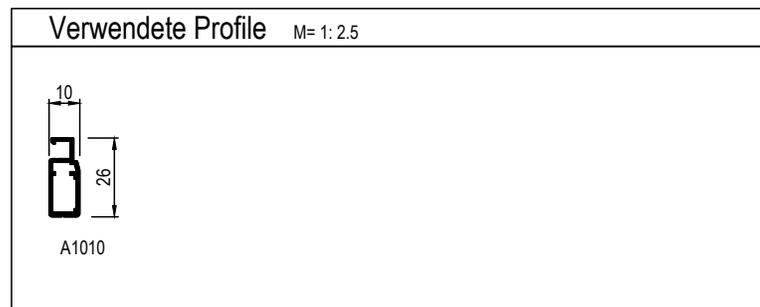

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten


proflytec Insektenschutzsysteme

Stand: 04/2016


Kapitel-Seite

2-1.9

Spannrahmen. Für Fenster.

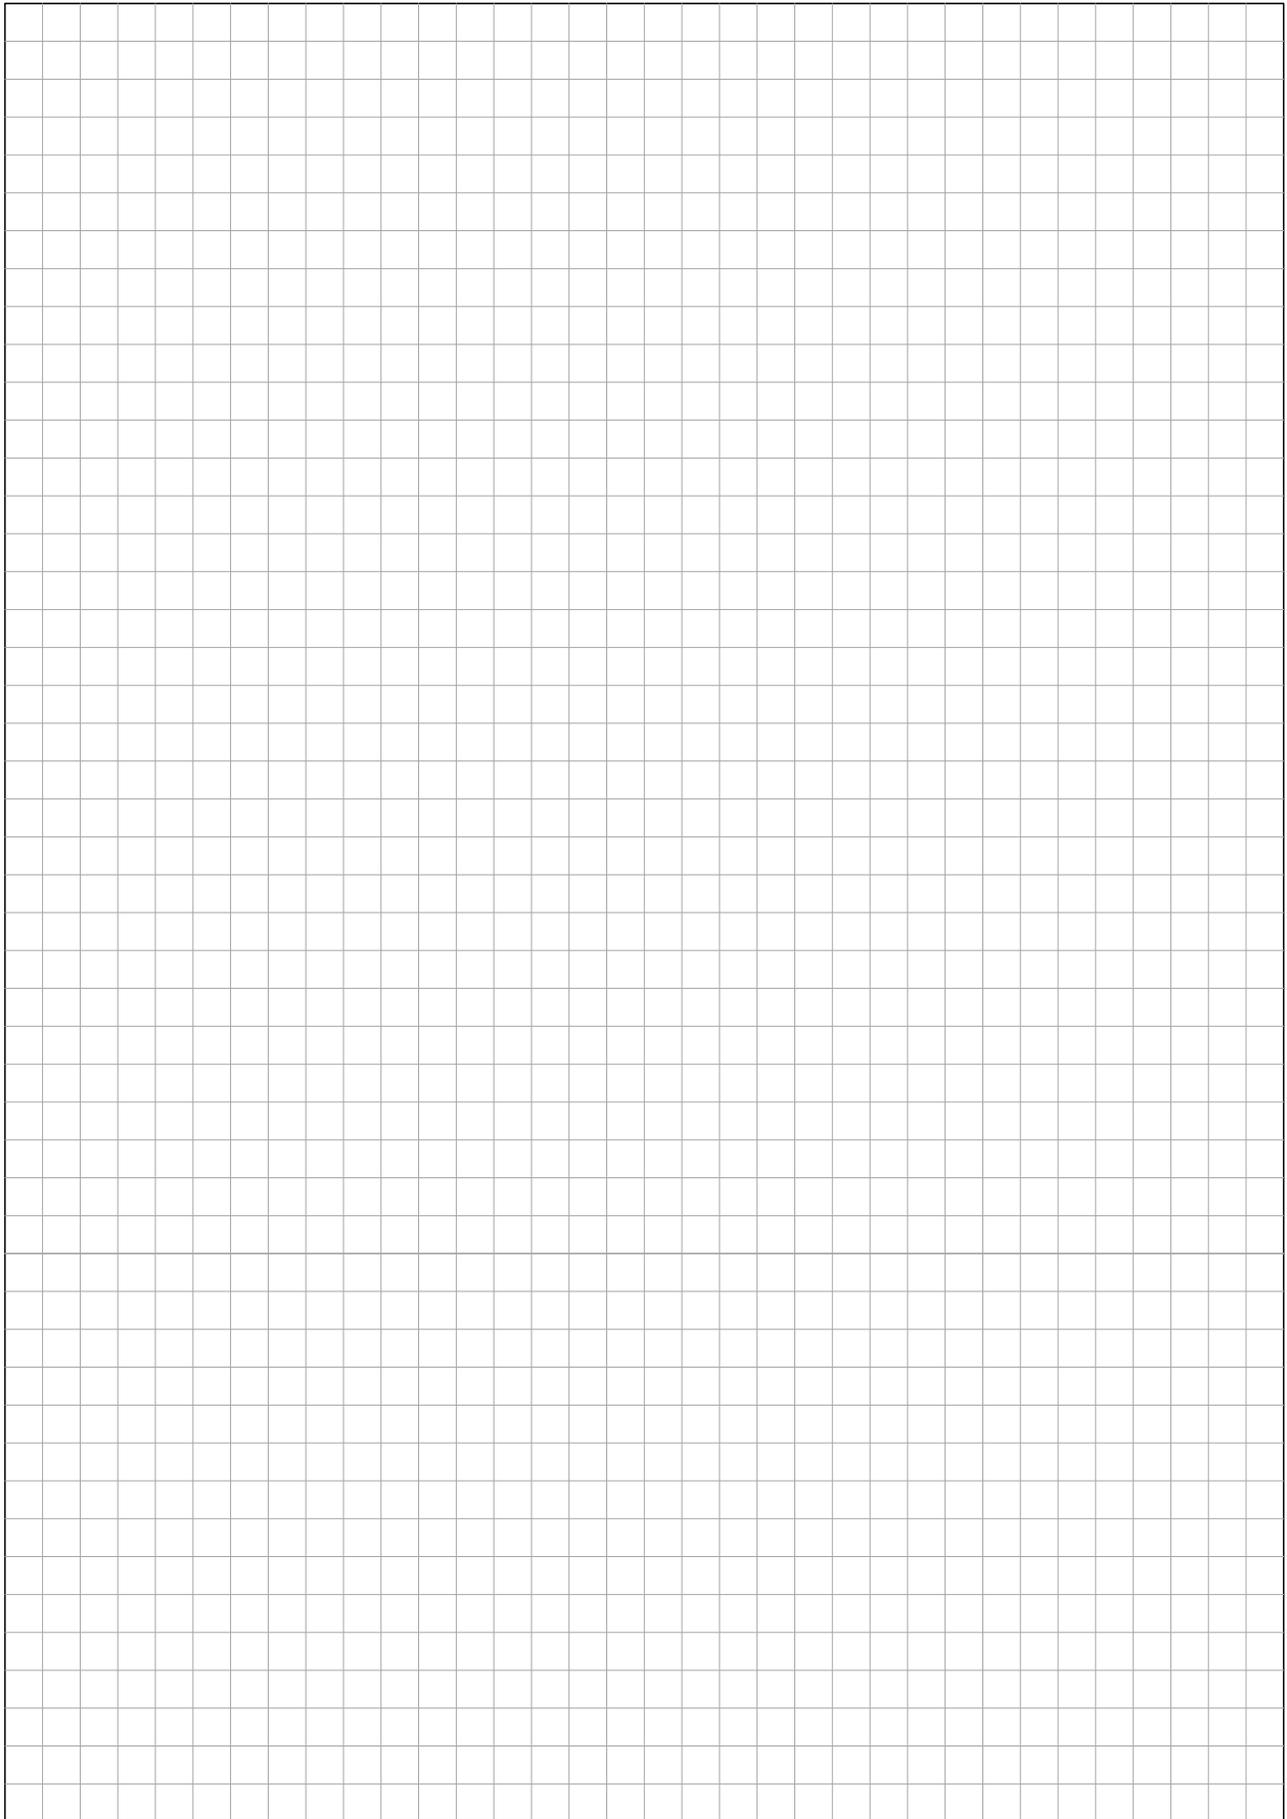

Spannrahmen. Für Fenster.

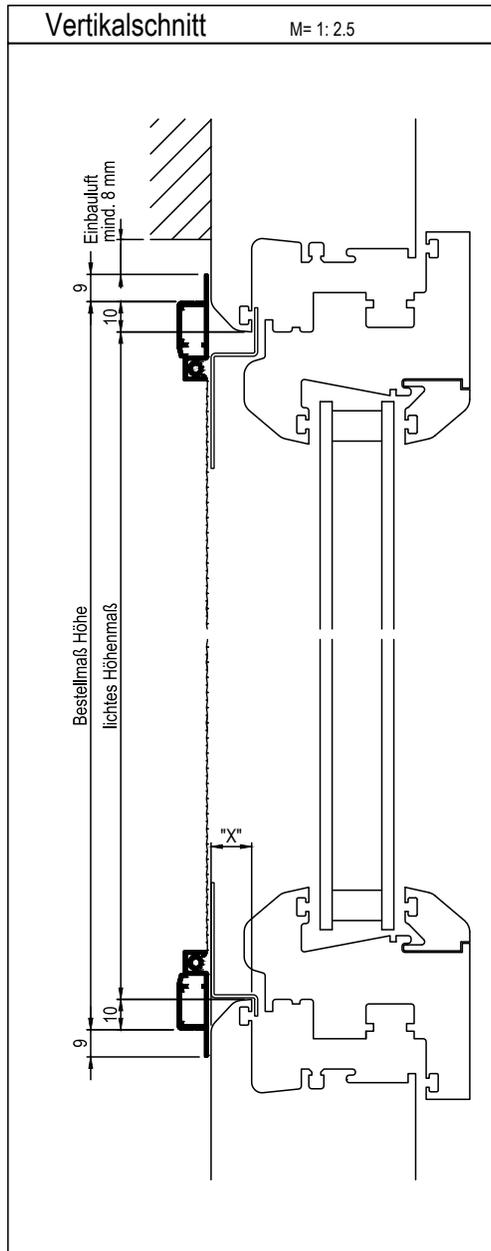

Variante:
P-SP2-E-1

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 1

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen, ohne Stockabdeckung.
Preiswerte Variante für Fenster mit gesofetern oder profiliertem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:



Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!
Bei flächenbündigen Fenstern auf ausreichend Raum zwischen Blendrahmen und Flügel achten!

Bestellmaße:


Bestellmaß Breite: lichtetes Breitenmaß + 20 mm
Bestellmaß Höhe: lichtetes Höhenmaß + 20 mm
Bestellmaß "X": Rahmenüberschlagstiefe

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

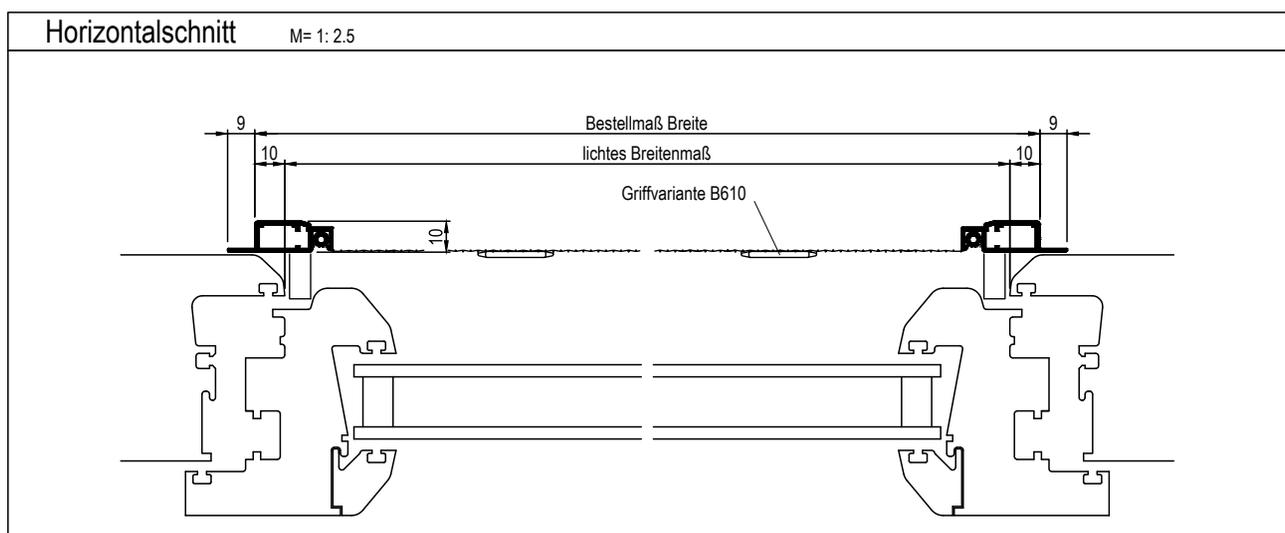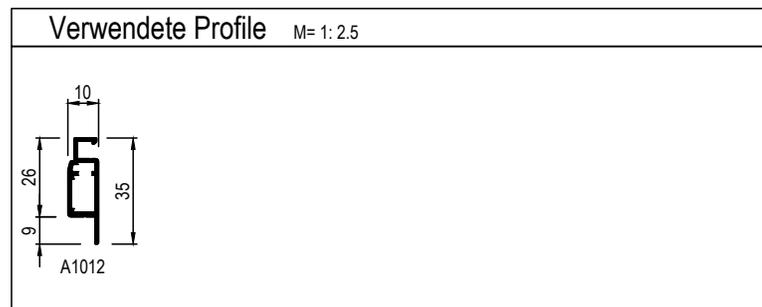

Spannrahmen. Für Fenster.

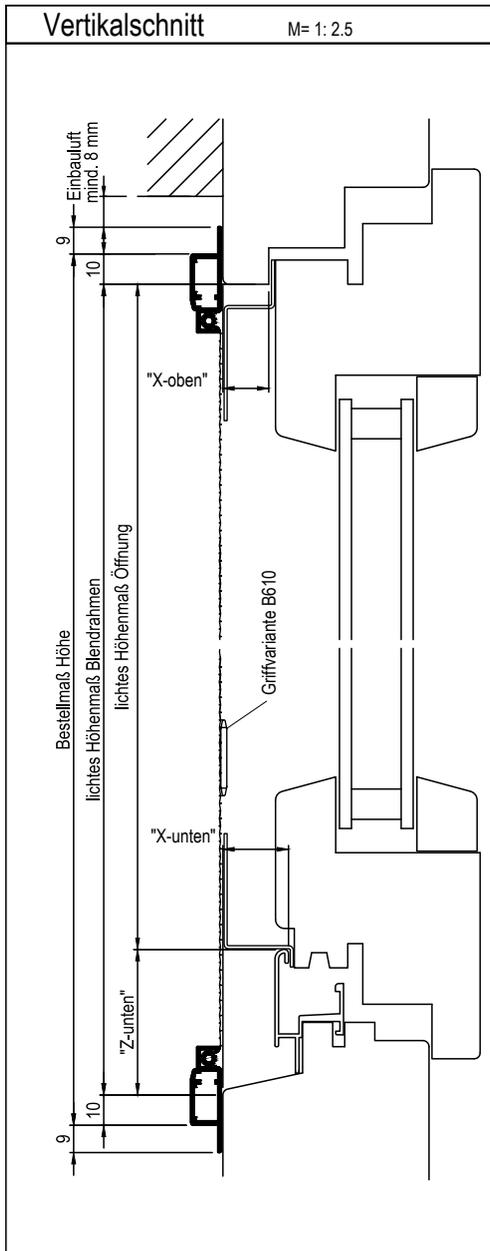

Variante:
P-SP2-EX-1

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 1

Einsatz:

Holzfenster mit umlaufend bündigem Blendrahmen und zurückliegender Regenschutzschiene.
Preiswerte Variante für Fenster mit gesoitetem oder profiliertem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:



Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche und Einbautiefe beachten!
Bei flächenbündigen Fenstern auf ausreichend Raum zwischen Blendrahmen und Flügel achten!

Bestellmaße:


- Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß + 20 mm
- Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß Blendrahmen + 20 mm
- Bestellmaß "X-oben": Rahmenüberschlagstiefe oben
- Bestellmaß "X-unten": Rahmenüberschlagstiefe unten
- Bestellmaß "Z-unten": siehe Vertikalschnitt
(zur Fehlervermeidung liches Höhenmaß Öffnung mit angeben!)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

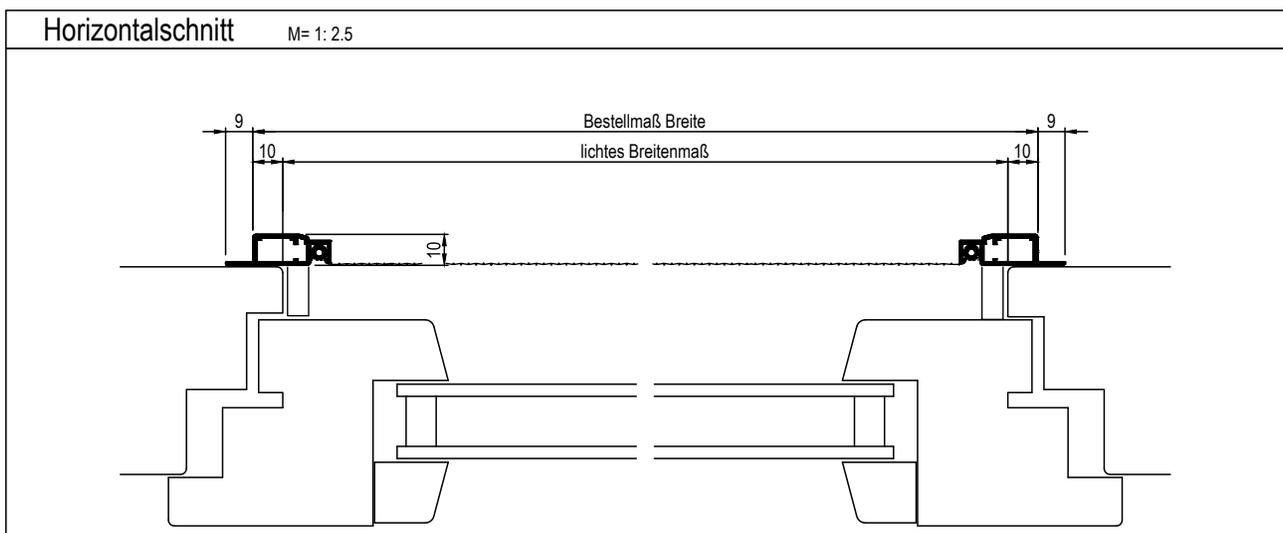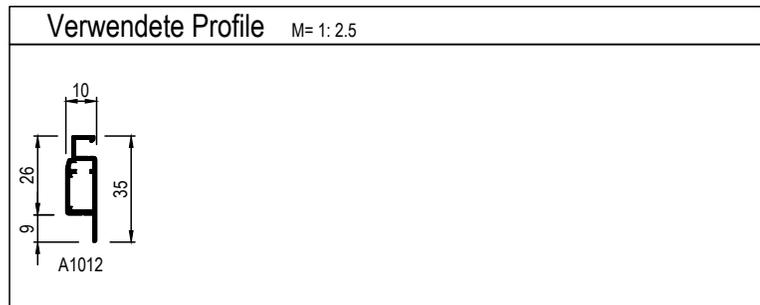

Spannrahmen. Für Fenster.

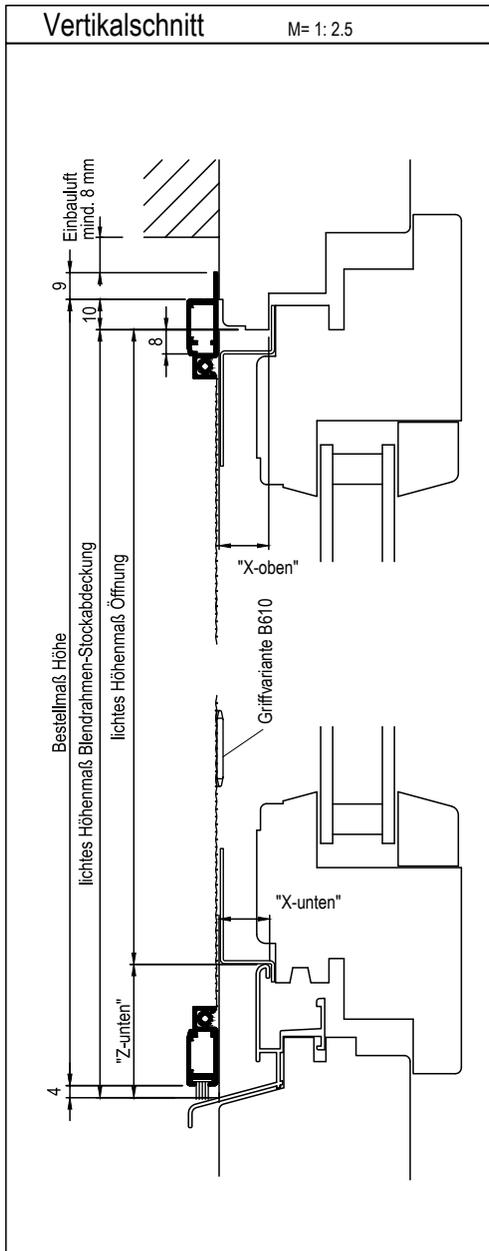

Variante:
P-SP2B-EX-1

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 1 + Zuschlag Bürste

Einsatz:

Holzfenster mit 3-seitig bündigem Blendrahmen und vorstehender Stockabdeckung.
Preiswerte Variante für Fenster mit gesoitetem oder profiliertem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:



Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!
Bei flächenbündigen Fenstern auf ausreichend Raum zwischen Blendrahmen und Flügel achten!

Bestellmaße:


- Bestellmaß Breite: lichtetes Breitenmaß + 20 mm
- Bestellmaß Höhe: lichtetes Höhenmaß Blendrahmen + 6 mm
- Bestellmaß "X-oben": Rahmenüberschlagstiefe oben
- Bestellmaß "X-unten": Rahmenüberschlagstiefe unten
- Bestellmaß "Z-unten": siehe Vertikalschnitt
(zur Fehlervermeidung lichtetes Höhenmaß Öffnung mit angeben!)

Hinweis:


Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

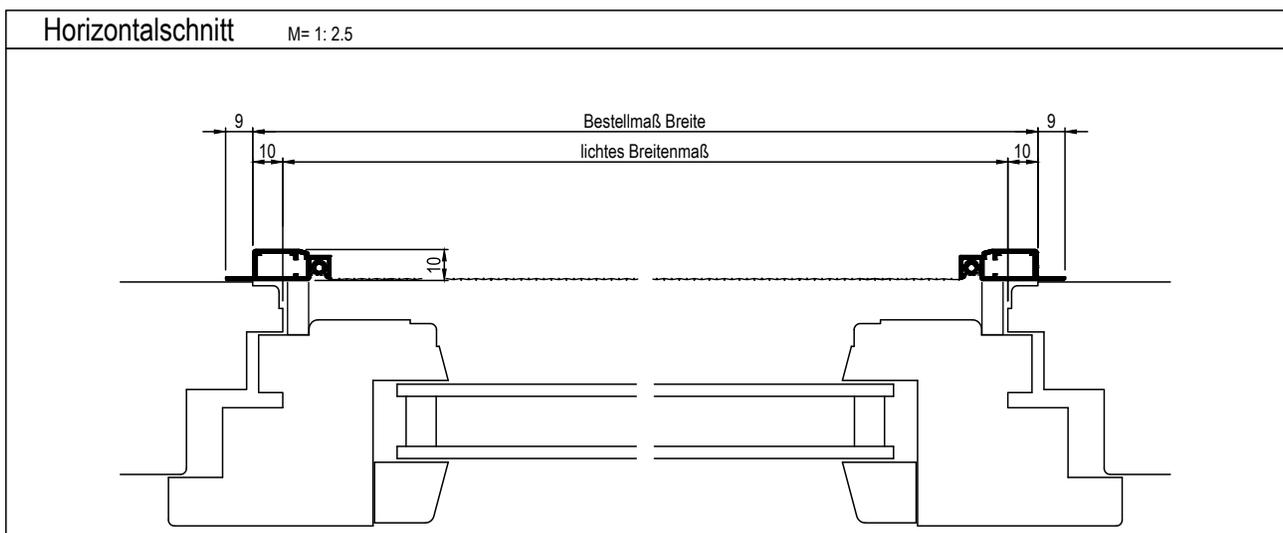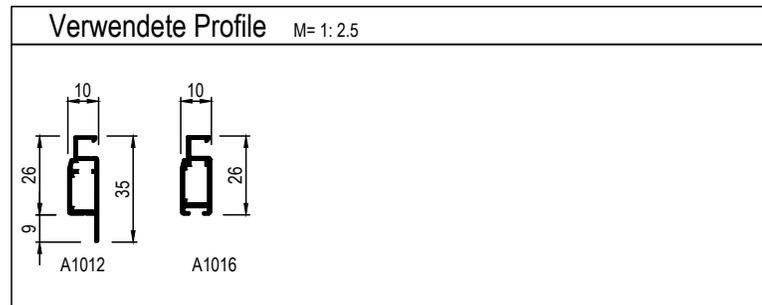

Spannrahmen. Für Fenster.

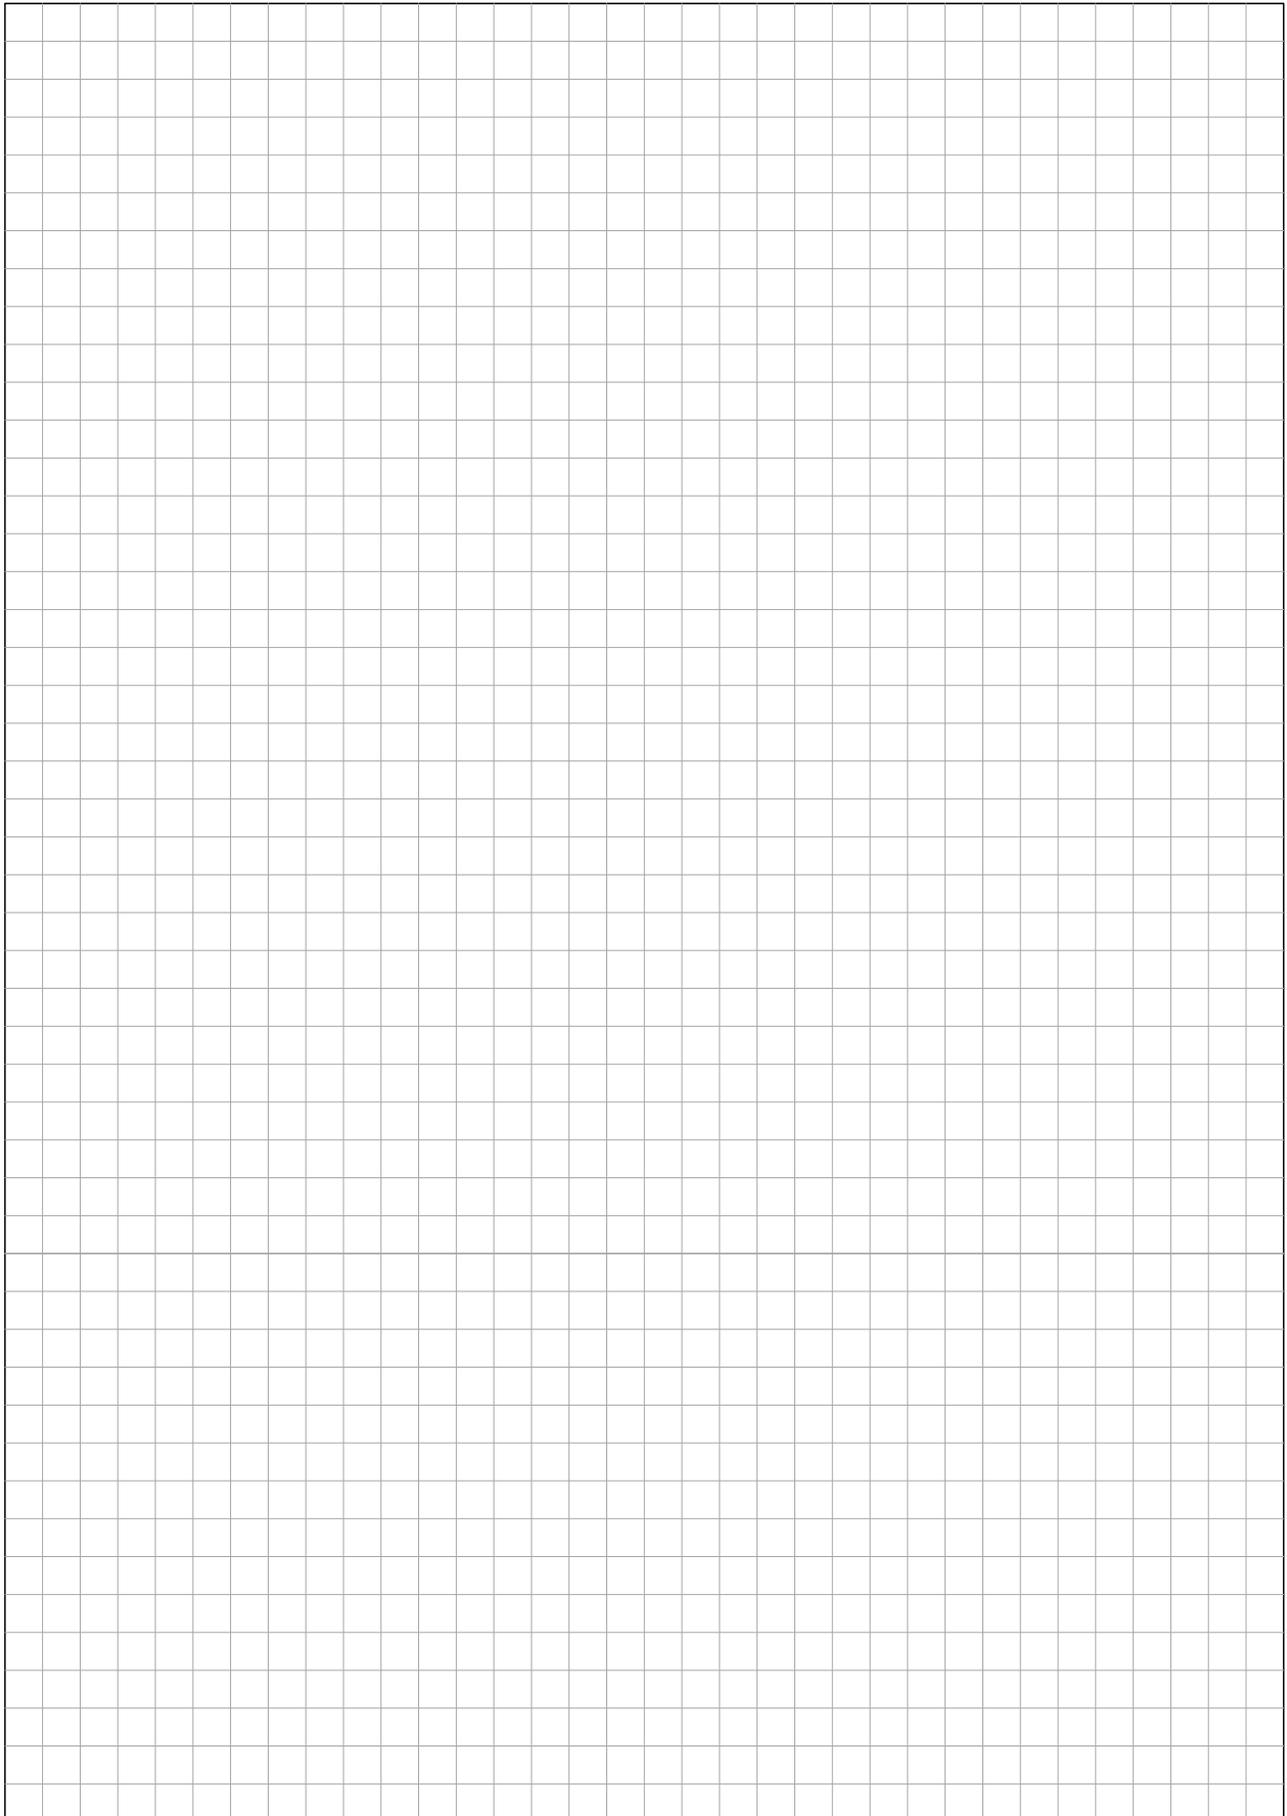

Spannrahmen. Für Fenster.

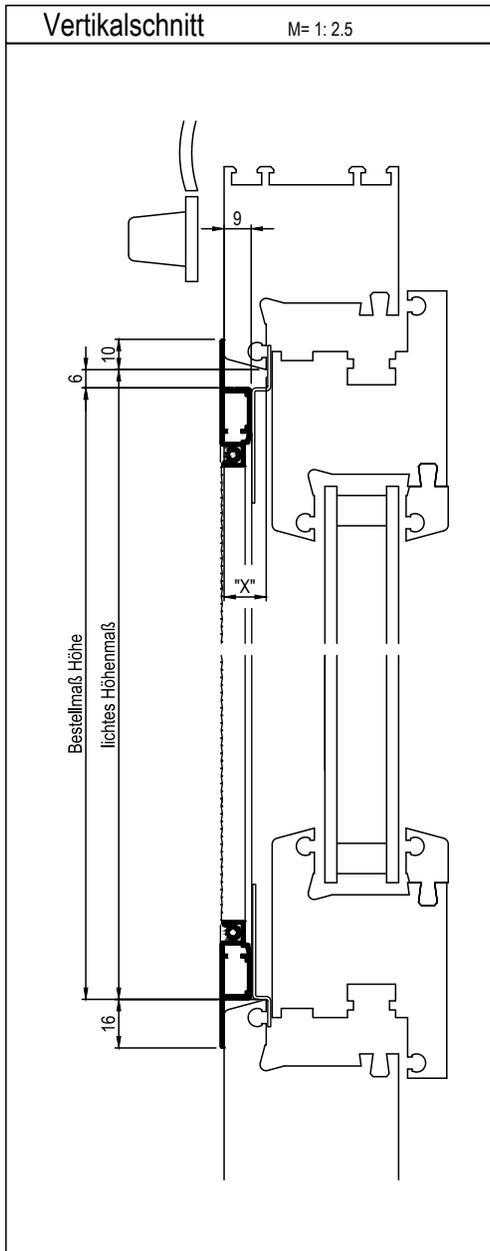

Variante:
P-SP3-E-2

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder außen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 1

Einsatz:

Preiswerte Variante für flächenversetzte Fenster mit umlaufend bündigem Blendrahmen und direkt aufgesetzter Rolloführungschiene.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!



Bestellmaße:

- Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 2 mm
- Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß - 6 mm
- Bestellmaß "X": Rahmenüberschlagstiefe (mind. 9 mm)

Auch als Variante P-SP3-EX-2 erhältlich. (für Holzfenster mit Regenschiene)
Angabe von "X-unten" und "Z-unten" erforderlich.

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.
Falls seitlich nicht ausreichend Auflagefläche vorhanden ist, kann Profil 1012 (Falz 9 mm) eingesetzt werden.
Ges. Angabe erforderlich.

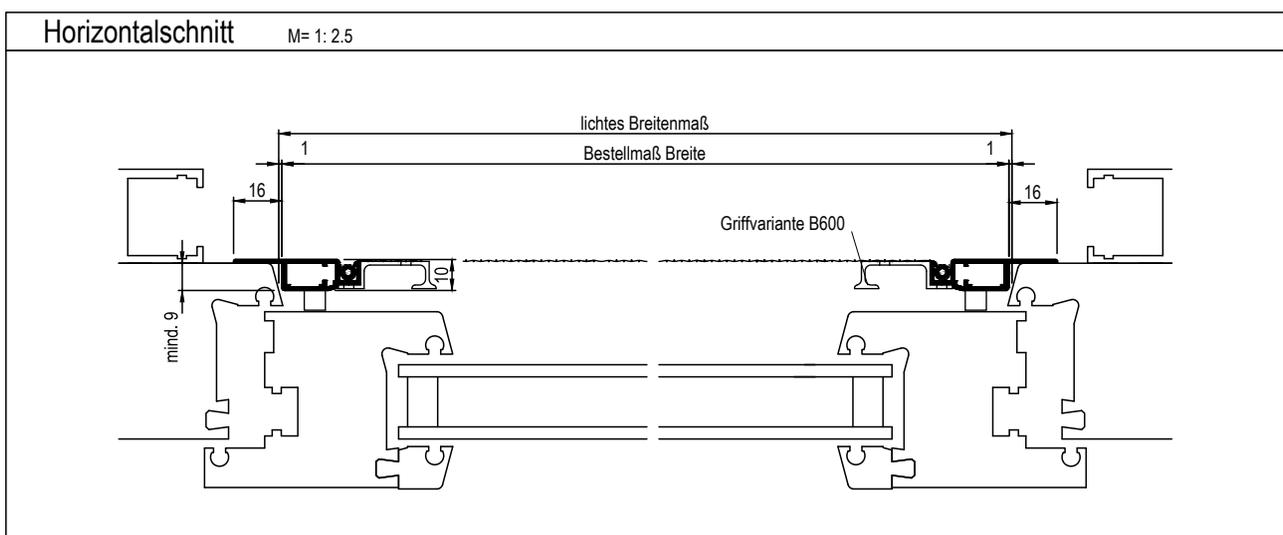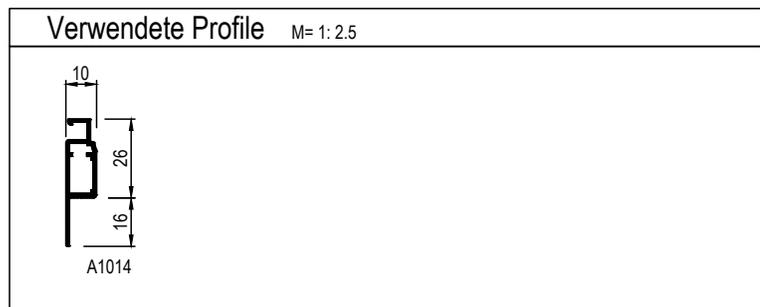

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten


proflytec Insektenschutzsysteme

Stand: 04/2016

Kapitel-Seite

2-3.1

Spannrahmen. Für Fenster.

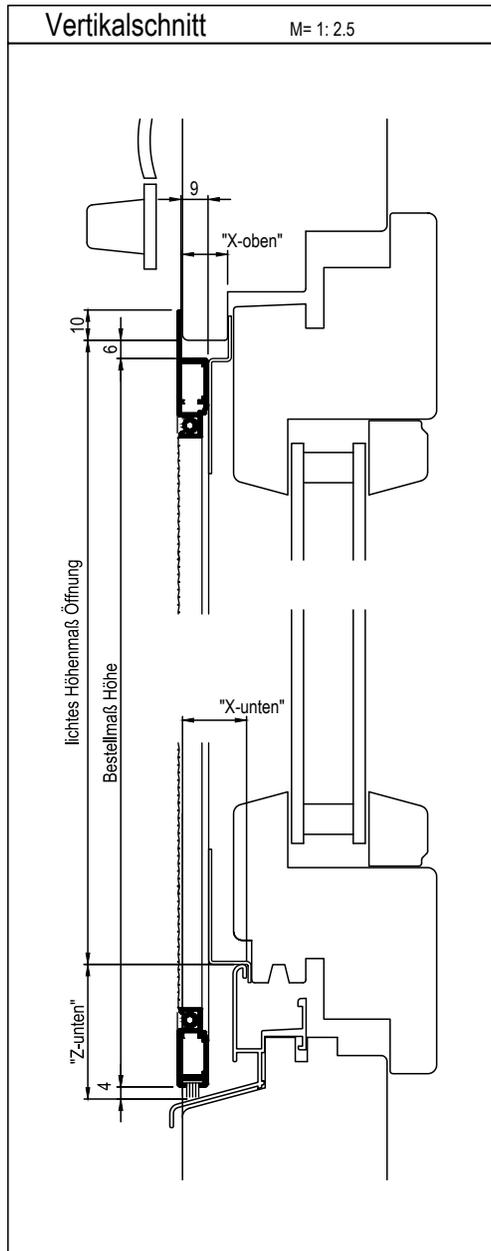

Variante:
P-SP3B-EX-2

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder außen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 1 + Zuschlag Bürste

Einsatz:

Preiswerte Variante für Holzfenster mit 3-seitig bündigem Blendrahmen, vorstehender Stockabdeckung und direkt aufgesetzter Rolloführungschiene.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:



- Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 2 mm
- Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß Blendrahmen - 10 mm
- Bestellmaß "X-oben": Rahmenüberschlagstiefe oben
- Bestellmaß "X-unten": Rahmenüberschlagstiefe unten
- Bestellmaß "Z-unten": siehe Vertikalschnitt

(zur Fehlervermeidung liches Höhenmaß Öffnung mit angeben!)


Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

Falls seitlich nicht ausreichend Auflagefläche vorhanden ist, kann Profil 1012 (Falz 9 mm) eingesetzt werden.
Ges. Angabe erforderlich.

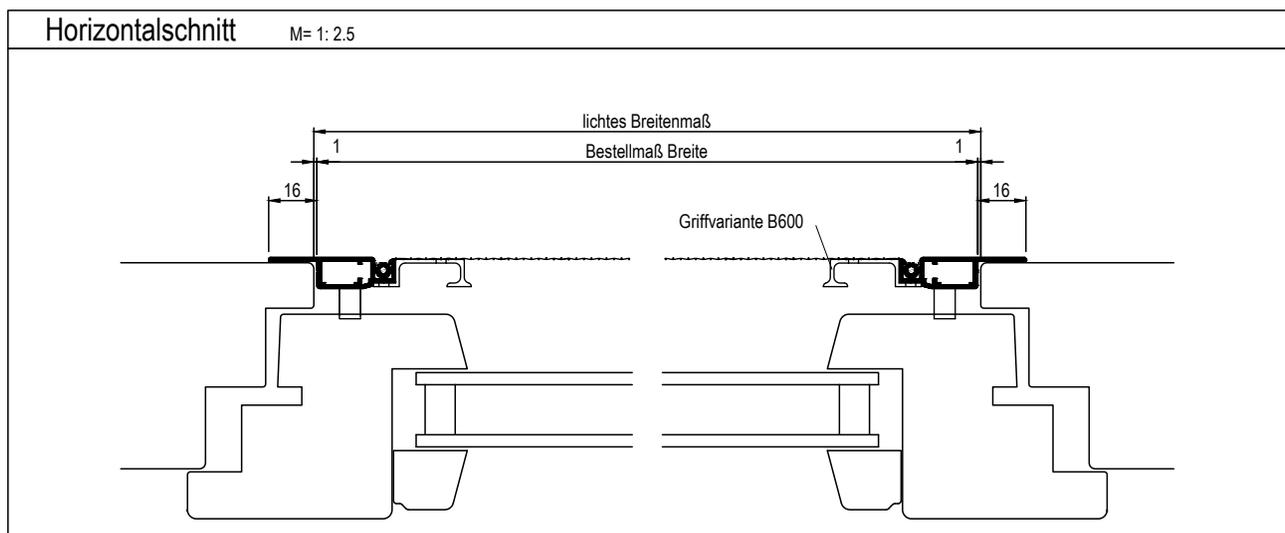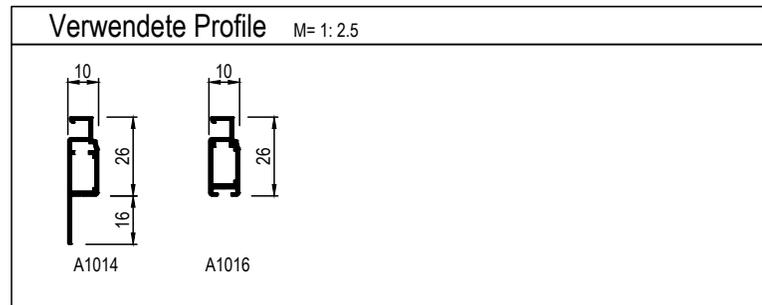

Spannrahmen. Für Fenster.

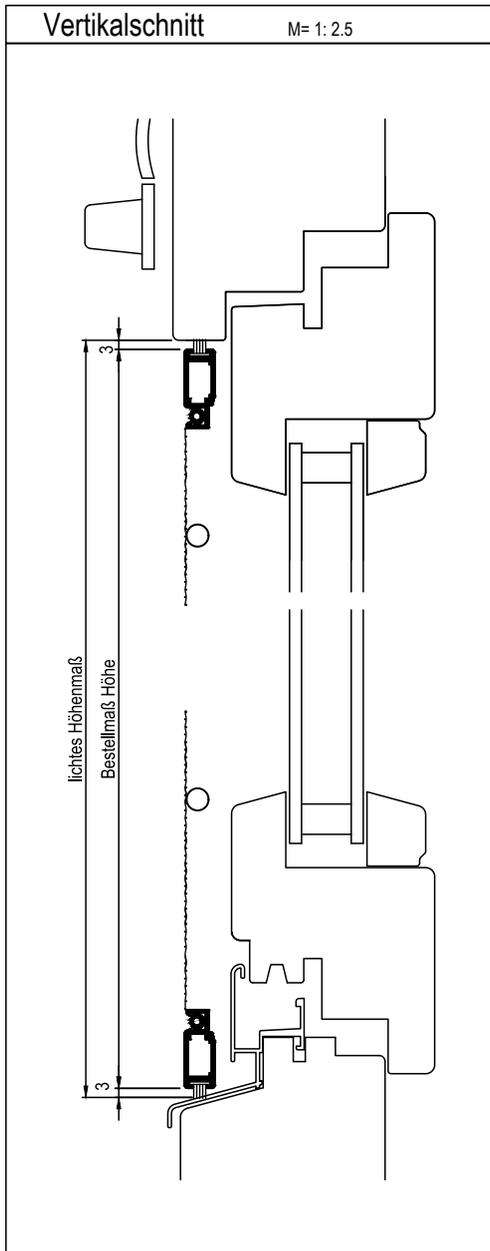

Variante:
P-SP4-F-2

Spannrahmen Typ I
Federstiftmontage, Keder außen.



Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 2

Einsatz:
Preiswerte Variante für viele Fensterarten.

Einbausituation prüfen:
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.


Bestellmaße:
Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 6 mm
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß - 6 mm

Hinweis:
Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

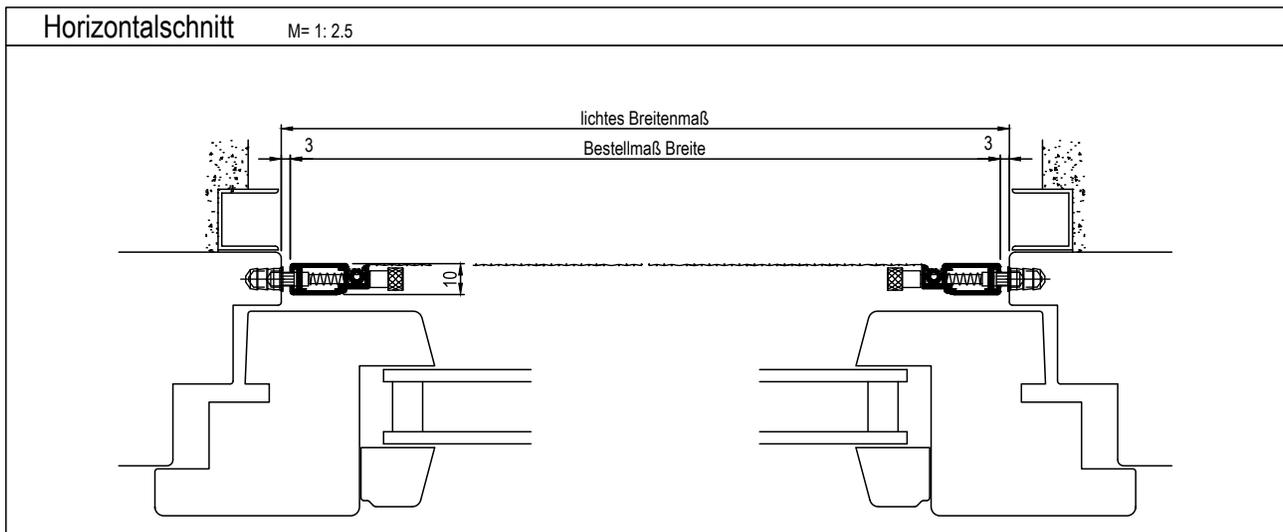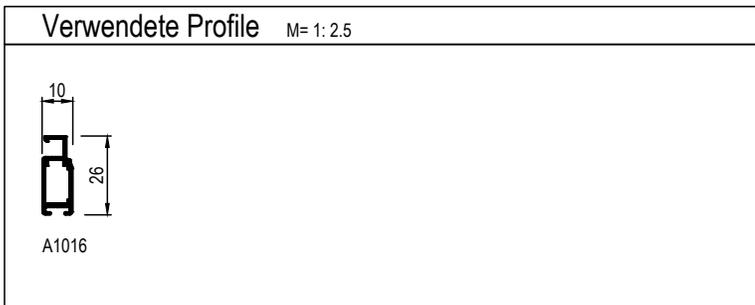

Spannrahmen
für Fenster

Spannrahmen. Für Fenster.

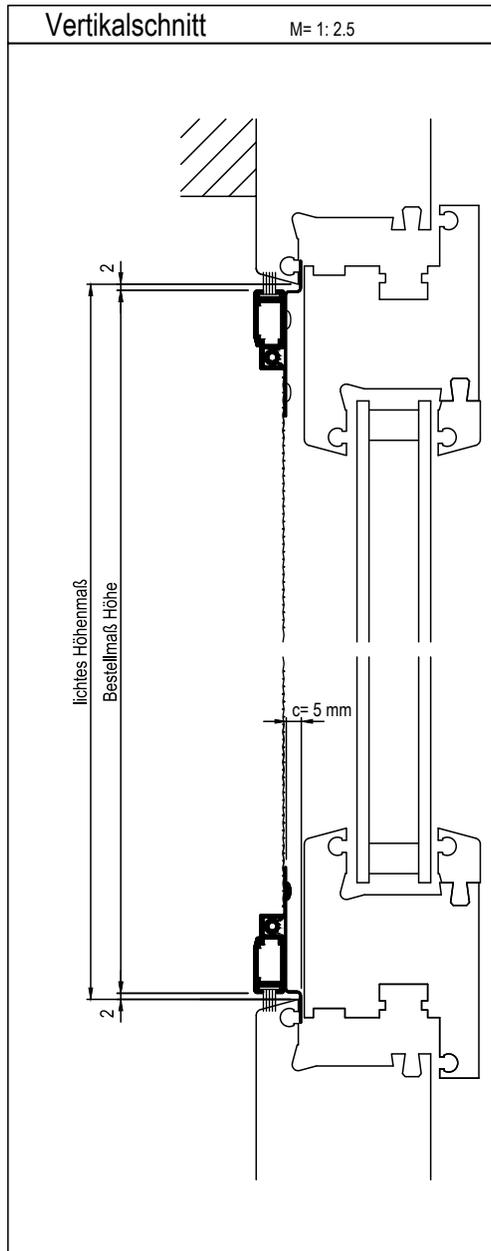

Variante: **P-SP4-C-1**

Spannrahmen Typ I
Klemmontage, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 2

Einsatz:

Preiswerte Variante für viele Fensterarten.
Fixier-Klemmung erfolgt über die Bürste. Anschlag des Rahmens mit Edelstahlwinkel gesichert.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Bestellmaße:



Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 4 mm
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß - 4 mm

Standardmäßig beträgt die Tiefe der C-Plättchen $c=5$ mm.


Alternativ sind auch C-Plättchen mit Tiefe $c=3$ mm oder $c=7$ mm möglich. Bitte gesondert angeben.

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

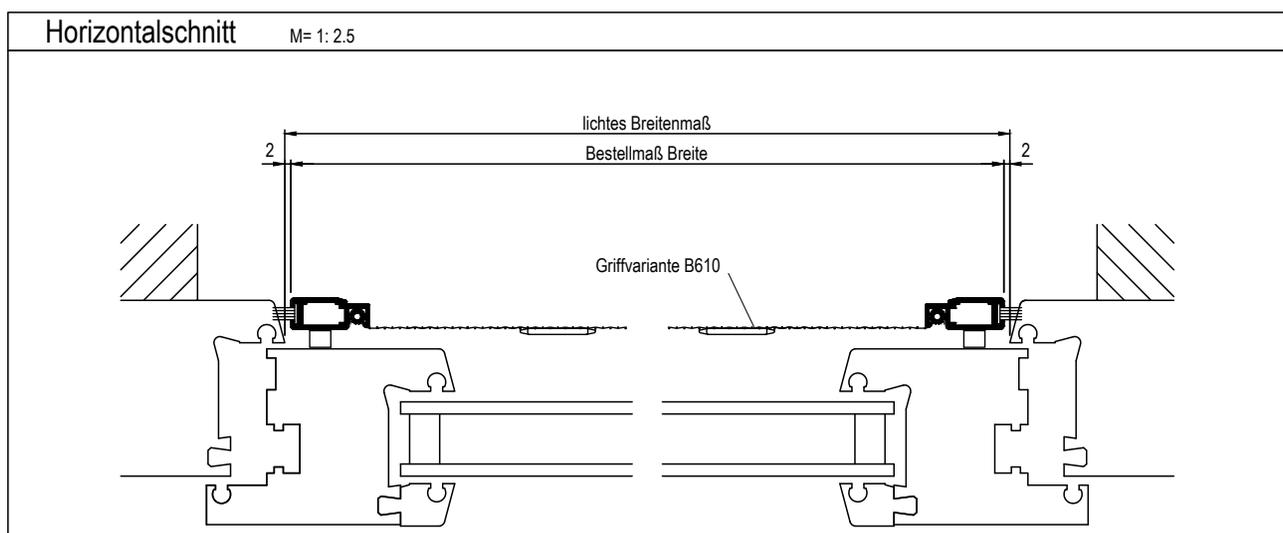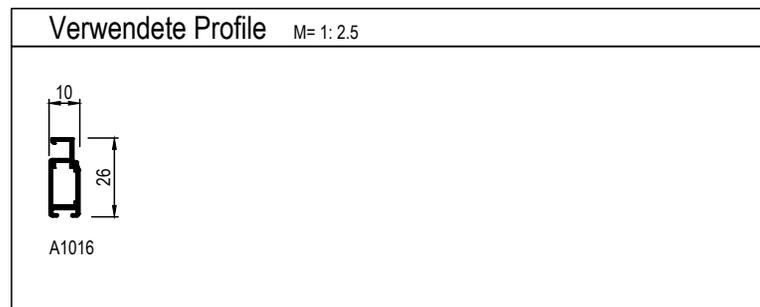

Spannrahmen. Für Fenster.

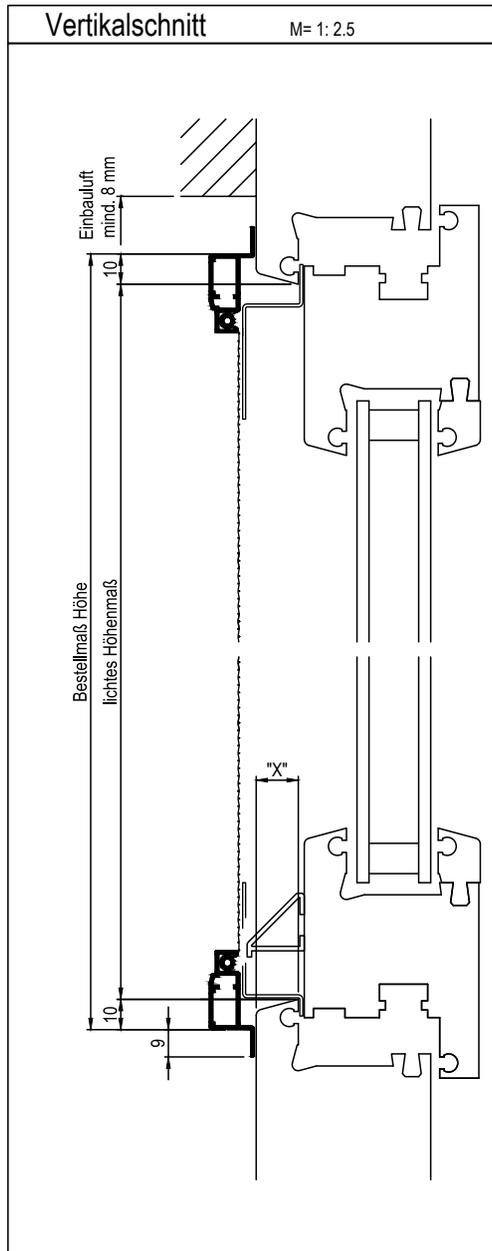

Variante:
P-SP5-E-1

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 1

Einsatz:

Preiswerte Variante für viele Fensterarten.
Alle Fensterarten mit knapp vorstehendem Wetterschenkel (max.3,5 mm)

Einbausituation prüfen:



Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:


- Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß + 20 mm
- Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß + 20 mm
- Bestellmaß "X": Rahmenüberschlagstiefe

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

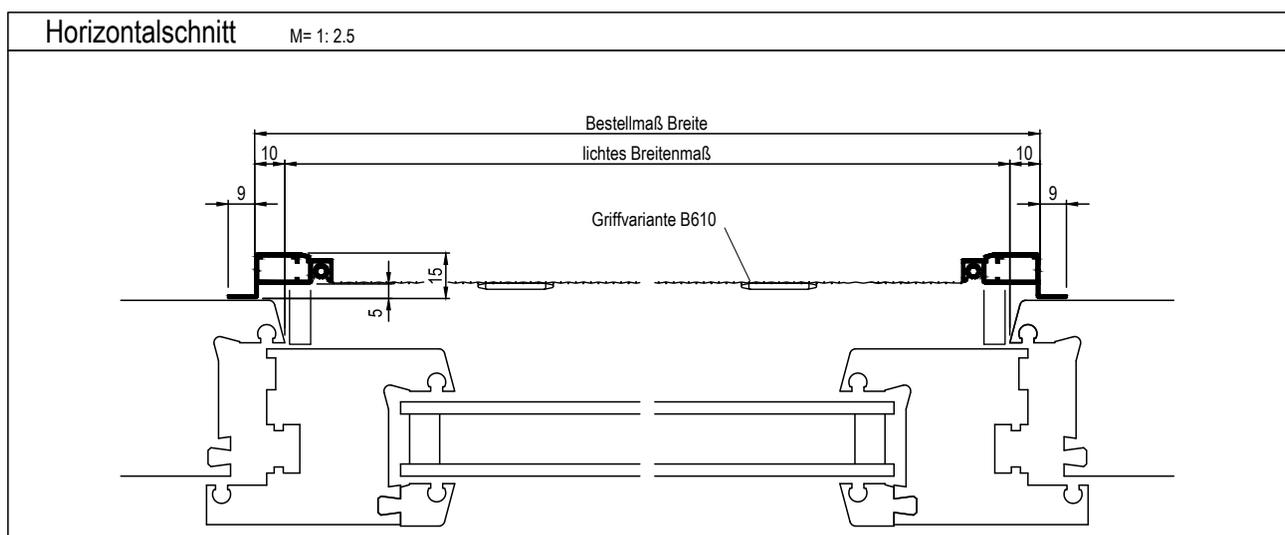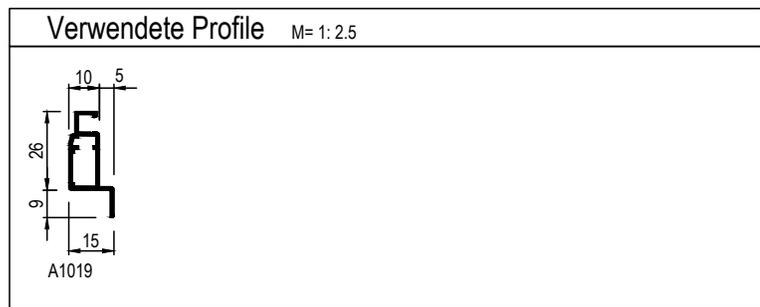

Spannrahmen. Für Fenster.

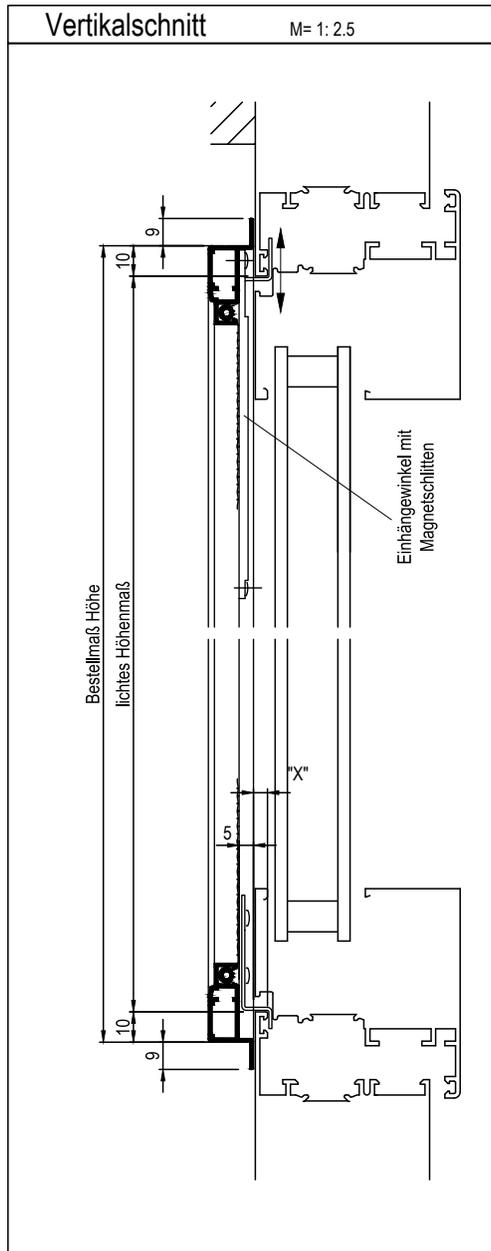

Variante: **P-SP5-ME-1**

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage Magnetschlitten, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 1 + Zuschlag ME

Einsatz:

Preiswerte Variante für viele Fensterarten.
Besonders geeignet für flächenbündige oder halbfächenversetzte Fenster mit schmaler Schattenfuge zwischen Blendrahmen und Flügel.
Obere Eihängewinkel mit automatischer Rückstellung.

Einbausituation prüfen:



Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:


Bestellmaß Breite: lichtetes Breitenmaß + 20 mm
Bestellmaß Höhe: lichtetes Höhenmaß + 20 mm
Bestellmaß "X": Rahmenüberschlagstiefe

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

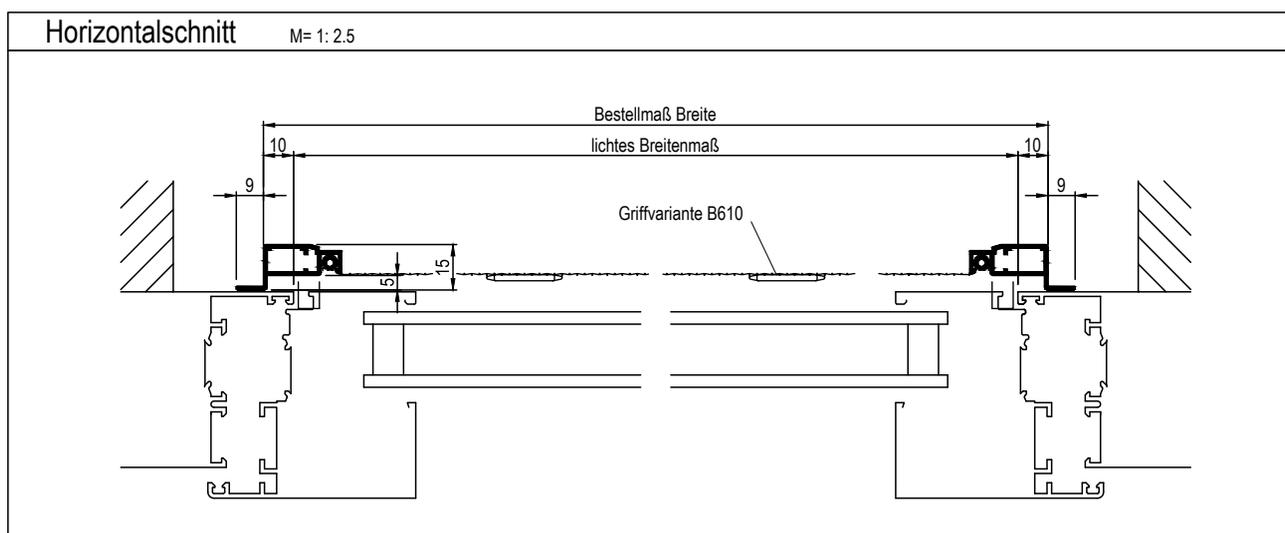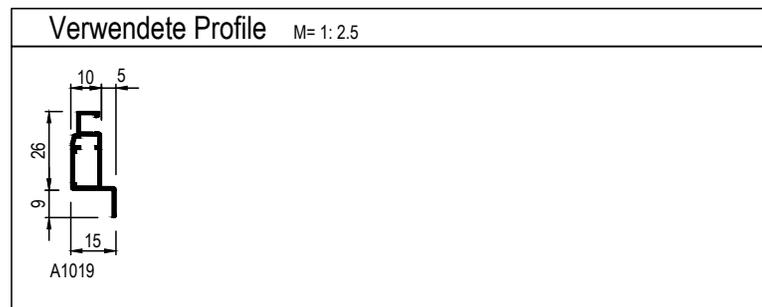

Spannrahmen. Für Fenster.

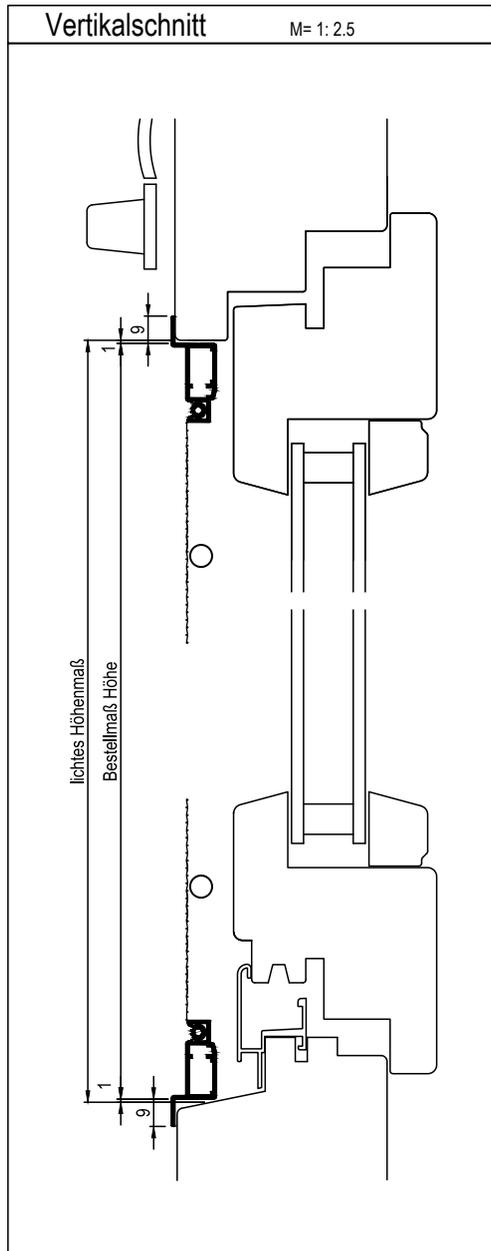

Variante: **P-SP5-F-2**

Spannrahmen Typ I
Federstiftmontage, Keder außen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 1

Einsatz:

Preiswerte Variante für flächensetzte Fenster mit direkt aufgesetzter Rolloführungsschiene.

Einbausituation prüfen:



Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 2 mm
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß - 2 mm

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.
Beim Holzfenster: Buchse Art.Nr. B359 zum Schutz vor Feuchtigkeit und gegen Ausleiern der Bohrung einbauen. (Bohrung d=6,5 mm)

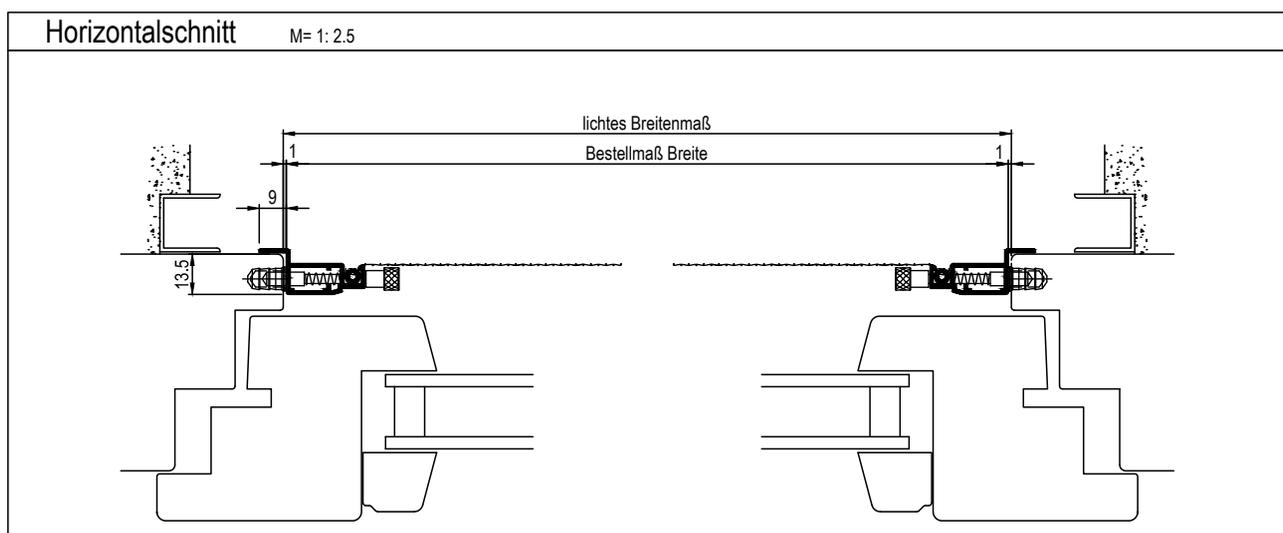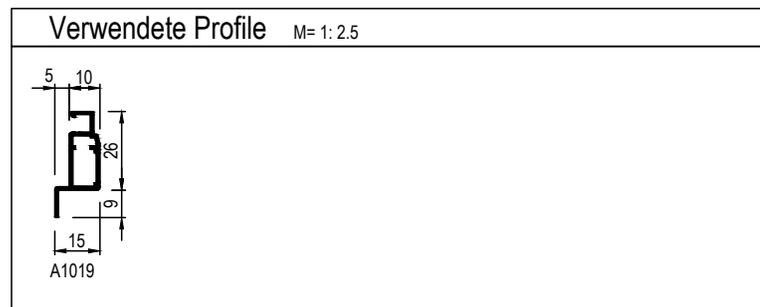

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten


proflytec Insektenschutzsysteme

Stand: 04/2016

Kapitel-Seite

2-5.3

Spannrahmen. Für Fenster.

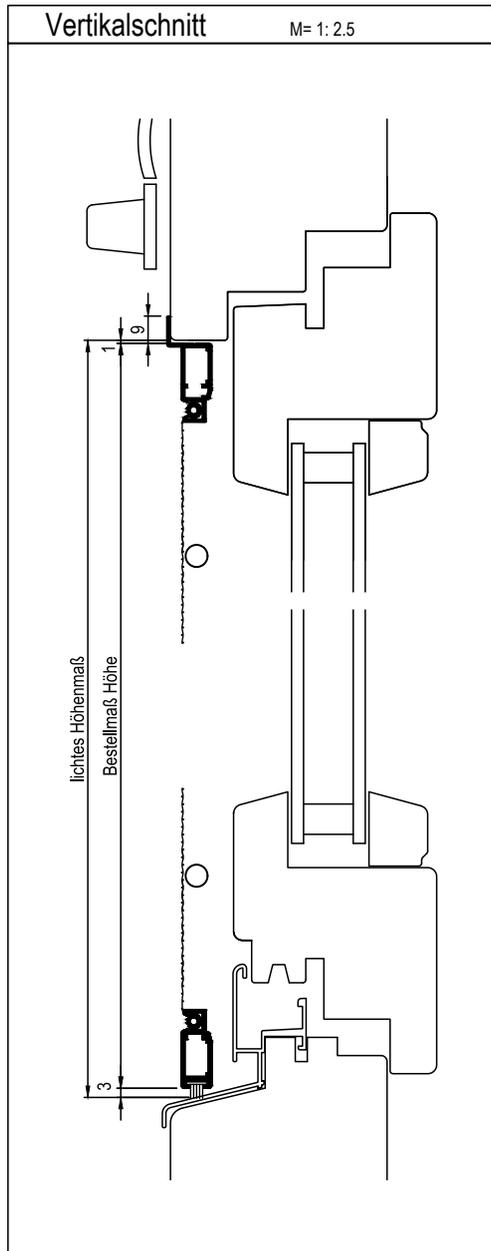

Variante: **P-SP5B-F-2**

Spannrahmen Typ I
Federstiftmontage, Keder außen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 1 + Zuschlag Bürste

Einsatz:

Flächenversetzte Holzfenster, ohne Wetterschenkel, mit 3-seitig bündigem Blendrahmen, vorstehender Stockabdeckung und direkt aufgesetzter Rolloführungschiene.

Einbausituation prüfen:



Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Bestellmaße:


Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 2 mm
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß - 4 mm

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.
Beim Holzfenster: Buchse Art.Nr. B359 zum Schutz vor Feuchtigkeit und gegen Ausleieren der Bohrung einbauen. (Bohrung d=6,5 mm)

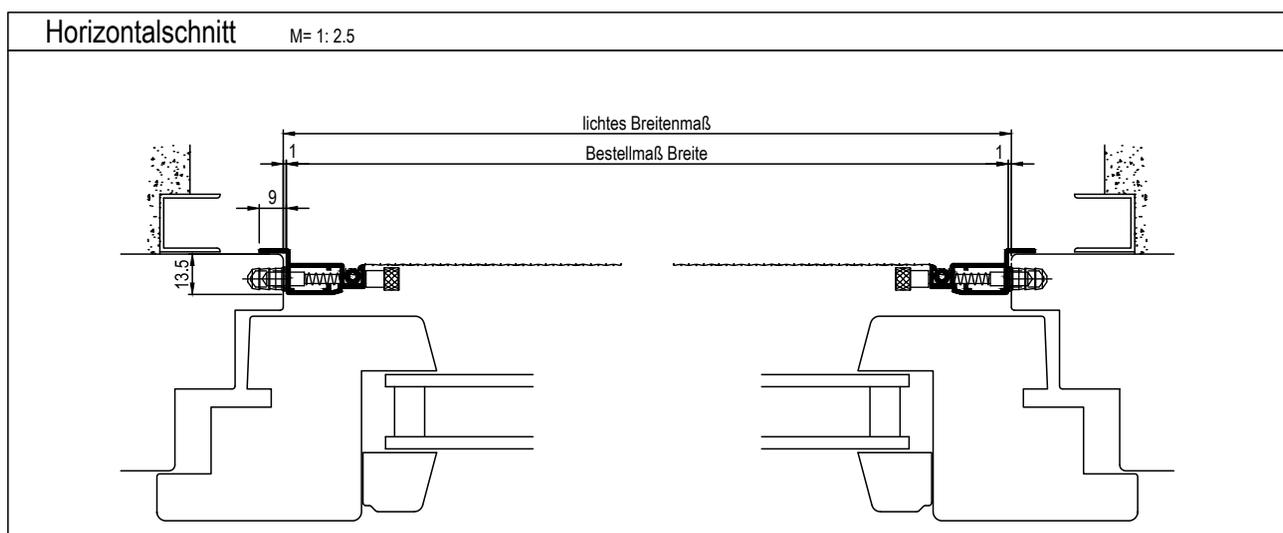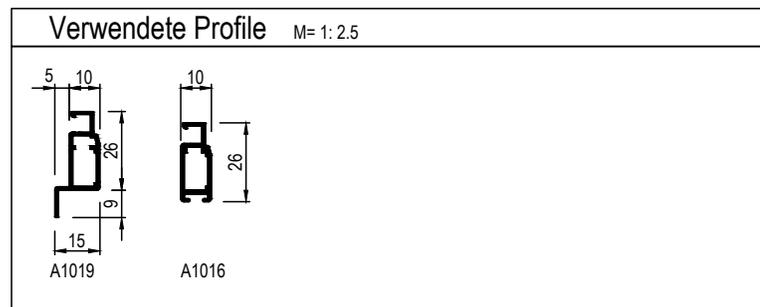

Spannrahmen. Für Fenster.

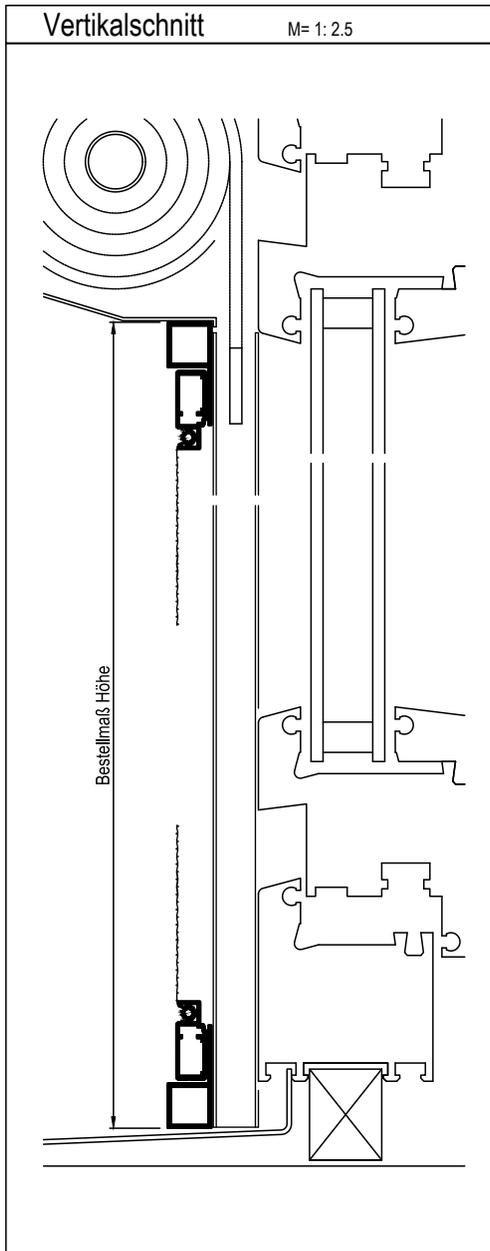

Variante:
P-SP6

Spannrahmen Typ I
zusätzlicher Einbaurahmen, Federstiftmontage, Keder außen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 3

Einsatz:

Alle Fensterarten.

Einbausituation prüfen:



Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: Einbaurahmen Außenmaß Breite
Bestellmaß Höhe: Einbaurahmen Außenmaß Höhe

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

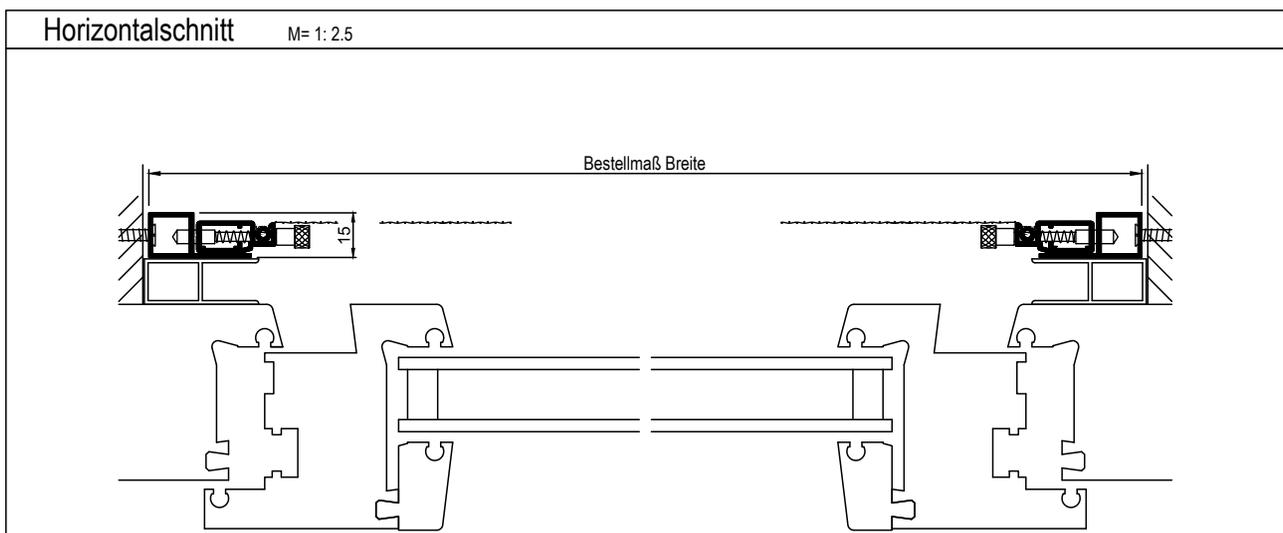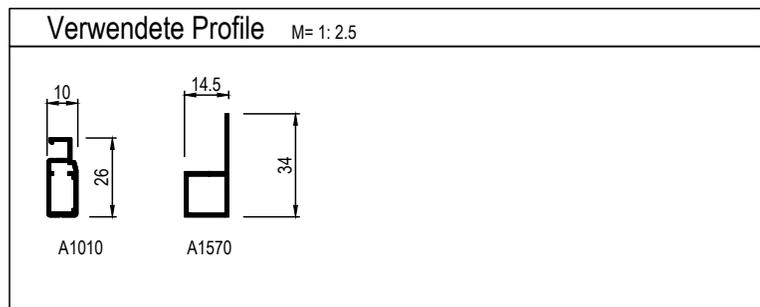

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten


proflytec Insektenschutzsysteme

Stand: 04/2016

Kapitel-Seite

2-6.1

Spannrahmen. Für Fenster.

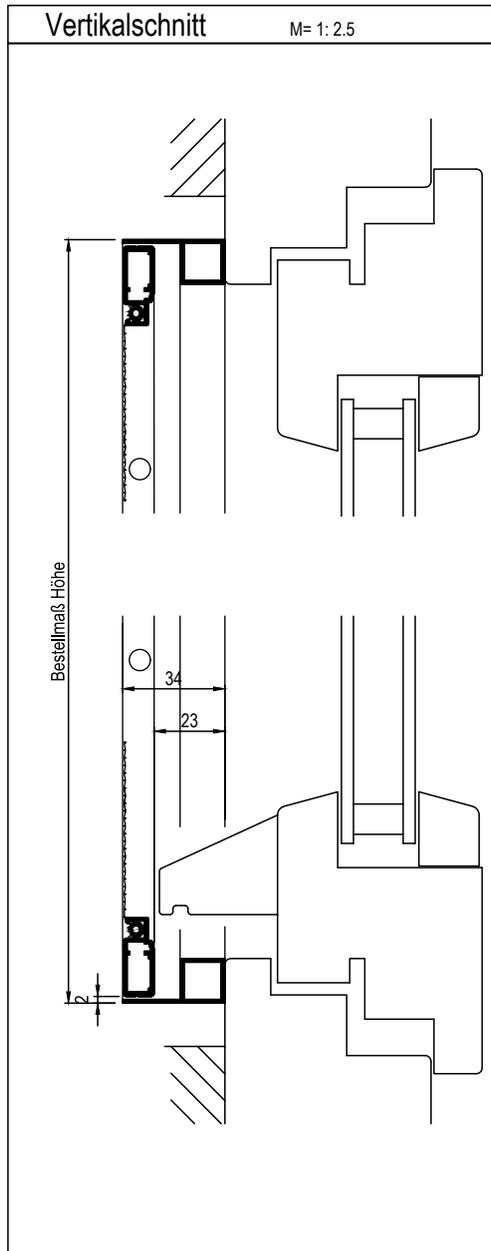

Variante: **P-SP6A**

Spannrahmen Typ I
zusätzlicher Einbaurahmen, Federstiftmontage, Keder außen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 3

Einsatz:

Alle Fensterarten.

Einbausituation prüfen:



Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Bestellmaße:


Bestellmaß Breite: Einbaurahmen Außenmaß Breite
Bestellmaß Höhe: Einbaurahmen Außenmaß Höhe

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

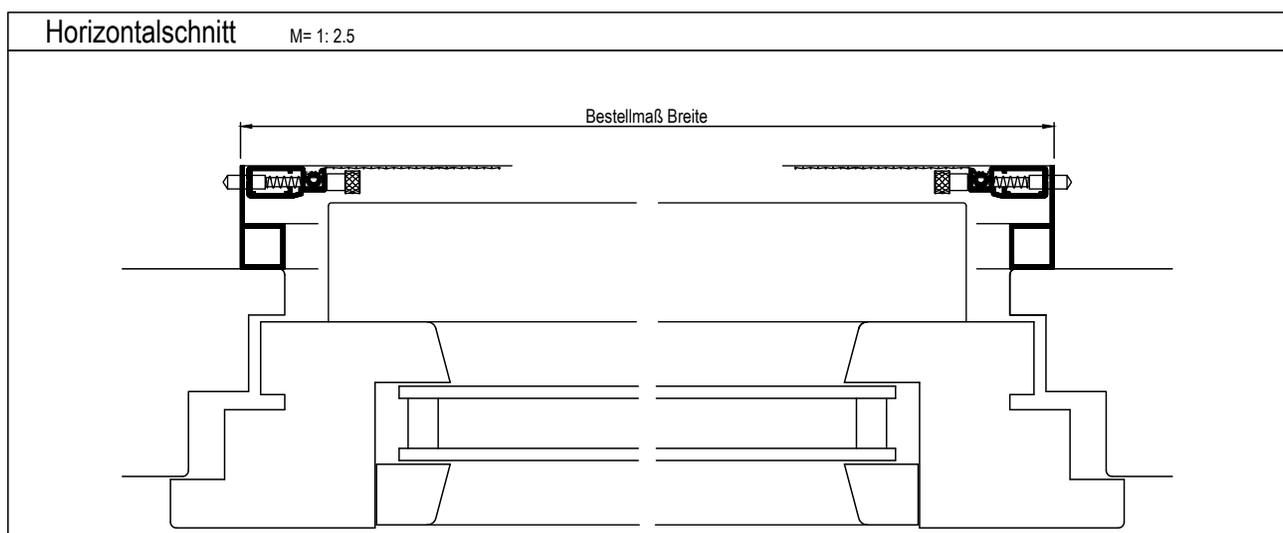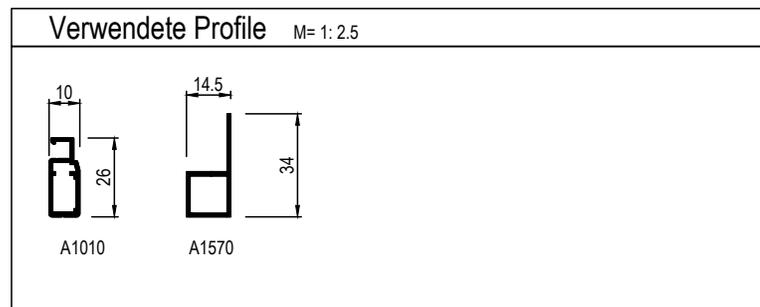

Spannrahmen. Für Fenster.

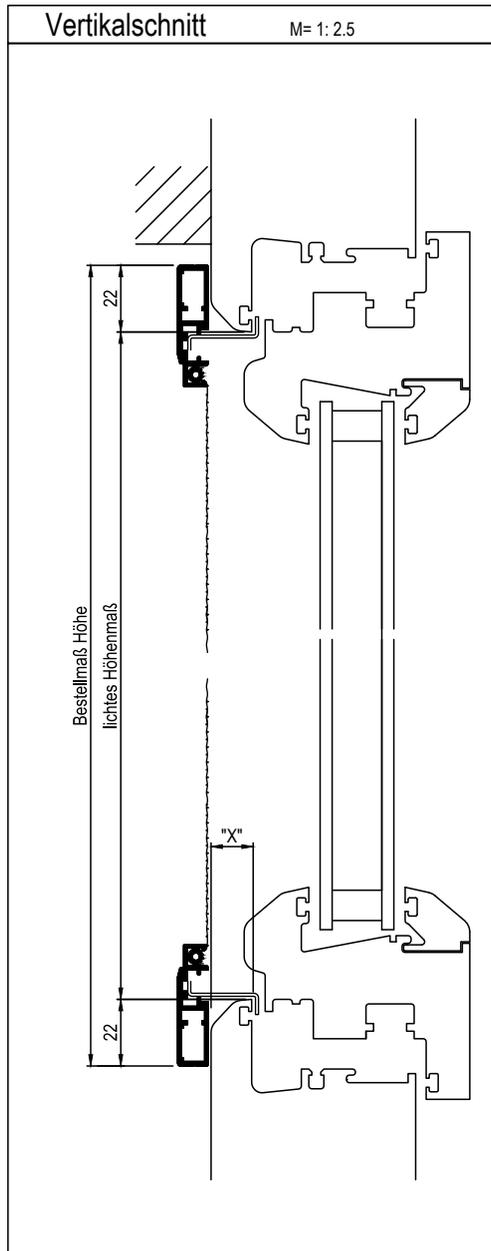

Variante: **P-SP7**

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 4

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.
Besonders solide Variante für Fenster mit gesoftetem oder profiliertem Blendrahmen, wie auch für flächenbündige Fenster mit schmaler Fuge zwischen Blendrahmen und Flügel.
Oberer und unterer Einhängewinkel vertikal verschiebbar und mit Inbusschraube fixierbar.

Einbausituation prüfen:



Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:


Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß + 44 mm
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß + 44 mm
Bestellmaß "X": Rahmenüberschlagstiefe

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

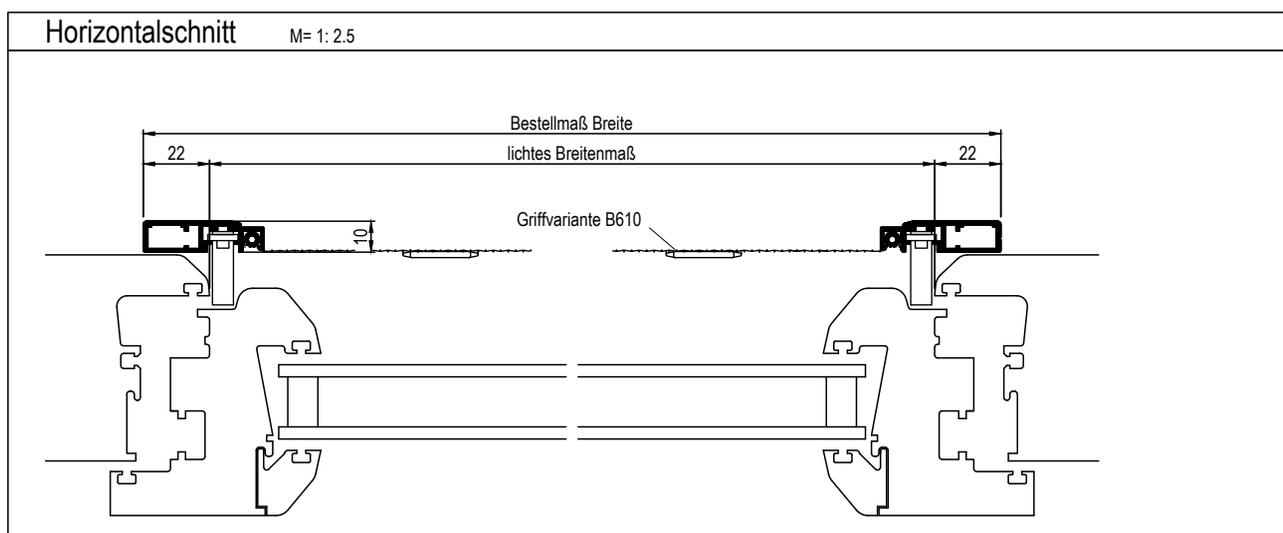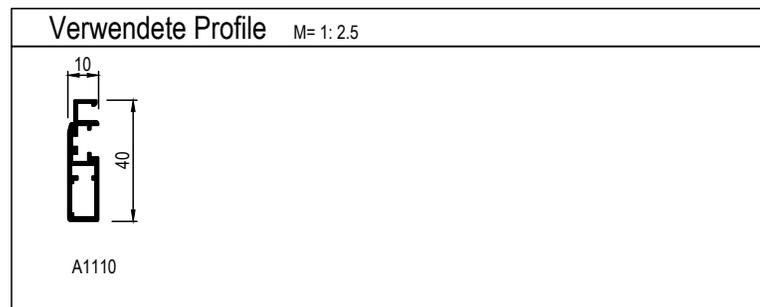

Spannrahmen. Für Fenster.

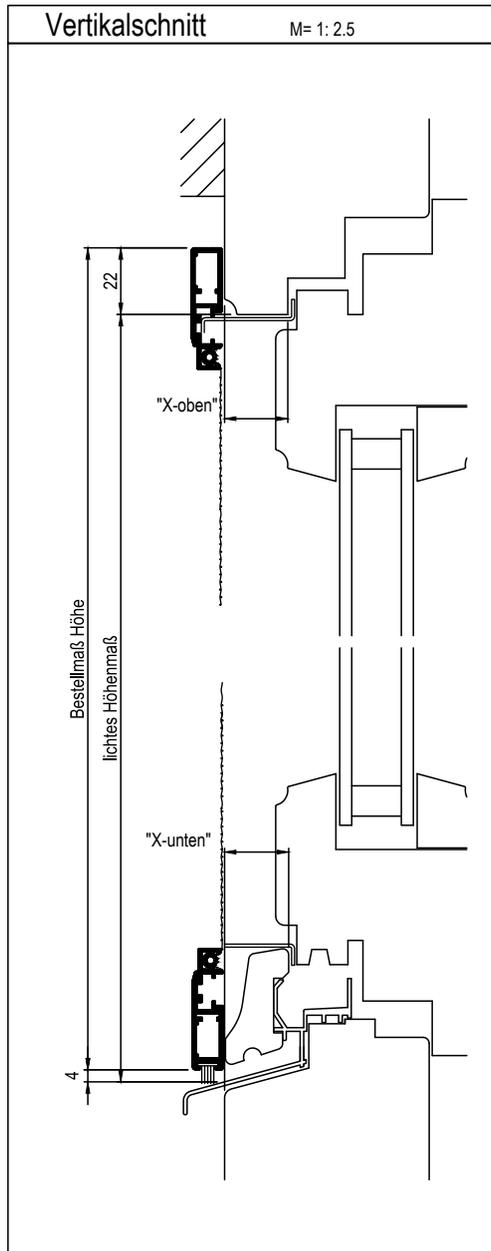

Variante: **P-SP7B-EX**

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 4 + Zuschlag Bürste

Einsatz:

Holzfenster mit 3-seitig bündigem Blendrahmen und vorstehender Stockabdeckung.
Besonders solide Variante für Fenster mit gesoftetem oder profiliertem Blendrahmen, wie auch für flächenbündige Fenster mit schmaler Fuge zwischen Blendrahmen und Flügel.
Oberer und unterer Einhängewinkel vertikal verschiebbar und mit Inbusschraube fixierbar.

Einbausituation prüfen:



Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:


Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß + 44 mm
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß + 18 mm
Bestellmaß "X-oben": Rahmenüberschlagstiefe oben
Bestellmaß "X-unten": Rahmenüberschlagstiefe unten

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

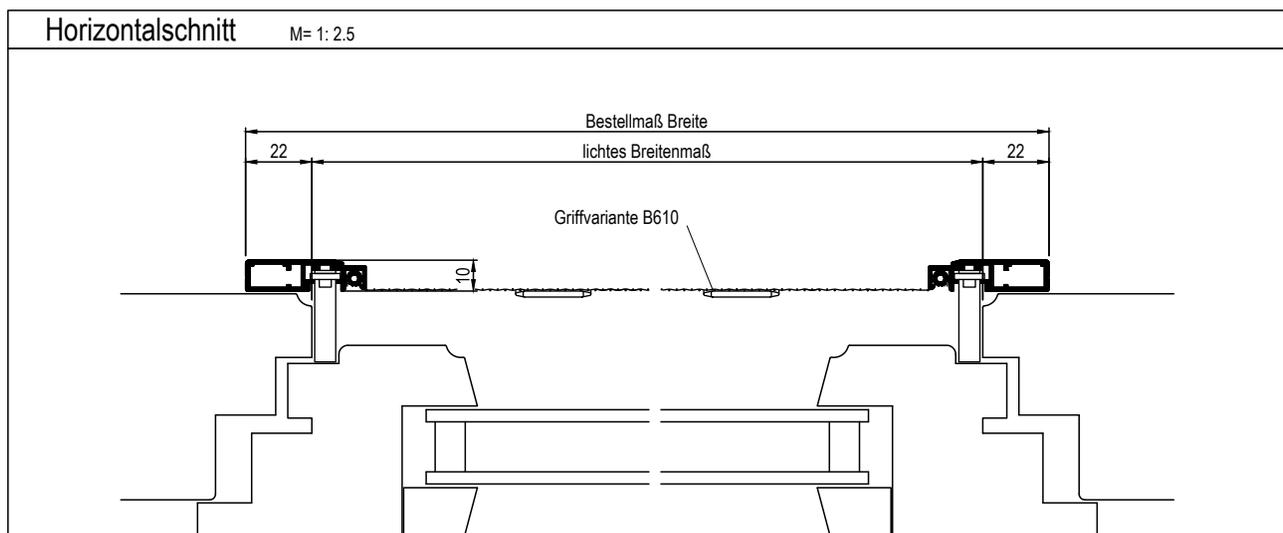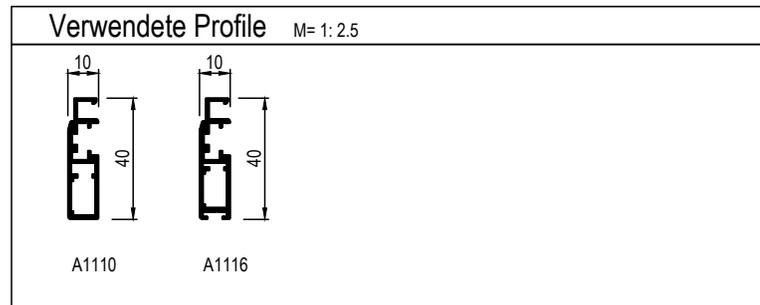

Spannrahmen. Für Fenster.

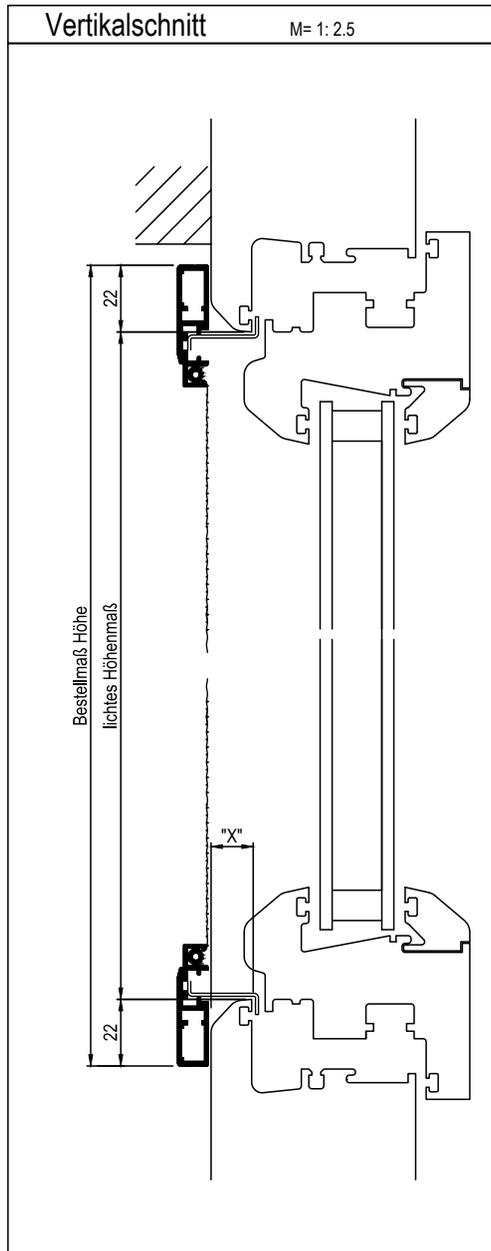

Variante: **P-SP7SB**

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 4 + 2x Zuschlag Bürste

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen, bei denen seitlich nicht ausreichend Auflagefläche vorhanden ist. (z.B. durch bündig liegende Rolloführungsschiene)
Besonders solide Variante für Fenster mit gesotetem oder profiliertem Blendrahmen, wie auch für flächenbündige Fenster mit schmaler Fuge zwischen Blendrahmen und Flügel.
Oberer und unterer Einhängewinkel vertikal verschiebbar und mit Inbusschraube fixierbar.

Einbausituation prüfen:



Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:


Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 8 mm
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß + 44 mm
Bestellmaß "X": Rahmenüberschlagstiefe

Hinweis:


Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

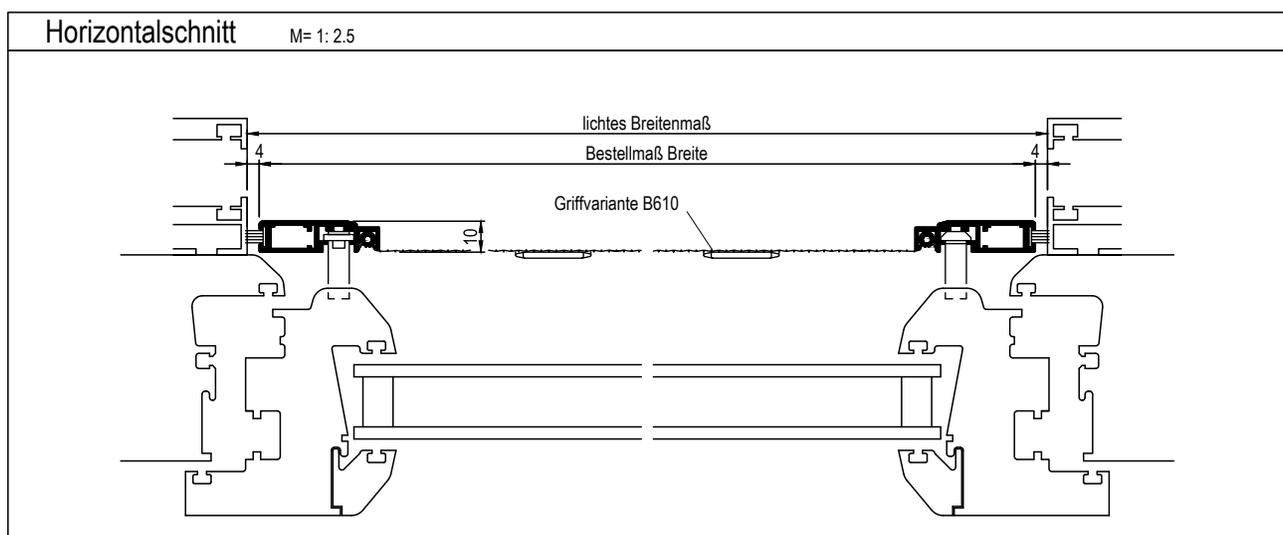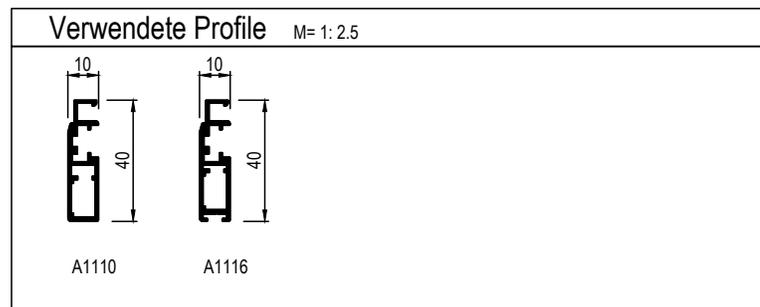

Spannrahmen. Für Fenster.

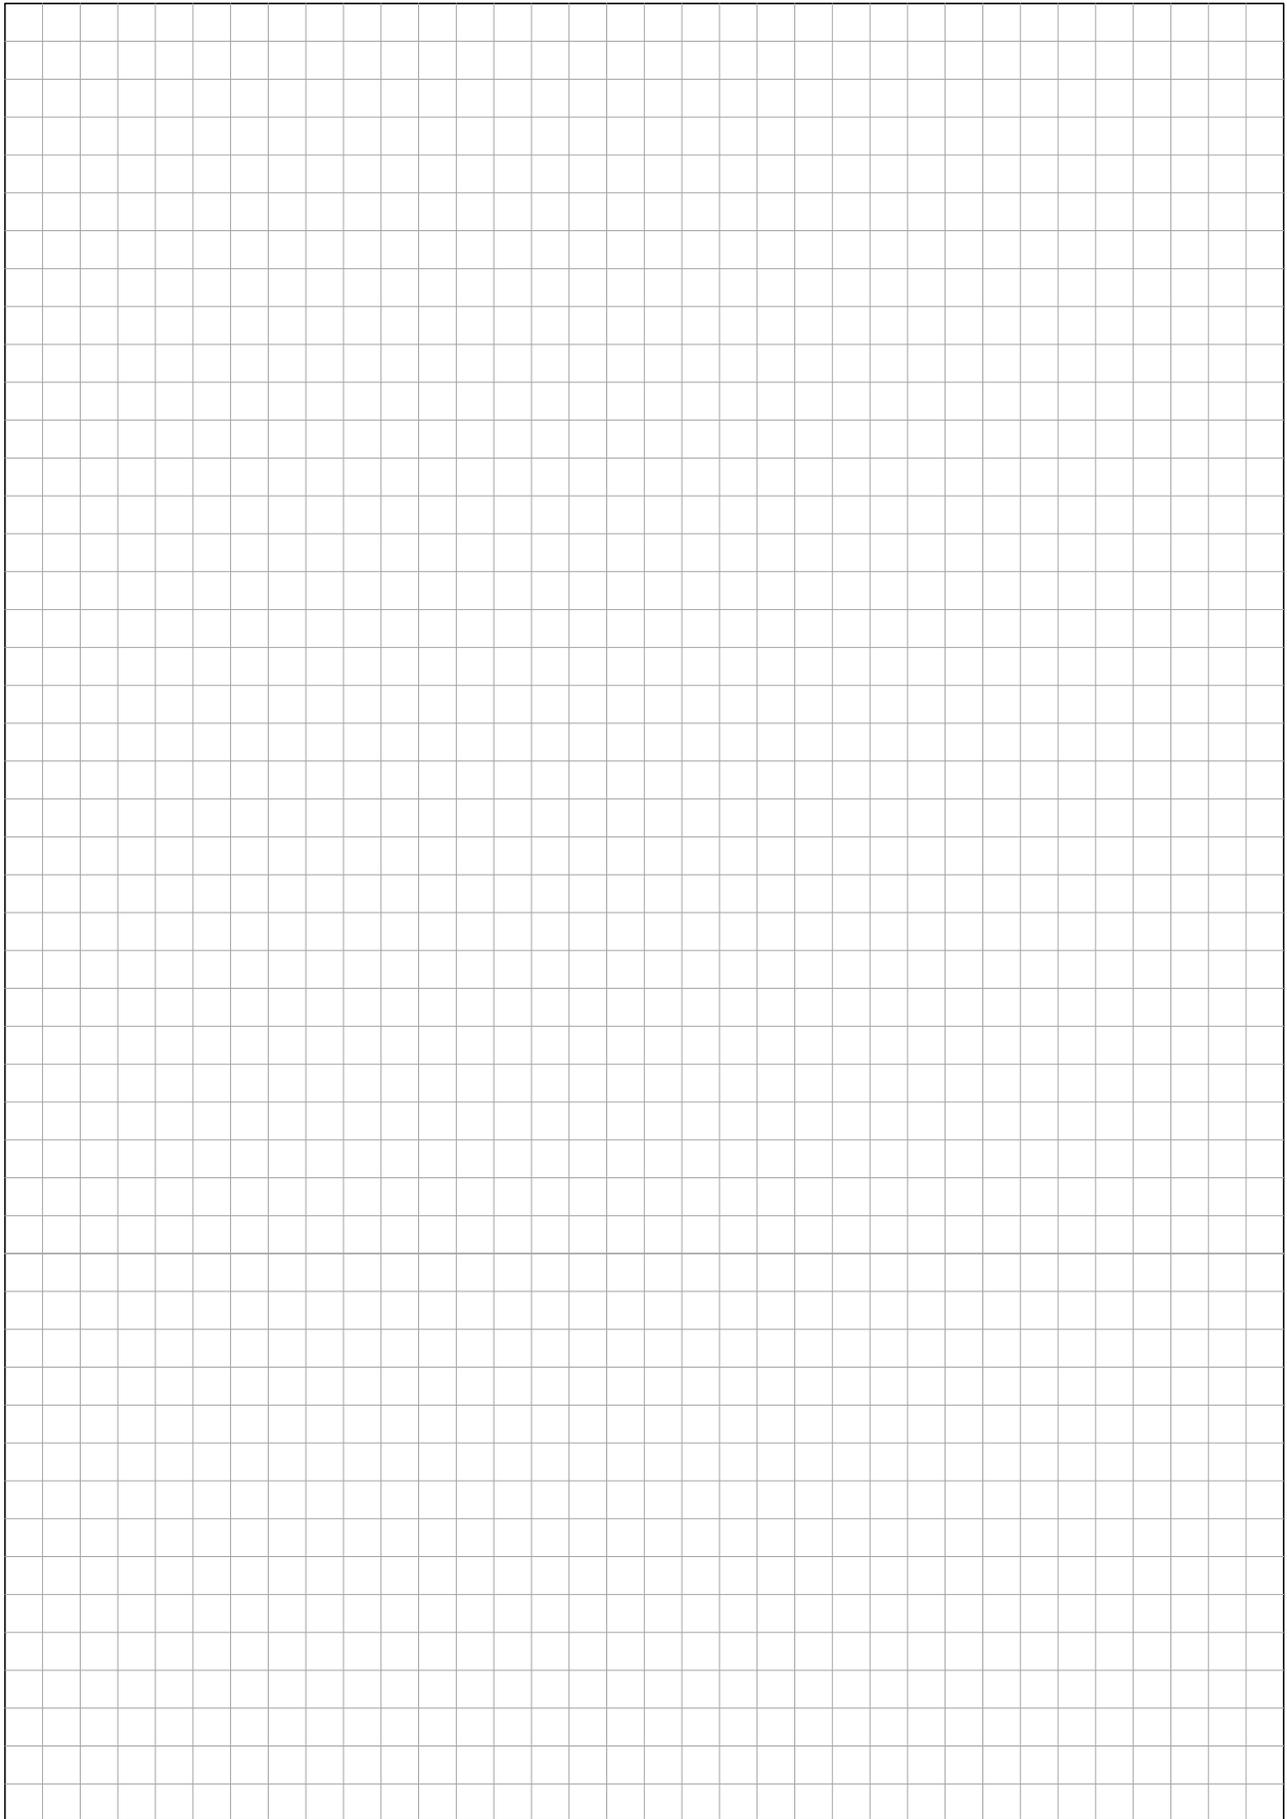

Spannrahmen. Für Fenster.

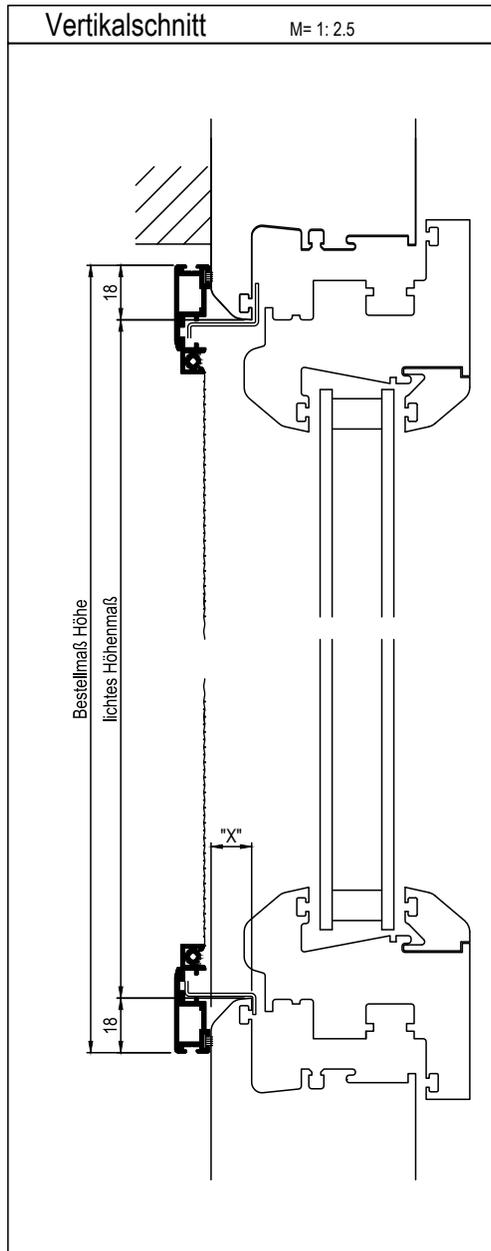

Variante: **P-SP10**

Spannrahmen Typ I
Montage mit verstellbaren Einhängewinkeln, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 4

Variante: **P-SP10-ME**

wie P-SP10, jedoch Einhängewinkel oben automatisch rückstellend.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 4 + Zuschlag ME

Einsatz:

Vielseitige Variante für alle Fensterarten.

Durch 17 mm Auflagebreite als Empfehlung für Fenster mit gesotetem oder profiliertem Blendrahmen, wie auch für flächenbündige Fenster mit schmaler Fuge zwischen Blendrahmen und Flügel (z.B. Alu-Fenster).

Oberer und unterer Einhängewinkel sind vertikal verschiebbar und mit Inbusschraube fixierbar.

Der obere Einhängewinkel ist bei Variante ME automatisch rückstellend. (Magnetschlitten)

Die Auflagefläche zum Fensterrahmen ist mit einer Bürstendichtung versehen.

Es können allseitig Bürsten zur seitlichen Abdichtung angeordnet werden.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:



Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß + 34 mm

Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß + 36 mm

Bestellmaß "X": Rahmenüberschlagstiefe

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

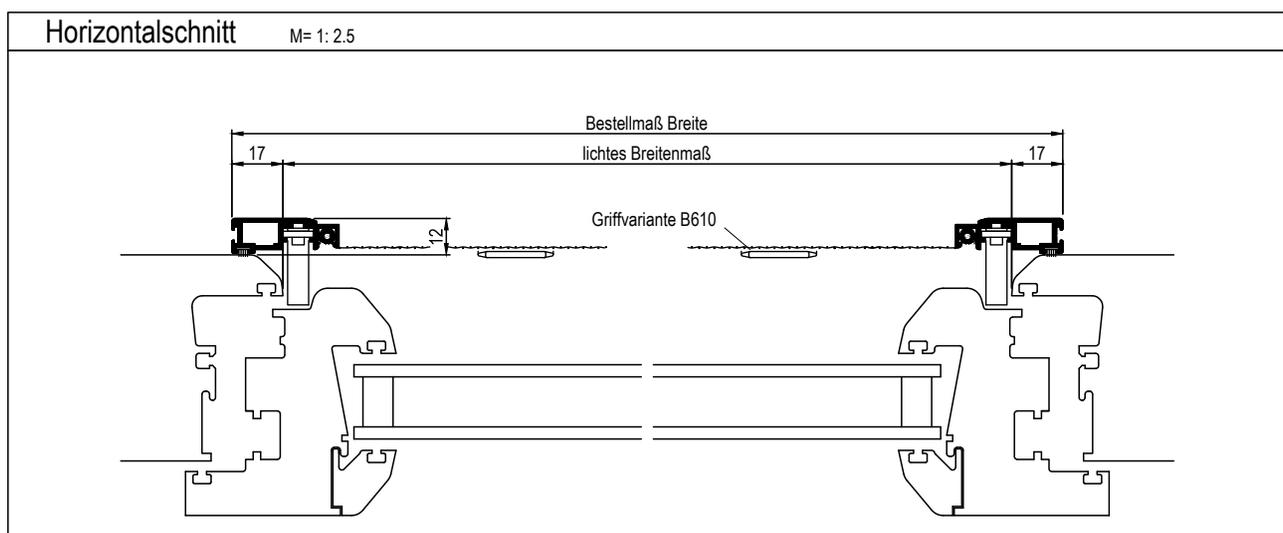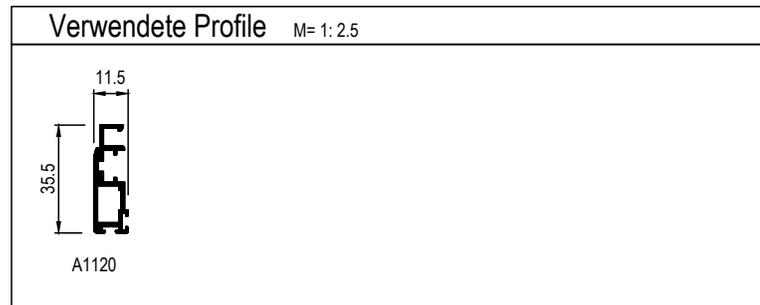

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten


proflytec Insektenschutzsysteme

Stand: 04/2016

Kapitel-Seite

2-10.1

Spannrahmen. Für Fenster.

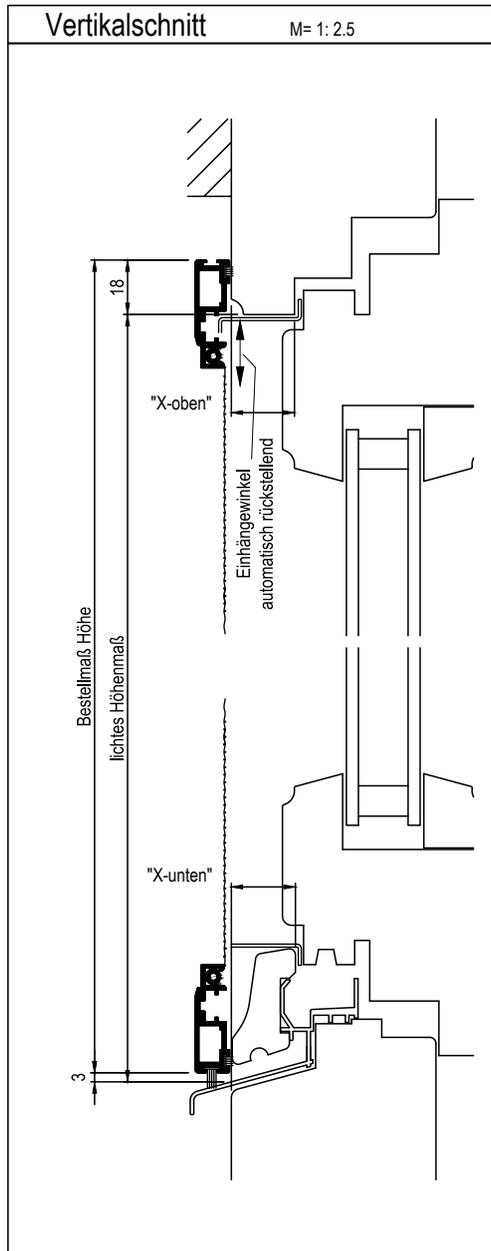

Variante: **P-SP10B**

Spannrahmen Typ I
Montage mit verstellbaren Einhängewinkeln, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 4

Variante: **P-SP10B-ME**

wie P-SP10B, jedoch Einhängewinkel oben automatisch rückstellend.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 4 + Zuschlag ME

Einsatz:

Flächenversetzte Holzfenster mit umlaufend bündigem Blendrahmen und vorstehender Stockabdeckung. Oberer und unterer Einhängewinkel vertikal verschiebbar und mit Inbusschraube fixierbar. Der obere Einhängewinkel ist bei Variante ME automatisch rückstellend. (Magnetschlitten) Die Auflagefläche zum Fensterrahmen ist mit einer Bürstendichtung versehen. Abdichtung zur Regenschutzschiene mit Bürstendichtung. Es können allseitig Bürsten zur seitlichen Abdichtung angeordnet werden.

Einbausituation prüfen:



Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:


Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß + 34 mm
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß + 15 mm
Bestellmaß "X": Rahmenüberschlagstiefe

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

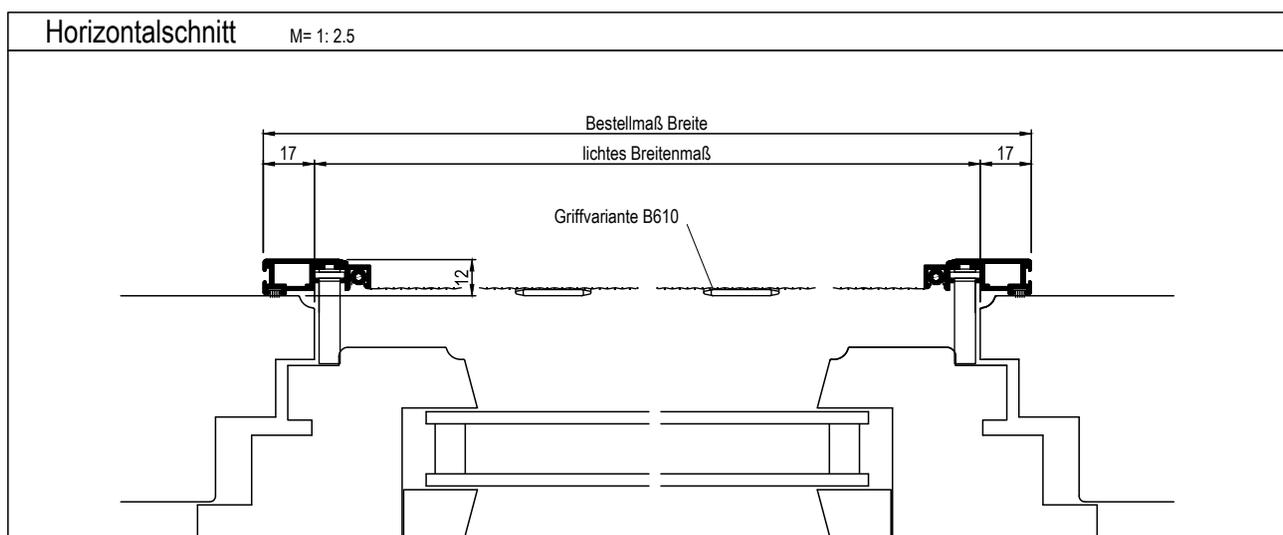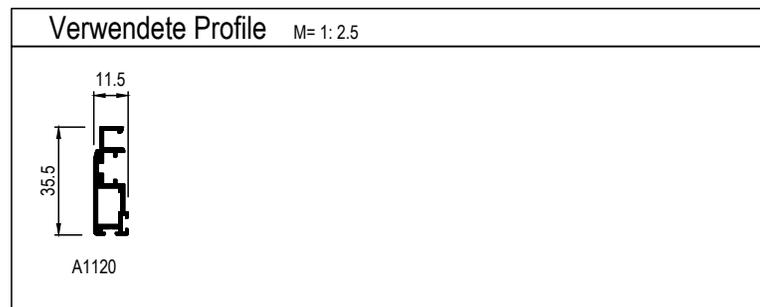

Spannrahmen. Für Fenster.

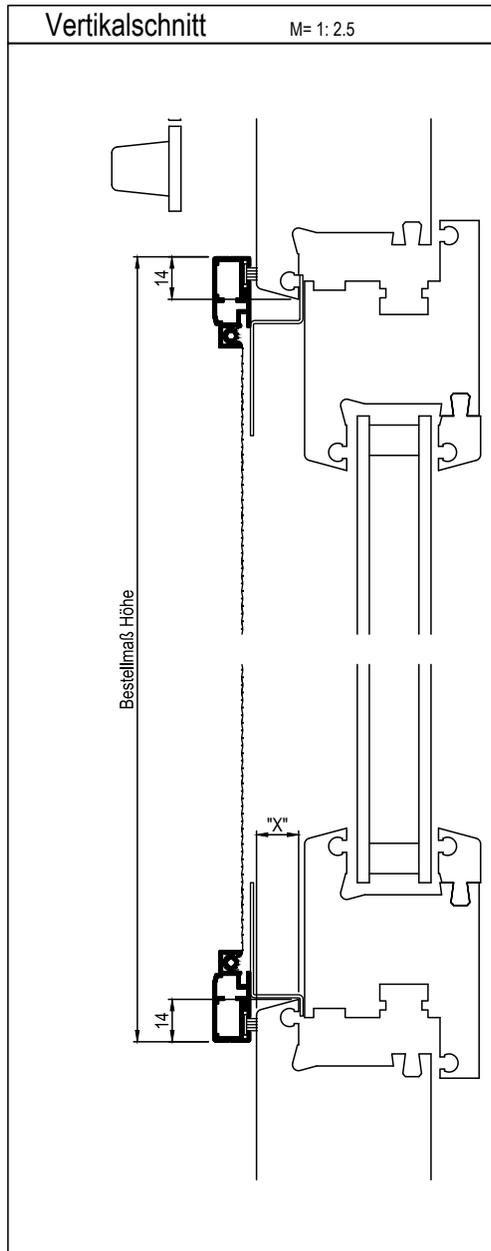

Variante: **P-SP11**

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 4

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.
Variante mit extra starkem Rahmen und Bürstendichtung zum Blendrahmen, besonders geeignet für größere Öffnungen. Gewebeteilende Sprosse möglich.

Einbausituation prüfen:



Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!
Bei flächenbündigen Fenstern auf ausreichend Raum zwischen Blendrahmen und Flügel achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß + 28 mm
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß + 28 mm
Bestellmaß "X": Rahmenüberschlagstiefe

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,8 m wird eine gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

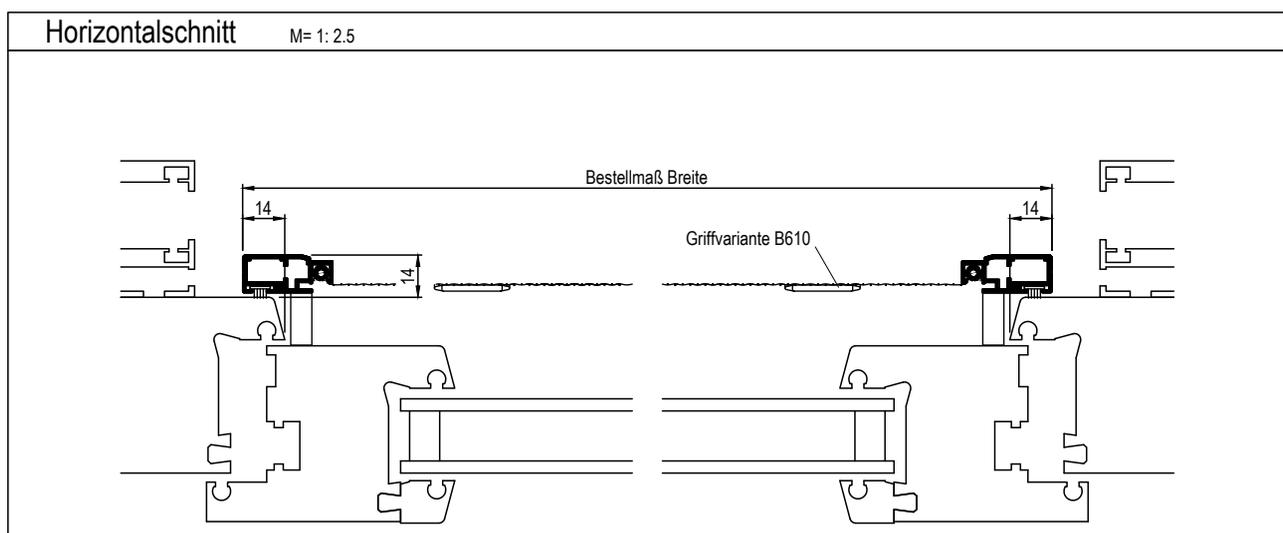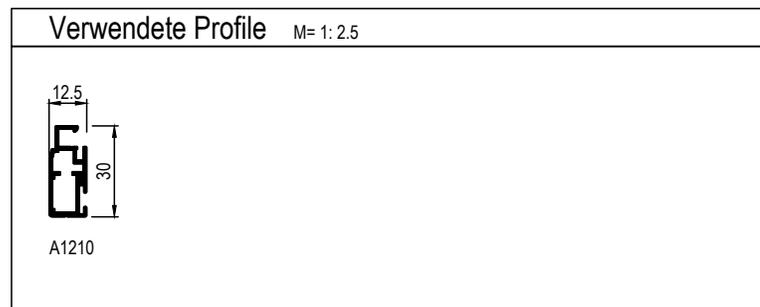

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten


proflytec Insektenschutzsysteme

Stand: 04/2016

Kapitel-Seite

2-11.1

Spannrahmen. Für Fenster.

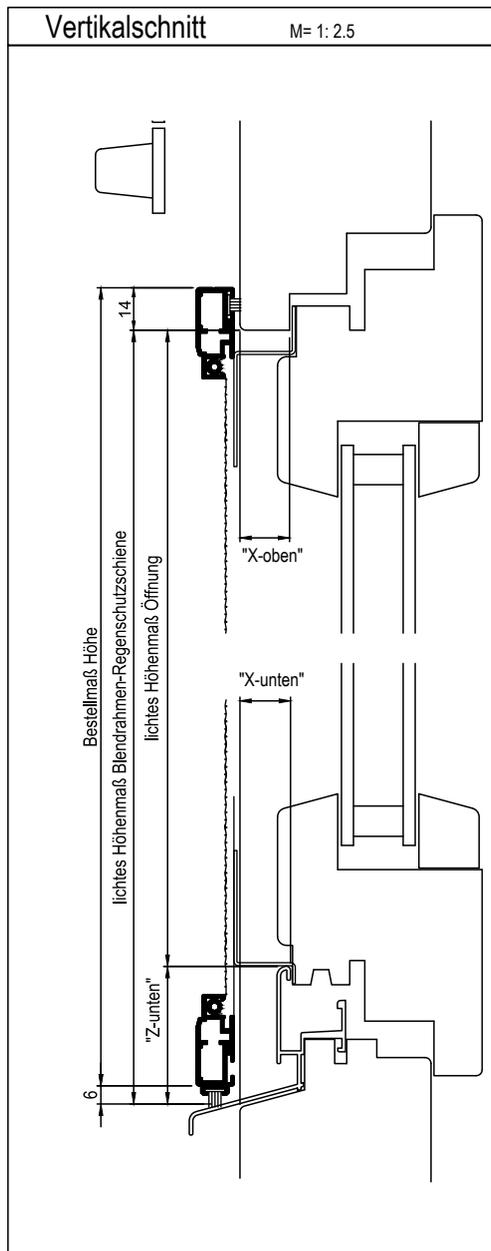

Variante:
P-SP11B-EX

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 4 + Zuschlag c-Bürste

Einsatz:

Holzfenster mit umlaufend bündigem Blendrahmen und vorstehender Stockabdeckung.
Variante mit extra starkem Rahmen und Bürstendichtung zum Blendrahmen, besonders geeignet für größere Öffnungen. Gewebeteilende Sprosse möglich.

Einbausituation prüfen:



Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!
Bei flächenbündigen Fenstern auf ausreichend Raum zwischen Blendrahmen und Flügel achten!

Bestellmaße:


- Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß + 28 mm
- Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß (Blendrahmen-Regenschutzschiene) + 8 mm
- Bestellmaß "X-oben": Rahmenüberschlagstiefe oben
- Bestellmaß "X-unten": Rahmenüberschlagstiefe unten
- Bestellmaß "Z-unten": siehe Vertikalschnitt
(zur Fehlervermeidung liches Höhenmaß Öffnung mit angeben!)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,8 m wird eine gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

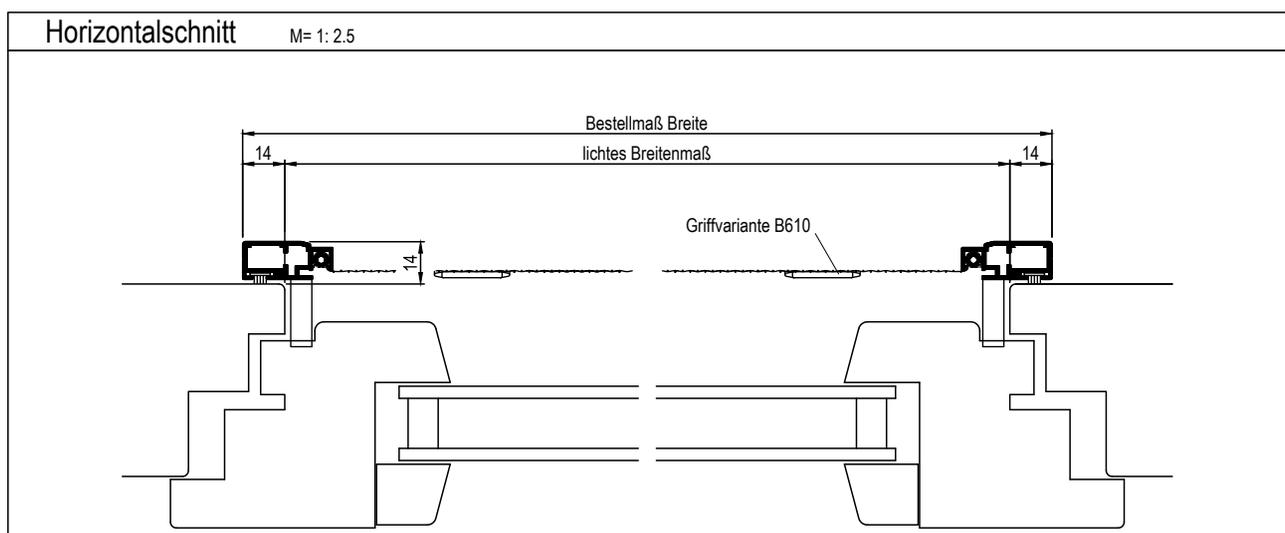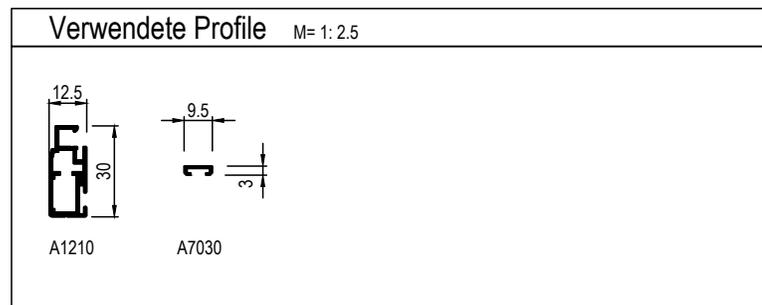

Spannrahmen. Für Fenster.

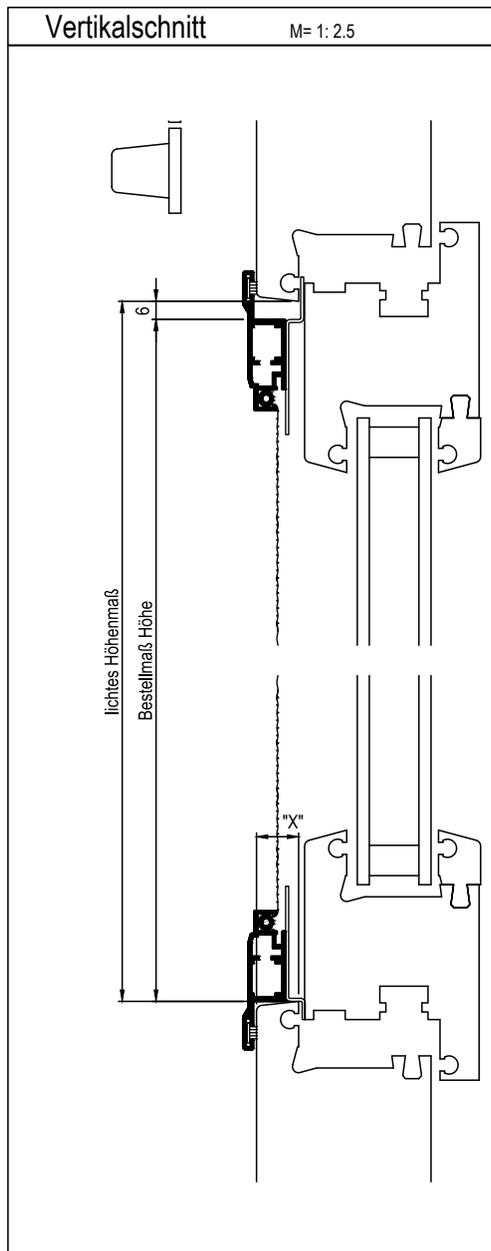

Variante: **P-SP12**

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 4

Einsatz:

Flächenversetzte Fenster mit umlaufend bündigem Blendrahmen, ohne Wetterschenkel, mit eng anliegender Rolloführungsschiene. (mind. 6 mm Luft zwischen Rollo und Fensterblendrahmen). Variante mit extra starkem Rahmen und Bürstendichtung zum Blendrahmen, besonders geeignet für größere Öffnungen. Gewebeteilende Sprosse möglich.

Einbausituation prüfen:



Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 2 mm
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß - 6 mm
Bestellmaß "X": Rahmenüberschlagstiefe

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,8 m wird eine gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.
Die Variante kann auch mit Eindrehwinkeln als Variante P-SP12-ED-1 ausgeführt werden. Dabei werden die unteren Eihängewinkel drehbar gelagert.
Einbauluft oben nur 2 mm statt 6 mm berücksichtigen.
Bestellmaß Höhe dann nur: liches Höhenmaß - 2 mm.

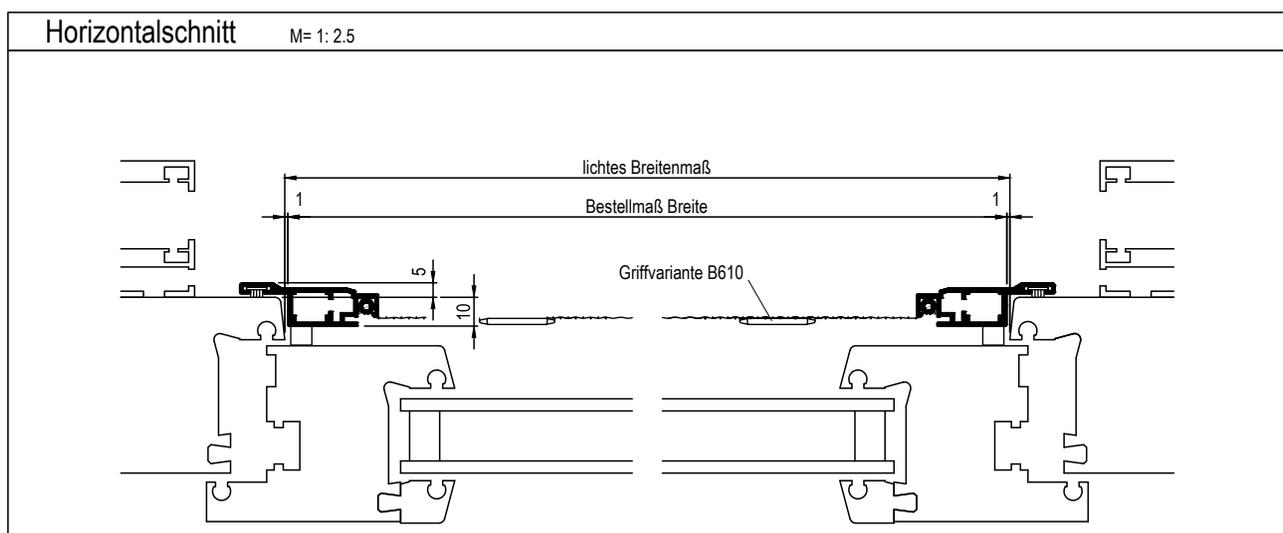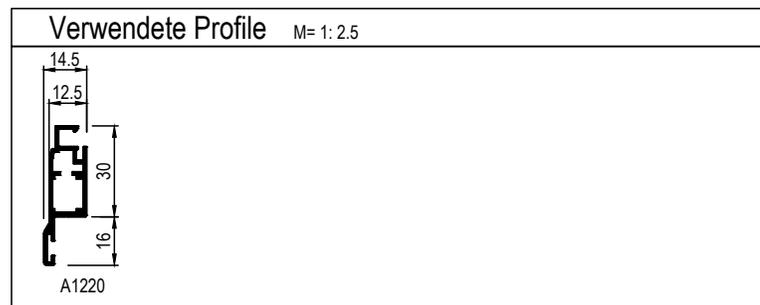

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten


proflytec Insektenschutzsysteme

Stand: 04/2016

Kapitel-Seite

2-12.1

Spannrahmen. Für Fenster.

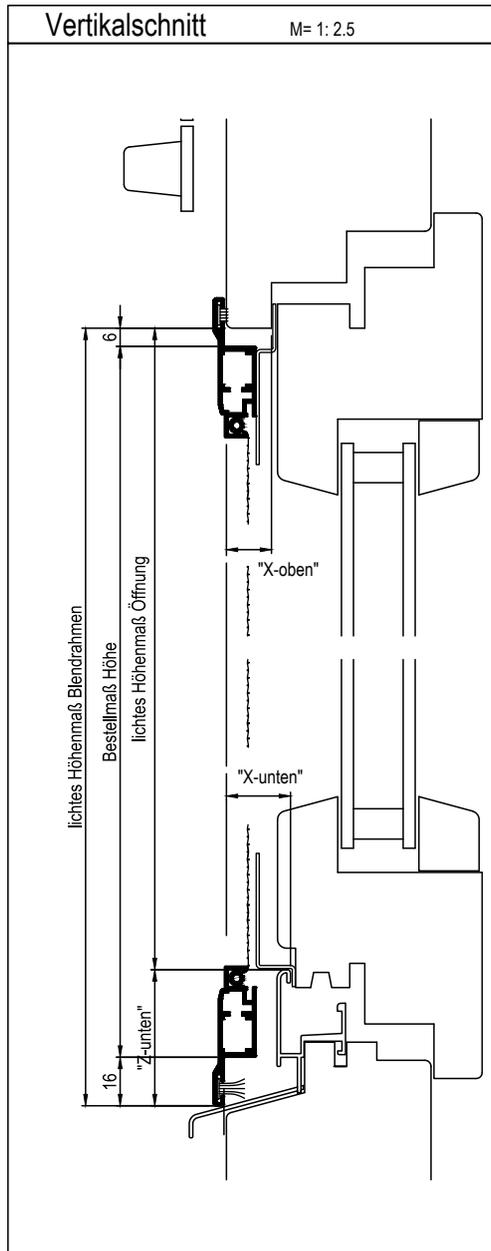

Variante: **P-SP12-EX**

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 4

Einsatz:

Flächenversetzte Holzfenster mit umlaufend bündigem Blendrahmen und vorstehender Stockabdeckung, mit eng anliegender Rolloführungsschiene. (mind. 6 mm Luft zwischen Rollo und Fensterblendrahmen). Variante mit extra starkem Rahmen und Bürstendichtung zum Blendrahmen, besonders geeignet für größere Öffnungen. Gewebeteilende Sprosse möglich.

Einbausituation prüfen:



Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:


- Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 2 mm
- Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß (Blendrahmen-Regenschutzschiene) - 22 mm
- Bestellmaß "X-oben": Rahmenüberschlagstiefe oben
- Bestellmaß "X-unten": Rahmenüberschlagstiefe unten
- Bestellmaß "Z-unten": siehe Vertikalschnitt
(zur Fehlervermeidung liches Höhenmaß Öffnung mit angeben!)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,8 m wird eine gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.
Die Variante kann auch mit Eindrehwinkeln als Variante P-SP12-ED-1 ausgeführt werden.
Dabei werden die unteren Eihängewinkel drehbar gelagert.
Einbauluft oben nur 2 mm statt 6 mm berücksichtigen.
Bestellmaß Höhe dann nur: liches Höhenmaß - 18 mm.

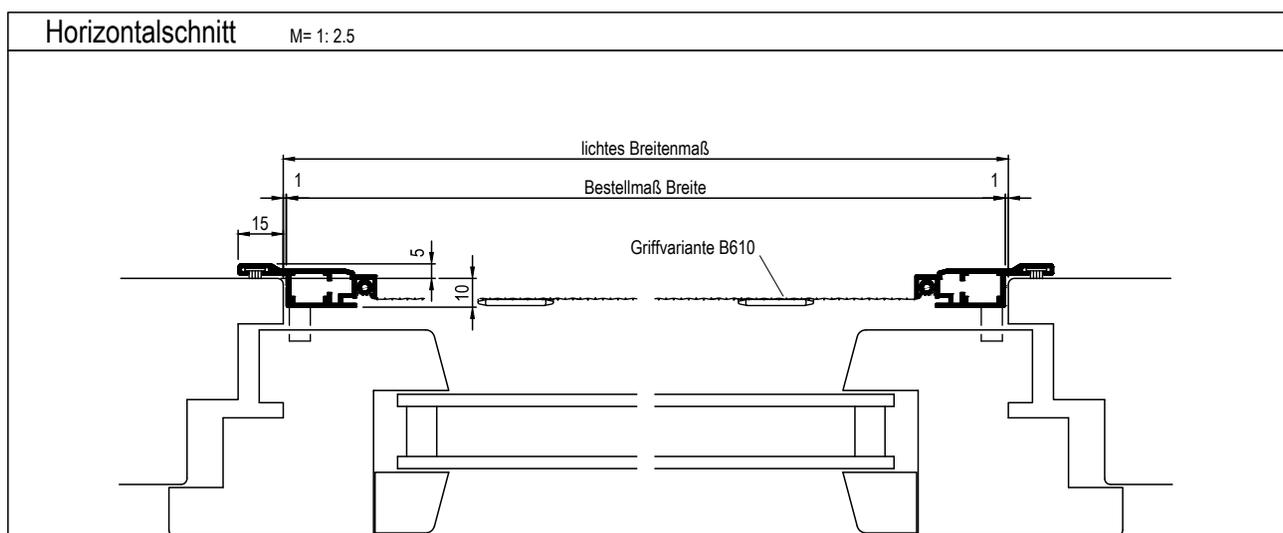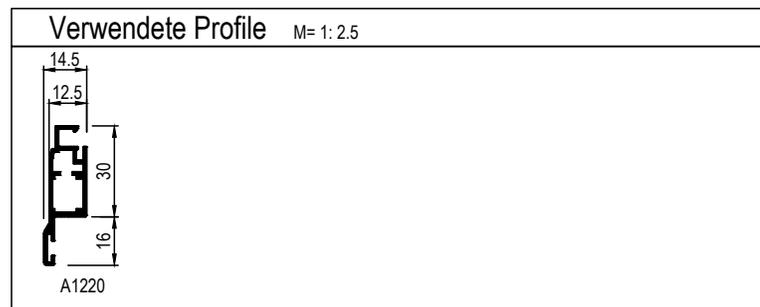

Spannrahmen. Für Fenster.

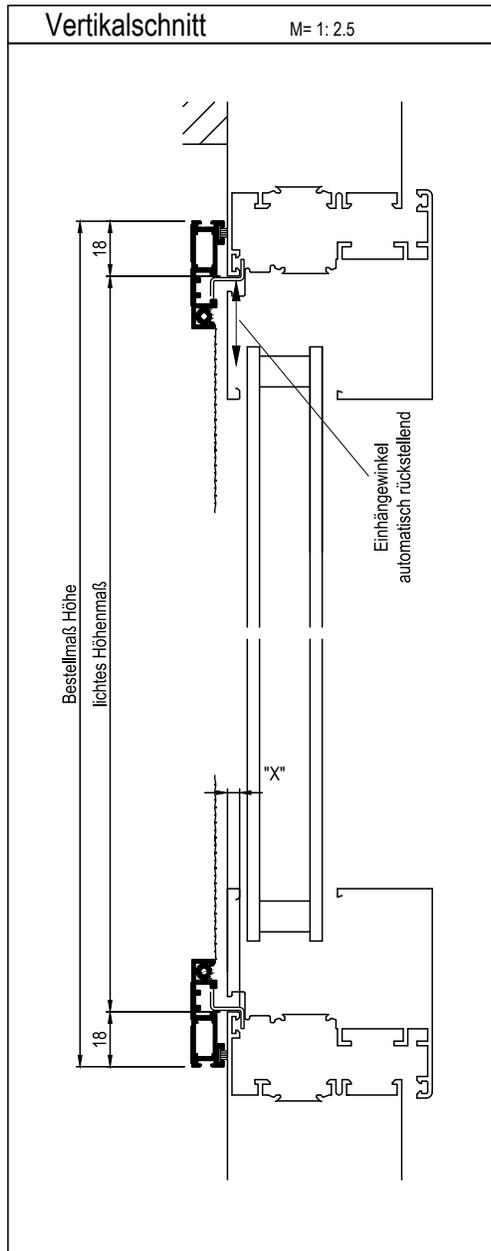

Variante: **P-SP13**

Spannrahmen Typ II
Montage mit verstellbaren Eihängewinkeln, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 4

Variante: **P-SP13-ME**

wie P-SP13, jedoch Eihängewinkel oben automatisch
automatisch rückstellend.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 4 + Zuschlag ME

Einsatz:

Vielseitige Variante für alle Fensterarten.

Durch 18 mm Auflagebreite als Empfehlung für Fenster mit gesotetem oder profiliertem Blendrahmen, aber auch für flächenbündige Fenster mit schmaler Fuge zwischen Blendrahmen und Flügel (z.B. Alu-Fenster).

Oberer und unterer Eihängewinkel sind vertikal verschiebbar und mit Inbusschraube fixierbar.

Der obere Eihängewinkel ist bei Variante ME automatisch rückstellend. (Magnetschlitten)

Die Auflagefläche zum Fensterrahmen ist mit einer Bürstendichtung versehen.

Es können allseitig Bürsten zur seitlichen Abdichtung angeordnet werden.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:



Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß + 34 mm

Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß + 36 mm

Bestellmaß "X": Rahmenüberschlagstiefe

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

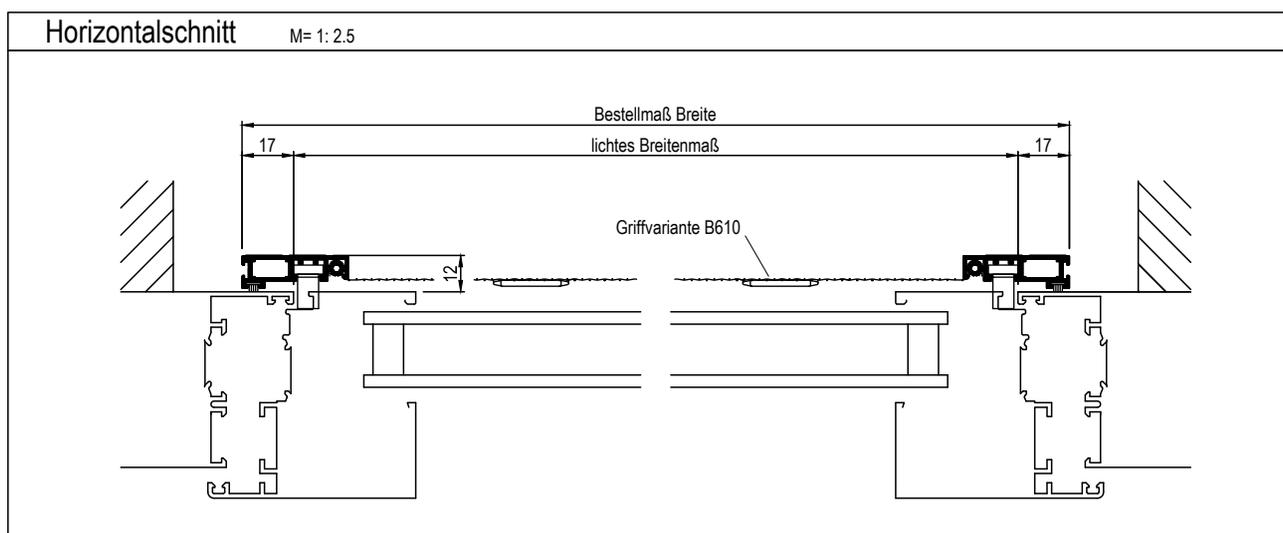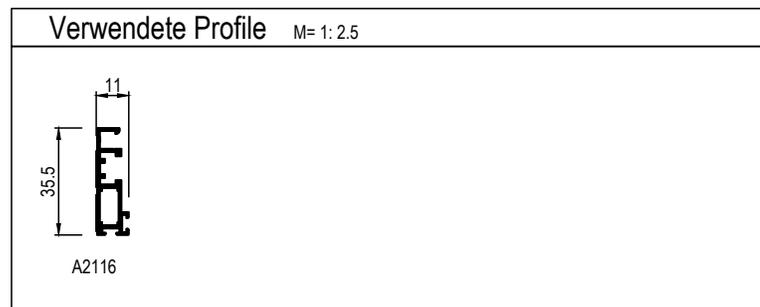

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten


proflytec Insektenschutzsysteme

Stand: 04/2016

Kapitel-Seite

2-13.1

Spannrahmen. Für Fenster.

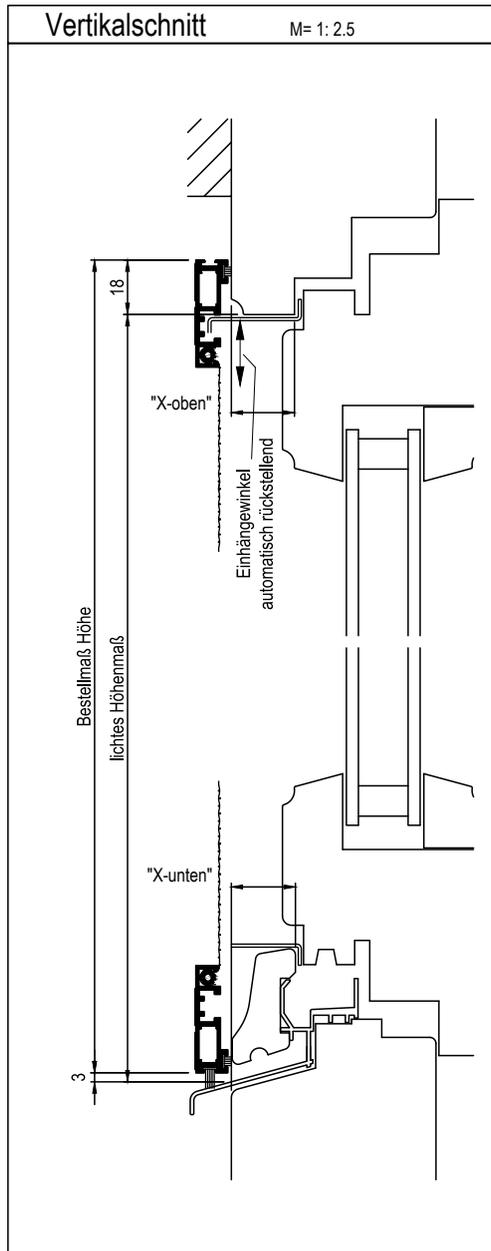

Variante: **P-SP13B**

Spannrahmen Typ II
Montage mit verstellbaren Einhängewinkeln, Keder innen.

Variante: **P-SP13B-ME**

wie P-SP13B, jedoch Einhängewinkel oben automatisch automatisch rückstellend.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 4

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 4 + Zuschlag ME

Einsatz:

Flächenversetzte Holzfenster mit umlaufend bündigem Blendrahmen und vorstehender Stockabdeckung. Oberer und unterer Einhängewinkel vertikal verschiebbar und mit Inbusschraube fixierbar. Der obere Einhängewinkel ist bei Variante ME automatisch rückstellend. (Magnetschlitten) Die Auflagefläche zum Fensterrahmen ist mit einer Bürstendichtung versehen. Abdichtung zur Regenschutzschiene mit Bürstendichtung. Es können allseitig Bürsten zur seitlichen Abdichtung angeordnet werden.

Einbausituation prüfen:



Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:


Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß + 34 mm
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß + 15 mm
Bestellmaß "X": Rahmenüberschlagstiefe

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

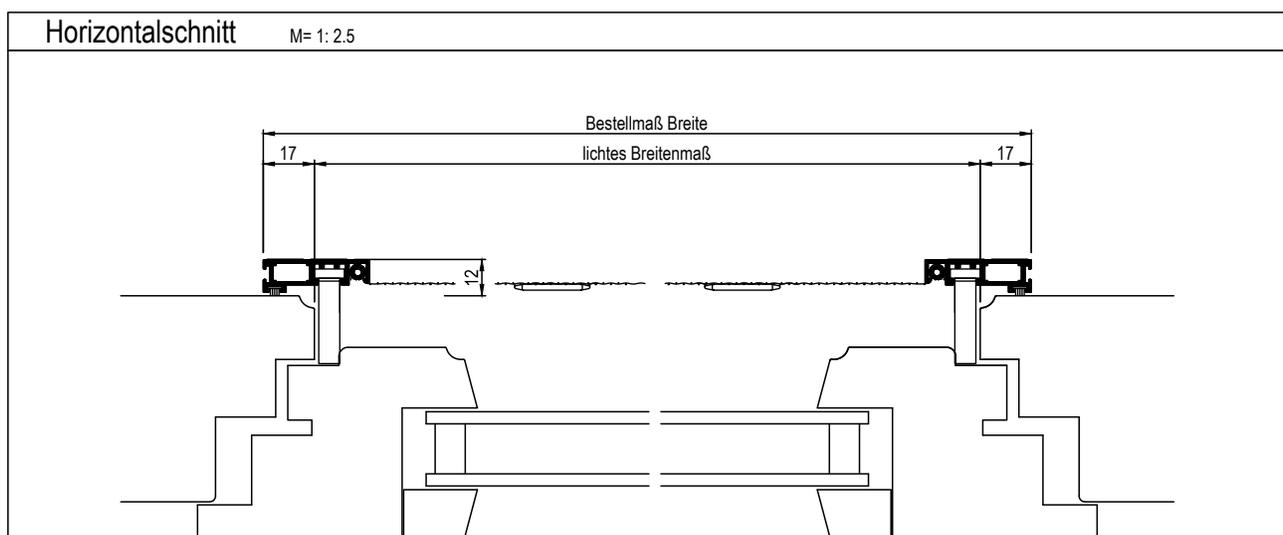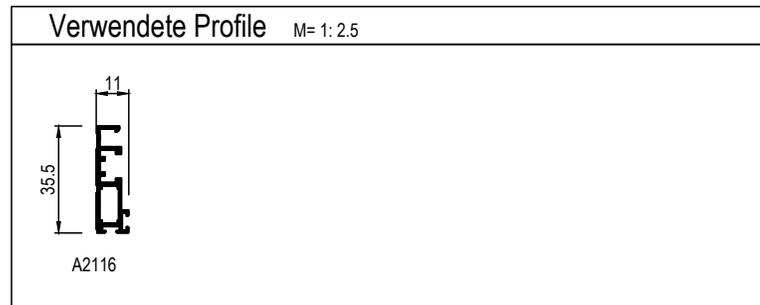

Spannrahmen. Für Fenster.

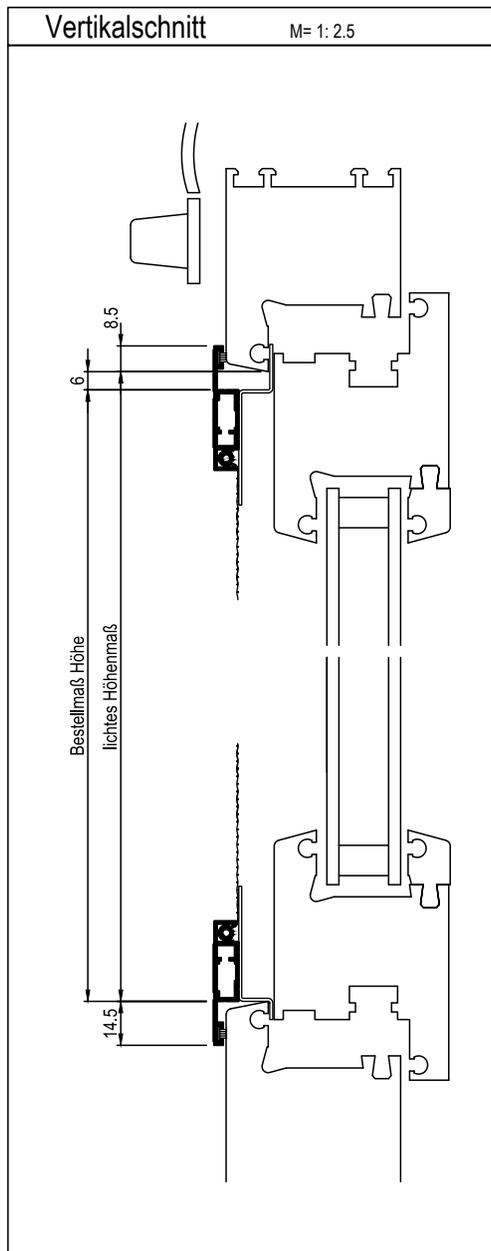

Variante: **P-SP14**

Spannrahmen Typ II
Einhängemontage, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 2

Einsatz:

Schlanke Variante mit Bürstendichtung zum Blendrahmen für flächenversetzte Fenster mit umlaufend bündigem Blendrahmen, ohne Wetterschenkel, mit eng anliegender Rolloführungsschiene. (mind. 5 mm Luft zwischen Rollo und Fensterblendrahmen erforderlich)

Einbausituation prüfen:



Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:


- Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 2 mm
- Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß - 6 mm
- Bestellmaß "X": Rahmenüberschlagstiefe

Hinweis:

- Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.
- Die Variante kann auch mit Eindrehwinkeln als Variante P-SP14-ED-1 ausgeführt werden.
- Dabei werden die unteren Eindhängewinkel drehbar gelagert.
- Einbauluft oben nur 2 mm statt 6 mm berücksichtigen.
- Bestellmaß Höhe dann nur: liches Höhenmaß - 2 mm.

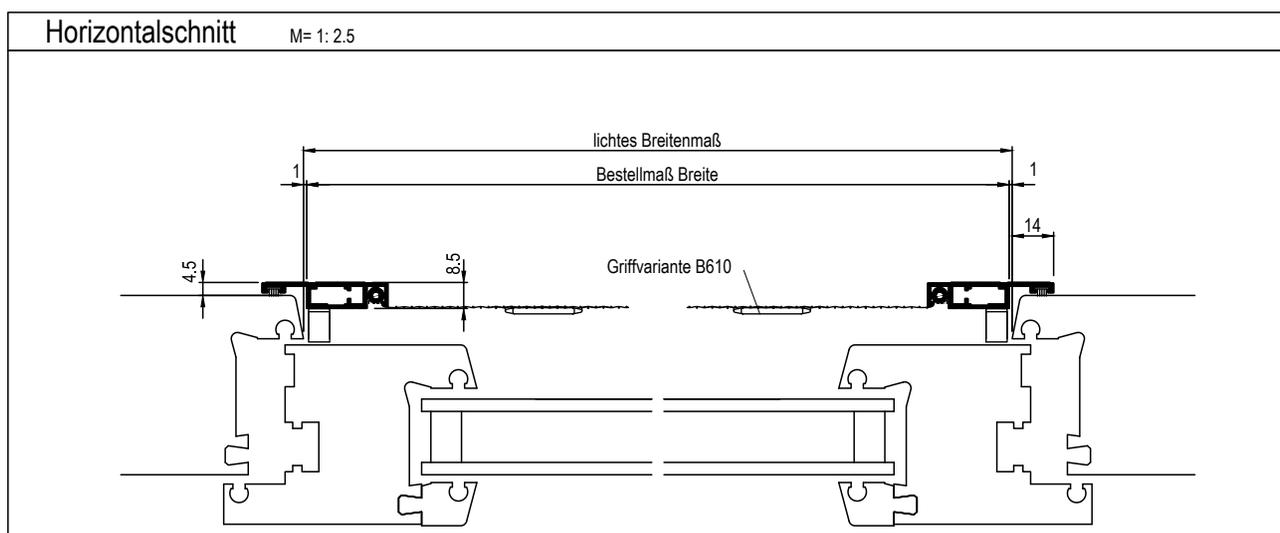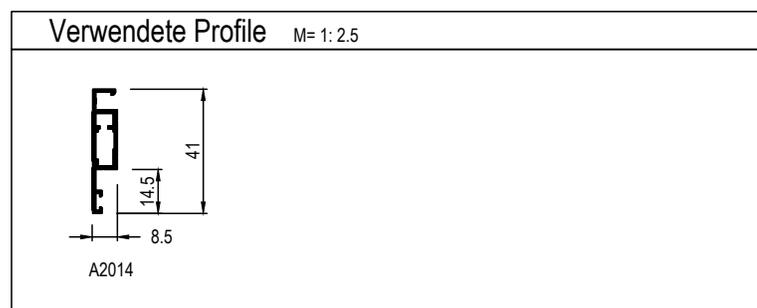

Spannrahmen. Für Fenster.

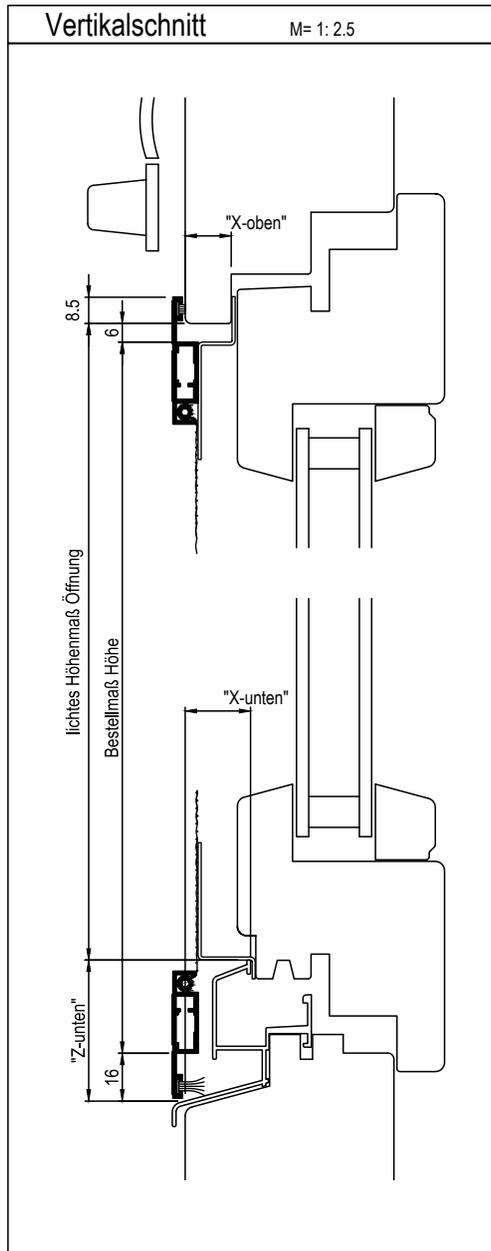

Variante:
P-SP14-EX

Spannrahmen Typ II
Einhängemontage, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 2

Einsatz:

Holzfenster mit 3-seitig bündigem Blendrahmen und vorstehender Stockabdeckung.

Einbausituation prüfen:



Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:


- Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 2 mm
 - Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß Blendrahmen - 22 mm
 - Bestellmaß "X-oben": Rahmenüberschlagstiefe oben
 - Bestellmaß "X-unten": Rahmenüberschlagstiefe unten
 - Bestellmaß "Z-unten": siehe Vertikalschnitt
- (zur Fehlervermeidung liches Höhenmaß Öffnung mit angeben!)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.
Die Variante kann auch mit Eindrehwinkeln als Variante P-SP14-EXD-1 ausgeführt werden.
Dabei werden die unteren Eindhängewinkel drehbar gelagert.
Einbauluft oben nur 2 mm statt 6 mm berücksichtigen.

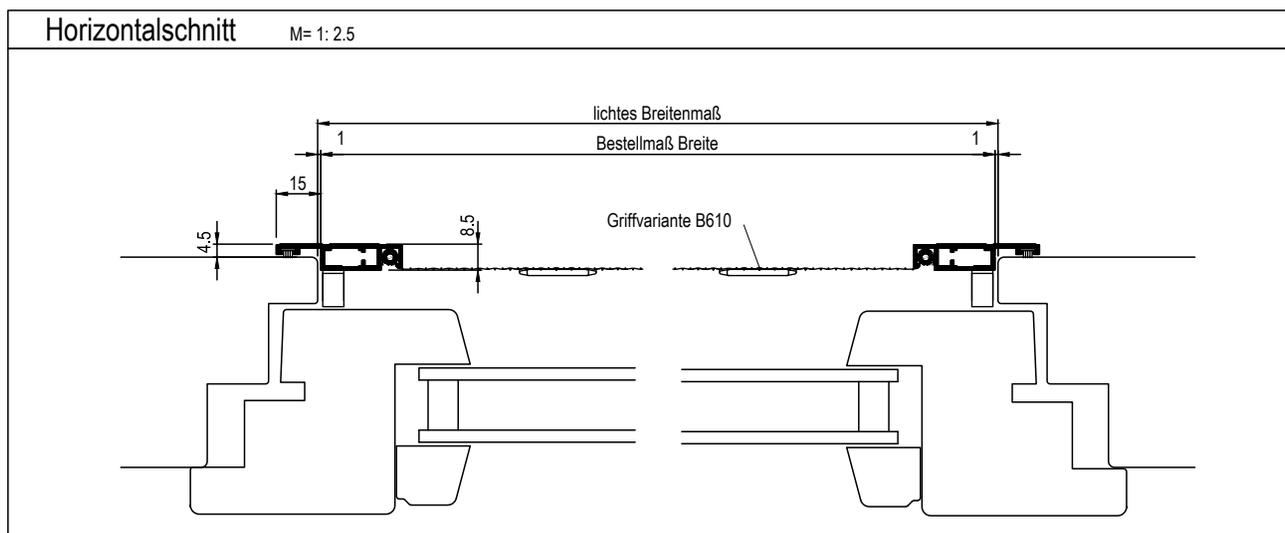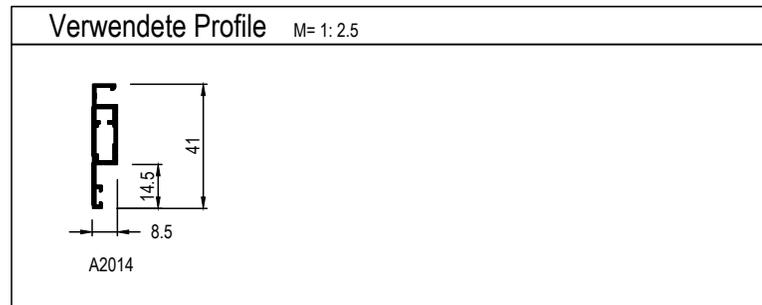

Spannrahmen. Für Fenster.

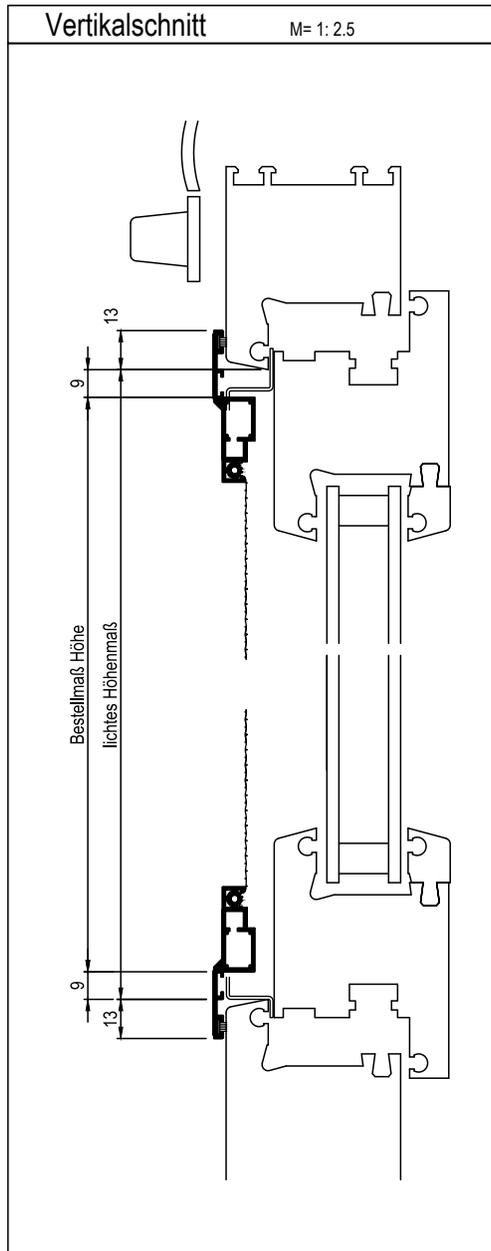

Variante: **P-SP15**

Spannrahmen Typ II
Einhängmontage, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 4

Einsatz:

Alle Fensterarten.
mit Bürstendichtung zum Blendrahmen
Verstellbare Einhängewinkel

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!



Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 18 mm
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß - 18 mm
Bestellmaß "X": Rahmenüberschlagstiefe

Die Variante kann auch mit längeren Bürstendichtungen ausgestattet werden,
z.B. als Variante P-SP15B (unten mit längerer Bürste).
Durch die einfache Verstellbarkeit der Einhängewinkel besonders gut anpassbar.
Bestellmasse beachten.

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

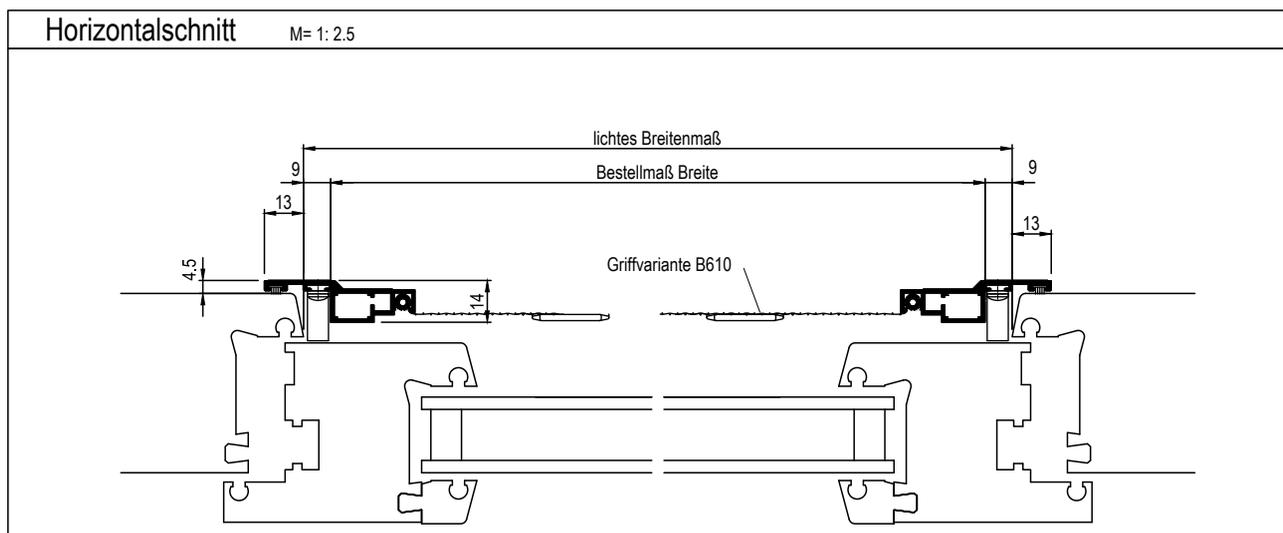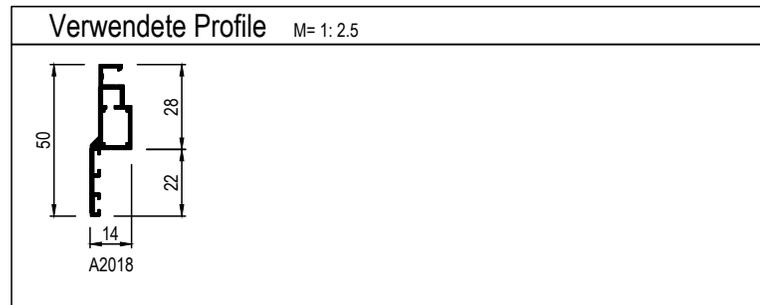

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten


proflytec Insektenschutzsysteme

Stand: 04/2016


Kapitel-Seite

2-15.1

Spannrahmen. Für Fenster.

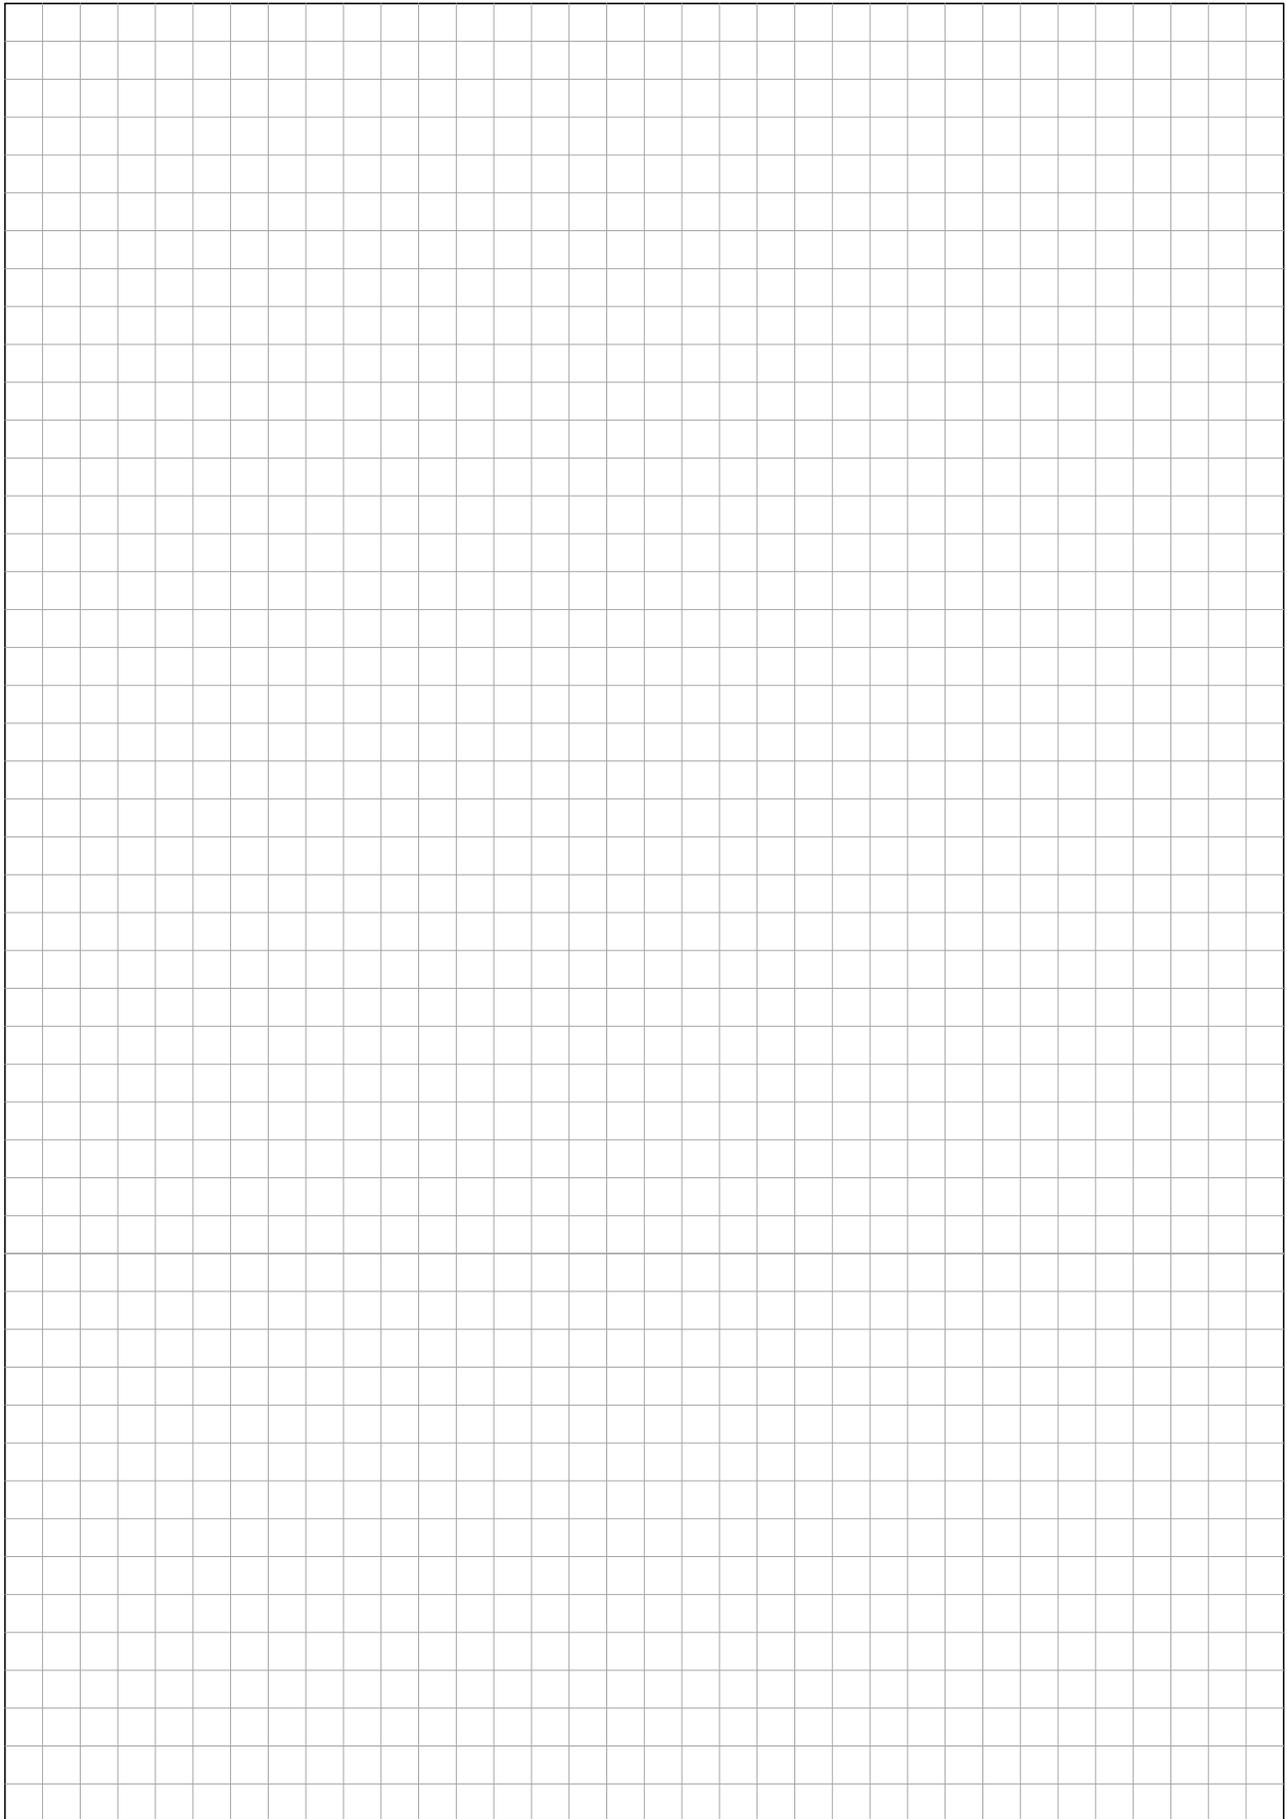

Spannrahmen. Für Fenster.

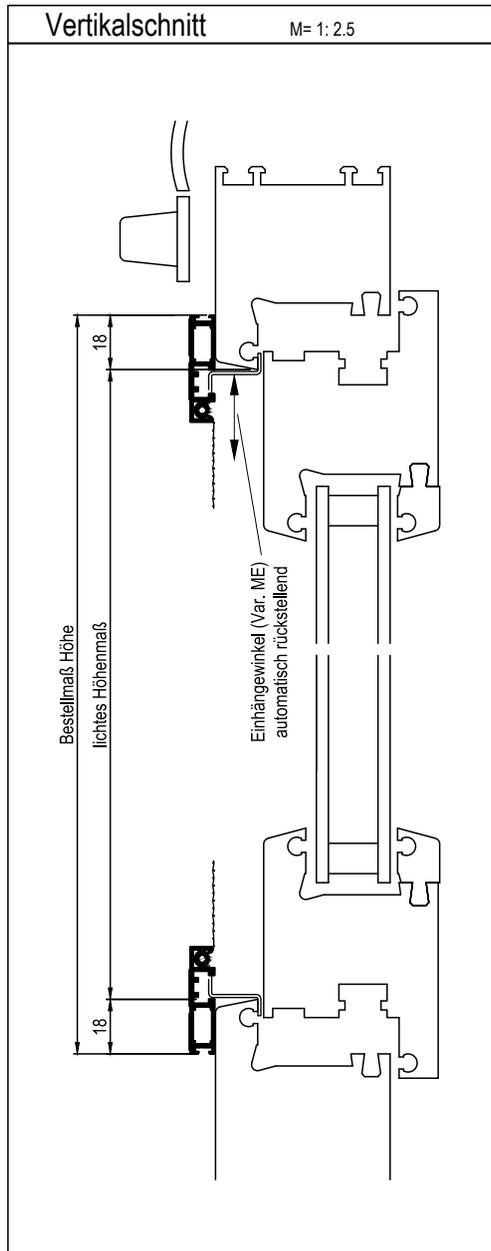

Variante: **P-SP16**

Spannrahmen Typ II, 8,5 mm Einbautiefe
Montage mit verstellbaren Einhängewinkeln, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 4

Variante: **P-SP16-ME**

wie P-SP16, jedoch Einhängewinkel oben automatisch rückstellend.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 4 + Zuschlag ME

Einsatz:

Vielseitige Variante für alle Fensterarten.
Oberer und unterer Einhängewinkel vertikal verschiebbar und mit Inbusschraube fixierbar.
Der obere Einhängewinkel ist bei Variante ME automatisch rückstellend. (Magnetschlitten)
Es können allseitig Bürsten zur seitlichen Abdichtung angeordnet werden.

Einbautiefe nur 8,5 mm.

Einbausituation prüfen:



Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß + 34 mm
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß + 36 mm
Bestellmaß "X": Rahmenüberschlagstiefe

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

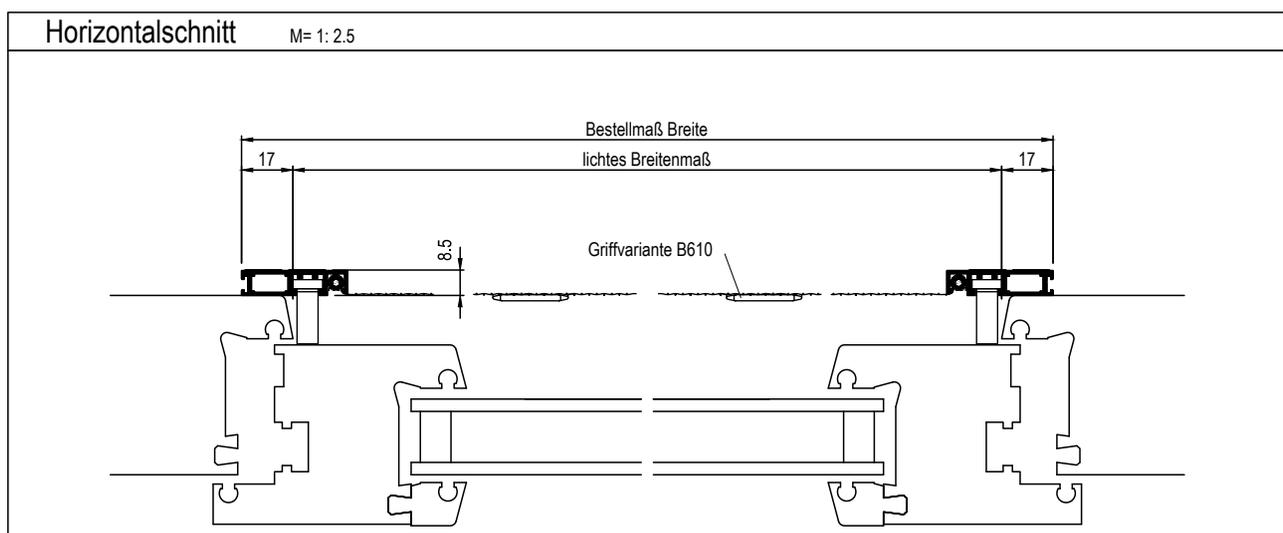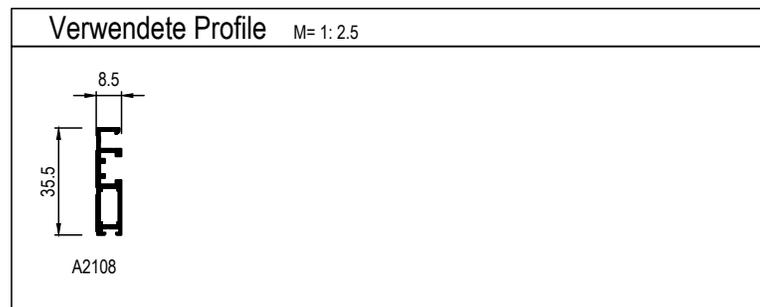

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

proflytec Insektenschutzsysteme

Stand: 04/2016

Kapitel-Seite

2-16.1

Spannrahmen. Für Fenster.

