

Rahmensysteme




Folgende Farben werden zum Standardpreis berechnet:

<u>Nummer auf Bestellbogen:</u>	<u>Bezeichnung:</u>
1	weiß RAL 9016 matt
2	ockerbraun RAL 8001 matt
3	sepiabraun RAL 8014 matt
4	dunkelbraun TON 8077 matt
6	silber eloxiert E6/EV1
9	anthrazitgrau RAL 7016 matt

Bei Lichtschachtabdeckungen: Grauglimmer & Silber eloxiert E6/EV1

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

Griffvarianten für Schiebeanlagen

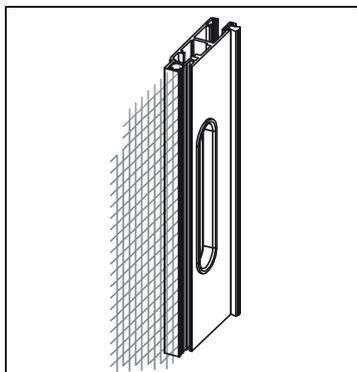


MG Muschelgriff


Hinweis:

Bei fehlender Angabe der Griffvariante bei der Bestellung wird die Standardvorgabe gemäß Elementvariantenblatt verwendet.

Bei Auswahl einer alternativen Griffvariante prüfen, ob diese technisch lösbar und zweckmäßig ist.

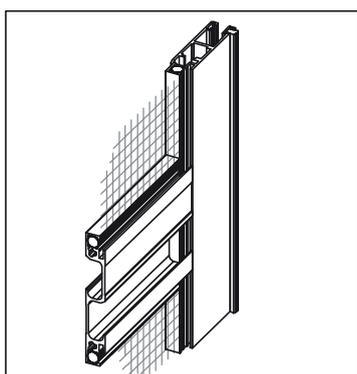


GS Griffspresse

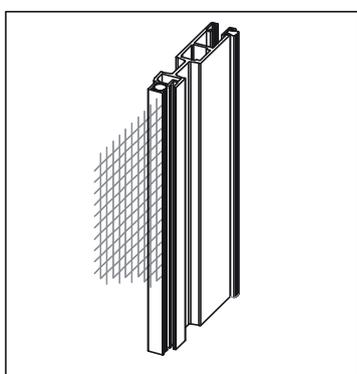

Griffmuldenprofil

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

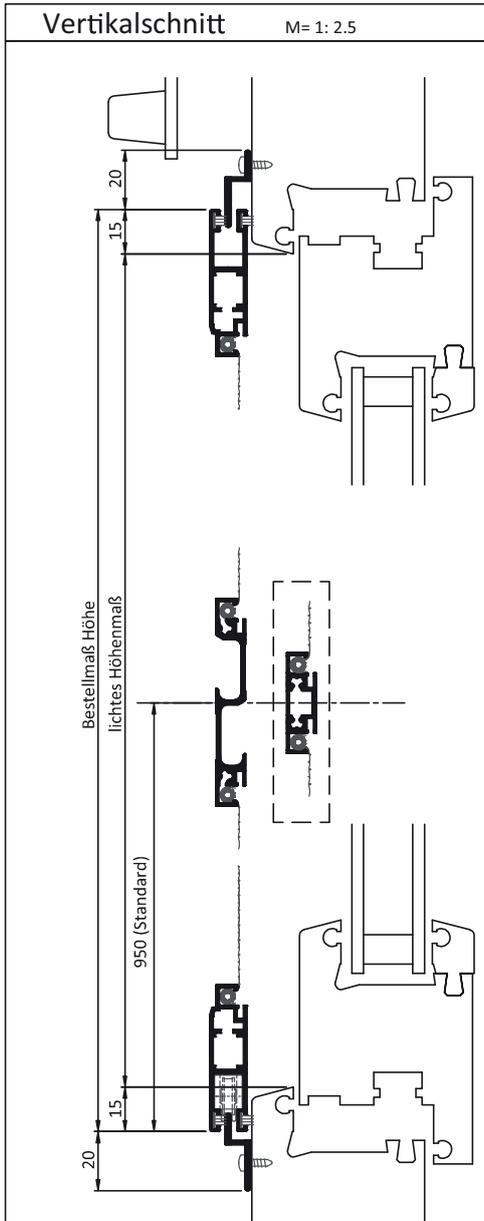


Variante:
P-SA1
Schiebeanlage Typ I, 1-flügelig,
Z-Schiene oben und unten

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Schiebeanlagen
Tafel 1

Einsatz:
Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!



Bestellmaße:
Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt
Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt




Länge der Laufschiene = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.

Griffvariante: Standard: GS: Griffsporse (Mitte Sporse= 95 cm ü. UK. Rahmen)
(Andere Sporsenhöhe ggf. angeben).

Hinweis:
Standardmäßig **ohne** Griffsporse oder gewebeteilender Zwischenspore ausgeführt. Sporse mit Aufpreis.

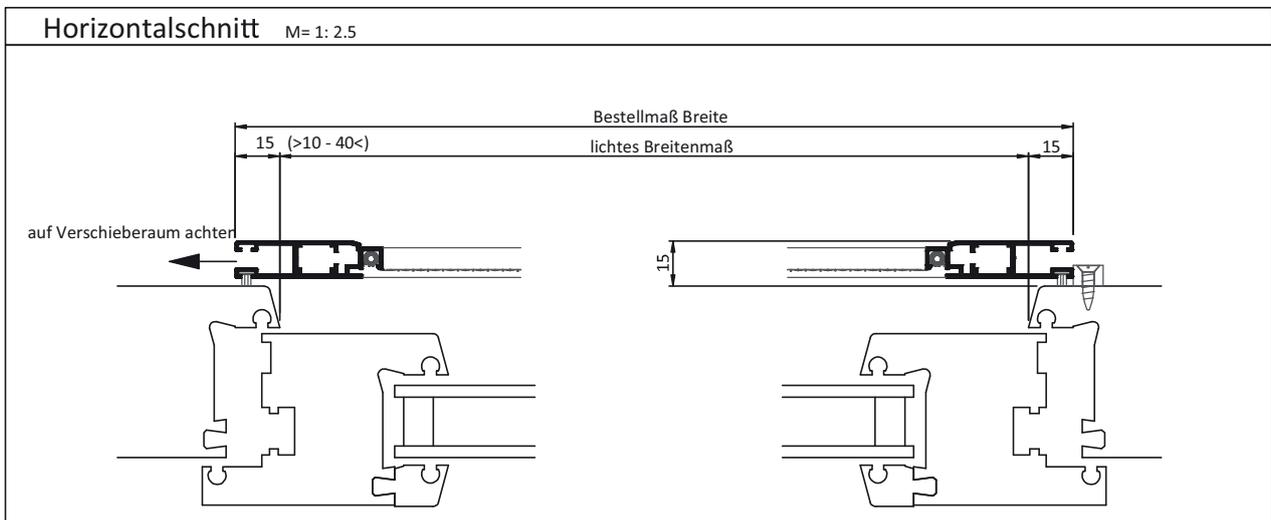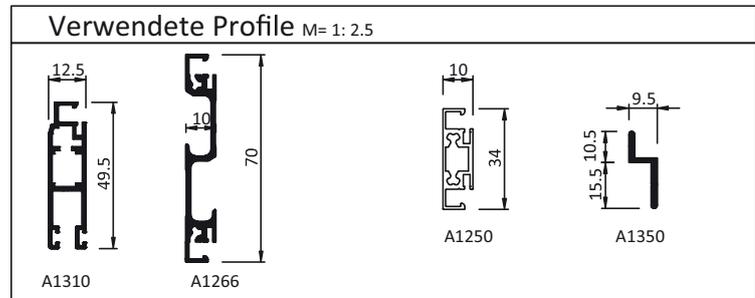

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

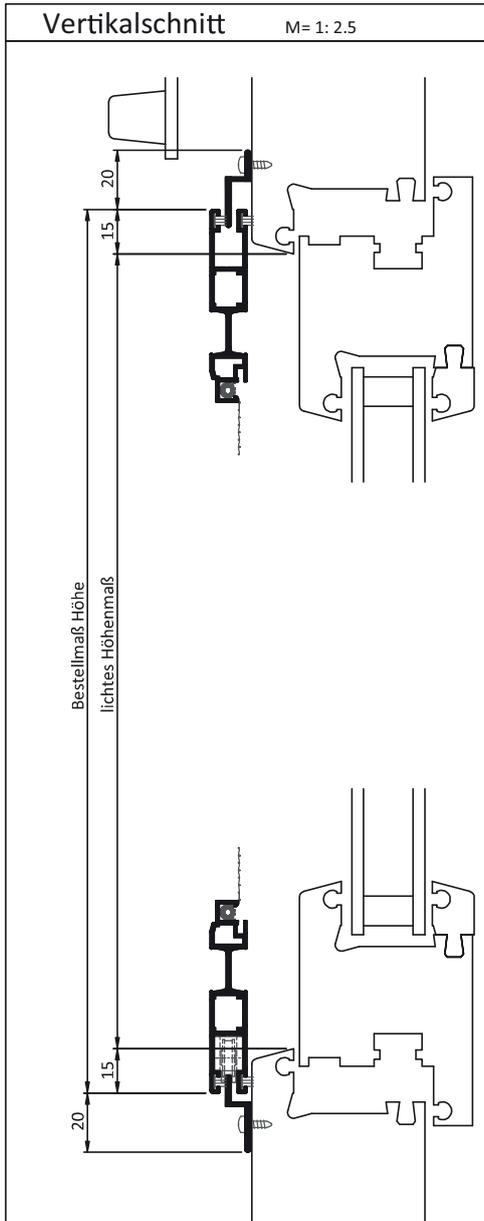

Variante: P-SA1GP

Schiebeanlage Typ I mit Griffmuldenprofil, 1-flügelig,
Z-Schiene oben und unten

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Schiebeanlagen
Tafel 1 * 1,2

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:


Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt





Länge der Laufschiene = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.
Griffvariante: umlaufend in Profil integrierte Griffmulde.


Hinweis:

Bis zu 2,50 m Höhe ohne Zwischensprosse.

Auf Wunsch kann eine Zwischensprosse angeordnet werden.

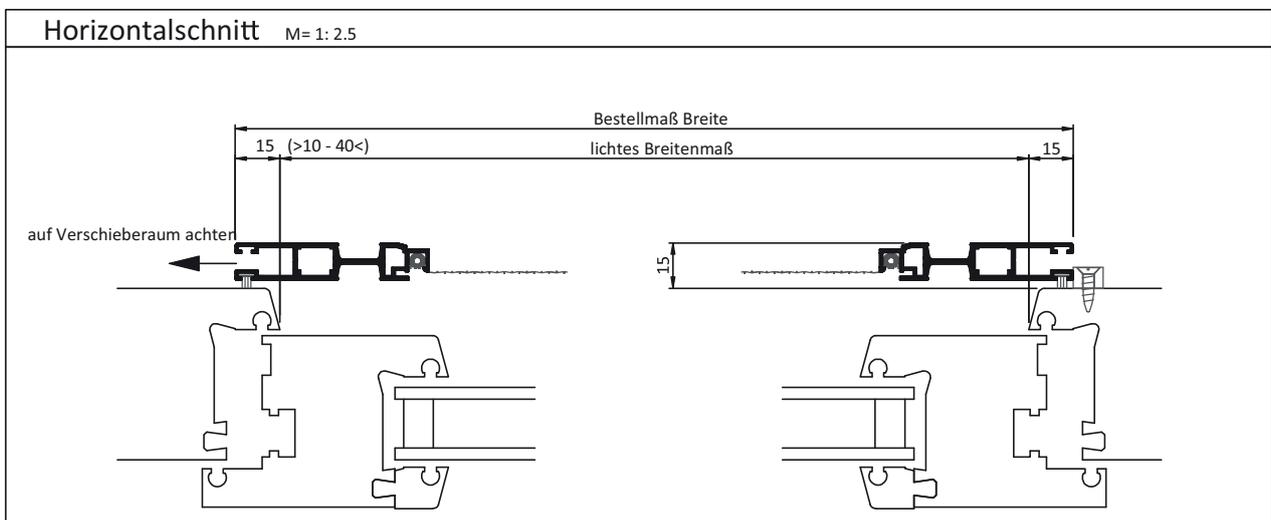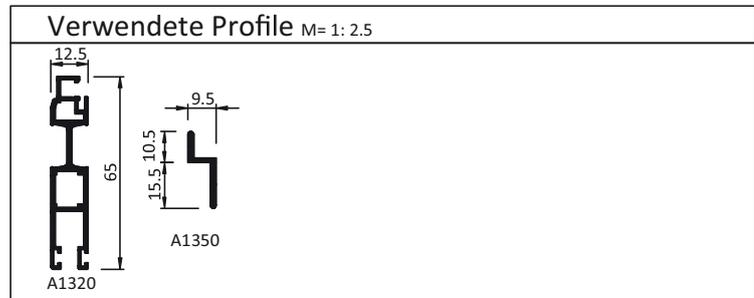

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

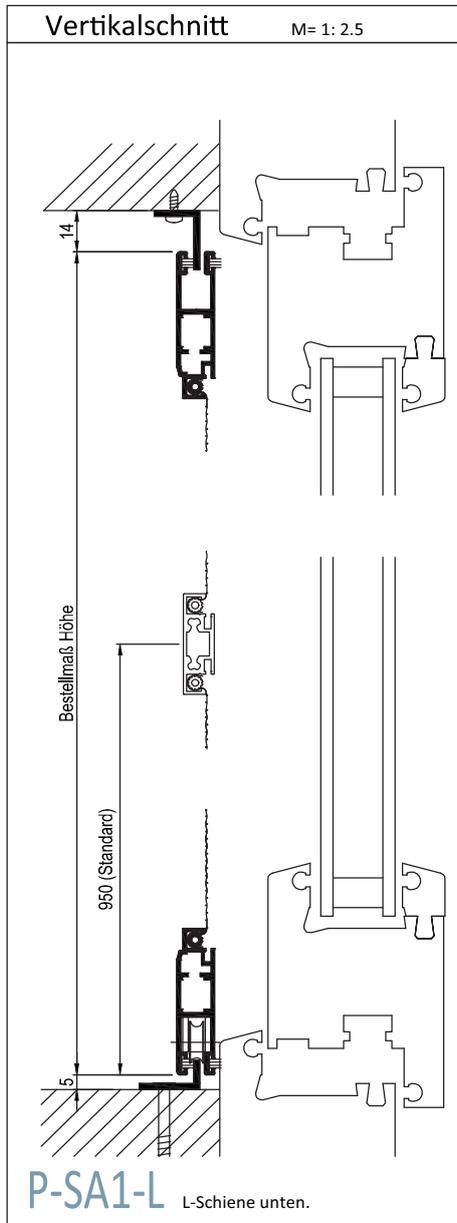

Variante: P-SA1-L-L

Schiebeanlage Typ I, 1-flügelig,
P-SA1-L-L: L-Schiene oben und L-Schiene unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
Tafel 1

Einsatz:

Alle Fensterarten.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt
Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung: 



L (links) (von außen betrachtet) (rechts) R

Länge der Laufschienen = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.


Griffvariante: innen und außen: Muschelgriff B690
Griffsprosse A1265
Bitte angeben. (Bei fehl. Angabe wird Griff B690 eingesetzt).

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,8 m wird eine gewebeteilende Zwischensprosse A1250 oder - nach Wahl - Griffsprosse A1265 eingebaut. Sprosse mit Aufpreis.
(Mitte Sprosse= 95cm ü.UK. Rahmen) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

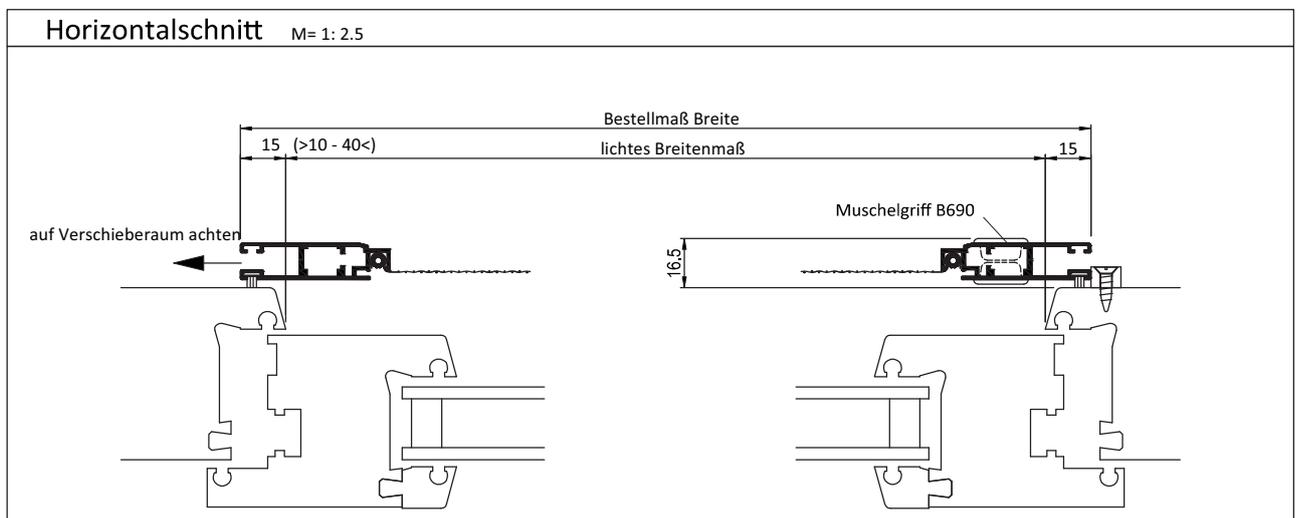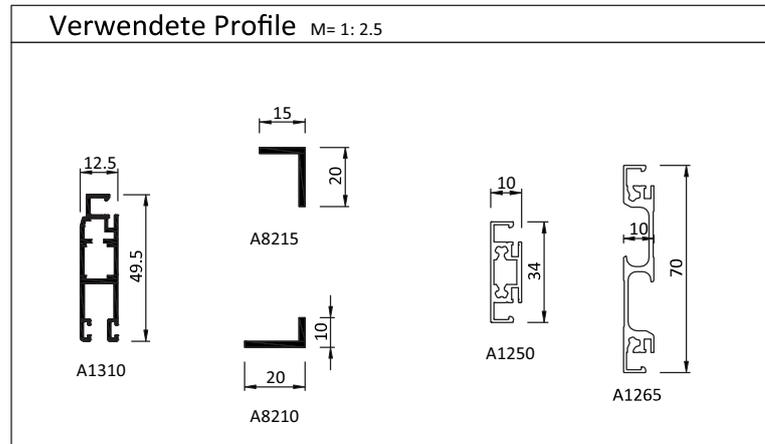

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

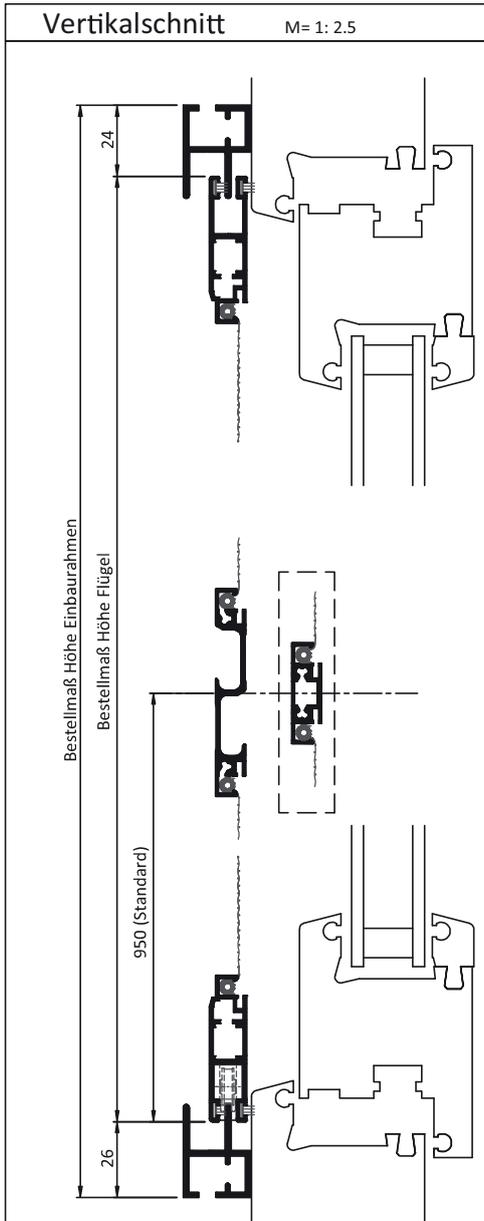


Variante:
P-SA4
Schiebeanlage Typ I, 1-flügelig,
mit umlaufendem Einbaurahmen

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Schiebeanlagen
Preis für Flügel n. Tafel 1
+ Preis für Einbaur. n. Tafel 2

Einsatz:
Alle Fensterarten.



Einbausituation prüfen:
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:
Bestellmaß Breite Einbaurahmen: siehe Horizontalschnitt
Bestellmaß Höhe Einbaurahmen: siehe Vertikalschnitt
Bestellmaß Breite Flügel: siehe Horizontalschnitt
Bestellmaß Höhe Flügel: siehe Vertikalschnitt




Griffvariante: Standard: GS: Griffsprosse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen)
(Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

Hinweis:
Standardmäßig ohne Griffsprosse oder gewebeteilender Zwischensprosse
ausgeführt. Sprosse mit Aufpreis.

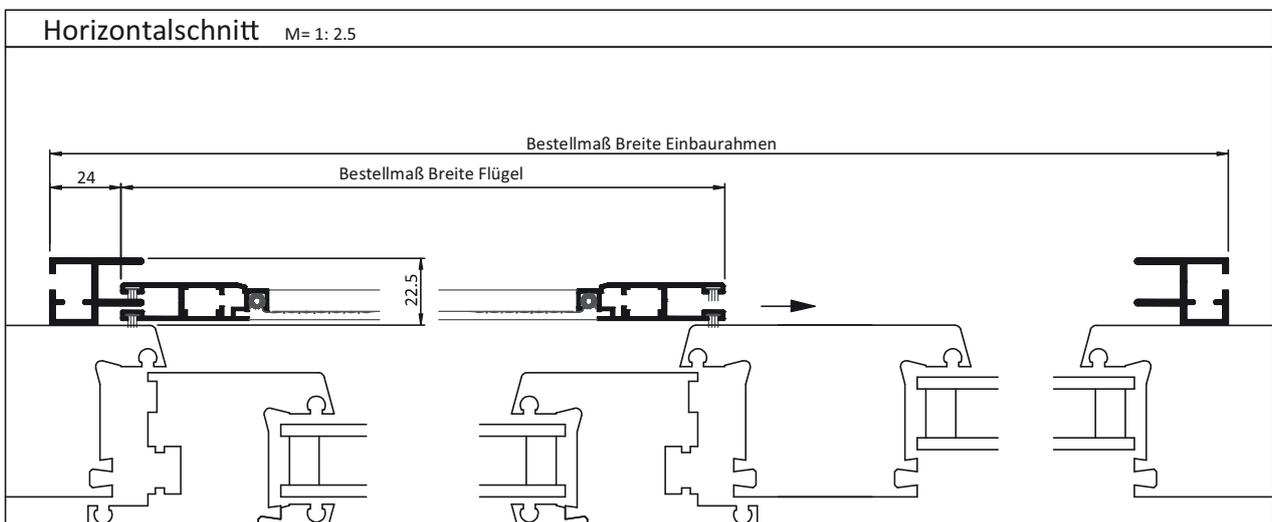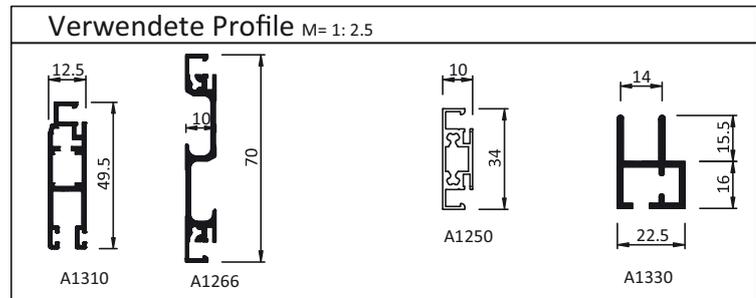

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

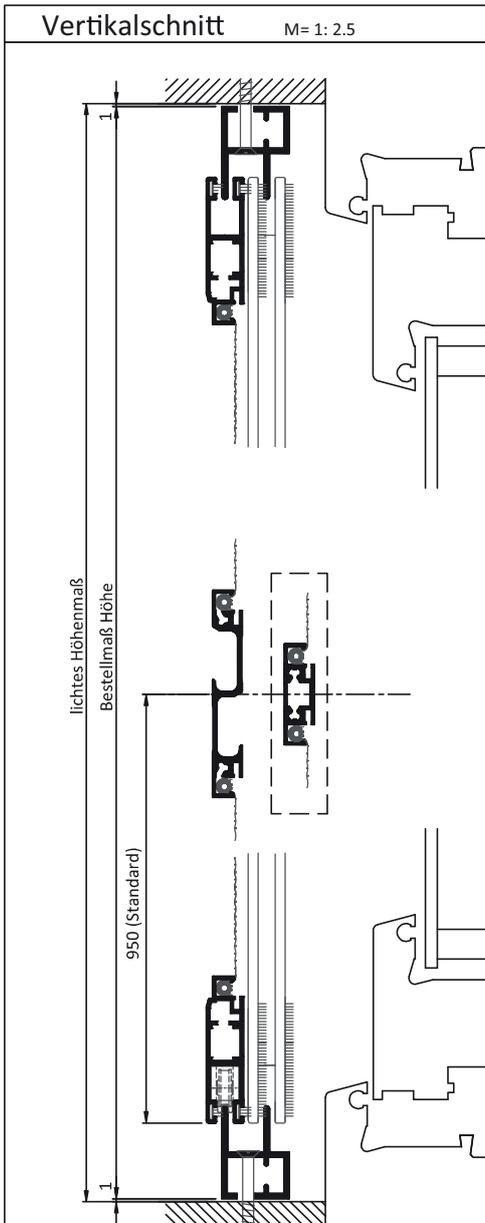

Variante: P-SA6

Schiebeanlage Typ I, 2-flügelig, 2-läufig,
mit umlaufendem Einbaurahmen

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
Tafel 3

Einsatz:

Alle Fensterarten.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 2 mm

Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß - 2 mm

Griffvariante: Standard: GS: Griffsprosse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen)
(Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

Hinweis:

Standardmäßig ohne Griffsprosse oder gewebeteilender Zwischensprosse
ausgeführt. Sprosse mit Aufpreis.

